



PRODUKT- PROGRAMM 2026

FÜR DEN FACHHANDEL

STANDORTE IN DEUTSCHLAND

Mit unseren strategisch gelegenen Standorten sichern wir eine bestmögliche Verfügbarkeit und schnelle Lieferung unserer Produkte. Die PCI-Werke in Augsburg, Hamm und Wittenberg verfügen zudem über hochleistungsfähige Produktionsanlagen und technisch topmoderne Lieferzentren.

Deutschland



PCI Augsburg GmbH

PCI-Werk Augsburg

Piccardstraße 11

86159 Augsburg

Tel. +49 (8 21) 59 01-0

www.pci-augsburg.de



PCI-Werk Hamm

Kranstraße 50

59071 Hamm

Tel. +49 (23 88) 3 49-0



PCI-Werk Wittenberg

Coswiger Landstraße 2b

06886 Lutherstadt Wittenberg

Tel. +49 (34 91) 6 58-0

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:



+49 (8 21) 59 01-171

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnisse 4 – 18

Alphabetisch	4 – 7
Produktgruppen	8 – 12
Allgemeine Hinweise	13
Abkürzungen	13
Nachhaltig bauen	14 – 15
PCI-Services	16 – 18

PCI Produktgruppen 2026 19 – 172

Bauchemische Markenprodukte für	
Bodenbeläge – Fliesenbeläge – Bau – GaLaBau – Spezialprodukte	19 – 165
Verbrauchstabellen	166 – 169
Transport, Lagerung, Lagerfähigkeit und Verarbeitung	170 – 172

Sicherheits- und Umwelthinweise 173 – 177

Allgemeiner Hinweis Gefahrgut, Gefahrstoff und Lagerung	173
Gefahrgut-Hinweise	174
Entsorgungs-Ratgeber	175
Hinweise zur Lagerung, Wassergefährdungsklasse und Giscode	176 – 177

Sonstige Hinweise 178

Allgemeine Geschäftsbedingungen Deutschland	178
---	-----



Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

	PCI- Preisliste Seite
A	
PCI Adaptol®	78
PCI Anker-Rührer	164
PCI Apoflex® F	34
PCI Apoflex® W	34
PCI Apogel® 1K	107
PCI Apogel® Dübel	108
PCI Apogel® E	107
PCI Apogel® F	107
PCI Apogel® SH	108
PCI Apogel® Schraubpacker 10/120	109
PCI Apogel® Schraubpacker BS 02 13/85 mm	109
PCI Apogel® Tagespacker	109
PCI Apogel®-Schnell	108
PCI Apokor® W	135
PCI Aposan®	116
PCI Apoten®	137
PCI Apoten® PU	138
PCI Armiermatte GFM	29, 86
PCI Armiermatte GFS	29, 87
B	
PCI Barra® Creme	122
PCI Barra® Gisol	122
PCI Barra® Inject	123
PCI Barrafill® L	120
PCI Barrafix® 920	88, 143
PCI Barrafix® EP	143
PCI Barrafix® EP Fein	144
PCI Barraseal®	98
PCI Barraseal® Ready	98
PCI Barraseal® Ready Vlies	105
PCI Barraseal® Turbo	99, 111
PCI Barraseal® Turbo 1K	99, 111
PCI Betonfinish® W	112
PCI Bauharz	117, 129
PCI Bicollit® Classic	48
PCI Billy Click	39
C	
PCI Carraferm®	74, 160
PCI Carraflex®	49, 158
PCI Carrafug®	60
PCI Carrament® grau	50
PCI Carrament® weiß	50
PCI Carraroc®	92

	PCI- Preisliste Seite
PCI Collastic®	57
D	
DIN-Polyband	81
PCI Dichtungsmittel flüssig	141, 148
PCI Duraclean® EP	69
PCI Durafug® NT	61, 160
PCI Durapox® EL	58, 67
PCI Durapox® Finish	70
PCI Durapox® NT	58, 67, 158, 161
PCI Durapox® Premium	59, 68, 161
PCI Durapox® Premium Harmony	60, 69
E	
PCI Elastoferm®	79
PCI Elastoprimer Uni	81
PCI Elektroleit	72
PCI Elofix 20 x 65 x 80 mm	70
PCI Elritan® 100	77
PCI Elritan® 140	78
PCI Emulsion	148
PCI Entöler	71
PCI Epoxi-Schwamm fein	164
PCI Epoxi-Schwamm hart	164
PCI Epoxigrund 390	20, 91, 125, 153
PCI Epoxigrund Rapid	20, 125, 154
PCI Estrichklammern	110
PCI Estrifix®	149
F	
PCI Farbchips 05	141
PCI Finopur®	136
PCI Flexcoll®	49
PCI Flexfug®	61
PCI Fleximent®	24
PCI Flexmörtel®	50
PCI Flexmörtel® Light	51
PCI Flexmörtel® S1	51
PCI Flexmörtel® S1 Flott	52
PCI Flexmörtel® S1 Rapid	52
PCI Flexmörtel® S2	53, 159
PCI Frostschutzmittel	149
PCI FT® Extra	53
PCI FT® Flex	53
PCI FT® Fugenbreit	62
PCI FT® Fugengrau	62
PCI FT® Fugenweiß	63



	PCI- Preisliste Seite
PCI FT® Klebemörtel	54
PCI FT® Megafug	63
PCI FT® Ment	54
PCI FT® Plan	28
PCI FT® Plan Fein	28
PCI FT® Rapid	55
PCI FT® White	55
PCI Fugen-Schwamm	165
PCI Fugendicht Acryl	78
G PCI Gewebbahn	105
PCI Gisogrund®	21
PCI Gisogrund® 303	21
PCI Gisogrund® 404	22, 83, 126, 153
PCI Gisogrund® Rapid	22
PCI Glättmittel	82
PCI Glasferm®	79
PCI Gummifugscheibe	165
I PCI Injektionsbehälter	123
K PCI Kupferband	73
L PCI Lastoflex®	72
PCI Lastogum®	34
M PCI Mischöl	150
PCI Muroplan®	25, 120
N PCI Nanocret® AP	110
PCI Nanocret® FC	121
PCI Nanocret® R2	26, 117
PCI Nanocret® R3	118
PCI Nanocret® R4 Fluid	118
PCI Nanocret® R4 PCC	118
PCI Nanocret® R4 Rapid	119
PCI Nanocret® R4 SM	119
PCI Nanofug®	64
PCI Nanofug® Premium	65, 162
PCI Nanolight®	55, 159
PCI Nanolight® White	56
PCI Nanorapid®	56
PCI Novoment® Flow	129
PCI Novoment® Light	130, 155
PCI Novoment® M1 plus	129, 154
PCI Novoment® M3 plus	130, 155
PCI Novoment® Z1	130, 155

	PCI- Preisliste Seite
PCI Novoment® Z3	131
O PCI Ocean® Cret	156
PCI Ocean® Deck	156
PCI Ocean® Flex PUR	159
PCI OKL 300	85
P PCI PAR 360	86
PCI PAR 365	86
PCI Pavifix® 1K Extra	92
PCI Pavifix® Binder	90
PCI Pavifix® CEM	93
PCI Pavifix® CEM ROC	93
PCI Pavifix® CEM Rapid	94
PCI Pavifix® DM	91
PCI Pavifix® PU	94
PCI Pavifix® V	95
PCI Pecicoll® Pro	48
PCI Pecilastic®	31
PCI Pecilastic® E	32
PCI Pecilastic® U	32, 37
PCI Pecilastic® W	37
PCI Pecilastic® W-Lim	37
PCI Pecimor® 1K	100
PCI Pecimor® 2K	100
PCI Pecimor® DK	106
PCI Pecimor® F	96
PCI Pecimor®-Betongrund	97
PCI Pecitape® 10 x 10	39
PCI Pecitape® 13 x 18	39
PCI Pecitape® 14,4 x 8,4	40
PCI Pecitape® 15 x 15	40
PCI Pecitape® 18 x 18	40
PCI Pecitape® 22 x 22	41
PCI Pecitape® 25 x 25	41
PCI Pecitape® 42,5 x 42,5	41
PCI Pecitape® 90° A	42
PCI Pecitape® 90° I	42
PCI Pecitape® 120	42
PCI Pecitape® 250	43, 101
PCI Pecitape® 3000	102
PCI Pecitape® Bond	38
PCI Pecitape® DE	43



Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

	PCI- Preisliste Seite
PCI Pecitape® ME	44
PCI Pecitape® PB	44, 102
PCI Pecitape® Protect	46
PCI Pecitape® Protect Tex	46
PCI Pecitape® Silent	32, 87, 141
PCI Pecitape® WDB	44
PCI Pecitape® WDB CORNER PRO	45
PCI Pecitape® WDB PRO	45
PCI Pecitape® WS	46
PCI Pecithene® Primer	97
PCI Pecithene® Primer W	98
PCI Pecithene® 1000	102
PCI Pecithene® 150	103
PCI Pecithene® 300	103
PCI Pecithene® Fix	104
PCI Pecithene® A 90°	104
PCI Pecithene® I 90°	105
PCI Pericem® L 20	26
PCI Pericem® S 100	131
PCI Pericol® Light	56
PCI Pericol® Pro	57
PCI Pericol® Proflex	57
PCI Pericret®	26
PCI Perifix® 5	144
PCI Perifix® 15	145
PCI Perilastic® 100 x 100	47
PCI Perilastic® 1000	38
PCI Perilastic® 120	47
PCI Perilastic® A 90°	47
PCI Perilastic® I 90°	48
PCI Perilastic® CEM 1K	35
PCI Perilastic® Ready	35
PCI Periplan®	27
PCI Periplan® Extra	27, 84, 156
PCI Periplan® Flow	28, 84
PCI Periplan® Multi	27, 127
PCI Periprim® Plus	23
PCI Periprim® Pro	23
PCI Peritec® BN	150
PCI Peritec® EP	117
PCI Peritec® SSP	152

	PCI- Preisliste Seite
PCI Peritec® TM	151
PCI Peritec® TM Plus	151
PCI PKL 326	85
PCI Polycrret® 5	121
PCI Polycrret® 50	96, 122
PCI Polyfix® 5 Min.	145
PCI Polyfix® plus	88, 146
PCI Polyfix® plus Fluid	89, 132, 147
PCI Polyfix® plus L	89, 146
PCI Polyfix® WP	147
PCI Polyflex®	112
PCI Polysilent® 4	33
PCI Polysilent® 7	33
PCI Polysilent® Plus	33
PCI PowerBoard-Halteteller	30
PCI PowerBoard-Metalldübel	31
PCI PowerBoard Platten	30
PCI Premium Glitter	66
Q PCI Quarzsand DM 1-4	92, 139
Quarzsand 0,3-0,8	139
Quarzsand BCS 412 (0,06 - 0,2)	139
Quarzsand F 32 (0,1 - 0,4)	140
Quarzsand Nr. II (0,06 - 3,5)	140
Quarzsand SB 0,7-1,2	140
R PCI Rapidferm®	80
PCI Repafast® APS 40	116
PCI Repafast® Fibre	115
PCI Repafast® Fluid	115
PCI Repafast® Tixo	115
PCI Repafix®	114
PCI Repaflow®	132
PCI Repaflow® EP plus	134
PCI Repaflow® plus	133
PCI Repaflow® Turbo	90, 134
PCI Repaflow® Uni	133
PCI Repaflow® USM	90, 133
PCI Repahaft®	25, 126
PCI Repahaft® EP	127
PCI Repament® Fein	131
PCI Repament® Multi	132
PCI Repatop® 800	138

	PCI- Preisliste Seite	
	PCI RT 930	71, 87
S	PCI Saniment® 2 in 1	124
	PCI Seccoral® 1K	36, 157
	PCI Seccoral® 2K Rapid	36
	PCI Silcoferm® S	75
	PCI Silcofug® E	76
	PCI Silconal® 303	112
	PCI Silconal® 328	113
	PCI Silconal® 353	113
	PCI Silconal® AG	113
	PCI Silconal® W	114
	PCI Stabiflex®	95
	PCI Stellmittel	142
	PCI STL 39	85, 157
	PCI Supracolor	136
U	PCI Uniform®	80
	PCI Univerdünnner	71
V	PCI VG 5	84
	PCI Visconal®	101
	PCI VG 2	83
W	PCI Wadian®	24
Z	PCI Zemtec® 180	128
	PCI Zemtec® 1K	128
	PCI Zemtec® Outdoor	128
	PCI Zemtec® Protect	135
	PCI Zemtec® Top	137



Inhaltsverzeichnis nach Produktgruppen

	Seite		Seite
Fliesenverlegung / Naturwerksteinverlegung			
Grundierung			
PCI Epoxigrund 390	20	PCI Perilastic® CEM 1K	35
PCI Epoxigrund Rapid	20	PCI Perilastic® Ready	35
PCI Gisogrund®	21	PCI Seccoral® 1K	36
PCI Gisogrund® 303	21	PCI Seccoral® 2K Rapid	36
PCI Gisogrund® 404	22		
PCI Gisogrund® Rapid	22	Abdichtungsbahn / Spezialkleber	
PCI Periprim® Plus	23	PCI Pecilastic® U	37
PCI Periprim® Pro	23	PCI Pecilastic® W	37
PCI Wadian®	24	PCI Pecilastic® W-Lim	37
		PCI Pecitape® Bond	38
Haftbrücke		PCI Perilastic® 1000	38
PCI Fleximent®	24		
PCI Repahaft®	25	Dichtband / Schnitenschutzband	
		PCI Billy Click	39
Ausgleichsmasse		PCI Pecitape® 10 x 10	39
PCI Muroplan®	25	PCI Pecitape® 13 x 18	39
PCI Nanocret® R2	26	PCI Pecitape® 14,4 x 8,4	40
PCI Pericem® L 20	26	PCI Pecitape® 15 x 15	40
PCI Pericret®	26	PCI Pecitape® 18 x 18	40
PCI Periplan®	27	PCI Pecitape® 22 x 22	41
PCI Periplan® Extra	27	PCI Pecitape® 25 x 25	41
PCI Periplan® Multi	27	PCI Pecitape® 42,5 x 42,5	41
PCI Periplan® Flow	28	PCI Pecitape® 90° A	42
PCI FT® Plan	28	PCI Pecitape® 90° I	42
PCI FT® Plan Fein	28	PCI Pecitape® 120	42
		PCI Pecitape® 250	43
Glasfaserverstärkung		PCI Pecitape® DE	43
PCI Armiermatte GFM	29	PCI Pecitape® ME	44
PCI Armiermatte GFS	29	PCI Pecitape® PB	44
		PCI Pecitape® WDB	44
Hartschaumträgerelement		PCI Pecitape® WDB CORNER PRO	45
PCI PowerBoard Platten	30	PCI Pecitape® WDB PRO	45
PCI PowerBoard-Halteteller	30	PCI Pecitape® WS	46
PCI PowerBoard-Metalldübel	31	PCI Pecitape® Protect	46
		PCI Pecitape® Protect Tex	46
Entkopplung & Trittschalldämmung		PCI Perilastic® 100 x 100	47
PCI Pecilastic®	31	PCI Perilastic® 120	47
PCI Pecilastic® E	32	PCI Perilastic® A 90°	47
PCI Pecilastic® U	32	PCI Perilastic® I 90°	48
PCI Pecitape® Silent	32		
PCI Polysilent® 4	33	Fliesenkleber	
PCI Polysilent® 7	33		
PCI Polysilent® Plus	33	Dispersions-Fliesenkleber	
		PCI Bicolit® Classic	48
Abdichtungen		PCI Pecicoll® Pro	48
Flüssigabdichtung			
PCI Apoflex® F	34	Hybrid Fliesenkleber	
PCI Apoflex® W	34	PCI Flexcoll®	49
PCI Lastogum®	34		
		Zementäre Fliesenkleber	
		PCI Carraflex®	49
		PCI Carrament® grau	50
		PCI Carrament® weiß	50



	Seite		Seite
PCI Flexmörtel®	50	Zusatzprodukte	
PCI Flexmörtel® Light	51	PCI Elektroleit	72
PCI Flexmörtel® S1	51	PCI Lastoflex®	72
PCI Flexmörtel® S1 Flott	52	PCI Kupferband	73
PCI Flexmörtel® S1 Rapid	52		
PCI Flexmörtel® S2	53		
PCI FT® Extra	53	Dichten und Kleben	
PCI FT® Flex	53		
PCI FT® Klebemörtel	54	Silikon	
PCI FT® Ment	54	PCI Carraferm®	74
PCI FT® Rapid	55	PCI Silcoferm® S	75
PCI FT® White	55	PCI Silcofug® E	76
PCI Nanolight®	55	Polyurethan	
PCI Nanolight® White	56	PCI Elritan® 100	77
PCI Nanorapid®	56	PCI Elritan® 140	78
PCI Pericol® Light	56	Acryl	
PCI Pericol® Pro	57	PCI Adaptol®	78
PCI Pericol® Proflex	57	PCI Fugendicht Acryl	78
Reaktionsharz-Fliesenkleber		Hybrid	
PCI Collastic®	57	PCI Elastoferm®	79
PCI Durapox® EL	58	PCI Glasferm®	79
PCI Durapox® NT	58	PCI Rapidferm®	80
PCI Durapox® Premium	59	PCI Uni ferm®	80
PCI Durapox® Premium Harmony	60	Primer	
Fugenmörtel		PCI Elastoprimer Uni	81
Zementäre Fugenmörtel		Zusatzprodukte	
PCI Carrafug®	60	DIN-Polyband	81
PCI Durafug® NT	61	PCI Glättmittel	82
PCI Flexfug®	61		
PCI FT® Fugengrau	62	Parkettverlegung / Bodenbelagsverlegung	
PCI FT® Fugenbreit	62		
PCI FT® Fugenweiß	63	Vorstrich	
PCI FT® Megafug	63	PCI Gisogru nd® 404	83
PCI Nanofug®	64	PCI VG 2	83
PCI Nanofug® Premium	65	PCI VG 5	84
PCI Premium Glitter	66	Bodenausgleichsmasse	
Reaktionsharz-Fugenmörtel		PCI Periplan® Extra	84
PCI Durapox® EL	67	PCI Periplan® Flow	84
PCI Durapox® NT	67	PCI STL 39	85
PCI Durapox® Premium	68	Belagskleber	
PCI Durapox® Premium Harmony	69	PCI OKL 300	85
Reinigungsprodukte		PCI PKL 326	85
PCI Duraclean® EP	69	Parkettkleber	
PCI Durapox® Finish	70	PCI PAR 360	86
PCI Elofix 20 x 65 x 80 mm	70	PCI PAR 365	86
PCI Entöler	71		
PCI RT 930	71		
PCI Univerdünner	71		



Inhaltsverzeichnis nach Produktgruppen

	Seite		Seite
Zusatzprodukte		PCI Pecimor® 1K	100
PCI Armiermatte GFM	86	PCI Pecimor® 2K	100
PCI Armiermatte GFS	87	PCI Visconal®	101
PCI Pecitape® Silent	87	KSK-Bahn / Dichtband	
PCI RT 930	87	PCI Pecitape® 250	101
		PCI Pecitape® 3000	102
		PCI Pecitape® PB	102
		PCI Pecithene® 1000	102
		PCI Pecithene® 150	103
		PCI Pecithene® 300	103
		PCI Pecithene® Fix	104
		PCI Pecithene® A 90°	104
		PCI Pecithene® I 90°	105
		Verstärkungseinlage	
		PCI Barraseal® Ready Vlies	105
		PCI Gewebbahn	105
		Dämmplattenkleber	
		PCI Pecimor® DK	106
Garten- / Landschaftsbau			
Setzmörtel & Bettungsmörtel		Betoninstandsetzung / Reparaturmörtel	
PCI Barrafix® 920	88	Injektionsharz & Gießharz	
PCI Polyfix® plus	88	PCI Apogel® 1K	107
PCI Polyfix® plus Fluid	89	PCI Apogel® E	107
PCI Polyfix® plus L	89	PCI Apogel® F	107
PCI Repaflow® Turbo	90	PCI Apogel® SH	108
PCI Repaflow® USM	90	PCI Apogel®-Schnell	108
Drainmörtel		Zubehör für Injektionsharz	
PCI Pavifix® Binder	90	PCI Apogel® Dübel	108
PCI Pavifix® DM	91	PCI Apogel® Schraubpacker 10/120	109
PCI Epoxigrund 390	91	PCI Apogel® Schraubpacker BS 02 13/85 mm	109
PCI Quarzsand DM 1-4	92	PCI Apogel® Tagespacker	109
Pflasterfugenmörtel		PCI Estrichklammern	110
PCI Carraroc®	92	Korrosionsschutz	
PCI Pavifix® 1K Extra	92	PCI Nanocret® AP	110
PCI Pavifix® CEM	93	Oberflächenschutz	
PCI Pavifix® CEM ROC	93	PCI Barraseal® Turbo	111
PCI Pavifix® CEM Rapid	94	PCI Barraseal® Turbo 1K	111
PCI Pavifix® PU	94	PCI Betonfinish® W	112
PCI Pavifix® V	95	PCI Polyflex®	112
Kiesbettverfestigung		PCI Silconal® 303	112
PCI Stabiflex®	95	PCI Silconal® 328	113
		PCI Silconal® 353	113
		PCI Silconal® AG	113
		PCI Silconal® W	114
Bauwerksabdichtung			
Ausgleichsmörtel / Dichtputz			
PCI Polycrret® 50	96		
Grundierung			
PCI Pecimor® F	96		
PCI Pecimor®-Betongrund	97		
PCI Pecithene® Primer	97		
PCI Pecithene® Primer W	98		
Abdichtung			
PCI Barraseal®	98		
PCI Barraseal® Ready	98		
PCI Barraseal® Turbo	99		
PCI Barraseal® Turbo 1K	99		



	Seite		Seite
Zementäre Reparaturmörtel		Estrich	
PCI Repafix®	114	PCI Bauharz	129
PCI Repafast® Fibre	115	PCI Novoment® Flow	129
PCI Repafast® Fluid	115	PCI Novoment® M1 plus	129
PCI Repafast® Tixo	115	PCI Novoment® M3 plus	130
Reaktionsharz Reparaturmörtel		PCI Novoment® Light	130
PCI Aposan®	116	PCI Novoment® Z1	130
PCI Repafast® APS 40	116	PCI Novoment® Z3	131
PCI Bauharz	117	PCI Pericem® S 100	131
PCI Peritec® EP	117	PCI Repament® Fein	131
Betoninstandsetzungsmörtel		PCI Repament® Multi	132
PCI Nanocret® R2	117	Vergussmörtel	
PCI Nanocret® R3	118	PCI Polyfix® plus Fluid	132
PCI Nanocret® R4 Fluid	118	PCI Repaflow®	132
PCI Nanocret® R4 PCC	118	PCI Repaflow® Uni	133
PCI Nanocret® R4 Rapid	119	PCI Repaflow® plus	133
PCI Nanocret® R4 SM	119	PCI Repaflow® USM	133
Feinspachtel		PCI Repaflow® Turbo	134
PCI Muroplan®	120	PCI Repaflow® EP plus	134
PCI Barrafill® L	120	Imprägnierung	
PCI Nanocret® FC	121	PCI Zemtec® Protect	135
PCI Polycrret® 5	121	Versiegelung	
Ausgleichsmörtel / Dichtputz		PCI Apokor® W	135
PCI Polycrret® 50	122	PCI Finopur®	136
Sanierputzsystem		PCI Supracolor	136
PCI Barra® Creme	122	PCI Zemtec® Top	137
PCI Barra® Gisol	122	Beschichtung	
PCI Barra® Inject	123	PCI Apoten®	137
PCI Injektionsbehälter	123	PCI Apoten® PU	138
PCI Saniment® 2 in 1	124	Zuschlagsstoff	
Estrich / Vergussmörtel / Beschichtung		PCI Repatop® 800	138
Haftbrücke & Grundierung		PCI Quarzsand DM 1-4	139
PCI Epoxigrund 390	125	Quarzsand 0,3-0,8	139
PCI Epoxigrund Rapid	125	Quarzsand BCS 412 (0,06 - 0,2)	139
PCI Gisogrund® 404	126	Quarzsand F 32 (0,1 - 0,4)	140
PCI Repahaft®	126	Quarzsand Nr. II (0,06 - 3,5)	140
PCI Repahaft® EP	127	Quarzsand SB 0,7-1,2	140
Direkt nutzbare Bodenspachtelmassen		Zusatzprodukte	
PCI Periplan® Multi	127	PCI Farbchips 05	141
PCI Zemtec® 1K	128	PCI Dichtungsmittel flüssig	141
PCI Zemtec® 180	128	PCI Pecitape® Silent	141
PCI Zemtec® Outdoor	128	PCI Stellmittel	142



Inhaltsverzeichnis nach Produktgruppen

Seite

Seite

Baukleber / Montagemörtel

Baukleber

PCI Barrafix® 920	143
PCI Barrafix® EP	143
PCI Barrafix® EP Fein	144

Montagemörtel

PCI Perifix® 5	144
PCI Perifix® 15	145
PCI Polyfix® 5 Min.	145
PCI Polyfix® plus	146
PCI Polyfix® plus L	146
PCI Polyfix® plus Fluid	147
PCI Polyfix® WP	147

Mörtelzusätze, Nachbehandlungs- und Trennmittel

PCI Dichtungsmittel flüssig	148
PCI Emulsion	148
PCI Estrifix®	149
PCI Frostschutzmittel	149
PCI Mischöl	150
PCI Peritec® BN	150
PCI Peritec® TM	151
PCI Peritec® TM Plus	151
PCI Peritec® SSP	152

Schiffsausbauprodukte

Grundierung

PCI Gisogrund® 404	153
PCI Epoxigrund 390	153
PCI Epoxigrund Rapid	154

Ausgleichsmasse

PCI Novoment® M1 plus	154
PCI Novoment® M3 plus	155
PCI Novoment® Light	155
PCI Novoment® Z1	155
PCI Ocean® Cret	156
PCI Ocean® Deck	156
PCI Periplan® Extra	156
PCI STL 39	157

Abdichtung

PCI Seccoral® 1K	157
------------------	-----

Fliesenkleber

PCI Carraflex®	158
PCI Durapox® NT	158
PCI Flexmörtel® S2	159
PCI Nanolight®	159
PCI Ocean® Flex PUR	159

Fugenmörtel

PCI Carraferm®	160
PCI Durafug® NT	160
PCI Durapox® NT	161
PCI Durapox® Premium	161
PCI Nanofug® Premium	162

Werkzeug

PCI Anker-Rührer	164
PCI Epoxi-Schwamm fein	164
PCI Epoxi-Schwamm hart	164
PCI Fugen-Schwamm	165
PCI Gummifugscheibe	165

EAN-Nummern für PCI-Artikel

GLN-Nr. (= Globale Lokationsnummer) der PCI	= 40 83200
+ Artikel-Nummer des gewünschten Artikels z. B. PCI Flexmörtel 25 kg	= 01082
+ EAN-Prüfziffer z. B. PCI Flexmörtel 25 kg	= 2
= komplette EAN-Nr. für PCI Flexmörtel 25 kg	= 40 83200 01082 2

Die PCI Augsburg GmbH hat mit folgenden Entsorgungspartnern Verträge abgeschlossen:

Duales System Zentek

Anfragen können Sie an
HOTLINE: 0800 999 555 8,
E-Mail: pci@zentek.de richten.
Alternativ im Internet unter
www.pci-augsburg.eu/de/service/entsorgungshinweise

Nur vollständig entleert werden unsere mit den obenstehenden Symbolen gekennzeichneten Verpackungen nicht zu Abfall, sondern können recycelt werden.

Das PCI-Produktprogramm 2026 inklusive Bruttopreislistenergänzung gelten insbesondere für den gewerblichen Handel und für Lieferungen ab 1. Januar 2026. Damit werden alle früheren Preislisten ungültig. Die in der Bruttopreislistenergänzung angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der PCI Augsburg GmbH für die Lieferung ab Werk, ohne MwSt., die gesondert ausgewiesen und berechnet wird. Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen, abgedruckt auf Seite 178 des Produktprogramms.

Abkürzungen

B.	Beutel
BG.	Blechgebinde
Bd.	Bund
D.	Dose
E.	Eimer
Fl.	Flasche
G.	Gebinde, Kombi-Gebinde
Hob.	Hobbock
Ka.	Kanister


Kt.	Karton
P.	Packung
Pal.	Palette
Pl.	Platte
R.	Rolle
S.	Sack
Sb.	Standbodenbeutel
St.	Stück, Kartusche, Winkel, Schlauch



Bei PCI fester Bestandteil der Unternehmenskultur

In den letzten Jahren haben Aspekte wie Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein sowie wohngesundes Bauen stetig an Bedeutung gewonnen und erfordern damit innerhalb der Baubranche mehr und mehr einen harmonisierenden Umgang und sichtbaren Einklang mit der Natur.

Unser Einsatz für die Umwelt

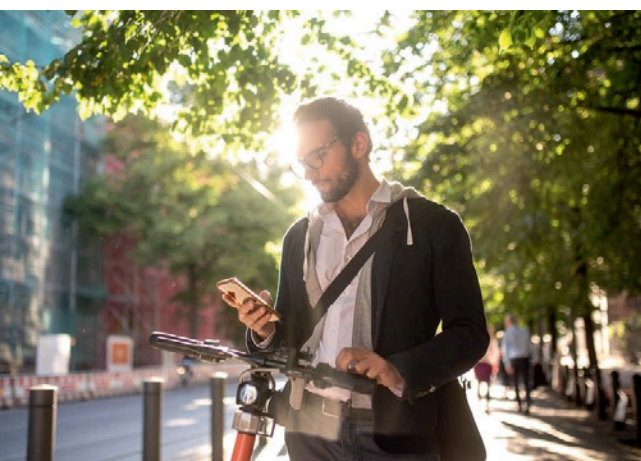

Ressourcen & Recycling

Von der Ideenfindung über die Produktion bis hin zur Verpackung setzt die PCI Gruppe auf Ressourcenschonung und Recycling und folgt damit dem Responsible-Care®-Managementsystem sowie den eigens festgelegten Nachhaltigkeitskriterien: keine Ausbeutung von Ressourcen, nicht gefährlich, nicht giftig und problemlos entsorgbar, keine gefährlichen Emissionen und Elutionen (Auswaschungen) und rückbaufähig. So stammen circa 5 Prozent der eingesetzten Materialien aus recycelten beziehungsweise nachwachsenden und circa 55 Prozent aus mineralischen Rohstoffen.

Auch bei der Verpackung der Produkte setzt die PCI Gruppe auf nachhaltige Lösungen. Das Papier der verwendeten Papiersäcke besteht zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Außerdem bestehen rund 200 Tonnen der PCI-Kunststoffverpackungen zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial. Darüber hinaus werden an den drei Standorten Augsburg, Wittenberg und Hamm rund 84 Prozent des gesamten Abfalls (überwiegend Pulverabfall) physikalisch wiederverwertet und zur Herstellung von Betonbausteinen oder als Verfüllungsmaterial im Bergbau eingesetzt – insgesamt 205 Tonnen pro Jahr.

Wohngesundes Bauen

Wohngesundes Bauen – ein Begriff, der neben Nachhaltigkeit aktuell zu den wichtigsten Begriffen der Bodenbranche zählt, gleichzeitig jedoch schwer zu fassen ist. Was versteht man darunter? Wie grenzt sich „wohngesund“ zu „ökologisch“ ab und welche Bauprodukte können gesundes Wohnen beeinflussen?

Zertifizierungen

Mit verschiedenen Umweltzeichen und Siegeln sorgt die PCI Gruppe für größtmögliche Transparenz und macht schnell und übersichtlich erkennbar, welche Produkte emissionsarm sind. Neben eigenen Siegeln setzen wir auf Zertifizierungen, wie beispielsweise die Umweltzeichen EC1 PLUS, Der Blaue Engel oder der europäischen Produktdeklaration EPD sowie auf Deklarationen unabhängiger Institutionen.



Wohngesund leben – mit den Produkten und Systemen von PCI

Viele Produkte der PCI Gruppe sind bereits heute als sehr emissionsarm oder besser eingestuft und bieten einen ganzheitlichen, wohngesunden Ansatz. Auch bei der Zusammenstellung unserer Systemlösungen haben wir so viele dieser Werkstoffe eingesetzt, wie möglich. Daher können Sie sicher sein: Mit den Produkten und Systemen der PCI Gruppe entscheiden Sie sich auch physiologisch für die Top-Lösung.

Sehr emissionsarme PCI-Produkte

Grundierungen

PCI Gisogrund®	EC1 PLUS
PCI Gisogrund® 303	EC1 PLUS
PCI Gisogrund® 404	EC1 PLUS
PCI Gisogrund® Rapid	EC1 PLUS
PCI Epoxigrund 390	EC1 PLUS
PCI Epoxigrund Rapid	EC1
PCI Periprim® Plus	EC1 PLUS
PCI Periprim® Pro	EC1 PLUS
PCI Wadian®	EC1 PLUS

Fliesenverbundabdichtungen

PCI Apoflex® F	EC1 PLUS
PCI Apoflex® W	EC1 PLUS
PCI Lastogum®	EC1 PLUS
PCI Pecilastic® W	EC1 PLUS
PCI Pecitape® 90° A	EC1 PLUS
PCI Pecitape® 90° I	EC1 PLUS
PCI Pecitape® 10 x 10	EC1 PLUS
PCI Pecitape® 14,4 x 8,4	EC1 PLUS
PCI Pecitape® 15 x 15	EC1 PLUS
PCI Pecitape® 18 x 18	EC1 PLUS
PCI Pecitape® 22 x 22	EC1 PLUS
PCI Pecitape® 25 x 25	EC1 PLUS
PCI Pecitape® 42,5 x 42,5	EC1 PLUS
PCI Pecitape® 120	EC1 PLUS
PCI Pecitape® 250	EC1 PLUS
PCI Pecitape® Bond	EC1 PLUS
PCI Pecilastic® U	EC1
PCI Perilastic® Ready	EC1 PLUS
PCI Seccoral® 1K	EC1 PLUS
PCI Seccoral® 2K Rapid	EC1 PLUS

Haftbrücke

PCI Fleximent®	EC1 PLUS
PCI Repahaft®	EC1 PLUS

Boden- / Wandspachtelungen

PCI FT® Plan	EC1 PLUS
PCI FT® Plan Fein	EC1 PLUS
PCI Pericem® L 20	EC1 PLUS
PCI Pericret®	EC1 PLUS
PCI Periplan®	EC1 PLUS
PCI Periplan® Extra	EC1 PLUS
PCI Periplan® Flow	EC1 PLUS
PCI Periplan® Multi	EC1 PLUS
PCI Polycrret® 50	EC1 PLUS
PCI Zemtec® 1K	EC1 PLUS
PCI Zemtec® Outdoor	EC1

Estriche / Fließestriche

PCI Repament® Multi	EC1 PLUS
PCI Novoment® Flow	EC1 PLUS
PCI Novoment® Light	EC1 PLUS
PCI Novoment® M1 plus	EC1 PLUS
PCI Novoment® M3 plus	EC1 PLUS
PCI Novoment® Z1	EC1 PLUS
PCI Novoment® Z3	EC1 PLUS
PCI Repament® Fein	EC1 PLUS
PCI Zemtec® 180	EC1 PLUS

Entkopplungsprodukte

PCI Pecilastic®	EC1 PLUS
PCI Polysilent® 4	EC1 PLUS
PCI Polysilent® 7	EC1 PLUS
PCI Polysilent® Plus	EC1 PLUS
PCI Pecitape® WS	EC1 PLUS
PCI Pecitape® Silent	EC1 PLUS
PCI Pecilastic® W-Lim	EC1 PLUS

Fliesenkleber

PCI Carraflex®	EC1 PLUS
PCI Carrament® grau	EC1 PLUS

PCI Carrament® weiß	EC1 PLUS
PCI Carraroc®	EC1 PLUS
PCI FT® Extra	EC1 PLUS
PCI FT® Flex	EC1 PLUS
PCI FT® Klebemörtel	EC1 PLUS
PCI FT® Ment	EC1 PLUS
PCI FT® Rapid	EC1 PLUS
PCI FT® White	EC1 PLUS
PCI Flexcoll®	EC1 PLUS
PCI Flexmörtel®	EC1 PLUS
PCI Flexmörtel® Light	EC1 PLUS
PCI Flexmörtel® S1	EC1 PLUS
PCI Flexmörtel® S1 Flott	EC1 PLUS
PCI Flexmörtel® S1 Rapid	EC1 PLUS
PCI Flexmörtel® S2	EC1 PLUS
PCI Nanolight®	EC1 PLUS
PCI Nanolight® White	EC1 PLUS
PCI Nanorapid®	EC1 PLUS
PCI Pecicoll® Pro	EC1 PLUS
PCI Pecitape® Bond	EC1 PLUS
PCI Pericol® Light	EC1 PLUS
PCI Pericol® Pro	EC1 PLUS
PCI Pericol® Proflex	EC1 PLUS

Fugenmörtel

PCI Carrafug®	EC1 PLUS
PCI Durafug® NT	EC1 PLUS
PCI Durapox® Premium	EC1 PLUS
PCI Durapox® Premium Harmony	EC1 PLUS
PCI FT® Fugenbreit	EC1 PLUS
PCI FT® Fugengrau	EC1 PLUS
PCI FT® Fugenweiß	EC1 PLUS
PCI FT® Megafug	EC1 PLUS
PCI Nanofug®	EC1 PLUS
PCI Nanofug® Premium	EC1 PLUS

Dichten und Kleben

PCI Adaptol®	EC1 PLUS
PCI Carraferm®	EC1 PLUS
PCI Elastoferm®	EC1 PLUS
PCI Elritan® 100	EC1 PLUS
PCI Elritan® 140	EC1 PLUS
PCI Rapidferm®	EC1 PLUS
PCI Silcoferm® S	EC1 PLUS
PCI Silcofug® E	EC1 PLUS
PCI Uniform®	EC1 PLUS

Injektionsharze

PCI Apogel® SH	EC1 PLUS
----------------	----------

Bauwerksabdichtung

PCI Barraseal® Turbo	EC1 PLUS
PCI Barraseal® Turbo 1K	EC1 PLUS

Betoninstandsetzungsmörtel

PCI Nanocret® R2	EC1 PLUS
------------------	----------

Feinspachtel

PCI Barrafill® L	EC1 PLUS
PCI Nanocret® FC	EC1 PLUS
PCI Polycrret® 5	EC1 PLUS

Imprägnierung

PCI Zemtec® Protect	EC1 PLUS
---------------------	----------

Parkett-/Bodenbelagsverlegung

PCI VG 2	EC1 PLUS
PCI VG 5	EC1
PCI STL 39	EC1 PLUS
PCI OKL 300	EC1 PLUS
PCI PKL 326	EC1 PLUS
PCI PAR 360	EC1 PLUS
PCI PAR 365	EC1 PLUS



PCI-Services

Für Bau-Profis – so steht es im PCI-Logo. Das bedeutet: ein Produktangebot zugeschnitten auf die Anforderungen von Bau-Profis. Gleichzeitig drücken wir damit aber auch unseren Anspruch aus, für Sie – unsere Kunden – da zu sein. Darum denken wir Service von Anfang an mit: beim Einkauf an unseren übersichtlich geordneten Regalen, bei der schnellen Lieferung, der Handhabung unserer Produkte und der Produkt- und Verarbeitungsberatung. Bei uns sind Sie keine Kunden-Nummer, sondern stets die Nummer 1.

Schnelle und kompetente Hilfe – wir sind für Sie da:



Anwendungstechnik im Flächenvertrieb:

- Erarbeitung von Detaillösungen und Leistungsverzeichnissen
- Technische Beratung und Schulung bei Kunden vor Ort
- Schriftliche Verlege-/Aufbauempfehlungen
- Bewertung von kritischen Platten und Untergründen
- Physikalische Messungen (z. B. Oberflächenfestigkeit)

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:



+49 (8 21) 59 01-171



www.pci-augsburg.de



Zentrale Anwendungstechnik:

- Beantwortung von Anfragen über den PCI Live-Chat
- Unterstützung bei Kundens Schulungen und der Aufbereitung von Seminarthemen
- Bearbeitung von Reklamationen
- Unterstützung bei der Erstellung von technischen Fachbeiträgen und Fachartikeln

PCI-Technikchat für anwendungstechnische Fragen:



www.pci-augsburg.de



PCI Akademie – Expertenwissen von Bau-Profi zu Bau-Profi:

- Umfangreiches Seminarangebot für Fachhandel, Verarbeiter und Planer/Architekten mit praxisnahen technischen Inhalten und kaufmännischen Themen
- Zahlreiche Schulungsveranstaltungen für Verarbeiter in Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern
- Unterstützung von Berufs- und Meisterschulen durch Lehrgänge mit produktneutralen Ausbildungsinhalten
- Komplettiert wird dies durch unser breites E-Learning-Angebot mit Produkt- und Schulungsvideos oder der PCI-Themenwoche

Entdecken Sie unser vielfältiges Seminarprogramm:



akademie.pci-augsburg.com

Digitales PCI-Service-Angebot

Unser Online-Angebot, das wir immer weiter ausbauen, bietet Ihnen schon jetzt viele Möglichkeiten der schnellen und aktuellen Informationsbeschaffung: Ob Sie unsere Social Media Kanäle nutzen, auf unserer PCI-Website suchen, sich den PCI-Profi-Newsletter mit individuell auf Sie zugeschnittenen Informationen zusenden lassen oder den Live-Chat für anwendungstechnische Fragen von unterwegs auf Ihrem Smartphone nutzen – Sie kommen über alle digitalen Wege schnell und einfach zum gewünschten Ziel.

Wir halten Sie auf dem Laufenden

PCI-Website

Aktuelles, Grundlegendes und vor allem viel Nützliches ist auf der PCI-Website zu finden. Optimiert für die Darstellung auf verschiedenen Endgeräten, bietet sie viele Servicefunktionen.

Egal ob Sie ein Produkt, den nächsten PCI-Händler, Unterlagen zum Download suchen oder mit dem Live-Chat direkt mit einem technischen Berater kommunizieren möchten – unter www.pci-augsburg.de ist das und noch vieles mehr möglich.



PCI-Blog


Wissensvorsprung und erstklassige Produkte: das Erfolgsrezept für jede Baustelle und Erfolg im Handwerk. Mit dem neuen PCI-Blog finden schlaue BauFüchse Insidertipps: von A wie astrein Abdichten bis Z wie Zementestrich unter Zeitdruck. Reinschauen lohnt sich – auf dem PCI-Blog finden Sie regelmäßig:

- Tipps & Tricks zu kniffligen Anwendungsfällen
- Schritt-für-Schritt Anleitungen bei kritischen Bauvorhaben
- Bahnbrechende Technik-Trends



Entdecken Sie den PCI-Blog:

 blog.pci-augsburg.de

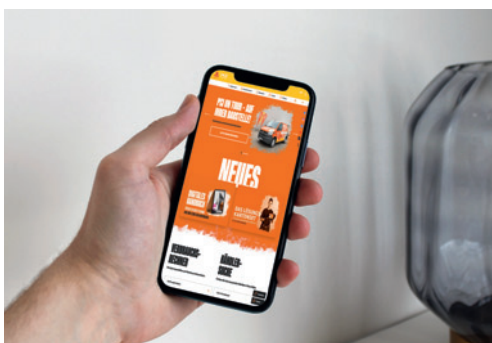

Social Media #pci

Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok: Sie wollen nichts verpassen? Wir halten Sie auf dem Laufenden – mit Profi-Videos, Informationen zu Produktneuheiten und umfassenden Systemlösungen für alle Herausforderungen auf dem Bau!

Folgen Sie uns auf:



PCI Profi-Newsletter

Mit unserem PCI Profi-Newsletter sind Sie immer auf dem aktuellsten Stand. Dieser informiert Sie regelmäßig über alle wissenswerten Neuigkeiten aus unserem Unternehmen.

Wer die Profi-News noch nicht hat – einfach anmelden unter:

 www.pci-augsburg.de



PCI AKADEMIE SEMINARE 2026

ALLES AUF EINEN BLICK



Seminare für das Handwerk – Fliese

AUS ALT MACH NEU –	29.01.2026	Köln
FLIESENBELAG SCHNELL	24.03.2026	Soltau
ERSTELLT	15.04.2026	Ingolstadt

Seminare für das Handwerk – Bau

SORGENFREIE	27.01.2026	München
BAUWERKSABDICHTUNG	03.03.2026	Erfurt
	22.04.2026	Berlin

Seminare für das Handwerk – GaLaBau

PRAKTISCHES	11.02.2026	Münster
KOMPAKTWISSEN FÜR	12.03.2026	Frankfurt am Main
GARTEN- UND	29.04.2026	Ingolstadt
LANDSCHAFTSBAUER		

Lehrgang Abdichtungsschein PMBC/MDS/FPD

02.03 – 03.03.2026	Augsburg
24.03 – 26.03.2026	Berlin
29.09. – 01.10.2026	Mellendorf

Seminare für den Fachhandel



MUT ZUR BERATUNG – BAUCHEMIE VERSTEHEN SCHRITT-FÜR-SCHRITT	Termine Fliese:		Termine Bau:	
	28./29.04.2026	Augsburg	05./06.05.2026	Augsburg
	19./20.05.2026	Wittenberg	12./13.05.2026	Wittenberg
	13./14.10.2026	Augsburg	20./21.10.2026	Augsburg
	10./11.11.2026	Wittenberg	03./04.11.2026	Wittenberg

WirLiebenBau – für Architekten, Planer und Ausschreibende

17.02.2026	Online-Seminar – Sanierung
29.04.2026	Symposium – Bäder im Bestand
06.08.2026	Symposium – Bäder im Bestand
14.10.2026	Symposium – Bäder im Bestand



Produktübersicht 2026

	Fliesenverlegung / Naturwerksteinverlegung	20 – 73
	Dichten und Kleben	74 – 82
	Parkettverlegung / Bodenbelagsverlegung	83 – 87
	Garten- / Landschaftsbau	88 – 95
	Bauwerksabdichtung	96 – 106
	Betoninstandsetzung / Reparaturmörtel	107 – 124
	Estrich / Vergussmörtel / Beschichtung	125 – 142
	Baukleber / Montagemörtel	143 – 147
	Mörtelzusätze, Nachbehandlungs- und Trennmittel	148 – 152
	Schiffsausbauprodukte	153 – 163
	Werkzeug	164 – 165

Grundierung

Spezial-Grundierung

PCI Epoxigrund 390

auf saugenden und nicht saugenden Untergründen



- 2-komponentige, niedrigviskose Epoxidharz-grundierung.
- Für PCI-Versiegelungen und PCI-Beschichtungen sowie PCI-Bodenausgleichsmassen.
- Als Grundierung für Epoxi-Reparaturmörtel PCI Aposan sowie Flächenabdichtung PCI Apoflex.
- Als Ausgleichsspachtel bzw. Feinegalisierung mit Quarzsandabmischung geeignet.
- Als Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharz-Estrichen, -Reparaturmörteln und -Drainmörteln.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: 300 - 500 g/m² (abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
				25-kg-Set	Set bestehend aus: 17,50-kg-Hobbock Basiskomponente und 7,50-kg-Eimer Härterkomponente.	
transparent Basiskomponente	50236357		14 Hob. 245 kg	17,50-kg-Hobbock		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 2 2 6 8
transparent Härterkomponente	50236410		42 E. 315 kg	7,50-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 2 2 7 5
transparent	50343841		28 E. 280 kg	10-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 8 7 3
transparent	50327413	4 D.	96 D. 96 kg	1-kg-Dose	Karton bestehend aus: 4 x 1-kg-Kombi-Gebinde; Verkauf nur kartonweise	4 0 8 3 2 0 0 1 1 1 8 8 6 3

Spezial-Grundierung

PCI Epoxigrund Rapid

auf saugenden und nicht saugenden Untergründen



- 2-komponentige, niedrigviskose Epoxidharz-grundierung.
- Schnell erhärtend, bereits nach ca. 3 ½ Stunden überarbeitbar.
- Für PCI-Versiegelungen und PCI-Beschichtungen sowie PCI-Bodenausgleichsmassen.
- Als Grundierung für Epoxi-Reparaturmörtel PCI Aposan sowie Flächenabdichtung PCI Apoflex.
- Als Ausgleichsspachtel bzw. Feinegalisierung mit Quarzsandabmischung geeignet.
- Als Bindemittel zur Herstellung von schnell nutzbaren Epoxidharz-Estrichen, -Reparaturmörteln und -Drainmörteln.
- Geeignet als Gießharz zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen in Estrichen.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.

- Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: 300 - 500 g/m² (abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	52204936		56 E. 280 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	4 0 8 3 2 0 0 1 0 6 2 9 8 2
transparent	50327415	4 D.	96 D. 96 kg	1-kg-Dose	Karton bestehend aus: 4 x 1-kg-Kombi-Gebinde; Verkauf nur kartonweise	4 0 8 3 2 0 0 1 1 6 2 9 9 6

Haft- und Schutzgrundierung

PCI Gisogrund®

für Wand und Boden



- Dispersionsgrundierung; mit Wasser verdünnbar.
- Zum Grundieren von saugenden Untergründen, um nachfolgende Materialien vor zu schnellem Wasserentzug zu schützen.
- Zum feuchtigkeitsbremsenden Verfestigen und Grundieren von Gipsputzen, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Porenbeton, Beton, Asphalt, Putzen und Mauerwerk als Vorbehandlung vor dem Fliesenverlegen und Tapezieren.
- Grundierung für PCI-Bodenausgleichsmassen wie z.B. PCI Periplan und PCI Periplan Flow.
- Zum Grundieren von Betonböden, Zement-, Gussasphalt- und Anhydritestrichen sowie Bauplatten.
- Grundierung für Gips- und Kalkgipsputze auf Porenbeton und Ziegelmauerwerk.
- Kontrollfarbe blau zur Flächenkontrolle.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: anwendungsabhängig (nähere Angaben in Produktinformation Nr. 520)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	52271451		1 Fass 204 kg	200-l-Fass		4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 6 3 7 4
blau	50153518		22 E. 449 kg	20-l-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 2 3 1
blau	57726157		45 E. 459 kg	10-l-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 1 8 7
blau	50153306		75 E. 383 kg	5-l-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 1 9 4
blau	50186219	10 Sb.	480 Sb. 490 kg	1-l-Standbodenbeutel	Verkauf nur kartonweise	4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 2 1 7

Spezial-Haftgrundierung

PCI Gisogrund® 303

auf glatten, nicht saugenden Untergründen



- Dispersionsgrundierung; gebrauchsfertig.
- Zum Grundieren von dichten, nicht saugenden Untergründen wie Terrazzo, keramischen Fliesen und Platten, glasierten Klinkern, Naturwerksteinen und Kunststeinen, Untergründen mit wasserfesten Belagskleberresten sowie Asphaltplatten oder fest haftenden und angeschliffenen PVC-Belägen.
- Vor dem Verlegen von Fliesen und Platten mit PCI-Fliesenklebern.
- Schnell überarbeitbar. Klebefrei nach ca. 30 bis 45 Minuten.
- Hohe Verbundhaftfestigkeiten, sichere Haftung von nachfolgenden Belägen.
- Nassfest, kann - falls keine Abdichtung erforderlich ist - bei moderater Feuchtigkeitsbeanspruchung direkt mit Fliesen belegt werden.
- Kontrollfarbe hellgelb zur Flächenkontrolle.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: ca. 90 bis 130 ml/m² (abhängig von der Saugfähigkeit und der Struktur des Untergrundes)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
hellgelb lasierend	51942586		22 E. 603 kg	20-l-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 3 9 2
hellgelb lasierend	51942639		75 E. 514 kg	5-l-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 4 8 4
hellgelb lasierend	51942533	10 Sb.	480 Sb. 658 kg	1-l-Standbodenbeutel	Verkauf nur kartonweise	4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 7 8 3 8

Spezial-Haftgrundierung

PCI Gisogrund® 404

auf saugenden und nicht saugenden Untergründen



- Dispersionsgrundierung; mit Wasser verdünnbar.
- Für PCI-Bodenausgleichsmassen, z.B. PCI Periplan Extra.
- Als Haftgrundierung auf saugenden und schwach saugenden Beton- und Zementestrichuntergründen.
- Als Spezialgrundierung auf Magnesit-, Gussasphalt-, Anhydrestreichen, Holzuntergründen sowie nicht saugenden Untergründen, wie z. B. keramischen Fliesen.
- Geeignet für die Verwendung auf Schiffen; erfüllt die Anforderungen der Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC.
- Kontrollfarbe violett zur Flächenkontrolle.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: 100 bis 200 ml/m² (abhängig von Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
violett	55262558		22 E. 452 kg	20-l-Eimer		 4 1083200118040
violett	55262611		75 E. 386 kg	5-l-Eimer		 4 1083200117999
violett	55262505	10 Sb.	480 Sb. 493 kg	1-l-Standbodenbeutel	Verkauf nur kartonweise	 4 1083200117685

Blitzgrundierung

PCI Gisogrund® Rapid

auf zementären und gipshaltigen Untergründen



- Dispersionsgrundierung; gebrauchsfertig.
- Sehr schnell verfilmend (ca. 5 Minuten).
- Zum Grundieren von Zement- und Calciumsulfatestrichen, Beton, Porenbeton, Mauerwerk, mineralischen Putzen, Bauplatten, Gipsdielen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten als Vorbehandlung vor dem Verlegen von keramischen Belägen.
- Zum Grundieren von Betonböden, Zement- und Calciumsulfatestrichen vor dem Auftragen von fließfähigen PCI-Bodenausgleichsmassen (z.B. PCI Periplan oder PCI Periplan Flow) wie auch standfesten Bodenausgleichsmassen und anderen hydraulisch erhärtenden Mörteln.
- Kontrollfarbe rosa zur Flächenkontrolle.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: 50 - 150 ml/m²
(anwendungsabhängig von Art, Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
rosa	56171667		60 Ka. 600 kg	10-l-Kanister		 4 1083200103593
rosa	56171720		96 Ka. 480 kg	5-l-Kanister		 4 1083200103800
rosa	51647534	10 Sb.	480 Sb. 480 kg	1-l-Standbodenbeutel	Verkauf nur kartonweise	 4 10832001038017

Kontaktgrund SuperGrip

PCI Periprim® Plus

schnelle Spezialgrundierung für kritische Untergründe



- Sehr hohe Haftung, Schaffung einer griffigen Oberfläche.
- Schnelle Trocknung.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen und außen.
- Für kritische Untergründe, auch Hart-PVC.
- Für nichtsaugende Untergründe.
- Spezialgrundierung und Haftvermittler für kritische Untergründe im Innen- und Außenbereich. Zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen und für Putzarbeiten.
- Einsetzbar auf:
 - Holzuntergründe wie biegesteife Holzdielen, Holzspanplatten oder OSB-Platten
 - Bodenausgleichsmassen, Fliesen-, Natur- und Kunststeinbeläge

- Dispersions- und starre EP-Reaktionsharzanstriche
- Altuntergründe mit anhaftenden Klebstoffresten
- Hart-PVC-Beläge.



Ca.-Verbrauch: nichtsaugende Untergründe: ca. 100–150 g/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	59110381		45 E. 617 kg	10-l-Eimer		 4 10 8 3 2 0 0 10 3 3 3 4 0
blau	59110380		75 E. 514 kg	5-l-Eimer		 4 10 8 3 2 0 0 10 3 3 3 3 3

Tiefgrund »lösemittelfrei«

PCI Periprim® Pro

Kunstharz-Grundierung für viele Untergründe



- Lösemittelfrei.
- Verfestigend.
- Saugfähigkeitsvermindernd.
- Schnell trocknend.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen und außen.
- Grundanstrich für Wand und Boden.
- Zur Verfestigung von Leichtbeton, Gipsputzen, Gipsplatten, Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Calciumsulfatestrichen, stark saugfähigen Putzen oder Zementestrichen.



Ca.-Verbrauch: 0,1 bis 0,2 l/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	59110188		22 E. 444 kg	20-l-Eimer		 4 10 8 3 2 0 0 10 3 3 2 3 4
blau	59110187		45 E. 455 kg	10-l-Eimer		 4 10 8 3 2 0 0 10 3 3 2 2 7
blau	59110186		75 E. 379 kg	5-l-Eimer		 4 10 8 3 2 0 0 10 3 3 2 1 0

Spezialgrundierung
PCI Wadian®
für Holzspanplatten



- Gebrauchsfertige Feuchtigkeitsbremse für Holzspanplatten.
- Für trockene und mäßig feuchtigkeitsbelastete Bereiche.
- Verhinderung von Formänderungen durch Feuchtigkeitseinwirkung.
- Gute Haftung zum Untergrund und zum Verlegemörtel.
- Lösemittelfreier, Wasserdampf bremsender Anstrich für zementäre Untergründe.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, Wand, Boden.



Ca.-Verbrauch: bei zwei Anstrichen: 150 - 200 ml/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
gelb	51902094		96 Ka. 596 kg	5-l-Kanister		 4 10 832 00 10 18 90 3
gelb	51902041	10 Sb.	480 Sb. 596 kg	1-l-Standbodenbeutel	Verkauf nur kartonweise	 4 10 832 00 10 18 81 1

Haftbrücke

Spezial-Haftschräume
PCI Fleximent®
für Feinsteinzeug- und Steinzeug-Keramik



- 1-komponentiger, plastischer und gießfähiger Mörtel zum Verlegen von Feinsteinzeug-, Steinzeugkeramik und Betonwerksteinplatten auf erdfeuchten Zementestrichen.
- Der ausgegossene Verlegemörtel kann mit Zahnkelle oder einer Glättkelle verteilt werden.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: 2,0 - 3,0 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	57204159		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 832 00 10 15 26 1

Mörtel-Haftbrücke

PCI Repahaft®

für Verbundestriche und
Zementmörtel



- Haftbrücke für Verbundestriche, z. B. PCI Novoment, sowie für Zement-Reparaturmörtel, z. B. PCI Repament.
- Haftbrücke für verfärbungsunempfindliche, nicht durchscheinende Naturwerksteine.
- Frisch in frisch zu verarbeiten.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: 2,0 - 2,5 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
dunkelgrau	55260014		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 10 832 00 10 23 05 1
dunkelgrau	55260067		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		 4 10 832 00 10 23 11 2

Ausgleichsmasse

Gipsspachtel

PCI Muroplan®

für Wand und Decke



- Bis auf dünnste Schichten ausziehbarer Gips-spachtel.
- Zum Verspachteln und Verfüllen von Rissen, Löchern und Fugen auf Mauerwerk, Beton (z. B. Beton-füllgrandecken), Gipskarton- und Gipsfaserplatten.
- Für innen, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: 1,0 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	56513889		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 832 00 10 10 33 4

Leichter Reparaturmörtel

PCI Nanocret® R2

universell für Betonbauteile und Mauerwerk



- Zum Instandsetzen von Ecken und Kanten von Betonbauteilen.
- Zum Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern in Estrichen, Betondecken, -stützen und Balkonplatten.
- Zum Verfüllen von Rohrleitungsschlitz in Betonwänden, Hohlräumen zwischen Beton und Stahlzargen u.a.
- Zum Ausgleichen von Treppenstufen.
- Für Schichtdicken von 3 - 100 mm.
 - flächig: 3 - 30 mm
 - für Ausbrüche: 3 - 100 mm.
- Schnell überarbeitbar.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R2.
- Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50323290		48 S. 960 kg	20-kg-Sack		 4 083200 1014202

Nivellierspachtel

PCI Pericem® L 20

unter Oberbelägen



- Leicht verlaufende und pumpfähige Bodenausgleichsmasse vor der Verlegung von Keramik-, Naturwerkstein- und anderen Bodenbelägen.
- Zum Ausgleich und zur Flächenreparatur von rauen, unebenen Betonböden, Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrichen sowie keramischen Belägen.
- Auch für Heizestriche.
- Für Schichtdicken von 2 bis 20 mm; auf Gussasphaltestrichen von 2 bis 10 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, Boden, Trockenbereiche.



Verkauf nur palettenweise

Ca.-Verbrauch: 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	59106211		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 083200 1033463

Ausgleichsmörtel

PCI Pericret®

für Boden, Wand und Decke



- Auf Beton, Mauerwerk, Kalk-Zement- und Zementputz, Gipskartonplatten, Gipsputz, vorhandenen keramischen Belägen.
- Grund- bzw. Ausgleichsputz auf Mauerwerk vor dem Aufbringen von Reibe-, Kratz- oder Kunststoffputzen.
- Zum Ausgleichen und Ausbessern unebener Wandflächen vor dem Verlegen von Fliesen und Platten.
- Zum Ausgleichen von Betonböden und Zementestrichen und zum Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten vor dem Verlegen von Bodenbelägen.
- Beschleunigtes Abbindeverhalten auch bei niedrigen Temperaturen nach wenigen Stunden mit Fliesen belegbar bzw. mit geeigneten Farbanstrichen überstreichbar.
- Zum Ansetzen von PCI PowerBoard-Hartschaumträgerelementen.
- Für Schichtdicken von 3 bis 50 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: 1,3 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50194063		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 083200 1036808

Boden-Ausgleich

PCI Periplan® unter Oberbelägen



- Leicht verlaufende und pumpfähige Bodenausgleichsmasse vor der Verlegung von Keramik-, Naturwerkstein- und anderen Bodenbelägen.
- Zum Ausgleich und zur Flächenreparatur von rauen, unebenen Betonböden, Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrichen sowie keramischen Belägen.
- Auch für Heizestriche.
- Für Schichtdicken von 2 bis 30 mm; auf Gussasphaltestrichen von 2 bis 10 mm.
- Staubarm, weniger Staubentwicklung beim Öffnen, Ausschütten und Anrühren.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, Boden, Trockenbereiche.



Ca.-Verbrauch: 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50195070		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 7 4 3 0

Spezial-Spachtelmasse

PCI Periplan® Extra zum Ausgleichen von kritischen Untergründen unter Oberbelägen



- Faserarmierte Bodenausgleichsmasse auf Holzdielen- und Spanplattenböden vor der Verlegung von Oberbelägen.
- Für Schichtdicken von 3 bis 60 mm unter textilen und elastischen Bodenbelägen sowie von 10 bis 60 mm unter starren Bodenbelägen, z. B. Fliesen und Naturwerksteinen.
- Stuhlrollengeeignet.
- Leicht verlaufend und pumpfähig.
- Staubarm, weniger Staubentwicklung beim Öffnen, Ausschütten und Anrühren.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, Boden, Trockenbereiche.
- Für Innen unter einer Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten bis Wassereinwirkungsklasse W2-I gemäß DIN 18534.



Ca.-Verbrauch: 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	55258795		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 4 2 6 3

Zement-Bodenausgleich

PCI Periplan® Multi für Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau



- Leicht verlaufende und pumpfähige Bodenausgleichsmasse vor der Verlegung von Keramik-, Naturwerkstein- und anderen Bodenbelägen.
- Zum Ausgleich und zur Flächenreparatur von rauen, unebenen Betonböden, Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrichen sowie keramischen Belägen.
- Faserarmiert.
- Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich.
- Leicht verlaufend, einfaches Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand.
- Spannungsarm aushärtend.
- Schichtstärke 3 - 40 mm.
- Als direkt nutzbare Ausgleichsmasse im trockenen Innenbereich.
- Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F6-AR0,5.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen unter Oberbelägen.



Ca.-Verbrauch: 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50412933		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 4 2 2 5

Fließspachtel

PCI Periplan® Flow

zum Ausgleichen unter allen Oberbelägen



- Extrem leicht verlaufend.
- Porenarme, sehr glatte Oberfläche.
- Kein Anschleifen notwendig.
- Selbstentlüftend.
- Schnell erhärtend 2 - 2,5 h.
- Lange Verarbeitungszeit ca. 45 Min.
- Frühe Belegbarkeit (Fliesen) 2 - 2,5 h.
- Früh schleifbar ca. 4 Std.
- Kurze Mischzeit ca. 2 Min.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, für Trockenbereiche.
- Für innen unter einer Abdichtung im Verbund unter Fliesen und Platten bis Wassereintrittsklasse W3-I gemäß DIN 18534.
- Für Wohnungs- und Gewerbebau.

- Zum Ausgleich und zur Flächenreparatur von rauen, unebenen Betonböden, Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen sowie Keramikbelägen.
- Zum Ausgleich unter Fliesen und Natursteinen.
- Zum Ausgleich unter textilen und elastischen Belägen; z.B. PVC, Linoleum usw.
- Zum Ausgleich unter Laminat und Parkett.
- Für Schichtdicken 0,5 - 50 mm.
- Auf Gussasphaltestrichen bis 5 mm.



Ca.-Verbrauch: 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
beige	58407725		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 4 2 1 8

Fließspachtel

PCI FT® Plan

unter Oberbelägen



- Sehr leicht verlaufend
- Porenarme, glatte Oberfläche
- Schnell erhärtend ca. 2 - 3 h
- Verarbeitungszeit ca. 30 Min
- Frühe Belegbarkeit (Fliesen) ca. 2 - 3 h
- Kurze Mischzeit ca. 2 Min.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen
- Für Trockenbereiche
- Für Innen unter einer Abdichtung im Verbund unter Fliesen und Platten bis Wassereintrittsklasse W2-I gemäß DIN 18534.
- Zum Ausgleich und zur Flächenreparatur von rauen, unebenen Betonböden, Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen sowie Keramikbelägen.
- Zum Ausgleich unter Fliesen und Natursteinen

- Zum Ausgleich unter textilen und elastischen Belägen; z.B. PVC, Linoleum usw.
- Zum Ausgleich unter Laminat und Parkett
- Für Schichtdicken 0 - 20 mm



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	58412762		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 4 2 4 1 0

Bodenausgleich

PCI FT® Plan Fein

unter Oberbelägen



- Leicht verlaufend
- Porenarme, feine Oberfläche
- Schnell erhärtend ca. 3 h
- Verarbeitungszeit ca. 25 Min
- Frühe Belegbarkeit (mit Fliesen) ca. 3 h
- Kurze Mischzeit ca. 2 Min.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen
- Für Trockenbereiche
- Für Innen unter einer Abdichtung im Verbund unter Fliesen und Platten bis Wassereintrittsklasse W2-I gemäß DIN 18534.
- Zum Ausgleich und zur Flächenreparatur von rauen, unebenen Betonböden, Zement-, Calciumsulfat-estrichen und Keramikbelägen.
- Zum Ausgleich unter Fliesen und Natursteinen

- Zum Ausgleich unter textilen und elastischen Belägen; z.B. PVC, Linoleum usw.
- Zum Ausgleich unter Laminat
- Für Schichtdicken 0 - 10 mm



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	58412765		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 4 2 4 2 7

Glasfaserverstärkung

Glasfaser-Verstärkung

PCI Armiermatte GFM

zum Einbau in PCI-
Bodenausgleichsmassen



- Materialbasis: Glasfasern; einzelne Fasern als Wirrgelege.
- Alkaliresistent; die Glasfasern weisen sowohl in alkalischen wie in sauren Medien eine dauerhafte Beständigkeit auf.
- Hohe Zugfestigkeit und hoher Elastizitätsmodul zur wirksamen Erhöhung der Zug- und Biegezugfestigkeit von geeigneten PCI-Bodenausgleichsmassen.
- Unkomplizierter Einbau, schneller Baufortschritt.
- Hohe Anwendungssicherheit (Untersuchungsbericht der TU München).
- Geringe Aufbauhöhe des Systems mit geeigneten PCI-Bodenausgleichsmassen ab 5 mm.
- Zur Verstärkung und Erhöhung der Zugfestigkeit von geeigneten zementären PCI-Bodenausgleichsmassen für einen Verbundausgleich in Schichtdicken ab 5 mm

- auf Untergründen mit vorhandenen Rissen und Scheinfugen
- auf rissgefährdeten Untergründen und Mischuntergründen
- auf leicht schwingenden bzw. schwingungsgefährdeten Untergründen (z. B. Holzdielenkonstruktionen).

- Auf Untergründen mit Rissen bis ca. 3 mm Rissbreite und bei geringen zu erwartenden Bewegungen.
- Für innen, Boden.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	45912943		24 R. 190 kg	60-m-Rolle	(60 m x 0,9 m = 54 m²)	 4 6083200 1008133

Glasfaser-Verstärkung

PCI Armiermatte GFS

zum Einbau in PCI-
Bodenausgleichsmassen



- Materialbasis: Glasfasern; Glasfaserstränge parallel verlaufend, auf feinem Trägervlies fixiert.
- Alkaliresistent; die Glasfasern weisen sowohl in alkalischen wie in sauren Medien eine dauerhafte Beständigkeit auf.
- Hohe Zugfestigkeit und hoher Elastizitätsmodul zur wirksamen Erhöhung der Zug- und Biegezugfestigkeit von geeigneten PCI-Bodenausgleichsmassen.
- Unkomplizierter Einbau, schneller Baufortschritt.
- Hohe Anwendungssicherheit.
- Geringe Aufbauhöhe des Systems mit geeigneten PCI-Bodenausgleichsmassen ab 5 mm.
- Zur Verstärkung und Erhöhung der Zugfestigkeit von geeigneten zementären PCI-Bodenausgleichsmassen für einen Verbundausgleich in Schichtdicken ab 5 mm

- auf Untergründen mit vorhandenen Rissen und Scheinfugen
- auf rissgefährdeten Untergründen und Mischuntergründen
- auf leicht schwingenden bzw. schwingungsgefährdeten Untergründen (z. B. Holzdielenkonstruktionen).

- Zusätzlich zur PCI Armiermatte GFM im Bereich von Rissen bei Rissweiten bis 5 mm und bei höheren zu erwartenden Bewegungen.
- Für innen, Boden.




Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	45226018		24 R. 104 kg	45-m-Rolle	(45 m x 0,8 m = 36 m²)	 4 6083200 1008126

Hartschaumträgerelement

Hartschaumträgerelement

PCI PowerBoard Platten

für den Innenausbau und zur
Sanierung



- Beschichtung aus Spezialmörtel mit Glasfasergewebe, dadurch kann direkt verflies oder verputzt werden.
- Äußerst hohe Stabilität und Steifigkeit, dadurch bestens geeignet für Ausgleichsarbeiten.
- Präzise Verarbeitung, exakter Kantenschnitt und dichte Oberflächen gewährleisten einen schnellen Baufortschritt.



Verkauf nur palettenweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
oranger Schaum mit grauer Beschichtung	45233123		140 Pal. 406 kg	109,20-m ² -Palette	PCI PowerBoard 4: Platte 4 × 1300 × 600 mm (140 Pl. × 0,78 m ² = 109,20 m ²)	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 5 0 5 0 7
oranger Schaum mit grauer Beschichtung	45233122		140 Pal. 420 kg	109,20-m ² -Palette	PCI PowerBoard 6: Platte 6 × 1300 × 600 mm (140 Pl. × 0,78 m ² = 109,20 m ²)	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 5 0 5 1 4
oranger Schaum mit grauer Beschichtung	45233120		100 Pal. 330 kg	78-m ² -Palette	PCI PowerBoard 10 K: Platte 10 × 1300 × 600 mm (100 Pl. × 0,78 m ² = 78 m ²)	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 5 0 5 2 1
oranger Schaum mit grauer Beschichtung	45233147		50 Pal. 335 kg	78-m ² -Palette	PCI PowerBoard 10: Platte 10 × 2600 × 600 mm (50 Pl. × 1,56 m ² = 78 m ²)	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 5 0 5 3 8
oranger Schaum mit grauer Beschichtung	45233189		50 Pal. 360 kg	78-m ² -Palette	PCI PowerBoard 20: Platte 20 × 2600 × 600 mm (50 Pl. × 1,56 m ² = 78 m ²)	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 5 0 5 4 5
oranger Schaum mit grauer Beschichtung	45233188		36 Pal. 280,80 kg	56,16-m ² -Palette	PCI PowerBoard 30: Platte 30 × 2600 × 600 mm (36 Pl. × 1,56 m ² = 56,16 m ²)	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 5 0 5 5 2
oranger Schaum mit grauer Beschichtung	45233191		36 Pal. 295,20 kg	56,16-m ² -Palette	PCI PowerBoard 40: Platte 40 × 2600 × 600 mm (36 Pl. × 1,56 m ² = 56,16 m ²)	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 5 0 5 6 9
oranger Schaum mit grauer Beschichtung	45233190		26 Pal. 218,40 kg	40,56-m ² -Palette	PCI PowerBoard 50: Platte 50 × 2600 × 600 mm (26 Pl. × 1,56 m ² = 40,56 m ²)	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 5 0 5 7 6

PCI PowerBoard- Halteteller

für den Innenausbau und zur
Sanierung



- Zur Montage von PCI PowerBoard auf Metall- und Holzständerwänden.
- Halteteller 50 mm Stahl verzinkt.
- Halteteller 60 mm Kunststoff.
- Halteteller 76 mm Stahl verzinkt.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45048548	500 St.	57000 St. 1.140 kg	1-Stück	Halteteller 50 mm. Stahl verzinkt	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 7 0 8 1
	45048549	500 St.	45000 St. 900 kg	1-Stück	Halteteller 60 mm. Kunststoff	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 7 0 7 4

PCI PowerBoard-Metalldübel

für den Innenausbau und zur Sanierung



- Zur Montage von PCI PowerBoard in der Batzenmethode.
- Metalldübel 80 mm.
- Metalldübel 110 mm.
- Metalldübel 140 mm.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45034088	250 St.	9000 St. 135 kg	1-Stück	Metalldübel 80 mm. Teller 35 mm	 4 083200 1017326
	45048551	250 St.	9000 St. 135 kg	1-Stück	Metalldübel 110 mm. Teller 35 mm	 4 083200 1017333
	45048552	250 St.	9000 St. 135 kg	1-Stück	Metalldübel 140 mm. Teller 35 mm	 4 083200 1017357

Entkopplung & Trittschalldämmung

Entkopplungsgewebe

PCI Pecilastic®

zur Verlegung unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen



- Zum Entkoppeln unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen.
- Auf allen tragfähigen Untergründen wie z. B. Betonböden, Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrichen, alten Parkettbelägen mit guter Anhaftung usw.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, Böden.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß/orange	45086385		12 R. 168 kg	50-m-Rolle	1 m breit	 4 083200 1030998

Entkopplungsbahn

PCI Pecilastic® E

unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen



- Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der PCI Pecilastic E können anschließend Keramik- oder Naturwerksteinbeläge aufgebracht werden.
- Für Neubau und Renovierung.
- Zur Reduzierung des Trittschalls. Verbessert das Raumklangempfinden.
- Als Entkopplungsbahn einsetzbar auf alten Keramikbelägen, Holzdielenböden, Holzspanplatten, Zementestrichen (sobald begehrbar), Anhydritestrichen (Restfeuchte < 2 %)*.
- Für innen, Boden.




Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grün	45197694		24 R. 240 kg	5-m-Rolle	1 m breit	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 5 3 6 0

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

PCI Pecilastic® U

unter Keramik-, Mosaik- und Naturwerksteinbelägen



- Für Nassbereiche mit nicht drückenden Wasser (Wassereintrittsklassen W0-I, W1-I und W2-I) bei anschließender Verlegung von keramischen Fliesenbelägen und Naturwerksteinbelägen.
- Auch geeignet unter mehrschichtigen Parkettbelägen im trockenen Innenbereich.
- Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der PCI Pecilastic U können anschließend Keramik- und Naturwerksteinbeläge oder mehrschichtige Parkettbeläge aufgebracht werden.
- Für Neubau und Renovierung.
- Zur Reduzierung des Trittschalls. Verbessert das Raumklangempfinden.
- Als Abdichtungs- bzw. Entkopplungsbahn einsetzbar auf alten Keramikbelägen, Holzdielenböden, Holzspanplatten, Zementestrichen (bei Verlegung von keramischen Fliesen und Naturwerkstein: sobald begehrbar), Anhydrit/Calciumsulfatestrichen

(Restfeuchte < 2 CM-% bei Verlegung von keramischen Fliesen und Naturwerkstein bzw. 1,5 CM-% bei Verlegung von Parkett im System mit Calciumsulfatestrichen von CASEA GmbH und Knauf Gips KG).

- Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1.
- Für innen und außen, Boden.




Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Deckvlies orange	45112011		24 R. 360 kg	5-m-Rolle	1 m breit	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 5 9 9

Selbstklebender Randdämmstreifen

PCI Pecitape® Silent

zur Vermeidung von Schallbrücken



- Zur Vermeidung von Schallbrücken bei der Verarbeitung von fließfähigen und standfesten Bodenausgleichs-/Spachtelmassen, Fliesenklebern sowie Parkett- und Belagsklebern.
- Auf Rohbetonböden, schwimmenden Estrichen oder Estrichen auf Trennlage, Holzdielen und Spanplattenböden, alten Keramik- und Naturwerksteinböden.
- Zur Vermeidung der Dreiflankenhaftung bei elastischen Randanschlussfugen.
- Speziell bei Renovierungsarbeiten.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, Boden.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
orange	45119611	5 R.	60 R. 48 kg	20-m-Rolle		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 0 8 5 3 9

Trittschalldämpfer und Entkopplungsplatte

PCI Polysilent® 4

zum Verlegen unter Keramik- und Natursteinbelägen



- Zur Reduzierung des Trittschalls.
- Zum Entkoppeln von geeigneten Keramik- und Naturwerksteinbelägen vom Untergrund, in Neu- und Altbauten.
- Keramik- und Naturwerksteinbeläge können direkt im Verbund verlegt werden.
- Kurze Einbauzeiten, schnelle Wiederbenutzbarkeit bei der Altbautsanierung.
- Auf ebenen Estrichen und Betondecken, tragfähigen Holzdielenböden, Parkett, Holzspanplatten oder Stahl, Naturwerkstein-, Kunststein- oder Keramikbelägen.
- Auch für Treppen und Flure geeignet.
- Trittschallverbesserungsmaß:
9 dB (PCI Polysilent® 4),
10 dB (PCI Polysilent® 7),
16 dB (PCI Polysilent® plus).

- Plattenformat:
0,60 m x 1,20 m = 0,72 m².
- Brandverhalten nach DIN EN 13501: E.
- Sehr emissionsarm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, Boden, Wand.



Verkauf nur bundweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Deckvlies weiß	45037706	6 Pl.	30 Bd. 402 kg	1-Bund	4 mm stark. zu 6 Platten = 4.32 m²/Bund	 4 083200 1021590

Trittschalldämpfer und Entkopplungsplatte

PCI Polysilent® 7

zum Verlegen unter Keramik- und Natursteinbelägen



- Zur Reduzierung des Trittschalls.
- Zum Entkoppeln von geeigneten Keramik- und Naturwerksteinbelägen vom Untergrund, in Neu- und Altbauten.
- Keramik- und Naturwerksteinbeläge können direkt im Verbund verlegt werden.
- Kurze Einbauzeiten, schnelle Wiederbenutzbarkeit bei der Altbautsanierung.
- Auf ebenen Estrichen und Betondecken, tragfähigen Holzdielenböden, Parkett, Holzspanplatten oder Stahl, Naturwerkstein-, Kunststein- oder Keramikbelägen.
- Auch für Treppen und Flure geeignet.
- Trittschallverbesserungsmaß:
9 dB (PCI Polysilent® 4),
10 dB (PCI Polysilent® 7),
16 dB (PCI Polysilent® plus).

- Plattenformat:
0,60 m x 1,20 m = 0,72 m².
- Brandverhalten nach DIN EN 13501: E.
- Sehr emissionsarm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, Boden, Wand.



Verkauf nur bundweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Deckvlies weiß	45037707	6 Pl.	20 Bd. 344 kg	1-Bund	7 mm stark. zu 6 Platten = 4.32 m²/Bund	 4 083200 1021408

Trittschalldämpfer und Entkopplungsplatte

PCI Polysilent® Plus

zum Verlegen unter Keramik- und Natursteinbelägen



- Zur Reduzierung des Trittschalls.
- Zum Entkoppeln von geeigneten Keramik- und Naturwerksteinbelägen vom Untergrund, in Neu- und Altbauten.
- Keramik- und Naturwerksteinbeläge können direkt im Verbund verlegt werden.
- Kurze Einbauzeiten, schnelle Wiederbenutzbarkeit bei der Altbautsanierung.
- Auf ebenen Estrichen und Betondecken, tragfähigen Holzdielenböden, Parkett, Holzspanplatten oder Stahl, Naturwerkstein-, Kunststein- oder Keramikbelägen.
- Auch für Treppen und Flure geeignet.
- Trittschallverbesserungsmaß:
9 dB (PCI Polysilent® 4),
10 dB (PCI Polysilent® 7),
16 dB (PCI Polysilent® plus).

- Plattenformat:
0,60 m x 1,20 m = 0,72 m².
- Brandverhalten nach DIN EN 13501: E.
- Sehr emissionsarm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, Boden, Wand.



Verkauf nur bundweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Deckvlies weiß	45028457	5 Pl.	15 Bd. 398 kg	1-Bund	10 mm stark. zu 5 Platten = 3.6 m²/Bund	 4 083200 1021385

Abdichtungen – Flüssigabdichtung

Polyurethan-Abdichtung

PCI Apoflex® F

für wasser- und chemikalienbelastete Flächen



- 2-komponentige, rissüberbrückende, kälteflexible und chemikalienbeständige Flächenabdichtung in Großküchen, Laboratorien und Industriebetrieben unter Keramikbelägen.
- Für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I, W3-I gemäß DIN 18534; DIN 18531-5 (Balkone, Loggien, usw.); DIN 18535-3 (Schwimmbecken und Behälter).
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Für innen, außen, Boden.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: 1,6 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	57785623		28 E. 280 kg	10-kg-Eimer	(7,5 kg Basis-Komponente + 2,5 kg Härter-Komponente)	

Polyurethan-Abdichtung

PCI Apoflex® W

für wasser- und chemikalienbelastete Flächen



- 2-komponentige, lösemittelfreie, rissüberbrückende, kälteflexible und chemikalienbeständige Flächenabdichtung in Großküchen, Laboratorien und Industriebetrieben unter Keramikbelägen.
- Für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I, W3-I gemäß DIN 18534; DIN 18531-5 (Balkone, Loggien, usw.); DIN 18535-3 (Schwimmbecken und Behälter).
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Für innen, außen, Wand.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: 1,6 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
beige	57737022		56 E. 280 kg	5-kg-Eimer	(4,0 kg Basis-Komponente + 1,0 kg Härter-Komponente)	

Wasserdichte, flexible Schutzschicht

PCI Lastogum®

unter Keramikbelägen in Dusche und Bad



- Im Roll-, Streich- oder Spachtelverfahren verarbeitbare, flüssige Flächenabdichtung in Feucht- und Nassräumen.
- Für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser im Wohnbau, z. B. Bad, Dusche, Küche, etc.
- Auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, auf mineralischen saugenden Untergründen.
- Wasserdicht, verformbar, rissüberbrückend.
- Gebrauchsfertig; lösemittelfrei.
- Kontrollfarbe grau oder weiß.
- Einsetzbar für Wassereinwirkungsklasse W0-I, W1-I, W2-I (Wand) gemäß DIN 18534.
- Einsetzbar bis Beanspruchungsklasse W4 gemäß Ö-Norm B 3407.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Für innen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: Mindestverbrauch bei zweimaligem Auftrag: 1,1 - 1,2 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50187014		24 E. 600 kg	25-kg-Eimer		

weiß	50955301		24 E. 600 kg	25-kg-Eimer		
grau	57502656		40 E. 600 kg	15-kg-Eimer		
weiß	56156668		40 E. 600 kg	15-kg-Eimer		
grau	50154525		80 E. 640 kg	8-kg-Eimer		
weiß	51647640		80 E. 640 kg	8-kg-Eimer		
grau	56137641		128 E. 512 kg	4-kg-Eimer		
weiß	56339041		128 E. 512 kg	4-kg-Eimer		

Flexschlämme 1K

PCI Perilastic® CEM 1K

flexible, zementgebundene
Dichtungsschlämme



- Leicht zu verarbeiten.
- Hochflexibel und sicher.
- Schnell belegreif.
- Für innen und außen.
- Zur Abdichtung von Feucht- und Nassräumen unter keramischen Belägen gemäß DIN 18534-3 in:
 - Bädern.
 - Duschen.
 - Sanitärräumen im privaten, öffentlichen und gewerblichen Bereich mit/ohne Bodenablauf.
- Zur Abdichtung auf Balkonen, Loggien und Laubengängen gemäß DIN 18531-5 sowie in Schwimmbecken gemäß DIN 18535-3.
- Zum Abdichten in den Beanspruchungsklassen W1 - W6 nach ÖNorm B 3407; in W5 ohne erhöhte chemische Einwirkung.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	59106215		48 S. 960 kg	20-kg-Sack		

Dichtfolie 1K

PCI Perilastic® Ready

wasserdichte, flexible Abdichtung
unter Fliesen und Platten



- Normgerecht abdichten.
- Wasserdicht.
- In 2 Farben erhältlich.
- Rissüberbrückend.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Im Innenbereich für Wand und Boden: Zur Abdichtung von Feucht- und Nassräumen unter keramischen Belägen in privaten Bädern mit Badewannen, Duschen, Toiletten und Küchen.
- Zur Abdichtung bei Wassereinwirkungsklasse W0-I, W1-I, W2-I (Wand) gemäß DIN 18534.
- Bei Fußbodenkonstruktionen mit Dämmschichten wird die Abdichtung unmittelbar auf die Lastverteilungsschicht (Estrich) aufgebracht.

- Auch auf Heizestrichen einsetzbar.
- Zweifarbigkeit erleichtert die optische Schichtenkontrolle und ermöglicht eine normgerechte Abdichtung.



Ca.-Verbrauch: bei zwei Anstrichen: mind. 1,4 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	59106525		24 E. 600 kg	25-kg-Eimer		
weiß	59106529		24 E. 600 kg	25-kg-Eimer		
grau	59111162		80 E. 640 kg	8-kg-Eimer		
weiß	59111163		80 E. 640 kg	8-kg-Eimer		

Flexible Dichtschlämme

PCI Seccoral® 1K

zum Abdichten unter
Keramikbelägen auf Balkonen,
Terrassen, in Duschanlagen



- 1-komponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme zum flexiblen Abdichten unter Fliesenbelägen bei frei kragenden Balkonen, auf Terrassen, in Duschanlagen.
- Zum innenseitigen Beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbecken.
- Einsetzbar für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I, W3-I nach DIN 18534; DIN 18531-5 (z. B. Balkone, Loggien usw.); DIN 18533 (erdberührte Bauteile); DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter).
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Wasserdampftoffen.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Wand, Boden.



Ca.-Verbrauch: ca. 2,6 kg/m² bei 2 mm Trocken-Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	55673414		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 0 1
grau	55261127		200 B. 700 kg	3,50-kg-Beutel		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 1 8

Schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme

PCI Seccoral® 2K Rapid

zum Abdichten unter Keramik-
belägen, von Keller-Außenwänden
und Fundamenten



- 2-komponentige, schnellabbindende, rissüberbrückende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten.
- Zum innenseitigen Beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbecken.
- Schützt Bauwerke gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser.
- Einsetzbar für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I, W3-I nach DIN 18534; DIN 18531-5 (z. B. Balkone, Loggien usw.); DIN 18533 (erdberührte Bauteile); DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter).
- Zum Ausbilden von Horizontalabdichtungen in und unter Wänden (z.B. Klinkermauerwerk, etc.) gegen kapillar aufsteigendes Wasser z. B. Sockelabdichtung von Neu- und Altbauten.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: 3,2 kg/m² bei 2,5 mm Trocken-Schichtdicke; 2,5 kg/m² bei 2,0 mm Trocken-Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
				25-kg-Set	Set bestehend aus: 12,50-kg-Sack Pulver-Komponente und 12,50-kg-Eimer Flüssig-Komponente	
grau Pulver-Komponente	50252789		64 S. 800 kg	12,50-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 0 1 9
weiß Flüssig-Komponente	50252790		33 E. 413 kg	12,50-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 0 2 6

Abdichtungsbahn / Spezialkleber

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

PCI Pecilastic® U

unter Keramik-, Mosaik- und Naturwerksteinbelägen



- Für Nassbereiche mit nicht drückenden Wasser (Wassereinklassungen W0-I, W1-I und W2-I) bei anschließender Verlegung von keramischen Fliesenbelägen und Naturwerksteinbelägen.
- Auch geeignet unter mehrschichtigen Parkettbelägen im trockenen Innenbereich.
- Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der PCI Pecilastic U können anschließend Keramik- und Naturwerksteinbeläge oder mehrschichtige Parkettbeläge aufgebracht werden.
- Für Neubau und Renovierung.
- Zur Reduzierung des Trittschalls. Verbessert das Raumklangempfinden.
- Als Abdichtungs- bzw. Entkopplungsbahn einsetzbar auf alten Keramikbelägen, Holzdielenböden, Holzspanplatten, Zementestriche (bei Verlegung von keramischen Fliesen und Naturwerkstein: sobald begehbar), Anhydrit/Calciumsulfatestrichen

(Restfeuchte < 2 CM-% bei Verlegung von keramischen Fliesen und Naturwerkstein bzw. 1,5 CM-% bei Verlegung von Parkett im System mit Calciumsulfatestrichen von CASEA GmbH und Knauf Gips KG).

- Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1.
- Für innen und außen, Boden.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Deckvlies orange	45112011		24 R. 360 kg	5-m-Rolle	1 m breit	 4 083200 1031599

Flexible Abdichtungsbahn

PCI Pecilastic® W

unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen



- Flexible, rissüberbrückende Abdichtungsbahn zur Verlegung unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen.
- Einsetzbar für Wassereinklassungen W0-I, W1-I, W2-I nach DIN 18534. Für W3-I nach Absprache mit dem Bauherrn und PCI Augsburg GmbH.
- Für Balkone und Terrassen und Schwimmbecken (sollte eine Abdichtung nach der Norm DIN 18531 und DIN 18535 gefordert sein bitte die PCI Augsburg kontaktieren).
- Als Abdichtung unter Parkettbelägen in privaten Badezimmern.
- Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Bahn können anschließend Keramik- und Naturwerksteinbeläge oder Parkett aufgebracht werden.
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Mit Prüfbericht der TU München.

- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45086389		24 R. 188,64 kg	30-m-Rolle	1 m breit	 4 083200 1032428

Spezialkleber

PCI Pecilastic® W-Lim

zum Verkleben der Abdichtungsbahn PCI Pecilastic W



- PCI Pecilastic W-Lim trocknet und härtet unter der Abdichtungsbahn PCI Pecilastic W, PCI Pecitape Dichtbändern, Dichtmanschetten und Dichtecken aus und ergibt eine funktionsfähige, dichte Abdichtungsfläche.
- PCI Pecilastic W-Lim ist flexibel und hat eine gute Alterungsbeständigkeit.
- Cremige Konsistenz, kann leicht mit einem Roller; Pinsel oder Zahnkelle aufgetragen werden.
- Lange Verarbeitungszeit.
- Schnelle Arbeitsfolge durch lange klebefähige Zeit, insbesondere beim Auftragen mit einer Rolle.
- PCI Pecilastic W-Lim wurde im System mit der Abdichtungsbahn PCI Pecilastic W geprüft und zugelassen gemäß der Leitlinie für die europäische technische Zulassung ETAG 022 - Teil 2: Bausätze mit Abdichtungsbahnen.

- PCI Pecilastic W-Lim / PCI Pecilastic W erfüllt die W0-I bis W2-I Anforderungen nach DIN 18534
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen.
- Für Wand und Boden.
- Zum Verkleben der Abdichtungsbahn PCI Pecilastic W am Untergrund.
- Zum sicheren Verkleben der Stöße und Überlappungen der Abdichtungsbahn PCI Pecilastic W.
- Zum sicheren Verkleben der PCI Pecitape Dichtbänder, Dichtecken und Dichtmanschetten.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
				10-kg-Set	Set bestehend aus: 5-kg-Beutel und 5-kg-Eimer	

grau Pulver-Komponente	58411042		100 B. 500 kg	5-kg-Beutel	
weiß Flüssig-Komponente	58411046		80 E. 400 kg	5-kg-Eimer	



4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 2 1 0 9

4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 2 1 1 6

SMP-Klebstoff

PCI Pecitape® Bond

zur Verklebung von Dichtbändern
und Stößen von
Abdichtungsbahnen



- Materialbasis: Silanmodifizierte Polymere (SMP).
- Gebrauchsfertig.
- Sehr leicht zu verarbeiten.
- Reagiert mit Luftfeuchtigkeit.
- Wasserfrei.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610; Giscode RS 10.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Für innen, Boden, Wand.
- Zur Verklebung des Überlappungsbereiches der flexiblen Abdichtungsbahn PCI Pecilastic W.
- Zur Verklebung des Stoßbereiches von PCI Pecilastic U mit PCI Dichtbänder.
- Zur Verklebung von Dichtbändern wie PCI Pecitape 250, PCI Pecitape 120, PCI Pecitape Objekt sowie der Spezial-Außenecken PCI Pecitape 90° A und der Spezial-Innenecken PCI Pecitape Innen 90° I im Boden-Wand-Bereich.
- Zur Verklebung des Stoßbereiches mit PCI Dichtbändern, wenn PCI Pecilastic W nicht überlappend, sondern auf Stoß verlegt wird.



Ca.-Verbrauch: anwendungsabhängig

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
beige	50422803	12 St.	1200 St. 636 kg	530-g-Kartusche		



4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 7 0 5 0

Ultra-Dicht

PCI Perilastic® 1000

rissüberbrückende dreischichtige
Abdichtungs- und
Entkopplungsbahn



- Wasserdicht/dampfbremsend.
- Rissüberbrückend.
- Keine Trocknungszeiten, schnelle Arbeitsfolge.
- Für Wand und Boden.
- Für innen und außen.
- Im Innenbereich gemäß DIN 18534-5 für Wand und Boden; im Außenbereich nur für den Boden einsetzbar.
- Geprüft für Wassereintragsklassen gem. DIN 18534-3/5: W0-I, W1-I, W2-I, W1-B, W2-B. Für Beanspruchungsklassen gem. ZDB-Merkblatt: A, B, C
- Zur sicheren und flexiblen Abdichtung im Verbund von Wand- und Bodenflächen unter keramischen Fliesen und Platten und Natursteinplatten in Bädern, Duschen, Schwimmbecken und Nassräumen. Bahnenförmige Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen (AIV-B) zur Verwendung als Bauwerksabdichtung gemäß Bauregeliste A. Teil 2 lfd. Nr. 250.
- Geeignet für die entkoppelnde Verlegung keramischer Fliesen und Platten auf kritischen Untergründen, sowie zur Wiederaufnahme von keramischen- und Natursteinbelägen einsetzbar.
- Geeignete Untergründe: Beton und Leichtbeton, Zementestriche, Anhydritestriche, Gussasphaltestriche, Trockenestriche, beheizte Bodenkonstruktionen, vorhandene Keramikbeläge, Gipsbauplatten, Gipsfaserplatten, vollfugiges Mauerwerk, Putz- und Mauerbinder, Zementputz, Kalkzementputz, Gipsputz, Hartschauplatten.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
gelb	45912814		30 R. 236 kg	30-m-Rolle	Breite 100 cm	



4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 4 0 6 4

Dichtband / Schnitenschutzband

Installationshilfe

PCI Billy Click

in Verbindung mit PCI
Wandmanschette



- Zur sicheren Abdichtung der Wandmanschette PCI Pecitape 10 x 10 bei der späteren Montage einer Rohrverlängerung.
- Für innen, Boden, Wand.



Lieferzeit: 5 Arbeitstage;
Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45232032	20 St.	1000 St. 10 kg	1-Stück		 4 10 83200 1039731

Spezial-Dichtmanschette

PCI Pecitape®

10 x 10

zum Eindichten von
Rohrdurchführungen



- Beidseitig vlieskaschierte Sicherheits-Dichtmanschette für wasserdichte Rohrdurchführungen von 1/2 Zoll unter Keramikbelägen in Duschen und Nassräumen.
- Maß: 100 x 100 mm.
- Geeignete Materialien für die Flächenabdichtung: PCI Apoflex, PCI Lastogum, PCI Seccoral und PCI Pecilastic W.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Für innen, außen, Wand.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45111367	10 St.	20000 St. 220 kg	1-Stück		 4 10 83200 1010150

Spezial-Dichtmanschette

PCI Pecitape®

13 x 18

zum Eindichten von
Rohrdurchführungen

Neu



- Beidseitig vlieskaschierte Sicherheits-Dichtmanschette für wasserdichte Abdichtung von zwei nebeneinander liegenden Rohrdurchführungen im Abstand von 40 mm unterhalb von Fliesen und Platten.
- Dicke: 0,6 mm.
- Maß: 130 x 180 mm.
- Geeignete Materialien für die Flächenabdichtung: PCI Apoflex, PCI Lastogum, PCI Seccoral und PCI Abdichtungsbahnen.
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Wand, Boden.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45192164	25 St.	22.500 St. 247,5 kg	1-Stück		 4 10 49499 1027361

PCI Pecitape® 14,4 x 8,4

Neu



- Beidseitig vlieskaschierte Sicherheits-Dichtmanschette für wasserdichte Abdichtung von zwei nebeneinander liegenden Rohrdurchführungen im Abstand von 60 mm unterhalb von Fliesen und Platten.
- Dicke: 0,6 mm.
- Maß: 144 x 84 mm.
- Geeignete Materialien für die Flächenabdichtung: PCI Apoflex, PCI Lastogum, PCI Seccoral und PCI Abdichtungsbahnen.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45912736	25 St.	2000 St. 12 kg	1-Stück		 4 083200 101133 1

Spezial-Dichtmanschette

PCI Pecitape® 15 x 15

zum Eindichten von
Rohrdurchführungen



- Beidseitig vlieskaschierte Sicherheits-Dichtmanschette für wasserdichte Rohrdurchführungen von 32 - 55 mm unter Keramikbelägen in Duschen und Nassräumen.
- Maß: 15 x 15 cm.
- Geeignete Materialien für die Flächenabdichtung: PCI Apoflex, PCI Lastogum, PCI Seccoral und PCI Pecilastic W.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Für innen, außen, Wand, Boden.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45191993	25 St.	2000 St. 22 kg	1-Stück		 4 083200 101039 6

PCI Pecitape® 18 x 18

Neu



- Beidseitig vlieskaschierte Sicherheits-Dichtmanschette für wasserdichte Rohrdurchführungen von 55 - 70 mm unter Keramikbelägen in Duschen und Nassräumen.
- Maß: 18 x 18 cm.
- Geeignete Materialien für die Flächenabdichtung: PCI Apoflex, PCI Lastogum, PCI Seccoral und PCI Pecilastic W.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Wand.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45912730	25 St.	2000 St. 12 kg	1-Stück		 4 083200 101134 8

Spezial-Dichtmanschette

PCI Pecitape®

22 x 22

zum Eindichten von
Rohrdurchführungen



- Beidseitig vlieskaschierte Sicherheits-Dichtmanschette für wasserdichte Rohrdurchführungen von 70 - 110 mm unter Keramikbelägen in Duschen und Nassräumen.
- Maß: 22 x 22 cm.
- Geeignete Materialien für die Flächenabdichtung: PCI Apoflex, PCI Lastogum, PCI Seccoral und PCI Pecilastic W.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Für innen, außen, Wand, Boden.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45191990	25 St.	2000 St. 22 kg	1-Stück		 4 083200 1010402

PCI Pecitape®

25 x 25

Neu



- Beidseitig vlieskaschierte Sicherheits-Dichtmanschette für wasserdichte Rohrdurchführungen von 115 - 140 mm unter Keramikbelägen in Duschen und Nassräumen.
- Maß: 25 x 25 cm.
- Geeignete Materialien für die Flächenabdichtung: PCI Apoflex, PCI Lastogum, PCI Seccoral und PCI Pecilastic W.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Für innen, außen, Wand.



Verkauf nur kartonweise


Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45912733	25 St.	2000 St. 30 kg	1-Stück		 4 083200 1011317

Spezial-Dichtmanschette

PCI Pecitape®

42,5 x 42,5

zum Eindichten von
Bodenabläufen



- Für Bodenabläufe bis 300 mm Durchmesser zur Abdichtung unter Keramikbelägen in Duschen und Nassräumen.
- Für Rohrdurchführungen bei Bauwerksabdichtungen mit PCI Barraseal Turbo gegen nichtstauendes Sickerwasser und nichtdrückendes Wasser.
- Für Abdichtungen mit PCI Lastogum, PCI Seccoral, PCI Apoflex und PCI Pecilastic W.
- Maß: 425 x 425 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45111370		2000 St. 250 kg	1-Stück		 4 083200 1010167

Spezial-Außenecke

PCI Pecitape® 90° A

zum Abdichten von Außenecken



- Vlieskaschierte Spezial-Dichtecke für Außenecken (passend zu PCI Pecitape 120).
- Gesamtbreite: 100 mm, 0,5 mm dick.
- Zum Abdichten von Außenecken in Verbindung mit PCI Apoflex, PCI Lastogum, PCI Seccoral, PCI Pecitape Bond, PCI Pecilastic W und SMP-Parkettkleber PCI PAR 365.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Für innen, außen, Boden, Wand.




Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45111372	10 St.	6000 St. 66 kg	1-Stück		 4 6083200 1010181

Spezial-Innenecke

PCI Pecitape® 90° I

zum Abdichten von Innenecken



- Vlieskaschierte Spezial-Dichtecke für Innenecken (passend zu PCI Pecitape 120).
- Gesamtbreite: 100 mm, 0,5 mm dick.
- Zum Abdichten von Innenecken in Verbindung mit PCI Apoflex, PCI Lastogum, PCI Seccoral, PCI Pecitape Bond, PCI Pecilastic W und SMP-Parkettkleber PCI PAR 365.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45111369	10 St.	6000 St. 66 kg	1-Stück		 4 6083200 1010174

Spezial-Dichtband

PCI Pecitape® 120

für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen



- Unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen in Duschen und Nassräumen.
- Unter Parkettbelägen im Badezimmer.
- Zum Abdichten von Gebäudetrennfugen an Kelleraußenwänden in Verbindung mit PCI Pecimor.
- Zum Abdichten der Eckfugen in Verbindung mit PCI Apoflex, PCI Lastogum, PCI Seccoral, PCI Pecitape Bond, PCI Pecilastic W und SMP-Parkettkleber PCI PAR 365.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45111368		100 R. 250 kg	50-m-Rolle	12 cm breit	 4 6083200 1010136
blau	45111371		400 R. 200 kg	10-m-Rolle	12 cm breit	 4 6083200 1010143

Spezial-Dichtband

PCI Pecitape® 250

für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen sowie Gebäudetrennfugen



- Unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen in Duschen und Nassräumen.
- Zum Abdichten von Gebäudetrennfugen an Keller- außenwänden in Verbindung mit PCI Pecimor und PCI Barraseal Turbo.
- Zum Abdichten der Eckfugen in Verbindung mit PCI Apoflex, PCI Lastogum, PCI Seccoral, PCI Barraseal Turbo, PCI Pecitape Bond und PCI Pecilastic W.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Für innen, außen.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45086390		126 R. 428,40 kg	20-m-Rolle		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 9 6 2 5

Duschboardecke

PCI Pecitape® DE

zum Eindichten von Gefälleestrichen



- Beidseitig vlieskaschierte dauerelastische Duschboardecke, für die Abdichtung von Gefälleestrichen an angrenzende Bauteile.
- Im System verwendbar mit PCI Lastogum, PCI Seccoral, PCI Apoflex F/W und PCI Pecitape Bond.




Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45225112	5 St.	2000 St. 22 kg	1-Stück	20 mm l.	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 0 7 2 2
blau	45225113	5 St.	2000 St. 22 kg	1-Stück	28 mm l.	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 0 7 3 9
blau	45225114	5 St.	2000 St. 22 kg	1-Stück	20 mm r.	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 0 7 4 6
blau	45225111	5 St.	2000 St. 22 kg	1-Stück	28 mm r.	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 0 7 5 3

Multifunktionsecke

PCI Pecitape® ME

zum Eindichten von Duschboards



- Beidseitig vlieskaschierte dauerelastische Multifunktionsdichtecke mit selbstklebendem Butylkautschuk, für die Abdichtung an angrenzende Bauteile.
- Im System verwendbar mit PCI Lastogum, PCI Seccoral, PCI Apoflex F/W und PCI Pecitape Bond.
- Maß: 250 x 250 mm.
- Für innen, außen, Wand.




Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45225017	3 St.	501 St. 5,01 kg	1-Stück		 4 10 832 00 10 207 60

Spezial-Dichtband

PCI Pecitape® PB

für wasserdichte Anschlussfugen



- Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband.
- Klebestreifen auf Rückseite zur einfachen Handhabung und Fixierung.
- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen.
- Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar.
- Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse.
- Für innen und außen.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	45000134		100 R. 162 kg	20-m-Rolle		 4 10 832 00 10 120 62

Schallschutz-Wannendichtband

PCI Pecitape® WDB

für Badewannen und Duschtassen



- Dauerhaft zuverlässige Wassersperre hinter der Silikonfuge.
- Mit Schalldämmstreifen für effektiven Schallschutz.
- Sehr flexibel, einbaufreundlich und anwendungssicher.
- Perfekte und sichere Ecklösung, durch Eckfüllstoffe.
- Schnittschutzband zusätzlich integrierbar.
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen
- Inhalt WDB-Set:
Wannendichtband inkl Schalldämmstreifen
Reinigungs-/Trockentuch; Butyleckstücke;
Schablone; Anpressrolle*; Distanzband*;
Rundschnur*; Schere*
* nicht Bestandteil bei 10,00-m WDB-Set.
- Für das sichere Abdichten von Badewannen und Duschtassen.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45220468		120 R. 113 kg	10-m-Rolle		 4 10 832 00 10 125 29



blau	45213960		150 R. 556 kg	3,60-m-Rolle	
blau	45213958		150 R. 371 kg	2,60-m-Rolle	




Flexible selbstklebende Dichtecke

PCI Pecitape® WDB CORNER PRO

für Badewannen und Duschtassen

Neu



- Keine Kapillarkwirkung in Verbindung mit PCI Pecitape WDB PRO
- Sichere und schnelle Ausbildung einer 90° Ecke im Wandbereich
- Dünnschichtiger Aufbau
- Alkalibeständig



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45912953	10 St.	5000 St. 75 kg	1-Stück		



Selbstklebendes Wannendichtband

PCI Pecitape® WDB PRO

für Badewannen und Duschtassen

Neu




- 100%-iger Schutz vor Durchfeuchtung durch Rücksprung des Trägersvlies > keine Dochtwirkung
- Keine Kapillarkwirkung. PCI Pecitape WDB PRO wird direkt auf die glatte Seite aufgeklebt.
- Dauerhaft zuverlässige Wassersperre hinter der Silikonfuge
- Alkalibeständig



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45912951	1 R.	90 R. 168,75 kg	25-m-Rolle		



Selbstklebendes Dichtband **PCI Pecitape® WS** für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen



- Unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen in Duschen und Nassräumen mit nicht drückendem Wasser.
- Auf Balkonen und Terrassen.
- Zum Abdichten von Eck- und Anschlussfugen in Verbindung mit PCI Lastogum, PCI Seccoral, PCI Pecilastic U und PCI Pecilastic W.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45084028		120 R. 240 kg	20-m-Rolle	10 cm breit	 4 1083200 1061367

Schnittschutzband **PCI Pecitape® Protect** für alle elastischen Dichtstoffe




- Verhindert die Zerstörung der Abdichtung beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen.
- Geeignet für alle Arten von Bewegungsfugen.
- Keine Verletzungsgefahr von Mensch oder Abdichtung, da das Edelstahlgewebe von einem Hochleistungsklebeband eingefasst ist.
- Selbstklebender Streifen zur sicheren Fixierung an Wand- und Wand/Boden-Anschlüssen.
- Für innen, außen, Boden, Wand.
- Anwendbar bei allen elastischen Fugen.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45213954		300 R. 480 kg	20-m-Rolle	30 mm breit	 4 1083200 1012604

Textiles Schnittschutzband **PCI Pecitape® Protect Tex** für alle elastischen Dichtstoffe

Neu



- Verhindert die Zerstörung der Abdichtung beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen.
- Geeignet für alle Arten von Bewegungsfugen.
- Keine Verletzungsgefahr von Mensch oder Abdichtung, da das Textilgewebe von einem Hochleistungsklebeband eingefasst ist.
- Selbstklebender Streifen zur sicheren Fixierung an Wand- und Wand/Boden-Anschlüssen.
- Für innen, außen, Boden, Wand.
- Anwendbar bei allen elastischen Fugen.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	45913626	1 R.	300 R. 2100 kg	20-m-Rolle	30 mm breit	 4 1083200 1012611

Dichtmanschette Wand

PCI Perilastic®

100 x 100

zum Eindichten von
Rohrdurchführungen



- Beidseitig vlieskaschierte Sicherheits-Dichtmanschette für wasserdichte Rohrdurchführungen von 1/2 Zoll unter Keramikbelägen in Duschen und Nassräumen.
- Maß: 100 x 100 mm.
- Für innen, außen, Wand




Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
gelb	45912818	25 St.	20000 St. 220 kg	1-Stück		 4 083200 1029916

Dichtband

PCI Perilastic® 120

für wasserdichte Eck- und
Anschlußfugen



- Beidseitig vlieskaschiertes Dichtband
- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmerduschen, im Wohnbau und Krankenhäusern.
- Für Dauernassbereiche mit drückendem Wasser, wie z. B. Schwimmbecken.
- Für Wassereinwirkungsklasse W0-I, W1-I, W2-I, W3-I gemäß DIN 18534; DIN 18531-5 (Balkone, Loggien usw.) sowie DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter).
- Für Beanspruchungsklassen W1 - W6 nach Ö-Norm B-3407.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
gelb	45912816		116 R. 261 kg	50-m-Rolle	Breite 120 mm	 4 083200 1034071

Außenecke

PCI Perilastic® A 90°

zum Abdichten von Außenecken



- Vlieskaschierte Spezial-Dichtecke für Außenecken.
- Gesamtbreite: 100 mm, 0,5 mm dick.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
gelb	45912824	10 St.	6000 St. 66 kg	1-Stück		 4 083200 1029930

Innenecke

PCI Perilastic® I 90°
zum Abdichten von Innenecken



- Vlieskaschierte Spezial-Dichtecke für Innenecken.
- Gesamtbreite: 100 mm, 0,5 mm dick.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
gelb	45912822	10 St.	6000 St. 66 kg	1-Stück		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 9 2 3

Fliesenkleber – Dispersions-Fliesenkleber

Dispersions-Fliesenkleber

PCI Bicolit® Classic
für Fliesen, Platten und Mosaik



- Entspricht D1TE nach DIN EN 12 004.
- Gebrauchsfertiger, flexibler Dispersions-Klebstoff für keramische Fliesen, Platten und Mosaik im Dünnbett.
- Auch zum Verkleben von Wärme- und Schalldämmstoffen, Dekorplatten und Isoliertapeten.
- Für innen, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
hellgrau	50271570		33 E. 528 kg	16-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 5 7 9 5

Dispersions-Fliesenkleber

PCI Pecicoll® Pro
für Fliesen, Platten und Mosaik



- Entspricht D2TE nach DIN EN 12 004.
- Gebrauchsfertiger, flexibler Dispersions-Klebstoff für keramische Fliesen, Platten und Mosaik im Dünnbett.
- Auch zur Verlegung auf alten keramischen Belägen geeignet.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS
- Für innen, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	55585478		33 E. 528 kg	16-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 6 3 3 6

Hybrid Fliesenkleber

Extrem flexibler Klebstoff

PCI Flexcoll®

Für alle Untergründe und alle Verlegematerialien



- Extrem flexibel.
- Sehr hohe Klebkraft
- Wiederverschließbar: Anbruchgebinde kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwendet werden.
- Reagiert mit Luftfeuchtigkeit oder Untergrundfeuchtigkeit.
- Isocyanatfrei.
- Beständig gegen Säuren und Basen.
- Wasserdicht.
- Erfüllt R2T nach DIN EN 12004.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für Innen, Außen, Wand und Boden.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	59102754		96 E. 768 kg	8-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 1 2 5 6

Zementäre Fliesenkleber

Verformungsfähiger Dünnbettmörtel

PCI Carraflex®

für Naturwerksteinbeläge



- Entspricht C2FT S1 nach DIN EN 12 004 und „Richtlinie für Flexmörtel“.
- Zum Verlegen von kalibriertem Naturwerkstein, insbesondere weißem Marmor im Dünnbettverfahren.
- Wasser- und frostbeständig.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Kleberbettdicke: 2 bis 10 mm.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	57592702		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 1 3 5 5
weiß	56338617		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 3 4 4 9

Mittelbett- und Ansetzmörtel

PCI Carrament® grau

für Naturstein- und Feinsteinzeugbeläge




- Entspricht C2FE nach DIN EN 12004.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Kleberbettdicke: 5 - 40 mm.
- Effektive kristalline Wasserbindung.
- Zum Verlegen von unkalibrierten Naturwerksteinplatten (Bahnenware), wenn Toleranzen der Plattenstärken oder Unebenheiten des Untergrunds ausgeglichen werden sollen.
- Zum Verlegen von großformatigen Feinsteinzeugplatten.
- In der Farbe weiß kein Durchscheinen des Kleberbettes bei hellen Naturwerksteinplatten.
- PCI Carrament grau auch zur Verlegung von Kanalklinkern in Abwasserbauwerken.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50953870		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 3 4 2 5

Mittelbett- und Ansetzmörtel

PCI Carrament® weiß

für Naturstein- und Feinsteinzeugbeläge




- Entspricht C2F nach DIN EN 12 004.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Kleberbettdicke: 5 - 40 mm.
- Effektive kristalline Wasserbindung.
- Zum Verlegen von unkalibrierten Naturwerksteinplatten (Bahnenware), wenn Toleranzen der Plattenstärken oder Unebenheiten des Untergrunds ausgeglichen werden sollen.
- Zum Verlegen von großformatigen Feinsteinzeugplatten.
- In der Farbe weiß kein Durchscheinen des Kleberbettes bei hellen Naturwerksteinplatten.
- PCI Carrament grau auch zur Verlegung von Kanalklinkern in Abwasserbauwerken.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	55252329		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 1 3 9 3

Verformungsfähiger Fliesenkleber

PCI Flexmörtel®

für alle keramischen Beläge




- Entspricht C2TE S1 nach DIN EN 12 004 und „Richtlinie für Flexmörtel“.
- Klebt verformungsfähig Fliesen und Platten, Glas- und Porzellanmosaik, Ziegelfliesen und Spaltklinker auf Heizestrichen, Fliesen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestrichen und Gussasphalt, Zementestrichen, Anhydrit- bzw. Gips-Fließestrichen.
- Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	57592914		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 0 8 2 2
grau	51650449		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 0 8 3 9

Extrem ergiebiger und leichter
Flexmörtel

PCI Flexmörtel® Light

für alle keramischen Beläge
an Wand und Boden

Neu



- Entspricht C2 TE S1 nach DIN EN 12 004 und „Richtlinie für Flexmörtel“.
- Zum Verlegen aller keramischen Beläge und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen.
- Extrem hohe Ergiebigkeit, doppelte Reichweite im Vergleich zu *normalen* Fliesenkleber.
- Extrem leicht zu verarbeiten, lässt sich butterweich auf den Untergrund aufbringen.
- Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm.
- Staubarm, weniger Staubbildung beim Öffnen, Ausschütten und Anrühren.
- CO₂ reduziert – verursacht weniger CO₂-Emissionen im Vergleich zu einem herkömmlichen Produkt
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	59118620			12,50-kg-Sack		 4 083200 101597 1

Verformungsfähiger Fliesenkleber

PCI Flexmörtel® S1

für alle keramischen Beläge



- Entspricht C2TE S1 nach DIN EN 12 004 und „Richtlinie für Flexmörtel“.
- Klebt verformungsfähigen Fliesen und Platten, Glas- und Porzellanmosaik, Ziegelfliesen und Spaltklinker, Fliesen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestrichen und Gussasphalt, Zementestrichen, Anhydrit- bzw. Gips-Fließestrichen.
- Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.
- Für die verformungsfähige Verklebung von Fliesen und Platten.
- Für die Belegung von Zementestrichen mit einer Restfeuchte ≤ 4% CM.
- Zum Verlegen von Keramik auf allen PCI-Verbundabdichtungen.

- Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand- und Bodenflächen, vor der Verlegung von Fliesen und Platten.
- Für die Verlegung auf Heizestrichen.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50382254		48 S. 960 kg	20-kg-Sack		 4 083200 101570 4
grau	50382257		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		 4 083200 101571 1

Verformungsfähiger Fliesenkleber

PCI Flexmörtel® S1 Flott

speziell für großformatige
Bodenfliesen



- Besonders hoher Ausführungskomfort durch eine lange Verarbeitungszeit 3 h und schnelle Abbindezeit 6 h.
- Kristalline Wasserbindung.
- Stabiles Kleberbett, verhindert das Einsinken von schweren Platten.
- Kleberbettdicke: 1 bis 15 mm.
- Plastisch gießfähiger Verlegemörtel, ersetzt das kombinierte Verfahren (Buttering-Floating).
- Entspricht C2E S1 nach DIN EN 12004 und „Richtlinie für Flexmörtel“.
- Entspricht vergütet mit PCI Lastoflex C2E S2 nach DIN EN 12004 und DIN EN 12002
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Böden.

- Zum Verlegen speziell von großformatigen Bodenfliesen.
- Zum Verlegen von verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinen.
- Für die Belegung von Zementestrichen/ zementären Heizestrichen $\leq 4\%$ CM.
- Für Balkone, Terrassen, Fußbodenheizungen sowie mechanisch hochbelastete Flächen im Industriebereich, wie in Hallen, Räumen und auf Gängen von Industriegebäuden, Märkten, Anstalts-, Dienstleistungs- und Verwaltungsgebäuden.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50480980		48 S. 960 kg	20-kg-Sack		 4 083200 1010495

Verformungsfähiger Fliesenkleber

PCI Flexmörtel® S1 Rapid

für alle keramischen Beläge



- Für die Belegung von Zementestrichen mit einer Restfeuchte $\leq 4\%$ CM.
- Schnellabbindend, bereits nach 3 Stunden begehrbar und verfugbar.
- Effektive kristalline Wasserbindung.
- Die verformungsfähige Verklebung von Fliesen und Platten.
- Für die Verlegung von Naturwerksteinen.
- Zum Verlegen von Keramik auf allen PCI-Verbundabdichtungen.
- Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand- und Bodenflächen, vor der Verlegung von Fliesen und Naturwerksteinen.
- Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm.
- Für die Verlegung auf Heizestrichen.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

- Entspricht C2FT S1 nach DIN EN 12 004 und „Richtlinie für Flexmörtel“.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50383050		48 S. 960 kg	20-kg-Sack		 4 083200 1015728
grau	50383072		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		 4 083200 1015735

Hochverformungsfähiger Fliesenkleber

PCI Flexmörtel® S2 für alle keramischen Beläge



- Entspricht C2TE S2 nach EN 12004 und „Richtlinie für Flexmörtel“.
- Standfest, kein Absacken von schweren Bodenplatten.
- Hoch verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus.
- Hohe Haftzugfestigkeit, erreicht die doppelte Haftzugfestigkeit wie gefordert.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Kleberbettdicke 1 - 10 mm.
- Wasserfest und temperaturbeständig von – 30 °C bis + 80 °C.
- **Für die Belegung von Zementestrichen älter ≥ 3 Tage (sobald begehrbar).**
- Für die Verlegung speziell von großformatigen Platten auf Heizestrichen.

- Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Porzellanmosaik, Ziegelfliesen, Klinkern und Feinsteinzeug.
- Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern.
- Für die Verlegung auf zement- und gipshaltigen Untergründen sowie Hartschaumträgerplatten.
- Für die Verlegung von Keramik auf PCI-Verbundabdichtungen und PCI-Entkoppelungsbahnen.
- Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand- und Bodenflächen, vor der Verlegung von Fliesen und Platten.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50387369		48 S. 960 kg	20-kg-Sack		 4 10 832 00 10 157 42

Flexibilisierter Fliesenkleber

PCI FT® Extra für alle keramischen Beläge



- Entspricht C2 TE S1 nach DIN EN 12 004 und „Richtlinie für Flexmörtel“.
- Zum verformungsfähigen Verlegen von Steingut- und Steinzeugfliesen, Spaltplatten und Feinsteinzeug auf Heizestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Gussasphalt, Zementestrichen, Anhydrit- und Gipsfließestrichen sowie PCI-Verbundabdichtungen.
- Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50954824		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 832 00 10 115 60

Flexibilisierter Fliesenkleber

PCI FT® Flex speziell für großformatige Feinsteinzeugplatten



- Entspricht C2 TE S1 nach DIN EN 12 004 und „Richtlinie für Flexmörtel“.
- Speziell zum Verlegen von großformatigen Feinsteinzeugplatten an der Wand.
- Hohe Standfestigkeit auch bei schweren Platten.
- Erhöhte Ergiebigkeit durch spezielle Additive und Leichtfüllstoffe.
- Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50228994		48 S. 864 kg	18-kg-Sack		 4 10 832 00 10 122 08

Fliesenkleber

PCI FT® Klebemörtel für Steingut- und Steinzeugbeläge



- Entspricht C2TE nach DIN EN 12 004.
- Klebt Steingut- und Steinzeugbeläge.
- Mit amtlichem Prüfzeugnis für den Trinkwasserbereich nach DVGW-Arbeitsblatt W 347 und W 270.
- Auch für Schwimmbecken und Kühlräume geeignet.
- Kleberbettdicke 1 bis 5 mm.
- Verformungsfähige Einstellung mit PCI Lastoflex®.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	55254820		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 832 00 10 10 4 19
grau	55254873		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		 4 10 832 00 10 10 4 33

Mittelbettkleber

PCI FT® Ment zum Ausgleichen und Verkleben



- Entspricht C2E nach DIN EN 12 004.
- Stabiles Kleberbett, verhindert das Einsinken von schweren Platten.
- Kleberbettdicke: 2 bis 25 mm.
- Frost- und Tausalzbeständig.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.
- Zum Verlegen von Steinzeug und Feinsteinzeug, Ziegelfliesen (Cotto), Spaltplatten und Spalt-riemchen, wenn Toleranzen der Fliesen und Platten oder Unebenheiten des Untergrundes ausgeglichen werden sollen.
- Zum Verlegen von verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinen.
- Zum Ausgleichen von Unebenheiten im Boden.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50480751		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 832 00 10 10 4 88

Flexibler Schnell-Fliesenkleber

PCI FT® Rapid

für keramische Beläge



- Entspricht C2 FT S1 nach DIN EN 12 004 und „Richtlinie für Flexmörtel“.
- Zum schnellen und verformungsfähigen Verlegen von keramischen Fliesen und Platten auf Heizestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Gussasphalt, Zementestrichen, Anhydrit- und Gipsfließestrichen sowie PCI-Verbundabdichtungen.
- Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	55254926		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 9 2 0 5

Weißer Fliesenkleber

PCI FT® White

zur Verlegung von keramischen Fliesen, Platten und Naturstein



- Entspricht C2 TE nach DIN EN 12004.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Leichte Verarbeitung.
- Auch auf Heizestrichen.
- Für Feinsteinzeug.
- Lange klebende Zeit.
- Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich, Feinsteinzeug im Innenbereich sowie Dämmstoffplatten. Zum Einsatz auf Heizestrichen, Zementestrichen und angeschliffenen Anhydrit- bzw. Gips-Fließestrichen.



Ca.-Verbrauch: bei 8er-Zählung 2,4 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	59106217		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 3 9 5 1

Leichter variabler Flexmörtel

PCI Nanolight®

für alle Untergründe und alle keramischen Beläge



- Entspricht C2 TE S1 nach DIN EN 12 004 und „Richtlinie für Flexmörtel“.
- Zum Verlegen aller keramischen Beläge auf allen Untergründen wie Zementestrichen, Porenbeton, Anhydritestrichen, Gipsuntergründen, PVC, Keramik, Metall, Holzspanplatten und PCI-Verbundabdichtungen.
- Zum Ausgleichen und Ausbessern unebener Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von Fliesen und Platten.
- Für Terrassen, Schwimmbecken und gewerbliche Flächen geeignet.
- Mit besonderer Leichtfüllstoff-Kombination.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm.
- Staubarm, weniger Staubentwicklung beim Öffnen, Ausschütten und Anrühren.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	51586584		48 S. 720 kg	15-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 7 7 3 7

Variabler weißer Flexmörtel

PCI Nanolight® White

für alle Untergründe und alle keramischen Beläge



- Entspricht C2TE S1 nach DIN EN 12004 und „Richtlinie für Flexmörtel“.
- Zum Verlegen aller keramischen Beläge auf allen Untergründen.
- Besonders geeignet für die Verlegung von Glasfliesen und Glasmosaik.
- Zum Ausgleichen und Ausbessern unebener Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von Fliesen und Platten.
- Mit besonderer Leichtfüllstoff-Kombination.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	51648488		60 S. 900 kg	15-kg-Sack		 4 10 83200 1031728

Verformungsfähiger Fliesenkleber

PCI Nanorapid®

für Keramik- und Natursteinbeläge



- Entspricht C2 FE S1 nach DIN EN 12004.
- Sehr hoher Ausführungskomfort in Verbindung mit CSA-Technologie, ca. 60 min Verarbeitungszeit, nach ca. 90 min begebar.
- Lange Korrigierzeit
- Sehr hohe Anhaftung
- Variable Konsistenzeneinstellung, kann je nach Bedarf als Dünnbett-, Fließbett- oder Mittelbettkleber eingestellt werden.
- Hohe Belastbarkeit nach kurzer Abbindezeit
- Kleberbettdicke 1 - 20 mm.
- Staubarm
- Effektive kristalline Wasserbindung.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS
- Für innen und außen, Boden.

- Für die Verlegung von Fliesen und Natursteinen.
- Für die Verlegung im Außenbereich.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
beige	58412389		48 S. 960 kg	20-kg-Sack		 4 10 83200 1037980

Flexibler Dünnbett-Klebemörtel

PCI Pericol® Light

zur Verlegung keramischer Fliesen und Platten auf kritischen Untergründen



- 30 % höhere Reichweite.
- Variabel einstellbar für Wand und Boden (verlaufend).
- Extra lange offene Zeit.
- Staubarm.
- Entspricht C2TE S1 nach DIN EN 12004.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug und Dämmstoffplatten.
- Zur Sicherstellung eines flexiblen Kleberbettes und zur Vermeidung von Zwängungsspannungen auf kritischen Untergründen.
- Auf Heizestrichen.




Ca.-Verbrauch: bei 8er-Zählung 1,5 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	59107310		48 S. 720 kg	15-kg-Sack		 4 10 83200 1033975

Flexkleber

PCI Pericol® Pro

zur Verlegung keramischer Fliesen und Platten



- Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich, Feinsteinzeug im Innenbereich sowie Dämmstoffplatten.
- Zum Einsatz auf Heizestrichen, Zementestrichen und angeschliffenen Anhydrit- bzw. Gips-Fließestrichen, Trockenestrichen und Gussasphalt (im Innenbereich).
- Auch auf vorhandenen Wand- und Bodenfliesen.
- Entspricht C2TE nach DIN EN 12004.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen und außen.
- Leichte Verarbeitung.
- Auch auf Heizestrichen.
- Für Feinsteinzeug.
- Lange kleboffene Zeit.



Verkauf nur palettenweise

Ca.-Verbrauch: bei 8er-Zählung 2,1 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	59106216		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		

Flexkleber S1

PCI Pericol® Proflex

zur Verlegung keramischer Beläge sowie verfärbungsunempfindlicher Natursteinbeläge



- Lange offene Zeit.
- Hohe Standfestigkeit.
- Entspricht C2TE S1 nach DIN EN 12004.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für Wand und Boden.
- Für innen und außen.
- Zum Ansetzen und Verlegen von:
 - keramischen Fliesen und Platten,
 - Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
 - Cotto
 - verfärbungsunempfindlichen Natursteinen
 - Betonwerksteinen
 - Bauplatten und Dämmstoffplatten.
- Zur Sicherstellung eines flexiblen Kleberbettes und zur Vermeidung von Scherspannungen auf kritischen Untergründen.
- Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich im Wohn und Gewerbebereich, z. B. auf:
 - Heizestrichen, Trockenestrichen, Calciumsulfatestrichen
 - Balkonen, Terrassen und an Fassaden
 - alten, aber festen Keramik- und Natursteinbelägen
 - auf jungen Betonfertigteilen (Mindestalter 3 Monate)
 - Gipskarton und -faserplatten
- Für Reparatur- und Ausgleichsspachtelungen vor der Verlegung bei Unebenheiten bis ca. 20 mm. Geprüft in Verbundabdichtungssystemen.



Verkauf nur palettenweise

Ca.-Verbrauch: bei 8er-Zählung 2,1 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	59106218		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		

Reaktionsharz-Fliesenkleber

Reaktionsharz-Fliesenkleber

PCI Collastic®

auf Stahl und Polyester



- Entspricht R2T nach DIN EN 12 004.
- 2-komponentiger, wasserdichter, schnell härtender, verformungsfähiger Reaktionsharzklebstoff für Keramik- und Naturwerksteinbeläge.
- Auf dichten, glatten, auch vibrierenden Untergründen, z. B. auf Aluminium, Stahl, PVC-Belägen, Polyesteruntergründen sowie Keramikbelägen.
- Auch auf feuchtigkeits- und erschütterungsempfindlichen Untergründen im Innenbereich, z. B. Holzspanplatten, Parkett, Sperrholz, Gipskarton-, Gipsfaser-, Faserzementplatten und Gipsdielen.
- Zum Verkleben nicht tragender, trockener Stahlteile.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
hellblau	50319143	5 D.	100 D. 300 kg	3-kg-Dose	Kombi-Gebinde; Härter in separater Dose	

Reaktionsharz-Mörtel

PCI Durapox® EL

für chemikalienbelastete Beläge
aus ableitfähigen keramischen
Fliesen oder Platten



- Entspricht R2T nach DIN EN 12 004.
- 2-komponentiger Reaktionsharz-Fugenmörtel zum Verlegen und Verfugen von Bodenbelägen aus keramischen, ableitfähigen Fliesen mit einem chemikalienbeständigen, wasserundurchlässigen und elektrisch ableitfähigen Material.
- Für Keramikbeläge in Batterieräumen, Laboratorien, Operations- und Computerräumen.
- Für Keramikbeläge, die mit einem schwarzen, chemikalienbeständigen Fugenmörtel verfugt werden sollen.
- Elektrisch leitfähig, verschleißfest, rissfrei aushärtend, für Fugenbreiten von 3 bis 15 mm.
- Für innen, Boden.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
schwarz	50195032		72 E. 288 kg	4-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 083200 1063057

Reaktionsharz-Bindemittel

PCI Durapox® NT

zum Verlegen und Verfugen
chemikalienbelasteter
Keramikbeläge



- Entspricht R2T nach DIN EN 12 004.
- 2-komponentiges Reaktionsharz-Bindemittel zum Mischen mit Quarzsand.
- Zum Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen, Platten, Mosaik, Feinsteinzeug sowie Klinkern auf Zementputzen, Zementestrichen und Beton.
- Für Keramikbeläge in Schwimm-, Thermal-, Solebädern und Bädern in Krankenhäusern sowie Duschanlagen und Saunabereichen.
- Chemikalienbeständig, wasserundurchlässig, hoch verschleißfest, rissfrei aushärtend und schwundfrei abbindend, frost- und witterungsbeständig, für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: Fliesen verlegen: ca. 1.600 g/m² und mm Schichtdicke; Fliesen verfugen:

- a) Fliesen 15 x 15 cm: 1.100 g/m²,
- b) Fliesen 5 x 5 cm: ca. 1.000 g/m²,
- c) Spaltklinker: ca. 1.600 g/m²

Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 30 altweiß	50346120		72 E. 288 kg	4-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 083200 1038413
Nr. 31 zementgrau	50182191		72 E. 288 kg	4-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 083200 1038680

Epoxidharzmörtel

PCI Durapox® Premium

zum Verfugen und Verlegen
von Fliesen



Neu



- Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm.
- Sehr geschmeidiges Einfugverhalten.
- Sehr leichtes Waschverhalten, kein Restschleier.
- Farbbrillante und homogene Fugenoberfläche.
- 17 verschiedene Farbtöne bei PCI Durapox Premium
- PCI Durapox Premium Multicolor: 390 Farbtöne
- Geruchsarm.
- Chemikalienbeständig.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.
- Zum Verfugen von optisch anspruchsvollen Fliesen, Platten, Mosaik, Feinsteinzeug sowie Klinkern.
- Zum Verlegen von Keramikbelägen in Schwimm-, Thermal-, Solebädern und Bädern in Krankenhäusern sowie Duschanlagen und Saunabereichen.
- UV-stabil.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 01 brillantweiß	59115315		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 3 0 7
Nr. 02 bahamabeige	59115289		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 3 5 2
Nr. 16 silbergrau	59115297		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 5 2 9
Nr. 19 basalt	59115300		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 5 8 1
Nr. 22 sandgrau	59115303		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 6 2 8
Nr. 23 lichtgrau	59115306		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 6 4 2
Nr. 31 zementgrau	59115309		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 7 0 3
Nr. 47 anthrazit	59115312		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 7 2 7
Nr. 01 brillantweiß	59115288		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 0 3 1
Nr. 02 bahamabeige	59115267		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 1 3 0
Nr. 03 caramel	59115273		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 1 7 8
Nr. 05 mittelbraun	59115261		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 0 9 3
Nr. 11 jasmin	59115255		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 0 4 8
Nr. 16 silbergrau	59115285		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 9 9 8
Nr. 19 basalt	59115252		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 7 9 5 9
Nr. 21 hellgrau	59116082		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 1 6 1
Nr. 22 sandgrau	59114992		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 7 9 3 5
Nr. 23 lichtgrau	59115282		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 2 1 5
Nr. 31 zementgrau	59115249		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 7 9 4 2
Nr. 40 schwarz	59115258		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 0 7 9
Nr. 41 dunkelbraun	59115264		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 1 2 3
Nr. 43 pergamon	59115276		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 1 8 5
Nr. 47 anthrazit	59114989		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 7 9 2 8

Nr. 55 nussbraun	59115270		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde
Nr. 57 rehbraun	59115279		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde



Epoxidharzmörtel

PCI Durapox® Premium Harmony

zum Verfugen und Verlegen von
Glasmosaik




- Speziell zum Verfugen von mehrfarbigen Glasmosaik.
- Nimmt die Farbe der umliegenden Glasmosaik an.
- Sehr geschmeidiges Einfugverhalten.
- Sehr leichtes Waschverhalten.
- Chemikalienbeständig.
- UV-stabil.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
neutral	50001026		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	

Fugenmörtel – Zementäre Fugenmörtel

Spezial-Fugenmörtel

PCI Carrafug®

für Naturwerksteinplatten




- Spezial-Fugenmörtel zur Verfugung von Naturwerksteinplatten.
- Auch für Heizestriche, Balkone und Terrassen.
- Schnell abbindend, schnell waschbar und bereits nach ca. 6 Stunden begehbar.
- Verursacht keine Randzonenverfärbungen bei empfindlichen Naturwerksteinen.
- Rissefrei aushärtend.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für Fugenbreiten von 1 bis 8 mm.
- Für innen, außen, Boden, Wand.

Ca.-Verbrauch: bei 3 mm Fugenbreite und 10 mm Fugentiefe:
a) Platten 10 × 10 cm: ca. 880 g/m²,
b) Platten 15 × 15 cm: ca. 600 g/m²,
c) Platten 15 × 30 cm: ca. 450 g/m²,
d) Platten 30 × 30 cm: ca. 300 g/m²



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 22 sandgrau	51645308		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		
Nr. 25 carraraweiß	55571654		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		
Nr. 26 perlgrau	50232859		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		
Nr. 27 jurabeige	50953764		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		
Nr. 47 anthrazit	55252223		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		

Zementärer Spezial-Fugenmörtel

PCI Durafug® NT

für Gewerbeflächen,
Schwimmbäder und
Trinkwasserbehälter



- Für Feinsteinzeug, Steinzeug und Bodenklinkerplatten.
- Beständig gegen neutrale und alkalische Reinigungsmittel.
- Gegenüber sauren Reinigern deutlich widerstandsfähiger als herkömmliche Zement-Fugenmörtel.
- Mechanisch hoch belastbar.
- Entspricht DVGW-Arbeitsblatt W347 und W270 für Trinkwasserbehälter.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für Fugenbreiten von 3 bis 20 mm:
Nr. 31 zementgrau, Nr. 22 sandgrau.
- Für Fugenbreiten von 1 bis 8 mm:
Nr. 16 silbergrau, Nr. 20 weiß.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: a) Spaltplatten 24 x 11,5 cm, ca. 1,2 kg/m²,
b) Feinsteinzeug 20 x 20 cm, ca. 0,6 kg/m²
c) Mosaik 2 x 2 cm, ca. 1,3 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 16 silbergrau	50381263		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 10 2 5 8 5 7
Nr. 20 weiß	50381264		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 10 2 5 8 6 4
Nr. 22 sandgrau	50381262		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 10 2 5 8 4 0
Nr. 31 zementgrau	55252965		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 10 3 5 2 5 2

Flexibilisierter Fugenmörtel

PCI Flexfug®

für alle keramischen Beläge



- Zum Verfugen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugbelägen, Klinkermauerwerk und Bodenklinkerplatten.
- Wasserundurchlässig und verformungsfähig.
- Nach ca. 2 Stunden begehbar.
- Für Fugenbreiten von 3 - 15 mm.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: a) bei Spaltplatten 24 x 11,5 cm und 10 mm Fugenbreite: 1.500 g/m²,
b) Fliesen 30 x 30 cm (bei 5 mm Fugenbreite und 8 mm Fugentiefe): 400 g/m²,
c) Fliesen 20 x 20 cm (bei 5 mm Fugenbreite und 8 mm Fugentiefe): 600 g/m²,
d) Mittelmosaik 5 x 5 cm (bei 3 mm Fugenbreite und 5 mm Fugentiefe): 700 g/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 22 sandgrau	55254396		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 10 1 0 5 7 0
Nr. 22 sandgrau	55254449		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		 4 0 8 3 2 0 0 10 1 0 7 6 1

Fugenmörtel

PCI FT® Fugenrau

für Steingut- und Steinzeugbeläge




- Fugenmörtel für Fliesen- und Mosaikbeläge.
- Für Fugenbreiten von 2 bis 8 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.

Ca.-Verbrauch: bei 3 mm Fugenbreite und 6 mm Fugentiefe:
a) Fliesen 20 x 20 cm: 300 g/m²,
b) Fliesen 15 x 15 cm: 370 g/m²,
c) Mittelmosaik 5 x 5 cm: 1.000 g/m²,
d) Kleinmosaik: 2.000 g/m²



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 16 silbergrau	55250103		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 3 1 0 5
Nr. 21 hellgrau	50185954		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 1 7 1 3
Nr. 16 silbergrau	51647375		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 3 2 3 5
Nr. 21 hellgrau	50185901		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 3 3 4 1

Fugenmörtel

PCI FT® Fugenbreit

für Spaltklinker und großformatige Steingut- und Steinzeugplatten




- Zum Verfugen von Belägen aus Steinzeug- und Steingutfliesen, Steinzeugriemchen, Ziegelfliesen, Bodenklinker- und Betonwerksteinplatten.
- Für Fugenbreiten von 5 bis 20 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.

Ca.-Verbrauch: (bei 10 mm Fugenbreite und 8 mm Fugentiefe)
- Spaltklinker: 24 x 11,5 cm: 1,5 kg/m²,
- Platten: 40 x 40 cm: 600 g/m²



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 31 zementgrau	51646527		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 9 3 1 3
Nr. 31 zementgrau	51646580		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 9 3 2 0

Fugenmörtel

PCI FT® Fugenweiß für Steingut- und Steinzeugbeläge



- Weißer, glasurschonender Fugenmörtel für Fliesen- und Mosaikbeläge.
- Für Fugenbreiten von 2 bis 8 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.

Ca.-Verbrauch: bei 3 mm Fugenbreite und 6 mm Fugentiefe:

- Fliesen 20 x 20 cm: 300 g/m²,
- Fliesen 15 x 15 cm: 370 g/m²,
- Mittelmosaik 5 x 5 cm: 1.000 g/m²,
- Kleinmosaik: 2.000 g/m²



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 20 weiß	50955195		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 083200 101055 6

Zementärer Fugenmörtel

PCI FT® Megafug für Feinsteinzeugbeläge



- Zum Verfugen von Wand- und Bodenbelägen aus Feinsteinzeug, Steinzeug sowie polierten, nicht saugenden Naturwerksteinen.
- Geschmeidig, leicht zu verarbeiten.
- Nach ca. 2 Std. begehbar.
- Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.

Ca.-Verbrauch: bei 3 mm Fugenbreite und 6 mm Fugentiefe:

- Fliesen 30 x 30 cm: 180 g/m²
- Fliesen 20 x 20 cm: 270 g/m²
- Mittelmosaik 5 x 5 cm: 700 g/m²
- Spaltplatten 24 x 11,5 cm: 1.500 g/m²



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 19 basalt	55256728		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 083200 103552 8
Nr. 22 sandgrau	50497712		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 083200 103542 9
Nr. 31 zementgrau	56195623		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 083200 103551 1
Nr. 47 anthrazit	53525908		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 083200 103540 5

Variabler Flexfugenmörtel

PCI Nanofug®

insbesondere für Steingut- und Steinzeugbeläge



- Entspricht CG2 WA nach DIN EN 13888.
- Für alle Fugenbreiten.
- Zum Verfugen von Steingutfiesen, Steinzeugfliesen, Spaltplatten, Porzellanmosaik, Glasmosaik, Ziegelfliesen und Cotto.
- Auch für Feinsteinzeugfliesen geeignet.
- Für Fugen mit hohem optischem Anspruch.
- Wasserabweisende Oberfläche.
- Feine, geschmeidige Konsistenz, komfortable Verarbeitung.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: a) Fliesen 30 x 30 cm (bei 5 mm Fugenbreite und 8 mm Fugentiefe): 400 g/m²,
 b) Fliesen 20 x 20 cm (bei 5 mm Fugenbreite und 8 mm Fugentiefe): 600 g/m²,
 c) Mittermosaik 5 x 5 cm (bei 2 mm Fugenbreite und 6 mm Fugentiefe): 700 g/m²,
 d) Spaltplatten 24 x 11,5 cm (bei 8 mm Fugenbreite und 10 mm Fugentiefe): 1.500 g/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 02 bahamabeige	50189770		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 0 0 1
Nr. 11 jasmin	55524908		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 0 1 8
Nr. 16 silbergrau	55525067		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 0 3 2
Nr. 18 manhattan	50190565		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 1 0 0
Nr. 19 basalt	50189982		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 0 4 9
Nr. 20 weiß	57062438		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 0 5 6
Nr. 21 hellgrau	55524855		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 0 6 3
Nr. 23 lichtgrau	55524961		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 0 7 0
Nr. 31 zementgrau	56137694		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 0 8 7
Nr. 43 pergamon	50190777		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 1 1 7
Nr. 47 anthrazit	52700327		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 1 2 4
Nr. 02 bahamabeige	55256993		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 2 0 9
Nr. 03 caramel	55257099		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 3 1 5
Nr. 05 mittelbraun	55257205		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 3 2 2
Nr. 11 jasmin	51648064		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 2 1 6
Nr. 12 anemone	55256887		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 2 2 3
Nr. 16 silbergrau	51648276		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 2 3 0
Nr. 18 manhattan	55257152		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 3 5 3
Nr. 19 basalt	55257046		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 2 4 7
Nr. 20 weiß	55257311		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 2 5 4
Nr. 21 hellgrau	51648011		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 2 6 1
Nr. 23 lichtgrau	51648117		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 2 7 8
Nr. 31 zementgrau	51648435		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 2 8 5



Nr. 40 schwarz	50190989		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 2 9 2
Nr. 41 dunkelbraun	57864646		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 1 8 6
Nr. 43 pergamon	57062544		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 3 0 8
Nr. 44 topas	51648329		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 3 6 0
Nr. 47 anthrazit	55256940		240 B. 960 kg	4-kg-Beutel		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 1 3 7 7

Varibler Flexfugenmörtel

PCI Nanofug® Premium

für alle Fliesen und Natursteine



- Für Fugenbreiten von 1 - 10 mm.
- Mit easy-to-clean-Effekt, sehr leicht zu reinigen.
- Schöne Farbgebung und feine Oberfläche.
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Haushaltsreiner.
- Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen.
- Feine, geschmeidige Konsistenz und komfortable Verarbeitung.
- Geeignet für alle Fliesen.
- Geeignet für alle Natursteine.
- Früh begehbar (nach 2 Std.).
- Hohe Abriebfestigkeit CG2 WA nach DIN EN 13888.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: a) Fliesen 30 x 30 cm (bei 5 mm Fugenbreite und 8 mm Fugentiefe): 400 g/m²,
b) Fliesen 20 x 20 cm (bei 5 mm Fugenbreite und 8 mm Fugentiefe): 600 g/m²,
c) Mittelmosaik 5 x 5 cm (bei 2 mm Fugenbreite und 6 mm Fugentiefe): 700 g/m²,
d) Spaltplatten 24 x 11,5 cm (bei 8 mm Fugenbreite und 10 mm Fugentiefe): 1.500 g/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 16 silbergrau	50455514		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 2 3 3
Nr. 19 basalt	50455504		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 2 7 1
Nr. 21 hellgrau	50455506		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 2 8 8
Nr. 22 sandgrau	50455507		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 2 5 7
Nr. 31 zementgrau	50455513		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 2 4 0
Nr. 47 anthrazit	50455505		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 2 6 4
Nr. 02 bahamabeige	50323749		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 0 7 3
Nr. 03 caramel	50323872		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 1 5 8
Nr. 05 mittelbraun	50323871		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 1 3 4
Nr. 11 jasmin	50323794		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 0 8 0
Nr. 12 anemone	50323855		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 1 4 1
Nr. 16 silbergrau	50325138		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 0 0 4
Nr. 18 manhattan	50323782		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 0 5 9
Nr. 19 basalt	50323705		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 0 6 6
Nr. 20 weiß	50325137		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 0 3 5
Nr. 21 hellgrau	50323784		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 0 4 2
Nr. 22 sandgrau	5032292		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 1 7 2
Nr. 23 lichtgrau	50323781		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 0 0 9 7

Nr. 27 jurabeige	50497023		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 31 zementgrau	50325140		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 40 schwarz	50325136		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 41 dunkelbraun	50323783		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 43 pergamon	50323748		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 44 topas	50323924		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 47 anthrazit	50325139		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 54 ahorn	50613065		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 55 nussbraun	50613066		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 56 terrabraun	50613091		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 57 rehbraun	50613063		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 58 mahagoni	50613072		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 59 mokka	50613067		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 60 schwarzbraun	50613068		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 61 schiefergrau	50613071		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		

Farbglitter

PCI Premium Glitter

zum Einmischen in
PCI-Fugenmörtel



■ Farbe: Gold, Silber, Kupfer.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
gold fein	45226460	10 B.	2070 B. 104 kg	50-g-Beutel		
silber fein	45226458	10 B.	2070 B. 104 kg	50-g-Beutel		
kupfer fein	45226456	10 B.	2070 B. 104 kg	50-g-Beutel		

Reaktionsharz-Fugenmörtel

Reaktionsharz-Mörtel

PCI Durapox® EL

für chemikalienbelastete Beläge
aus ableitfähigen keramischen
Fliesen oder Platten



- Entspricht R2T nach DIN EN 12 004.
- 2-komponentiger Reaktionsharz-Fugenmörtel zum Verlegen und Verfugen von Bodenbelägen aus keramischen, ableitfähigen Fliesen mit einem chemikalienbeständigen, wasserundurchlässigen und elektrisch ableitfähigen Material.
- Für Keramikbeläge in Batterieräumen, Laboratorien, Operations- und Computerräumen.
- Für Keramikbeläge, die mit einem schwarzen, chemikalienbeständigen Fugenmörtel verfugt werden sollen.
- Elektrisch leitfähig, verschleißfest, rissfrei aushärtend, für Fugenbreiten von 3 bis 15 mm.
- Für innen, Boden.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
schwarz	50195032		72 E. 288 kg	4-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 083200 1063057

Reaktionsharz-Bindemittel

PCI Durapox® NT

zum Verlegen und Verfugen
chemikalienbelasteter
Keramikbeläge



- Entspricht R2T nach DIN EN 12 004.
- 2-komponentiges Reaktionsharz-Bindemittel zum Mischen mit Quarzsand.
- Zum Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen, Platten, Mosaik, Feinsteinzeug sowie Klinkern auf Zementputzen, Zementestrichen und Beton.
- Für Keramikbeläge in Schwimm-, Thermal-, Solebädern und Bädern in Krankenhäusern sowie Duschanlagen und Saunabereichen.
- Chemikalienbeständig, wasserundurchlässig, hoch verschleißfest, rissfrei aushärtend und schwundfrei abbindend, frost- und witterungsbeständig, für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: Fliesen verlegen: ca. 1.600 g/m² und mm Schichtdicke; Fliesen verfugen:

- a) Fliesen 15 x 15 cm: 1.100 g/m²,
- b) Fliesen 5 x 5 cm: ca. 1.000 g/m²,
- c) Spaltklinker: ca. 1.600 g/m²

Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 30 altweiß	50346120		72 E. 288 kg	4-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 083200 1038413
Nr. 31 zementgrau	50182191		72 E. 288 kg	4-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 083200 1038680

Epoxidharzmörtel

PCI Durapox® Premium

zum Verfugen und Verlegen
von Fliesen



Neu



- Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm.
- Sehr geschmeidiges Einfugverhalten.
- Sehr leichtes Waschverhalten, kein Restschleier.
- Farbbrillante und homogene Fugenoberfläche.
- 17 verschiedene Farbtöne bei PCI Durapox Premium
- PCI Durapox Premium Multicolor: 390 Farbtöne
- Geruchsarm.
- Chemikalienbeständig.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.
- Zum Verfugen von optisch anspruchsvollen Fliesen, Platten, Mosaik, Feinsteinzeug sowie Klinkern.
- Zum Verlegen von Keramikbelägen in Schwimm-, Thermal-, Solebädern und Bädern in Krankenhäusern sowie Duschanlagen und Saunabereichen.
- UV-stabil.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 01 brillantweiß	59115315		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 3 0 7
Nr. 02 bahamabeige	59115289		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 3 5 2
Nr. 16 silbergrau	59115297		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 5 2 9
Nr. 19 basalt	59115300		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 5 8 1
Nr. 22 sandgrau	59115303		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 6 2 8
Nr. 23 lichtgrau	59115306		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 6 4 2
Nr. 31 zementgrau	59115309		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 7 0 3
Nr. 47 anthrazit	59115312		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 7 2 7
Nr. 01 brillantweiß	59115288		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 0 3 1
Nr. 02 bahamabeige	59115267		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 1 3 0
Nr. 03 caramel	59115273		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 1 7 8
Nr. 05 mittelbraun	59115261		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 0 9 3
Nr. 11 Jasmin	59115255		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 0 4 8
Nr. 16 silbergrau	59115285		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 7 8 9 8
Nr. 19 basalt	59115252		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 7 9 5 9
Nr. 21 hellgrau	59116082		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 1 6 1
Nr. 22 sandgrau	59114992		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 7 9 3 5
Nr. 23 lichtgrau	59115282		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 2 1 5
Nr. 31 zementgrau	59115249		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 7 9 4 2
Nr. 40 schwarz	59115258		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 0 7 9
Nr. 41 dunkelbraun	59115264		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 1 2 3
Nr. 43 pergamon	59115276		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 1 8 5
Nr. 47 anthrazit	59114989		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 10 3 7 9 2 8

Nr. 55 nussbraun	59115270		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde
Nr. 57 rehbraun	59115279		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde



Epoxidharzmörtel

PCI Durapox® Premium Harmony zum Verfugen und Verlegen von Glasmosaik



- Speziell zum Verfugen von mehrfarbigen Glasmosaik.
- Nimmt die Farbe der umliegenden Glasmosaik an.
- Sehr geschmeidiges Einfugverhalten.
- Sehr leichtes Waschverhalten.
- Chemikalienbeständig.
- UV-stabil.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
neutral	50001026		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	

Reinigungsprodukte

Epoxidharz-Schleier-Entferner

PCI Duraclean® EP zum Entfernen von Epoxidharz- Schleier-Resten von keramischen Fliesen



- Entfernt auch hartnäckige Schleierreste.
- Gebrauchsfertig, kein Anmischen notwendig.
- Für innen, außen, Wand und Boden.



Verkauf nur kartonweise

Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
beige	59112343	2 Fl.	112 Kt. 224 kg	1-kg-Flasche	Karton bestehend aus: 2 x 1-kg-Flasche	

Waschhilfe

PCI Durapox® Finish für Epoxidharzfugenmörtel



- Einfache Verarbeitung, kann entweder aufgesprüht werden oder dem Waschwasser beigegeben werden.
- Gebrauchsfertig, in einer Sprühflasche oder als Konzentrat für das Waschwasser erhältlich.
- Einsetzbar für Keramik- und Glasoberflächen.
- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Für ein leichtes Waschen von Epoxidharzfugenmörteln ohne Restschleier.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Transparent	50543101	10 Fl.	360 Fl. 180 kg	500-ml-Flasche		 4 10 832 00 10 377 44
Konzentrat	50543228		200 E. 150 kg	750-g-Eimer		 4 10 832 00 10 377 51

Schleifblock

PCI Elofix 20 x 65 x 80 mm zum Feinschleifen



- Zum Reinigen von verschmutzten zementären Fugenmörteln in Fliesenbelägen.
- Universal-Schleifreiniger für Handwerker und Heimwerker.
- Maße: 20 x 65 x 80 mm.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	45037667	45 St.	2250 St. 288 kg	1-Stück		 4 10 832 00 10 221 60

Spezial-Reiniger

PCI Entöler

für Öl-, Bitumen- und Wachsflächen



- Zum Entölen von Garagen- und Werkstattböden, Betonböden, Zementestrichen und Holzbelägen.
- Zum Entfernen von Öl-, Bitumen- und Teerflecken.
- Zum Reinigen von Randzonen in Naturwerksteinbelägen, die durch Weichmacherauswanderung, z. B. durch den Einsatz von ungeeigneten Dichtstoffen, verschmutzt wurden.
- Gebrauchsfertig.
- Pastös, bewirkt eine Anlagerung der gelösten Verschmutzungen an die Feststoffe - dadurch leichtes Aufnehmen und Entsorgen der adsorbierten Schmutzstoffe.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: bei einmaligem Auftrag (ca. 2 mm Schichtdicke): 1,6 l/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	50414790		60 D. 70 kg	1-l-Dose		

Reinigungstücher

PCI RT 930



- Zur Entfernung/Reinigung von:
 - MSP-, SMP und 1-K PUR-Klebstoffrückständen.
 - Dispersion-Kleberückständen.
 - zementären Rückständen, z.B. auf keramischen Belägen.
 - Verunreinigungen durch Fett, Öl, Teer, Graphit, Wachs, Tinte und anderen hartnäckigen Verschmutzungen.
- Schmutzlösend.
- Hochwirksam.
- Angenehmer Geruch.
- Schnelltrocknend ohne Rückstände.
- Wiederverschließbare Box.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
türkis	45197601	6 D.	264 D. 120 kg	1-Stück-Dose	72 Tücher je Dose	

Verdünner und Reiniger

PCI Univerdünner

für Kunstharz-Lacke, Pinsel und Werkzeuge



- Vielseitig verwendbarer Verdünner und Reiniger.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	50213779		126 E. 505 kg	5-l-Eimer		
transparent	50325055	4 D.	240 D. 192 kg	1-l-Dose	Karton bestehend aus: 4 x 1-l-Dose	

Zusatzprodukte

Leitfähiger Zusatz

PCI Elektroleit

für Beläge aus ableitfähigen
keramischen Fliesen und Platten



- Leitfähiger Zusatz für PCI Flexmörtel S1 Flott zum Verkleben und für PCI Flexfug zum Verfugen von leitfähigen keramischen Fliesen und Platten.
- Anwendungsbeispiele: Operationsräume, EDV-Räume usw.
- Für innen, Böden.



Bei größeren Mengen Lieferzeit erfragen

Ca.-Verbrauch: siehe Produktinformation

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
schwarz	55253495		96 Ka. 384 kg	4-kg-Kanister		 4 10 832 00 10 305 92

Flexibilisierender Zusatz

PCI Lastoflex®

zum Mischen mit PCI-Dünn- und
Mittelbettmörteln



- Dispersion zum Abmischen von PCI Flexmörtel S1 Flott, PCI FT Klebemörtel, PCI FT Ment oder PCI Nanolight White; PCI Carrament grau zur Herstellung verformungsfähiger Fliesenkleber.
- Empfehlenswert auf Heizestrich, Fassade, Balkon, Terrasse, im Schwimmbad und bei großflächigen Keramikbelägen.
- Zur Vergütung von PCI Nanolight White bei der Verlegung von Glasmosaik.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: Zur Herstellung flexibler Kleber:

- 25 kg PCI FT Klebemörtel + 4 kg PCI Lastoflex (+ 4,5 l Wasser),
- 20 kg PCI Flexmörtel S1 Flott + 4 kg PCI Lastoflex (+ 1,4 l Wasser),
- 25 kg PCI FT Ment + 4 kg PCI Lastoflex (+ 1,5 l Wasser),
- 15 kg PCI Nanolight White + 4 kg PCI Lastoflex (+ 5,5 l Wasser)
- 25 kg PCI Carrament grau + 4 kg PCI Lastoflex (+ 2,0 l Wasser)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	57502444		90 Ka. 360 kg	4-kg-Kanister		 4 10 832 00 10 126 59

Selbstklebendes Band

PCI Kupferband

für leitfähige Systeme



- Zum leitfähigen Verlegen von leitfähigen Oberbelägen (z. B. leitfähige keramische, textile oder elastische Beläge) und zum Anschluss an den Potentialausgleich (Erdung).
- Materialbasis: Kupfer.
- Leitfähig.
- Selbstklebend.
- Reißfest.
- Breite: 19 mm.
- Für innen, Boden, Wand.



Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
kupfer	45037679	12 R.	480 R. 96 kg	16,50-m-Rolle		 4 10 8 3 2 0 0 10 0 8 0 1 0



Silikon

Silikon-Dichtstoff

PCI Carraferm®

für Naturwerksteine



- Silikon-Dichtstoff zum verfärbungsfreien Schließen von Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbindung mit Werkstoffen aus Naturwerksteinen.
- Neutralvernetzend (Alkoxysystem).
- Für den gesamten Wohnbereich, Bad, Dusche, WC, Küche, für Büro- und Geschäftsräume, für Balkone und Terrassen.
- Elastisch, beständig gegen Witterungseinflüsse, handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel.
- Farbtöne sind an den Fugenmörtel PCI Carrafug angeglichen.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: a) Fuge 10 x 10 mm: 100 ml/m Fuge, b) Fuge 5 x 5 mm: 25 ml/m Fuge

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	50232435	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 8 8 6
Nr. 19 basalt	51645202	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 7 1 8
Nr. 22 sandgrau	51645255	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 5 1 0
Nr. 25 carraraweiß	51481379	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 8 5 5
Nr. 26 perlgrau	51481432	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 5 0 3
Nr. 27 jurabeige	51481485	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 4 9 7
Nr. 31 zementgrau	50366329	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 8 7 9
Nr. 47 anthrazit	51645149	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 5 2 7

Silikon-Dichtstoff

PCI Silcoform® S

universell innen und außen
einsetzbar



- Selbsthaftender, gebrauchsfertiger, elastischer Silikon-Dichtstoff.
- Neutralvernetzend (Alkoxysystem); geruchsarm.
- Zum Schließen von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen.
- Haftet ohne Grundierung auf Aluminium, Chrom, Edelstahl, Emaille, Glas, Hart- und Weich-PVC, Hostalit Z, Keramik, Klinker-Verblender, Kupfer, Lacken, lasiertem Holz, Lasuren, Linoleum, Melaminharz, Messing, Polyester, Sanitäracryl, Steinzeugrohren, Weißblech, Zink.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Wand, Boden.



Ca.-Verbrauch: a) Fuge 10 x 10 mm: 100 ml/m, b) Fuge 5 x 5 mm: 25 ml/m

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	50170160	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 2 0 9 2
Nr. 02 bahamabeige	50169259	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 1 7 6
Nr. 03 caramel	50169365	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 1 4 5
Nr. 05 mittelbraun	50169736	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 1 3 8
Nr. 11 jasmin	50169524	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 1 2 1
Nr. 12 anemone	51482015	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 2 5 1
Nr. 16 silbergrau	50170001	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 1 9 1 0
Nr. 18 manhattan	50169630	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 2 2 0
Nr. 19 basalt	50169312	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 2 6 8
Nr. 20 weiß	50170213	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 2 0 6
Nr. 21 hellgrau	50169471	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 0 6 0
Nr. 22 sandgrau	50169842	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 2 1 3
Nr. 23 lichtgrau	50169577	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 2 3 7
Nr. 31 zementgrau	50170319	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 1 9 0
Nr. 40 schwarz	50169948	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 1 8 3
Nr. 41 dunkelbraun	51649230	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 1 0 7
Nr. 43 pergamon	50169789	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 0 7 7
Nr. 44 topas	50170054	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 0 8 4
Nr. 47 anthrazit	50169206	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 1 5 2



Elastischer Dichtstoff

PCI Silcofug® E

für innen und außen




- Gebrauchsfertiger, elastischer Silikon-Dichtstoff.
- Sauerernetzend (Acetoxysystem).
- Zum Schließen von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen im Sanitärbereich, in Schwimmbädern sowie auf Balkonen und Terrassen.
- Glasfalsversiegelungen an Fenstern aus Holz, eloxiertem und nicht eloxiertem Aluminium.
- Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen, handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: a) Fuge 10 x 10 mm: 100 ml/m, b) Fuge 5 x 5 mm: 25 ml/m

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	51650131	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 6 9 9 1
Nr. 01 brillantweiß	51649389	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 9 8 1 7
Nr. 02 bahamabeige	51482439	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 6 9 2 2
Nr. 03 caramel	51482386	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 7 5 0 9
Nr. 05 mittelbraun	51649760	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 7 5 4 7
Nr. 11 jasmin	51649548	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 6 9 3 9
Nr. 12 anemone	51649283	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 7 4 7 9
Nr. 16 silbergrau	51649972	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 7 1 1 0
Nr. 18 manhattan	51649654	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 6 9 4 6
Nr. 19 basalt	51482333	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 6 9 1 5
Nr. 21 hellgrau	51649495	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 6 9 6 0
Nr. 22 sandgrau	51649866	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 7 0 0 4
Nr. 23 lichtgrau	51649601	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 6 9 7 7
Nr. 31 zementgrau	51650184	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 6 9 8 4
Nr. 40 schwarz	51649919	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 6 9 0 8
Nr. 41 dunkelbraun	50170743	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 6 2 6 5 4
Nr. 43 pergamon	51649813	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 7 0 1 1
Nr. 44 topas	51650078	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 7 7 6 9
Nr. 47 anthrazit	51649336	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 7 8 5 1
Nr. 54 ahorn	50615787	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 7 4 8 6
Nr. 55 nussbraun	50615785	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 7 4 9 3
Nr. 56 terrabraun	50615786	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 7 5 1 6

Nr. 57 rehbraun	50614646	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche	
Nr. 58 mahagoni	50615789	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche	
Nr. 59 mokka	50615793	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche	
Nr. 60 schwarzbraun	50615796	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche	
Nr. 61 schiefergrau	50615792	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche	
Nr. 01 brillantweiß	52221313	15 St.	1050 St. 420 kg	400-ml-Schlauch	
Nr. 16 silbergrau	50171061	15 St.	1050 St. 420 kg	400-ml-Schlauch	
Nr. 21 hellgrau	50170955	15 St.	1050 St. 420 kg	400-ml-Schlauch	
Nr. 22 sandgrau	50171008	15 St.	1050 St. 420 kg	400-ml-Schlauch	
Nr. 31 zementgrau	50171114	15 St.	1050 St. 420 kg	400-ml-Schlauch	

Polyurethan

Polyurethan-Dichtstoff

PCI Elritan® 100

für Hochaufbauten



- Elastisch, dehnfähig bis 25 % der Fugenbreite.
- Verarbeitbar von + 5 °C bis + 35 °C.
- Temperaturbeständig, von – 30 °C bis + 70 °C.
- 1-komponentig, einfach zu verarbeiten.
- Lösemittelfrei und geruchlos.
- Gutes Standvermögen, an Senkrechten und Untersichten verarbeitbar.
- Sichere Haftung an den Fugenflanken, auf praktisch allen Untergründen mit dem vorgeschriebenen PCI Elastoprimer.
- Frühe Regenfestigkeit.
- Sehr gute Glättbarkeit und blasenfreie Aushärtung.
- Erfüllt DIN 18 540-fb.

- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen und außen.
- Verarbeitbar an der Senkrechten und an Untersichten.
- Elastisches Abdichten von Bewegungsfugen.
- Für Anschlussfugen im Hochbau an z.B. Fenstern und Türen, Beton- und Putzfassaden, die nach DIN 18 540 ausgeführt werden.

Ca.-Verbrauch: a) Fuge 10 x 5 mm: 50 ml/m,
b) Fuge 15 x 7 mm: 105 ml/m,
c) Fuge 20 x 10 mm: 200 ml/m,
d) Fuge 25 x 13 mm: 325 ml/m,
e) Fuge 30 x 15 mm: 450 ml/m,
f) Fuge 35 x 18 mm: 630 ml/m



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
kieselgrau	59106201	20 St.	960 St. 766 kg	600-ml-Schlauch		
betongrau	59106239	20 St.	960 St. 766 kg	600-ml-Schlauch		



Dichten und Kleben

Polyurethan-Dichtstoff

PCI Elritan® 140

für chemikalienbelastete
Bewegungsfugen am Boden



- Elastisch, dehnfähig bis 25 % der Fugenbreite.
- 1-komponentig, einfach zu verarbeiten.
- Haftet ausgezeichnet auf den verschiedensten Untergründen.
- Hohe Weiterreißfestigkeit.
- Witterungs- und alterungsbeständig.
- Lösemittelfrei und geruchsneutral.
- Nicht korrosiv.
- Chemikalienbeständig (siehe Chemikalienbeständigkeits-Tabelle).
- Kurzfristig beständig gegen Mineralöle, Diesel, Kerosin, tierische und pflanzliche Fette und Öle.
- Erfüllt EN 15651 Teil 1 und Teil 4.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen und außen.

- Für Boden und Wand.
- Für Bewegungs- und Anschlussfugen in Industrie- und Lagerhallen, Großküchen, Lebensmittelbereich, Treppenstufen, Lagerfugen an Maschinen, Terrassen, Rohrdurchführungen, Folienverklebung für Anschlussfugen, Holz- und Metallbau.
- Zum Verfugen unempfindlicher Naturwerksteine z. B. öffentliche Pflasterflächen.
- Für Fugen mit Chemikalieneinwirkung.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: a) Fuge 15 x 12 mm: 180 ml/m, b) Fuge 20 x 16 mm: 300 ml/m

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
betongrau	59106240	12 St.	1152 St. 590 kg	400-ml-Schlauch		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 0 4 4 9

Acryl

Acryl-Dichtstoff

PCI Adaptol®

für Anschlussfugen und Putzrisse



- Gebrauchsfertiger plasto-elastischer und anstrichverträglicher Acryl-Dichtstoff.
- Zum Schließen von Anschlussfugen zwischen Bau- und Einbauteilen.
- Für Fugen und Anschlüsse an Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk, Faserzementplatten und Gipskartonplatten, Holzfenster- und Holztürrahmen, Holzdecken, Rolladenkästen und Tafelungen.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: Fuge 10 x 10 mm: 100 ml/lfm.

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	51644407	12 St.	1248 St. 586 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 9 1 3 7

Trennwandkitt

PCI Fugendicht Acryl

für Anschlussfugen und Putzrisse



- Acryl-Fugendichtstoff zum Schließen von Fugen zwischen Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten und Decken, Betonwänden oder Mauerwerk.
- Zum Abdichten von Putzrissen; nach Absanden überputzbar.
- Anstrichverträglich.
- Selbsthaftend auf saugenden Untergründen.
- Für innen, außen, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: Fuge 10 x 10 mm: 100 ml/m

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	51647163	12 St.	1200 St. 558 kg	310-ml-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 2 4 6 8

Hybrid

Hybrid-Dichtstoff

PCI Elastoform®

zur Verklebung und zum
Abdichten von Anschlussfugen



- Sehr dehnfähig.
- Sehr breites Haftspektrum.
- Isocyanatfrei / silikonfrei.
- Weichelastisches Dichtungsmasse für alle Arten von Fugen: z.B. Dehn- Anschlussfugen etc.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	50000924	12 St.	1200 St. 504 kg	420-g-Kartusche		 4 10 8 3 2 0 0 10 1 6 9 9 2
betongrau	50001050	12 St.	1200 St. 504 kg	420-g-Kartusche		 4 10 8 3 2 0 0 10 1 6 9 5 4
zementgrau	50000925	12 St.	1200 St. 504 kg	420-g-Kartusche		 4 10 8 3 2 0 0 10 1 6 9 6 1

Hybrid-Klebstoff

PCI Glasferm®

zur Verklebung von durchsichtigen
Materialien



- Kristallklare Formulierung.
- Elastisch nach Aushärtung.
- Isocyanatfrei / lösemittelfrei.
- Überstreichbar.
- Glasklarer Kleb- und Dichtstoff für dauerlastische Aushärtung.
- Optimal geeignet für die Abdichtung von Glas, Duschwänden, etc.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	50000898	12 St.	1200 St. 360 kg	300-g-Kartusche		 4 10 8 3 2 0 0 10 1 7 0 1 2



Hybrid-Klebstoff

PCI Rapidferm®

zur schnellen Verklebung von
Materialien und Untergründen



- Schnell abbindend.
- Extreme Anfangshaftung.
- Isocyanatfrei / lösemittelfrei.
- Überstreichbar.
- Sehr hohe Endfestigkeit.
- Speziell geeignet für die Verklebung von schweren Lasten.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	50001028	12 St.	1500 St. 735 kg	490-g-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 7 0 0 5

Hybrid- Klebstoff

PCI Uniform®

zur Verklebung und Abdichtung
von Materialien und Untergründen



- Hohe Klebkraft.
- Elastisch nach Aushärtung.
- Isocyanatfrei / lösemittelfrei.
- Überstreichbar.
- Sehr komfortable Verarbeitung.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50000955	12 St.	1200 St. 576 kg	480-g-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 6 9 7 8
weiß	50000954	12 St.	1200 St. 576 kg	480-g-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 6 9 8 5

Primer

Haft-Grundierung

PCI Elastoprimer Uni

zur Untergrundvorbehandlung bei Fugenabdichtungen



- Kurze Abluftzeit
- Transparent
- Einfache Anwendung
- Ermöglicht ein dauerhaftes Schließen von Anschluss- und Bewegungsfugen, auch auf schwierigen Untergründen.
- Für innen und außen.
- Für Wand-, Boden- und Deckenfugen.
- Für mattfeuchte und trockene Untergründe
- Zum Grundieren der Fugenflanken vor dem Einbringen von PCI Elritan 100, PCI Elritan 140, PCI Carraferm, PCI Silcofug E und PCI Silcoferm S.
- Zum Verbessern der Haftung auf den verschiedenen Untergründen.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	59110630		60 D. 59 kg	1-l-Dose		 4 083200 111634 0

Zusatzprodukte

Fugen-Vorfüllprofil

DIN-Polyband

für Fugen im Hoch- und Tiefbau



solange lieferbar

- Geschlossenzelliges, unverrottbares Polyethylen-Vorfüllprofil für Dehnfugen im Hochbau und für Fugen in Schwimmbecken, Nutzwasserbehältern und Kläranlagen.
- Hinterfüllmaterial für Verfüguungsarbeiten nach DIN 18 540.
- Temperaturbeständig bis 100 °C.
- Durchmesser:
10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm.
- Für innen, außen.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	45048520		72 R. 39,60 kg	50-m-Rolle	10 mm Ø	 4 083200 103865 9
grau	45084006		12 R. 24 kg	100-m-Rolle	25 mm Ø	 4 083200 102333 4
grau	45084013		12 R. 28,80 kg	80-m-Rolle	30 mm Ø	 4 083200 102222 1



PCI Glättmittel

für Silikon- und Polyurethan-Dichtstoffe



- Gebrauchsfertiges Glättmittel als Wasserzusatz, um Silikon- und Polyurethan-Dichtstoffugen zu glätten.
- Hinterlässt keine Schlieren.
- Für innen, außen, Boden, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: Verdünnung: Für PUR-Dichtmassen 1:4 mit Wasser, für Silikon-Dichtmassen 1:10 mit Wasser

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
farblos	50153942		96 Ka. 480 kg	5-l-Kanister		 4 10 8 3 2 0 0 10 1 9 5 4 2
farblos	50153889	10 Fl.	600 Fl. 600 kg	1-l-Flasche		 4 10 8 3 2 0 0 10 1 9 6 7 2

Vorstrich

Spezial-Haftgrundierung

PCI Gisogrund® 404

auf saugenden und nicht saugenden Untergründen



- Dispersionsgrundierung; mit Wasser verdünnbar.
- Für PCI-Bodenausgleichsmassen, z.B. PCI Periplan Extra.
- Als Haftgrundierung auf saugenden und schwach saugenden Beton- und Zementestrichuntergründen.
- Als Spezialgrundierung auf Magnesit-, Gussasphalt-, Anhydritestrichen, Holzuntergründen sowie nicht saugenden Untergründen, wie z. B. keramischen Fliesen.
- Geeignet für die Verwendung auf Schiffen; erfüllt die Anforderungen der Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC.
- Kontrollfarbe violett zur Flächenkontrolle.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: 100 bis 200 ml/m² (abhängig von Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
violett	55262558		22 E. 452 kg	20-l-Eimer		
violett	55262611		75 E. 386 kg	5-l-Eimer		
violett	55262505	10 Sb.	480 Sb. 493 kg	1-l-Standbodenbeutel	Verkauf nur kartonweise	

Universal-Vorstrich

PCI VG 2



- Materialbasis: Modifizierte Polymerdispersion.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, weil emissionsarm (DE-UZ 113).
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Mit Wasser bis 1 : 2 verdünnbar, je nach Untergrund.
- Kontrollfarbe gelblich-orange; ermöglicht gute Flächenkontrolle.
- Dispersionsvorstrich für Böden im Innenbereich.
- Zum Grundieren vor dem Auftragen von Bodenausgleichs-/Spachtelmassen, auch bei nachfolgender Parkettverklebung.
- Zum Grundieren auf saugfähigen Untergründen wie Zement-, Calciumsulfat- oder Magnesitestrichen; nicht saugenden Untergründen wie Fliesenbelägen und Beschichtungen;

Terrazzoböden; Spanplatten, OSB-Platten und Holzdielenböden; Untergründen mit vorhandenen wasserfesten Belagskleberresten aus Dispersions- oder Reaktionsharzklebern.

- Geeignet als füllende Grundierspachtelung auf Holzdielenböden, Spanplatten und keramischen Fliesenbelägen nach Zugabe zu Standfester Spachtelmasse leicht PCI STL 39.
- Geeignet für die Verwendung auf Schiffen; erfüllt die Anforderungen der Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC.



Ca.-Verbrauch: ca. 50 - 150 ml/m², je nach Untergrundbeschaffenheit

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
gelblich-orange	50415833		40 Ka. 618 kg	15-l-Kanister		

PU-Vorstrich PCI VG 5



- Materialbasis: Polyurethanharze.
- Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610; Giscod RU 1.
- Gebrauchsfertig.
- Schnell erhärtend; begehbar bereits nach ca. 1 Stunde.
- Feuchtigkeitssperrend (zweimaliges Auftragen erforderlich) bis Restfeuchte ≤ 5 CM-% im Untergrund bei Zementestrichen, auf Fußbodenheizung bis Restfeuchte ≤ 3 CM-%.
- Polyurethan-Vorstrich für Böden im Innenbereich.
- Zum Grundieren vor dem Auftragen von Bodenausgleichs-/Spachtelmassen, auch bei nachfolgender Parkettverklebung.
- Zum Grundieren auf Untergründen mit vorhandenen Kleberresten von Dispersions-, Reaktionsharz-, wasserlöslichen (z.B. Sulfittablaugeklebern) und bitumenhaltigen Belagsklebern.
- Haftgrundierung mit verfestigender Wirkung auf saugfähigen Untergründen wie Zement-, Calciumsulfat- und Magnesitestrichen.
- Zum Grundieren auf nicht saugenden Untergründen.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: ca. 100 - 200 g/m² je Anstrich und je nach Untergrundbeschaffenheit

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
braun	55259696		96 Ka. 480 kg	5-kg-Kanister		

Bodenausgleichsmasse

Spezial-Spachtelmasse PCI Periplan® Extra zum Ausgleichen von kritischen Untergründen unter Oberbelägen



- Faserarmierte Bodenausgleichsmasse auf Holzdielen- und Spanplattenböden vor der Verlegung von Oberbelägen.
- Für Schichtdicken von 3 bis 60 mm unter textilen und elastischen Bodenbelägen sowie von 10 bis 60 mm unter starren Bodenbelägen, z. B. Fliesen und Naturwerksteinen.
- Stuhlrollengeeignet.
- Leicht verlaufend und pumpfähig.
- Staubarm, weniger Staubentwicklung beim Öffnen, Ausschütten und Anrühren.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, Boden, Trockenbereiche.
- Für Innen unter einer Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten bis Wassereinwirkungsklasse W2-I gemäß DIN 18534.



Ca.-Verbrauch: 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	55258795		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		

Fließspachtel PCI Periplan® Flow zum Ausgleichen unter allen Oberbelägen



- Extrem leicht verlaufend.
- Porenarme, sehr glatte Oberfläche.
- Kein Anschleifen notwendig.
- Selbstentlüftend.
- Schnell erhärtend 2 - 2,5 h.
- Lange Verarbeitungszeit ca. 45 Min.
- Frühe Belegbarkeit (Fliesen) 2 - 2,5 h.
- Früh schleifbar ca. 4 Std.
- Kurze Mischzeit ca. 2 Min.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, für Trockenbereiche.
- Für innen unter einer Abdichtung im Verbund unter Fliesen und Platten bis Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534.
- Für Wohnungs- und Gewerbebau.
- Zum Ausgleich und zur Flächenreparatur von rauen, unebenen Betonböden, Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen sowie Keramikbelägen.
- Zum Ausgleich unter Fliesen und Natursteinen.
- Zum Ausgleich unter textilen und elastischen Belägen; z.B. PVC, Linoleum usw.
- Zum Ausgleich unter Laminat und Parkett.
- Für Schichtdicken 0,5 - 50 mm.
- Auf Gussasphaltestrichen bis 5 mm.



Ca.-Verbrauch: 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
beige	58407725		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		

Standfeste Spachtelmasse leicht PCI STL 39



- Materialbasis: Spezialzement mit Zusätzen und Leichtfüllstoffen.
- Mit dem blauen Engel ausgezeichnet, weil emissionsarm (DE-UZ 113).
- Chromatarm.
- Plastische Konsistenz, standfest.
- Schnelle Durchhärtung, bereits nach ca. 1 Stunde schleifbar und belegreif.
- Sehr ergiebig, niedriger Verbrauch.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen.
- Vor der Verlegung von
 - textilen und elastischen Bodenbelägen
 - zu verklebendem Parkett oder Laminat.
- Zementäre Spachtelmasse zum Ausgleich von Vertiefungen, Löchern, Bodenunebenheiten und zum Ausbilden von Keilen auf
 - zementären Untergründen
 - Calciumsulfatestrichen

- Magnesitestrichen
- Gussasphaltestrichen
- Spanplatten
- Holzdielenböden
- keramischen Fliesenbelägen
- Beschichtungen.
- Zum Ausbessern von Treppenstufen und Podesten.
- Für Schichtdicken von 0,5 bis 50 mm.
- Geeignet für
 - Fußbodenheizung
 - Beanspruchung mit Stuhlrollen (ab 1 mm Mindestschichtdicke).
- Geeignet als füllende Grundierspachtelung auf Holzdielenböden, Spanplatten und keramischen Fliesenbelägen nach Zugabe von Universal-Vorstrich PCI VG 2 beim Anmischen.



Ca.-Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	55261604		50 S. 1.000 kg	20-kg-Sack		

Belagskleber

Objekt-Belagskleber PCI OKL 300



- Materialbasis: Polymerdispersion.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, weil emissionsarm (DE-UZ 113).
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Kurze Ablüfzeit.
- Gutes Anzugsvermögen.
- Dispersionsklebstoff für Böden im Innenbereich.
- Zum Verkleben von
 - Textilbelägen (getuftete und gewebte Teppichböden; Nadelvlies)
 - CV- und PVC-Belägen
 - Linoleum in Bahnen; Korklinoleum
 - PCI-Dämmunterlage PCI DU 903 FH.

- Geeignet für
 - Fußbodenheizung
 - Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12 529
 - Nassschamponier- und Sprühextraktionsreinigung.



Ca.-Verbrauch: ca. 280 - 440 g/m², je nach Untergrundbeschaffenheit, Belagsrückseite und der zu verwendenden Spachtelzahnung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
hellbeige	50418210		33 E. 462 kg	14-kg-Eimer		

PVC-Design-Belagskleber PCI PKL 326



- Materialbasis: Acrylat- und Polyurethandispersion.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, weil emissionsarm (DE-UZ 113).
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Faserarmiert.
- Minimiertes Resteindruckverhalten.
- Sehr gute Wärmestandfestigkeit.
- Hohe Maßstabilität.
- Hohe Weichmacherbeständigkeit.
- Kurze Ablüfzeit.
- Dispersionsklebstoff für Böden im Innenbereich.
- Zum Verkleben von
 - PVC-Design-Belägen
 - PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen
 - CV-Belägen
 - Kautschuk-Belägen bis 2 mm Dicke.

- Geeignet für
 - Fußbodenheizung
 - Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12 529.



Ca.-Verbrauch: ca. 200 - 250 g/m², je nach Untergrundbeschaffenheit und Belagsrückseite

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	50135844		33 E. 462 kg	14-kg-Eimer		

Parkettkleber

SMP-Parkettkleber

PCI PAR 360

ideal für Mehrschichtparkett



- Materialbasis: Silanmodifizierte Polymere (SMP).
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Wasserfrei, keine Quellwirkung auf das Parkettholz.
- Gebrauchsfertig.
- Sehr gute Verstreichbarkeit.
- Sehr guter Riefenstand.
- Relativ hartes Klebstoffbett mit elastischen Eigenschaften.
- SMP-Klebstoff für Böden im Innenbereich.
- Zum Verkleben von
 - Hochkantlamellenparkett nach EN 14 761
 - Mosaikparkettelementen nach EN 13 488
 - Mehrschichtparkett nach EN 13 489 (Zweischichtparkett in Dielenform bis max. 120 cm, Dreischichtparkett in Dielenform bis max. 250 cm Länge)
 - Laminat.
- Geeignet für Fußbodenheizung.



Ca.-Verbrauch: ca. 800 - 1150 g/m², abhängig von Untergrundbeschaffenheit, Parkettart/-format und Spachtelzahnung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
caramelfarben	58411515		24 E. 432 kg	18-kg-Eimer		

SMP-Parkettkleber

PCI PAR 365

ideal für Massiv- und Fertigparkett



- Materialbasis: Silanmodifizierte Polymere (SMP).
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Wasserfrei, keine Quellwirkung auf das Parkettholz.
- Gebrauchsfertig.
- Keine Ablüftezeit, lange Einlegezeit.
- Sehr gute Verstreichbarkeit, guter Riefenstand.
- Relativ hartes Klebstoffbett mit elastischen Eigenschaften.
- Für Böden im Innenbereich.
- Zum Verkleben von
 - Hochkantlamellenparkett nach EN 14 761
 - Massivholz-Parkettstäben nach EN 13 226
 - Massivholz-Overlay-Parkettstäben nach EN 13 228
 - Mosaikparkettelementen nach EN 13 488
 - Mehrschichtparkett nach EN 13 489
 - Laminat
- Holzpflaster RE, WE
- Exotenhölzer, z. B. Bambusparkett.
- Geeignet für Fußbodenheizung.
- Geeignet zum Verkleben der flexiblen Abdichtungsbahn PCI Pecilastic W, des Spezial-Dichtbandes PCI Pecitape 120 sowie der Spezial-Innenecke PCI Pecitape 90° I und der Spezial-Außenecke PCI Pecitape 90° A als Abdichtung unter Parkettbelägen in privaten Badezimmern (Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0).



Ca.-Verbrauch: ca. 800 - 1.250 g/m², abhängig von Untergrundbeschaffenheit, Parkettart/-format und Spachtelzahnung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
beige	55585710		24 E. 432 kg	18-kg-Eimer		

Zusatzprodukte

Glasfaser-Verstärkung

PCI Armiermatte GFM

zum Einbau in PCI-Bodenausgleichsmassen



- Materialbasis: Glasfasern; einzelne Fasern als Wirrlegele.
- Alkaliresistent; die Glasfasern weisen sowohl in alkalischen wie in sauren Medien eine dauerhafte Beständigkeit auf.
- Hohe Zugfestigkeit und hoher Elastizitätsmodul zur wirksamen Erhöhung der Zug- und Biegezugfestigkeit von geeigneten PCI-Bodenausgleichsmassen.
- Unkomplizierter Einbau, schneller Baufortschritt.
- Hohe Anwendungssicherheit (Untersuchungsbericht der TU München).
- Geringe Aufbauhöhe des Systems mit geeigneten PCI-Bodenausgleichsmassen ab 5 mm.
- Zur Verstärkung und Erhöhung der Zugfestigkeit von geeigneten zementären PCI-Bodenausgleichsmassen für einen Verbundausgleich in Schichtdicken ab 5 mm
- auf Untergründen mit vorhandenen Rissen und Scheinfugen
- auf rissgefährdeten Untergründen und Mischuntergründen
- auf leicht schwingenden bzw. schwingungsgefährdeten Untergründen (z. B. Holzdielenkonstruktionen).
- Auf Untergründen mit Rissen bis ca. 3 mm Rissbreite und bei geringen zu erwartenden Bewegungen.
- Für innen, Boden.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	45912943		24 R. 190 kg	60-m-Rolle	(60 m x 0,9 m = 54 m ²)	

Glasfaser-Verstärkung

PCI Armiermatte GFS

zum Einbau in PCI-
Bodenausgleichsmassen



- Materialbasis: Glasfasern; Glasfaserstränge parallel verlaufend, auf feinem Trägervlies fixiert.
- Alkaliresistent; die Glasfasern weisen sowohl in alkalischen wie in sauren Medien eine dauerhafte Beständigkeit auf.
- Hohe Zugfestigkeit und hoher Elastizitätsmodul zur wirksamen Erhöhung der Zug- und Biegezugfestigkeit von geeigneten PCI-Bodenausgleichsmassen.
- Unkomplizierter Einbau, schneller Baufortschritt.
- Hohe Anwendungssicherheit.
- Geringe Aufbauhöhe des Systems mit geeigneten PCI-Bodenausgleichsmassen ab 5 mm.
- Zur Verstärkung und Erhöhung der Zugfestigkeit von geeigneten zementären PCI-Bodenausgleichsmassen für einen Verbundausgleich in Schichtdicken ab 5 mm

- auf Untergründen mit vorhandenen Rissen und Scheinfugen
- auf rissgefährdeten Untergründen und Mischuntergründen
- auf leicht schwingenden bzw. schwingungsgefährdeten Untergründen (z. B. Holzdielenkonstruktionen).
- Zusätzlich zur PCI Armiermatte GFM im Bereich von Rissen bei Rissweiten bis 5 mm und bei höheren zu erwartenden Bewegungen.
- Für innen, Boden.




Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	45226018		24 R. 104 kg	45-m-Rolle	(45 m x 0,8 m = 36 m²)	 4 10 832 00 10 08 12 6

Selbstklebender Randdämmstreifen

PCI Pecitape® Silent

zur Vermeidung von Schallbrücken



- Zur Vermeidung von Schallbrücken bei der Verarbeitung von fließfähigen und standfesten Bodenausgleichs-/Spachtelmassen, Fliesenklebern sowie Parkett- und Belagsklebern.
- Auf Rohbetonböden, schwimmenden Estrichen oder Estrichen auf Trennlage, Holzdielen und Spanplattenböden, alten Keramik- und Naturwerksteinböden.
- Zur Vermeidung der Dreiflankenhaftung bei elastischen Randanschlussfugen.
- Speziell bei Renovierungsarbeiten.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, Boden.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
orange	45119611	5 R.	60 R. 48 kg	20-m-Rolle		 4 10 832 00 10 08 53 9

Reinigungstücher

PCI RT 930



- Zur Entfernung/Reinigung von:
 - MSP-, SMP und 1-K PUR-Klebstoffrückständen.
 - Dispersion-Klebstoffrückständen.
 - zementären Rückständen, z.B. auf keramischen Belägen.
 - Verunreinigungen durch Fett, Öl, Teer, Graphit, Wachs, Tinte und anderen hartnäckigen Verschmutzungen.
- Schmutzlösend.
- Hochwirksam.
- Angenehmer Geruch.
- Schnelltrocknend ohne Rückstände.
- Wiederverschließbare Box.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
türkis	45197601	6 D.	264 D. 120 kg	1-Stück-Dose	72 Tücher je Dose	 4 10 832 00 10 44 22 3



Setzmörtel & Bettungsmörtel

Universeller Verankerungskleber

PCI Barrafix® 920

für mittlere bis schwere Lasten



- 2-komponentiger Befestigungsmörtel auf Methacrylatbasis zur Befestigung von Bolzen, Gewindestäben und Ankerplatten in Bohrlöchern, Mauerwerk und Beton.
- In selbstmischender 2-Kammer-Kartusche verpackt.
- Lösemittel- und styrolfrei.
- Für innen, außen, Boden, Wand und Decke.



Verkauf nur kartonweise
Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50002342	12 St.	756 St. 340 kg	300-ml-Kartusche	Karton bestehend aus: 12 x 300-ml-Kartuschen	 4 083200 1137246

Schnell-Zement-Mörtel

PCI Polyfix® plus

zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau



- Zum Setzen von Schachtringen und -abdeckungen.
- Zum Verschließen von Durchbrüchen.
- Zum Ausbilden von Hohlkehlen, Schachtgerinnen, Bermen und Banketten.
- Für den Trink- und Abwasserbereich und Straßenbau.
- Schnell abbindend, 3 Minuten Verarbeitungszeit.
- Befahrbar nach ca. 2 Stunden.
- Wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig.
- Sulfatbeständig.
- Mit amtlichem Prüfzeugnis für den Trinkwasserbereich nach DVGW.
- Zertifiziert nach DIN EN 1504-3 Klasse R3.
- Gelistet als Reprofilierungsmörtel beim Tiefbauamt Graubünden.
- Für innen, außen, Boden, Wand und Decke.



Ca.-Verbrauch: 2,1 kg Frischmörtel bzw. 1,75 kg Trockenmörtel pro Liter auszufüllendem Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	55259378		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 083200 1039236
grau	50458072		24 E. 480 kg	20-kg-Eimer		 4 083200 1011508

Fließfähiger Schnellzement-Mörtel

PCI Polyfix® plus Fluid

zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau



- Schnell abbindend, rissfrei ausgehärtet.
- Ab + 5 °C verarbeitbar.
- Leicht und geschmeidig zeitsparend zu verarbeiten, durch exzellente Fließfähigkeit kein Einrütteln nötig.
- Keine Grundierung oder Haftbrücke nötig.
- Wasserfest, witterungs- und frosttausalzbeständig, innen und außen einsetzbar.
- Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl.
- Betongrau nach dem Aushärten.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R3.
- Erfüllt die Anforderungen an WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573.
- Dauerhaft beständig gegen starken chemischen Angriff der Expositionsklasse XWW3 nach DIN 19573 (geprüft bei pH 4,0).
- Gelistet als Versetzmörtel beim Tiefbauamt Graubünden.
- Zum Verguss von Schachtringen und -abdeckungen.
- Zum Verankern und Befestigen von Stahlteilen und Bolzen.
- Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm.



Ca.-Verbrauch: 2,1 kg Frischmörtel bzw. 1,8 kg Trockenmörtel pro Liter auszufüllendem Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	58409076		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 083200 1011522

Schnell-Zement-Mörtel

PCI Polyfix® plus L

zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau



- Zum Setzen von Schachtringen und -abdeckungen.
- Zum Verschließen von Durchbrüchen.
- Zum Ausbilden von Hohlkehlen, Schachtgerinnen, Bermen und Banketten.
- Für den Trink- und Abwasserbereich und Straßenbau.
- Schnell abbindend, 20 Minuten Verarbeitungszeit.
- Befahrbar nach ca. 2 Stunden.
- Ab +1 °C anwendbar.
- Wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig.
- Sulfatbeständig.
- Mit amtlichem Prüfzeugnis für den Trinkwasserbereich nach DVGW.
- Zertifiziert nach DIN EN 1504-3 Klasse R3.
- Gelistet als Reprofilierungsmörtel beim Tiefbauamt Graubünden.
- Für innen, außen, Boden, Wand und Decke.



Ca.-Verbrauch: 2,1 kg Frischmörtel bzw. 1,75 kg Trockenmörtel pro Liter auszufüllendem Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	53059349		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 083200 1061015
grau	50458059		24 E. 480 kg	20-kg-Eimer		 4 083200 1011515



Schnell-Montage-Mörtel

PCI Repaflow® Turbo

für Kanaldeckel, Metallgeländer
und Betonfertigteile



- Extrem fließfähiger und hochfester Vergussmörtel für kraftschlüssige Vergussarbeiten an Löchern und Aussparungen von 5 bis 50 mm Querschnitt.
- Mit Kies der Körnung 4 - 8 mm verschnitten bis 100 mm Querschnitt.
- Verguss von Anker- und Montagelöchern, Schienen, Stützen sowie Schachtdeckeln und -rahmen.
- Sehr schnell nutzbar, nach 30 Minuten ausschaltbar.
- Nach 60 Minuten befahrbar.
- Zertifiziert nach DIN EN 13813.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: 2,0 kg pro Liter auszugießendem Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50496524		50 S. 1.000 kg	20-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 5 4 7

Standfester Quellmörtel

PCI Repaflow® USM

zum Unterstopfen von
Fundamenten und Maschinen



- Zum Verfüllen von senkrechten und horizontalen Fertigteilfugen.
- Zum Verfüllen von Hohlräumen und Spalten.
- Zum Unterstopfen von Stahl- und Betonkonstruktionen.
- Für Schichtdicken von 15 bis 50 mm.
- Hohe Früh- und Endfestigkeiten.
- Zertifiziert nach DIN EN 13813.
- Für innen, außen, Boden, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: ca. 2,0 kg Pulver pro m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50376904		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 5 6 5 0

Drainmörtel

Trasshaltiges Bindemittel

PCI Pavifix® Binder

für Drain- und Bettungsmörtel



Neu

- Trasshaltiges Bindemittel, vermindert Ausblühungen.
- Sehr hohe Wasserdurchlässigkeit mit geeigneter Gesteinskörnung, verhindert Frostschiäden.
- Universell als Bindemittel für Einkornestrich- und Verlegemörtel für Mörtelbettverlegung und Pflasterarbeiten einsetzbar.
- Für Böden.
- Für außen.
- Als Bindemittel für wasserdurchlässige Estriche unter Naturwerkstein, Fliesen und Betonwerksteinen.
- Als Bindemittel für wasserdurchlässige Verlegemörtel für Natur- oder Betonsteinpflaster, Natur- oder Betonwerksteinplatten sowie Outdoor Keramik.
- Als Bindemittel für wasserdurchlässige Verlegemörtel auf kapillarbrechenden, aufstehenden Drainmatten mit Untergrundgefälle von 1–3 %.
- Für Bodenflächen mit Fußgänger-, PKW und gelegentlichem LKW-Verkehr (Nutzungskategorie N1-N3 mit geeigneter Gesteinskörnung), z.B. Terrassen, Fußgängerzonen, private Parkplätze, Gartenwege, Garageneinfahrten und Rettungswege.
- Auf tragfähigen Betonplatten, Gefälle $\geq 1,5\%$, abgedichtet mit PCI Seccoral.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	59117134		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 3 8 4 7

Drain- und Verlegemörtel

PCI Pavifix® DM

unter Naturwerksteinplatten und
Betonwerksteinen



- Als wasserdurchlässiger Estrich unter Naturwerkstein, Fliesen und Betonwerksteinen.
- Als wasserdurchlässiger Verlegemörtel für Natur- und Betonsteinpflaster und Natur- und Betonwerksteinplatten.
- Als wasserdurchlässiger Verlegemörtel auf kapillarbrechenden, aufstehenden Drainagematten.
- Für Bodenflächen mit Fußgänger- und gelegentlichem PKW-Verkehr.
- Für innen, außen, Böden.



Ca.-Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	55257947		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 2 6 4 0

Spezial-Grundierung

PCI Epoxigrund 390

auf saugenden und nicht
saugenden Untergründen



- 2-komponentige, niedrigviskose Epoxidharzgrundierung.
- Für PCI-Versiegelungen und PCI-Beschichtungen sowie PCI-Bodenausgleichsmassen.
- Als Grundierung für Epoxi-Reparaturmörtel PCI Aposan sowie Flächenabdichtung PCI Apoflex.
- Als Ausgleichspachtel bzw. Feinegalisierung mit Quarzsandabmischung geeignet.
- Als Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharz-Estrichen, -Reparaturmörteln und -Drainmörteln.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: 300 - 500 g/m² (abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
				25-kg-Set	Set bestehend aus: 17,50-kg-Hobbock Basiskomponente und 7,50-kg-Eimer Härterkomponente.	
transparent Basiskomponente	50236357		14 Hob. 245 kg	17,50-kg-Hobbock		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 2 2 6 8
transparent Härterkomponente	50236410		42 E. 315 kg	7,50-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 2 2 7 5
transparent	50343841		28 E. 280 kg	10-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 8 7 3
transparent	50327413	4 D.	96 D. 96 kg	1-kg-Dose	Karton bestehend aus: 4 x 1-kg-Kombi-Gebinde; Verkauf nur kartonweise	 4 0 8 3 2 0 0 1 1 1 8 8 6 3



Quarzsand für Epoxidharz-
Drainmörtel

PCI Quarzsand DM 1-4

auf Balkonen und
Terrassen



- Kristallquarzsand zum Erstellen von drainfähigen Epoxidharzestrichen.
- Körnung: 1 bis 4 mm.
- In Verbindung mit PCI Epoxigrund 390 oder PCI Epoxigrund Rapid.



Ca.-Verbrauch: Körnung: 1 - 4 mm

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50256158		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 2 5 0 5

Pflasterfugenmörtel

Bettungs- und Ansetzmörtel

PCI Carraroc®

zum Verlegen und Setzen von
Natursteinen



- Zur Verlegung von Natursteinplatten im Dickbettverfahren
- Zum Setzen von Natursteinen
- Zum Fixieren von Natursteinmauern und Randsteinen
- Zum Setzen von Treppenstufen
- Mörtelбетdicke 5 - 40 mm
- Trasshaltig, für verminderte Kalkausblühungen
- Flexibel einstellbar, auch als Kontaktschicht verwendbar
- Verschleißfest, dauerhaft widerstandsfähig gegen Bewitterung und mechanische Beanspruchung
- Konsistenz variabel einstellbar
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden



Ca.-Verbrauch: bei 30 mm Schichtdicke + Kontaktschicht ca. 50 kg/m² entspricht einer Reichweite von ca. 0,5 m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	55590581		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 1 3 8 6

Pflasterfugenmörtel

PCI Pavifix® 1K Extra

für Natur- und
Betonwerksteinbeläge



- Schlämfähig auch zur Verfugung von Betonwerksteinpflaster und Platten geeignet.
- Mit Wasser einschlammbar, dadurch satte Fugenföllung auch bei schmalen Fugen möglich.
- 1-komponentig, sofort verarbeitbar.
- Risse- und Schwindfrei abbindend
- Wasserdurchlässig, anfallendes Wasser (z. B. Regen) wird schnell in den Untergrund abgeführt. Die Flächen werden nicht vollständig versiegelt.
- Frost- und witterungsbeständig.
- Für außen, Böden.
- Für Fugenbreiten ab 3 mm.
- Zum wasserdurchlässigen Verfugen von Mosaik-, Klein-, und Großpflaster ebenso wie von Plattenware aus Naturstein, Betonwerkstein, Outdoorkeramiken und Klinker.
- Für verfärbungsunempfindliche Naturwerksteinplatten!
- Nur zur Ausführung auf wasserdurchlässigem Unterbau geeignet!
- Für Bodenflächen im privaten Bereich mit Fußgänger- und gelegentlichem PKW-Verkehr wie z. B. Parkplätze, Gartenwege, Garageneinfahrten und Terrassen.



Ca.-Verbrauch: bei 30 mm Fugentiefe und 10 mm Fugenbreite:

- Mosaikpflaster (7 x 7 cm) ca. 10 - 12 kg/m²
- Kleinpflaster (10 x 10 cm) ca. 8 - 10 kg/m²
- Großpflaster (17 x 17 cm) ca. 6 - 8 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
beige	50326948		24 E. 600 kg	25-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 0 2 0 4



grau	50326944		24 E. 600 kg	25-kg-Eimer	
anthrazit	50326945		24 E. 600 kg	25-kg-Eimer	



Zement-Pflasterfugenmörtel

PCI Pavifix® CEM

für Natursteinpflaster



- Zum Verfugen von Mosaik-, Klein- und Großpflaster aus Naturstein bei gebundener Bauweise.
- Zum Verfugen von Plattenbelägen aus Naturstein, wie z. B. Polygonalplatten, im Gieß- oder Schlämmverfahren.
- Hohe Fließeigenschaften.
- Für alle Verkehrsflächen geeignet.
- Wasserundurchlässig.
- Für Fugenbreiten von 5 - 80 mm.
- Für innen, außen, Böden.

Ca.-Verbrauch: bei 30 mm Fugentiefe und 10 mm Fugenbreite:
a) Mosaikpflaster (7x7 cm): ca. 11-13 kg Pulver/m²;
b) Kleinpflaster (10x10 cm): ca. 9-11 kg Pulver/m²;
c) Großpflaster (17x17 cm): ca. 7-9 kg Pulver/m²




Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50459981		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		



Zement-Pflastermörtel

PCI Pavifix® CEM ROC

für Natursteinpflaster und Natursteinmauern



- Zum Verfugen von verfärbungsunempfindlichen Natursteinen.
- Zum Setzen, Fixieren und Ausfugen von Natursteinmauern.
- Zum Verfugen von Pflastersteinen, Randsteinen und Platten aus Natur- und Betonwerksteinen.
- Für den Wegebau und für Verkehrsflächen geeignet.
- Verschleißfest, dauerhaft widerstandsfähig gegen Bewitterung und mechanische Beanspruchung.
- Variabel einstellbar, satte Füllung der Fugen.
- Trasshaltig.
- Für Fugenbreiten von 5 - 50 mm.
- Für innen, außen, Böden, Wand.

Ca.-Verbrauch: bei 30 mm Fugentiefe und 10 mm Fugenbreite:
a) Mosaikpflaster (7x7 cm): ca. 11-13 kg Pulver/m²;
b) Kleinpflaster (10x10 cm): ca. 9-11 kg Pulver/m²;
c) Großpflaster (17x17 cm): ca. 7-9 kg Pulver/m²



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50268554		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		





Zement-Pflasterfugenmörtel

PCI Pavifix® CEM Rapid

für Natursteinplatten und Natursteinpflaster



- Besonders geeignet zum Verfugen von Plattenbelägen aus Naturstein wie z.B. Polygonalplatten auf Terrassen und Gartenflächen. Ausführung im Gießverfahren.
- Zum Verfugen von Mosaik-, Klein- und Großpflaster aus Naturstein bei gebundener Bauweise. Ausführung im Schlammverfahren.
- Wasserundurchlässig.
- Für Fugenbreiten von 5 - 80 mm.
- Auch zur Ausführung auf Flächen mit höherer Belastung geeignet.
- Für innen, außen, Böden.

Ca.-Verbrauch: bei 30 mm Fugentiefe und 10 mm Fugenbreite:

- a) Mosaikpflaster (7x7 cm): ca. 11-13 kg Pulver/m²;
- b) Kleinpflaster (10x10 cm): ca. 9-11 kg Pulver/m²;
- c) Großpflaster (17x17 cm): ca. 7-9 kg Pulver/m²



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50142768		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 9 8

PUR-Pflasterfugenmörtel

PCI Pavifix® PU

für Natur- und Betonsteinpflaster



- Zum wasserdurchlässigen Verfugen von Mosaik-, Klein- und Großpflaster aus Natur- und Betonstein.
- Nur zur Ausführung auf drainfähiger Unterkonstruktion geeignet!
- Für Verkehrsflächen bis mittlerer Belastung, wie z.B. mit PKW oder LKW befahrene, verkehrsberuhigte Altstadtgebiete.
- 2-komponentig.
- Für Fugenbreiten von 5 - 50 mm.
- Für Fußgängerbereich:
2 Sack Sandmischung + 1 Gebinde Bindemittel;
Für befahrene Flächen:
1 Sack Sandmischung + 1 Gebinde Bindemittel.
- Für außen, Böden.

Ca.-Verbrauch: bei 30 mm Fugentiefe und 10 mm Fugenbreite:

- a) Mosaikpflaster (7 x 7 cm): ca. 10-12 kg Pulver/m²;
- b) Kleinpflaster (10 x 10 cm): ca. 8-10 kg Pulver/m²;
- c) Großpflaster (17 x 17 cm): ca. 6-8 kg Pulver/m²



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau				20,90-kg-Set	Set bestehend aus: 20.00-kg-Sack Sandmischung und 0.90-kg-Dose Bindemittel.	
grau Sandmischung	50193321		56 S. 1.120 kg	20-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 2 7 8 7
transparent Bindemittel	55258106	10 D.	280 D. 252 kg	0,90-kg-Dose		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 2 7 9 4
anthrazit				20,90-kg-Set	Set bestehend aus: 20.00-kg-Sack Sandmischung und 0.90-kg-Dose Bindemittel.	
anthrazit Sandmischung	51848935		56 S. 1.120 kg	20-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 6 1 3 2 9
transparent Bindemittel	55258106	10 D.	280 D. 252 kg	0,90-kg-Dose		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 2 7 9 4

Natursteinpflaster-Vorbehandlung

PCI Pavifix® V

zum Oberflächenschutz beim
Verfugen



- Für Natursteinpflaster und Natursteinplatten.
- Vor der Verfugung mit PCI Pavifix 1K Extra und PCI Pavifix PU.
- Für außen, Böden.



Ca.-Verbrauch: ca. 100 - 150 g/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
farblos	55258159		96 Ka. 480 kg	5-kg-Kanister		 4 10 832 00 10 621 04 1

Kiesbettverfestigung

Kiesbettverfestiger

PCI Stabiflex®

zum Verfestigen von
Kiesschüttungen



- Gebrauchsfertiger Kiesbettverfestiger für Kiesschüttungen auf Flachdächern bis 5° Neigung.
- Lösemittelfrei, unschädlich für die Dachhaut.
- Für außen.



Ca.-Verbrauch: mind. 600 - 800 ml/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß, wird nach Durchtrocknung transparent	56571234		22 E. 440 kg	20-l-Eimer		 4 10 832 00 10 118 12 1



Ausgleichsmörtel / Dichtputz

Ausgleichsmörtel

PCI Polycrret® 50

für händische und maschinelle Verarbeitung



- Schnell abbindend, bereits nach ca. 5 Stunden überputzbar oder mit Fliesen belegbar.
- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar.
- Maschinell verarbeitbar, optimal abgestimmte Festigkeitsentwicklung.
- Dichtputz, erfüllt die Anforderungen eines wasserabweisenden Werkputzmörtel.
- Beständig gegen Chlorwasser.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS
- Für innen und außen.
- Für Boden, Wand und Decke.
- Grund- bzw. Ausgleichsputz auf Beton, Porenbeton und Mauerwerk.
- Auf Gips-, Kalk-Zement- und Zementputzen.
- Auf Betonböden und Zementestrichen.

- Zum Ausgleichen und Ausbessern unebener Boden-, Wand- und Deckenflächen.
- Zum Ausgleichen unter Abdichtungen.
- Unter Innenabdichtungen nach WTA-Merkblatt z.B. PCI Barraseal geeignet.
- Als Untergrund für Reaktionsharzbeschichtungen geeignet (in nicht befahrenen Bereichen).
- Schichtdicke: 3 - 50 mm



Ca.-Verbrauch: 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	58413530		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 083200 1010594

Grundierung

Bitumen-Grundierung

PCI Pecimor® F

auf Kelleraußenwänden und Fundamenten



- Grundierung für PCI Pecimor 1K und PCI Pecimor 2K (mit Wasser verdünnt im Verhältnis 1 : 5).
- 1-komponentiger, lösemittelfreier Bitumenanstrich; Schutzanstrich gegen betonangreifende Wässer (DIN 4030).
- Für innen, außen, Boden, Wand.

Ca.-Verbrauch: a) Grundierung:
- 1 : 5 mit Wasser verdünnt: 50 ml/m²,
- unverdünnt: 250 - 300 ml/m²
b) Schutzanstrich: ca. 0,5 l/m² bei zweimaligem unverdünnten Auftrag



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
schwarzbraun	50400606		18 E. 594 kg	33-l-Eimer		 4 083200 1012406
schwarzbraun	50400608		48 E. 480 kg	10-l-Eimer		 4 083200 1012413
schwarzbraun	50400609		96 E. 480 kg	5-l-Eimer		 4 083200 1012420

Spezial-Grundierung

PCI Pecimor®- Betongrund

auf Kelleraußenwänden aus Beton



- Grundierung zur blasenfreien Abdichtung von Kelleraußenwänden aus Beton mit Bitumen-Dickbeschichtungen.
- Spezielle Pulvermischung, die im Verhältnis 1 Teil PCI Pecimor-Betongrund und 9 Teile Wasser für PCI Pecimor 1K und PCI Pecimor 2K angerührt wird.
- Für außen, auf Betonuntergründen.



Ca.-Verbrauch: 10 - 30 g Pulver pro m² bei Mischungsverhältnis 1 : 9 mit Wasser verdünnt

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß (Pulver)	51648753	10 E.	200 E. 200 kg	1-kg-Eimer		 4 083200 1021804

Grundierung

PCI Pecithene® Primer

Wasserverdünnbare Bitumen-Kautschuk-Emulsion als Voranstrich für KSK-Dichtbahnen, Dichtstreifen und Fixbänder im Pecithene 1000 System



- Auch auf feuchten und kalten Untergründen einsetzbar
- Haftaktiv
- Schnell trocknend
- Lösemittelfrei
- Hochwertige, wasserverdünnbare Bitumen-Kautschuk-Spezialemlusion.
- Innen und außen.
- Als Voranstrich für selbstklebende, kalt verarbeitbare PCI Pecithene 1000, PCI Pecithene 150/300 und Fixbänder PCI Pecithene Fix.
- Auf mineralischen und alten bituminösen Untergründen.



Ca.-Verbrauch: je nach Anwendung ca. 150 bis 300 g Konzentrat/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
schwarz	59106520		48 E. 484 kg	10-l-Eimer		 4 083200 1034187
schwarz	59106521		96 E. 484 kg	5-l-Eimer		 4 083200 1034194



Spezialgrundierung

PCI Pecithene® Primer W

lösemittelhaltiger Spezialvoranstrich für KSK-Bahnen und Bänder im PCI Pecithene 1000 System, speziell bei niedrigen Temperaturen und auf feuchten Untergründen



- Bis -5 °C verarbeitbar.
- Auf trockenen oder mattsfeuchten, kalten Untergründen einsetzbar.
- Klebkraftverstärkend.
- Schneller Arbeitsfortschritt auch bei niedrigen Temperaturen.
- Außen
- Zur Haftverbesserung der selbstklebenden, kaltverarbeitbaren PCI Pecithene 1000 und Bändern im PCI Pecithene System bei niedrigen Temperaturen.
- Auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen wie z. B. Beton, Putz, Porenbeton, Kalksandstein- oder Ziegelmauerwerk mit Fugenglattstrich
- Auf verwitterten sanierungsbedürftigen bituminösen Untergründen



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: je nach Anwendung ca. 120 bis 300 g/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
rötlich	59107309		60 E. 283 kg	5-l-Eimer		

Mineralische Dichtungsschlämme

PCI Barraseal®

für Keller, Trinkwasser- und Abwasserbereich



- Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar bis 10 m Wassersäule.
- Plastisch-geschmeidig, einfach und leicht zu verarbeiten.
- Streich-, spachtel- und spritzbar.
- Haftsicher, keine Grundierung oder Haftbrücke erforderlich.
- Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich.
- Dauerhaft und mechanisch hoch belastbar.
- Exzellente Nassabriebbeständigkeit, geprüft wie Steinzeugrohre über 100.000 Zyklen.
- Dauerhaft beständig gegen starken chemischen Angriff der Expositionsklasse XWW3 nach DIN 19573 (geprüft bei pH 4,0).
- Anwendbar gemäß EN 206-1 bei den Expositions-klassen XS 1-3, XF 1-3, XA 1-3.
- Mit amtlichem Prüfzeugnis für den Trinkwasserbereich nach DVGW-Arbeitsblatt W 347 / W 270.
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach den Prüfgrundsätzen MDS.
- Zertifiziert nach EN 1504 Teil 2.
- Für innen und außen.
- Für Boden, Wand und Decke.
- Zum Herstellen zementgebundener Abdichtungen von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten.
- Als Behälterabdichtung, z.B. Trinkwasserbehälter, nach DIN 18535 bis 10 m Füllhöhe.
- Als Zwischenabdichtung unter Bitumendickbeschichtungen, wie PCI Pecimor.
- Zum Abdichten von Kellern, Feuchträumen und Stützmauern
- Zum Schutz der Oberflächen von begehbaren Kanälen, offenen Gerinnen von Kläranlagen und sonstigen Abwasserbauwerken.
- Zur Abdichtung von salz- und feuchtebelastetem Mauerwerk in Verbindung mit den PCI Saniment Sanierputzen.
- Zum Abdichten auf der dem Wasser zugewandten und abgewandten Seite.



Ca.-Verbrauch: a) Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser 3,3 kg/m², b) Wasserbehälter mit Wassertiefen bis 10 m: 5,8 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50253090		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		

Flexible gebrauchsfertige 1K-Abdichtung

PCI Barraseal® Ready

für Detailanbindungen



- 1-komponentige, verarbeitungsfertige Abdichtung.
- Höchste Rissüberbrückung nach Prüfgrundsätzen FLK, Rissüberbrückungskategorie RÜ3-E.
- Einfach zu verarbeiten: Roll- und streichbar.
- Schnell durchtrocknend: Für Arbeiten unter Zeitdruck.
- Haftsicher: Auf mineralischen Untergründen, üblichen Materialien für Tür-/Fensterelemente (PVC, Holz, Aluminium und Phonotherm) sowie vorhandener Abdichtungsmaterialien wie MDS, FPD, PCI-Bitumen-Dickbeschichtungen und PCI Pecithene 1000/300/150 bzw. KSK-Bahnen mit Valéron®-Folie.
- Wasserdampfdiffusionsdicht.
- UV-, alterungs- und witterungsbeständig.
- Für außen, Wand und Boden.
- Zum Abdichten von Anschlüssen bodentiefer Fenster- und Türelemente nach DIN 18533 (W4-E).
- Als Horizontalsperre unter Wänden nach DIN 18533 (W4-E).
- Als flexible Sockelabdichtung nach DIN 18533 (W4-E).
- Als Abdichtung nach Prüfgrundsätzen FLK.



Ca.-Verbrauch: 3,0 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	55588632		96 E. 768 kg	8-kg-Eimer		

Flexible 2K-Reaktivabdichtung

PCI Barraseal® Turbo

für Kelleraußenwände,
Fundamente und Betonbauteile



- 2-komponentige, flexible Reaktivabdichtung für Kellerwände, Fundamente und Betonbauteile gegen Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser.
- Radondicht: Für einen hohen Schutz der Gesundheit.
- Universell in der Anwendung: Als Haftbrücke, Flächen-, Sockel-, Horizontalabdichtung und zum Kleben von Drain- und Dämmplatten geeignet.
- 2 mm Rissüberbrückung nach Prüfgrundsätzen FPD, Rissklasse R3.
- Rissüberbrückung 4 mm bei Trockenschichtdicke 3 mm.
- Einfach zu verarbeiten: Spritz-, roll-, streich- und spachtelbar.
- Schnell abbindend: Für Arbeiten unter Zeitdruck.
- Trocknungskontrolle: Nach Farbumschlag bereit für nächsten Schichtauftrag.
- Haftsicher: Auf mineralischen Untergründen und bituminösen Untergründen einsetzbar.
- Wasserdampfdiffusionsoffen, UV-, alterungs- und witterungsbeständig.
- Ergiebig: Hohe Trockenschichtdicke von ca. 90 % der aufgetragenen Materialmenge.

- Überstreichbar und überputzbar.
- Frost-, Frost-Tausalzbeständig und dicht: Schützt vor eindringenden Schadsalzen wie z. B. Chloride.
- Für innen, außen, Wand und Boden.
- Zum Abdichten von Kellerwänden, Fundamenten und Betonbauteilen nach DIN 18533 (W1-E).
- Als Abdichtung gegen drückendes Wasser nach Prüfgrundsätzen MDS, FPD und FBB.
- Als Horizontalsperre unter Wänden nach DIN 18533 (W4-E).
- Als Abdichtung beim Übergang auf wasserundurchlässige Bauteile (FBB) und verlorene Schalungen (FPD).
- Als flexible Sockelabdichtung nach DIN 18533 (W4-E).
- Als Behälterabdichtung nach DIN 18535, z.B. Regenwasserbehälter.
- Zum Kleben von Schutz-, Drain- und Dämmplatten.
- Zum rissüberbrückenden Abdichten von alten schadhafte Kellerabdichtungen.



Ca.-Verbrauch: 2,4 bis 4,8 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	59113115		18 E. 360 kg	20-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 5 1 8 6

Flexible Reaktivabdichtung

PCI Barraseal® Turbo 1K

für Kelleraußenwände,
Fundamente und Betonbauteile



- 1-komponentige, flexible Reaktivabdichtung für Kellerwände, Fundamente und Betonbauteile gegen Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser.
- Universell in der Anwendung: Abdichtung, Kleben von Drain- und Dämmplatten und als Oberflächenschutz geeignet.
- 2 mm Rissüberbrückung nach Prüfgrundsätzen FPD, Rissklasse R3.
- Rissüberbrückung 3 mm bei Trockenschichtdicke 3 mm.
- Erfüllt alle Anforderungen als Oberflächenschutzsystem OS 5b.
- Einfach zu verarbeiten: Spritz-, roll-, streich- und spachtelbar.
- Anpassbare Konsistenz für höheren Verarbeitungskomfort bei Spritzen, Rollen, Streichen.
- Schnell abbindend: Für Arbeiten unter Zeitdruck.
- Haftsicher: Auf mineralischen Untergründen und bituminösen Untergründen einsetzbar.
- Wasserdampfdiffusionsoffen, UV-, alterungs- und witterungsbeständig.
- Überstreichbar und überputzbar.

- Frost-, Frost-Tausalzbeständig und dicht: Schützt vor eindringenden Schadsalzen wie z. B. Chloride.
- Für innen, außen, Wand und Boden.
- Zum Abdichten von Kellerwänden, Fundamenten und Betonbauteilen nach DIN 18533 (W1-E).
- Als Abdichtung gegen drückendes Wasser nach Prüfgrundsätzen MDS, FPD und FBB.
- Als Horizontalsperre unter Wänden nach DIN 18533 (W4-E).
- Als Abdichtung beim Übergang auf wasserundurchlässige Bauteile (FBB) und verlorene Schalungen (FPD).
- Als flexible Sockelabdichtung nach DIN 18533 (W4-E).
- Als Oberflächenschutzsystem OS 5b.
- Als Oberflächen- und Chloridschutz nach EN 1504-2 (Tabelle 5) für Stahlbeton.
- Als Behälterabdichtung nach DIN 18535, z.B. Regenwasserbehälter.
- Zum Kleben von Schutz-, Drain- und Dämmplatten.
- Zum rissüberbrückenden Abdichten alter schadhafte Kellerabdichtungen.



Ca.-Verbrauch: 2,2 kg Pulver für 2 mm Trockenschichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	59113122		42 S. 630 kg	15-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 5 1 9 3



Bitumen-Dickbeschichtung

PCI Pecimor® 1K

für Kelleraußenwände und Fundamente



- CE-Geprüft nach EN 15814
- Lösemittelfrei.
- 1-komponentig, gebrauchsfertig ohne Aufrühren.
- Gute Anhaftung auf trockenen und leichtfeuchten Untergründen.
- Wasserdicht und rissüberbrückend.
- Alterungsbeständig, auch nach Jahren dauerhafter Schutz.
- Für Wand und Boden.
- Für innen und außen.
- Abdichtung nach DIN 18533 W1-E Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden.
- Als Abdichtung nach DIN 18533 W4-E Spritzwasser am Wandsockel.

- Als horizontale Abdichtung unter einer Lastverteilungsschicht für Balkone, Loggien und Laubengänge.
- Zum Abdichten von Bauteilen gegen Beton angreifende Wässer nach DIN 4030.



Ca.-Verbrauch: Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser sowie nicht drückendes Wasser auf Deckenflächen: 4,0 l/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
schwarz	50400672		18 E. 355 kg	30-l-Eimer		4 10 832 00 10 12 6 3 5
schwarz	50400560		48 E. 316 kg	10-l-Eimer		4 10 832 00 10 12 4 7 5

Bitumen-Dickbeschichtung

PCI Pecimor® 2K

für Kelleraußenwände und Fundamente



- Geprüft nach EN 15814 und den Prüfgrundsätzen zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für Bauwerksabdichtungen im Übergang zu Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand und als Fugenabdichtung für Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand.
- 2-komponentig, früh regenfest durch schnelle Aushärtung.
- Radondicht, für wohngesundes Bauen.
- Polystyrolgefüllt, geschmeidig-leichtes Verarbeiten.
- Gute Anhaftung auf trockenen und leichtfeuchten Untergründen.
- Sicherer Anschluss an WU-Beton.
- Wasserdicht.
- Rissüberbrückend, für eine hohe Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit.
- Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E nach DIN 18533-1.
- Alterungsbeständig, auch nach Jahren dauerhafter Schutz.
- Frost-Tausalz-beständig.
- Lösemittelfrei, keine Belastung der Umwelt und des Verarbeiters durch Lösemitteldämpfe. Keine Brand- oder Explosionsgefahr. Keine gesundheitsschädlichen Dämpfe.
- Für Innen, Außen, Wand und Boden.
- Für Hoch- und Ingenieurbau.
- Für händische Verarbeitung und maschinelle Verarbeitung im Spritzverfahren.
- Als Abdichtung nach DIN 18533 in den Wassereinklassungen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E.
- Zum Abdichten von Bauwerken und Bauteilen nach Vorgängernorm DIN 18195 für die Bereiche Bodenfeuchte, aufstauendes Sickerwasser und mäßiges drückendes Wasser.
- Zum Schutz von Bauteilen gegen Beton angreifende Wässer nach DIN 4030-1.
- Zum Verkleben von Hartschaumdämmplatten (Perimeterdämmung).
- Geeignet zur außenliegenden, streifenförmigen Abdichtung von Arbeitsfugen und Sollrissquerschnitten in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand.
- Zur sicheren Verbindung der vertikalen Abdichtung an Bodenplatten aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand.



Ca.-Verbrauch: a) Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser sowie nicht drückendes Wasser auf Deckenflächen: ca. 4,0 l/m²,
b) Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser: ca. 5,0 l/m²,
c) Abdichtung gegen drückendes Wasser, Eintauchtiefe < 3 m: 5,0 l/m²,
d) zum Anbringen von Perimeterdämmung: ca. 1,8 l/m².

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
schwarz	50399979		18 E. 435 kg	30-l-Eimer	Kombi-Gebinde	4 10 832 00 10 12 6 2 8

Ölkeller-Schutzanstrich

PCI Visconal®

zum Abdichten von Heizölkellern



- Schützt das Grundwasser.
- Rissüberbrückend.
- Leicht zu reinigen.
- Temperaturbeständig.
- Amtlich geprüft.
- Für innen, Wand und Boden.
- Zum Beschichten von Beton-, Putz- und Estrichflächen von Auffangwannen und -räumen für Heizöl EL, ungebrauchte Verbrennungsmotoren- und Kraftfahrzeuggetriebeöle, Gemische aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatengehalt von ≤ 20 Masse-% und einem Flammpunkt von > 60 °C sowie für Öle, die sich den zuvor genannten Gemischen zuordnen lassen (z.B. bestimmte Trafo- und Hydrauliköle).

Ca.-Verbrauch: a) als Grundierung: 125 ml/m² grau
b) 1. Deckanstrich: 250 ml/m² rot
c) 2. Deckanstrich: 375 ml/m² grau, insgesamt 500 ml/m² grau + 250 ml/m² rot



Beide Farben erforderlich!

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50214945		80 E. 652 kg	5-l-Eimer		 4 10 832 00 10 12 17 8
rot	50215369		80 E. 652 kg	5-l-Eimer		 4 10 832 00 10 12 27 7

KSK-Bahn / Dichtband

Spezial-Dichtband

PCI Pecitape® 250

für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen sowie Gebäudetrennfugen



- Unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen in Duschen und Nassräumen.
- Zum Abdichten von Gebäudetrennfugen an Kelleraußenwänden in Verbindung mit PCI Pecimor und PCI Barraseal Turbo.
- Zum Abdichten der Eckfugen in Verbindung mit PCI Apoflex, PCI Lastogum, PCI Seccoral, PCI Barraseal Turbo, PCI Pecitape Bond und PCI Pecilastic W.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Für innen, außen.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
blau	45086390		126 R. 428,40 kg	20-m-Rolle		 4 10 832 00 10 39 62 5



Abdichtungsband

PCI Pecitape® 3000

zur Abdichtung von Rissen und Fugen



- Thermoplastisches Elastomerband, das mit Epoxidharzkleber zur Abdichtung von Rissen und Fugen verlegt wird.
- Zur Anwendung auf Flachdächern, Brüstungen, Balkonen und Terrassen, in Kläranlagen und im Kanalisationsbau.
- Für innen, außen.




Sondergrößen auf Anfrage möglich
Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	45183440		120 R. 384 kg	20-m-Rolle	1 mm × 20 cm	 4 683200 1014677

Spezial-Dichtband

PCI Pecitape® PB

für wasserdichte Anschlussfugen



- Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband.
- Klebestreifen auf Rückseite zur einfachen Handhabung und Fixierung.
- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen.
- Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar.
- Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse.
- Für innen und außen.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	45000134		100 R. 162 kg	20-m-Rolle		 4 683200 1012062

KSK Dichtbahn

PCI Pecithene® 1000

Kaltselbstklebende, sichere Gebäudeabdichtung, bis - 5 °C (KSK-Bahn)



- Bis - 5 °C kalt verarbeitbar.
- Mit beidseitigen Sicherheitsklebestreifen.
- Im System mit Pecithene-Grundierungen auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.
- Sofort wasser- und schlagregendicht.
- Flexibel und rissüberbrückend.
- Radondicht, für wohngesundes Bauen.
- Kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungsbahn nach DIN 18 533-2.
- Zur Abdichtung von vertikalen und horizontalen Flächen, innen und außen an der Positivseite einsetzbar.
- Zum rissüberbrückenden Abdichten von Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser nach DIN 18 533 W1.
- Zur Abdichtung waagerechter und geneigter Flächen im Freien und im Erdreich sowie Wand- und Bodenflächen in Nassräumen gegen nichtdrückendes Wasser mit mäßiger Beanspruchung
- Als Abdichtung gegen kapillaraufsteigende Feuchtigkeit und als Wasserdampfbremse im Bodenbereich unter Estrichen.
- Zur Abdichtung von Nassräumen und Stützmauern.
- Zur Ausbildung der Z- und L-Abdichtung bei zweischaligem Mauerwerk.
- Geprüft und zugelassen nach EN 13969 und EN 14967.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
schwarz	45912826		15 R. 390 kg	15-m-Rolle	Breite 1 m	 4 683200 1034149
schwarz	45912828	2 R.	24 R. 216 kg	5-m-Rolle	Breite 1 m; Verkauf nur kartonweise	 4 683200 1034156

Dichtstreifen

PCI Pecithene® 150

Kaltselbstklebende Dichtstreifen zur Abdichtung von Gebäudebauteilen bis -5 °C



- Bis - 5 °C verarbeitbar.
- Im System auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.
- Sofort wasser- und schlagregendicht.
- Flexibel und rissüberbrückend.
- Kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungsbahn nach DIN 18 533-2.
- Zur Abdichtung von vertikalen und horizontalen Flächen, innen und außen an der Positivseite einsetzbar.
- Zum rissüberbrückenden Abdichten von Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser nach DIN 18 533 W1.
- Zur Abdichtung waagerechter und geneigter Flächen im Freien und im Erdreich sowie Wand- und Bodenflächen in Nassräumen gegen nichtdrückendes Wasser mit mäßiger Beanspruchung.

- Als Abdichtung gegen kapillaraufsteigende Feuchtigkeit und als Wasserdampfbremse im Bodenbereich unter Estrichen.
- Zur Abdichtung von Nassräumen und Stützmauern.
- Zur Ausbildung der Z- und L-Abdichtung bei zweischaligem Mauerwerk.
- Geprüft und zugelassen nach EN 13969 und EN 14967.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
schwarz	45912830	4 R.	72 R. 459 kg	25-m-Rolle	Breite 150 mm	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 4 1 6 3

Dichtstreifen

PCI Pecithene® 300

Kaltselbstklebende Dichtstreifen zur Abdichtung von Gebäudebauteilen bis -5 °C



- Bis - 5 °C verarbeitbar.
- Im System auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.
- Sofort wasser- und schlagregendicht.
- Flexibel und rissüberbrückend.
- Kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungsbahn nach DIN 18 533-2.
- Zur Abdichtung von vertikalen und horizontalen Flächen, innen und außen an der Positivseite einsetzbar.
- Zum rissüberbrückenden Abdichten von Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser nach DIN 18 533 W1.
- Zur Abdichtung waagerechter und geneigter Flächen im Freien und im Erdreich sowie Wand- und Bodenflächen in Nassräumen gegen nichtdrückendes Wasser mit mäßiger Beanspruchung.

- Als Abdichtung gegen kapillaraufsteigende Feuchtigkeit und als Wasserdampfbremse im Bodenbereich unter Estrichen.
- Zur Abdichtung von Nassräumen und Stützmauern.
- Zur Ausbildung der Z- und L-Abdichtung bei zweischaligem Mauerwerk.
- Geprüft und zugelassen nach EN 13969 und EN 14967.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
schwarz	45912832	2 R.	36 R. 459 kg	25-m-Rolle	Breite 300 mm	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 4 1 7 0



Fixband B 100 / B 150

PCI Pecithene® Fix

Selbstklebendes Butyl-Dichtband
mit einseitig kaschiertem
Kunststoffvlies



- Wasserdicht.
- Reißfest.
- Flexibel.
- Überputzbar.
- Bitumenverträglich.
- An- und Abschlussband bei Flächenabdichtungen auf Bitumenbasis z. B. bei PCI Pecithene 1000 Dichtbahn
- Als Abschluss- und Überlappingsabdichtung z. B. bei Garagen oder Terrassen
- Zur Abdichtung und Reparatur von Fugen, Nähten, Rissen, Blechverwahrungen sowie im Rohrleitungs-, Lüftungs- und Glasdachbau.
- Im Innen- und Außenbereich.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45912834		80 R. 91 kg	15-m-Rolle	Breite 100 mm	 4 10 8 3 2 0 0 10 2 9 9 4 7
	45912836		80 R. 138 kg	15-m-Rolle	Breite 150 mm	 4 10 8 3 2 0 0 10 2 9 9 5 4

Außenecke

PCI Pecithene® A 90°

PVC-Formteile zur Abdichtung
von Fundamentecken



- Als sichere und dichte Ausführung von Fundament-Außenecken bei der Abdichtung mit dem PCI Pecithene 1000 System.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
schwarz	45912840	25 St.	2500 St. 125 kg	1-Stück		 4 10 8 3 2 0 0 10 3 4 2 2 4

Innenecke

PCI Pecithene® I 90°

PVC-Formteile zur Abdichtung von Fundamentecken



- Als sichere und dichte Ausführung von Fundament-Innenecken bei der Abdichtung mit dem PCI Pecithene 1000 System.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
schwarz	45912838	25 St.	4000 St. 160 kg	1-Stück		 4 10 832 00 10 342 17

Verstärkungseinlage

Verstärkungseinlage

PCI Barraseal®

Ready Vlies

für Detailanbindungen



- Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18533 an Verstärkungseinlagen in Flüssigkunststoffen
- Für Abdichtungen mit PCI Barraseal Ready



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45003184		152 R. 100,32 kg	20-m-Rolle	0,3 x 20 m	 4 10 832 00 10 150 70

Reißfestes Armierungsgewebe

PCI Gewebebahn

zur Einlage bei allen Arten von Flächenabdichtungen



- 1 m breit, 50 m lang.
- E-Glas.
- Alkalibeständig.
- Schiebefest.
- Maschenweite: 7 x 7 mm.
- Reißfestigkeit pro 5 cm (längs): ca. 1800 N.
- Reißfestigkeit pro 5 cm (quer): ca. 1500 N.
- Zum Einlegen bei allen Arten von Flächenabdichtungen.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	45048524		30 R. 225 kg	50-m-Rolle	1 m breit	 4 10 832 00 10 214 60



Dämmplattenkleber

Bitumen-Dämmplattenkleber

PCI Pecimor® DK

für Kelleraußenwände und Fundamente



- 2-komponentiger, kunststoffmodifizierter Bitumen-Dämmplattenkleber.
- Zur vollflächigen und punktuellen Verklebung von Perimeterdämmplatten und Drainplatten an Kellerwänden und Fundamenten.
- Zur Verklebung von Styrodur®-, Styropor®- und Schaumglasplatten.
- Zum flächigen, geschlossenzelligen Abspachteln von Schaumglasplatten.
- Härtet chemisch, auch unter Luftabschluss.
- Lösemittelfrei.
- Für innen, außen, Boden, Wand, nicht für Trinkwasserbereich.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
schwarz	50400376		18 E. 504 kg	28-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 8 3 2 0 0 10 1 2 6 4 2



Injektionsharz & Gießharz

Elastisches Injektionsharz

PCI Apogel® 1K

zum Abdichten und Verpressen
von Rissen



- 1-Komponentig
- Niedrigviskos, dringt auch in feinste Risse und Hohlstellen ein.
- Hydrolysebeständig, gegen dauerhafte Wassereinwirkungen beständig.
- Schaumbildung setzt ca. 20 Sekunden nach Wasserkontakt ein; schnelles Stoppen von Wassereinbrüchen möglich.
- Ausbildung eines stabilen Schaumgerüsts; dadurch wird das Wasser zurückgedrängt.
- Dauerhafte Abdichtung. Zusätzliche Nachinjektion mit PCI Apogel E möglich.
- Für innen und außen.
- Geeignet für Injektion in feuchten, nassen und wasserführenden Rissen und Klüften in Bauteilen aus mineralischen Baustoffen.

- Zum schnellen Stoppen von Wassereinbrüchen.
- Zur Herstellung von begrenzt dehnfähigen Verbindungen.



Verkauf nur kartonweise
Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	59116342	4 St.	96 St. 96 kg	1-kg-Gebinde	Karton bestehend aus: 4 x 1-kg-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 1 3 9 1 9 6

Elastisches Injektionsharz

PCI Apogel® E

zum Abdichten und Verpressen
von Rissen



- Niedrigviskos, dringt auch in feinste Risse und Hohlstellen ein.
- Dauerhaft elastisches Polyurethan-Injektionsmaterial.
- Wasserdicht, bis zu 7 bar.
- Lange Verarbeitungszeit, langsam reagierendes Injektionsharz.
- CE-Kennzeichnung U(D2) W(1) (1/2) (5/30) nach EN 1504-5.
- Für innen und außen.
- Geeignet für abdichtende Injektion von feuchten oder trockenen Rissen und Klüften in Bauteilen aus mineralischen Baustoffen nach DIN EN 1504-5.
- Zur Herstellung von begrenzt dehnfähigen Verbindungen.
- Zur Injektion in Risse mit Mindestbreite 0,1 mm.
- Zur dauerhaften Abdichtung von Rissen.



Verkauf nur kartonweise
Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: anwendungsabhängig

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
gelblich-braun	59113113	4 D.	96 D. 115,2 kg	1,20-kg-Dose	Karton bestehend aus: 4 x 1,2-kg-Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 1 3 9 1 8 9

Gießharz

PCI Apogel® F

zum Vergießen und Verpressen
von Rissen



- Niedrigviskoses, 2-komponentiges Epoxidharz zum kraftschlüssigen Vergießen oder Verpressen von Rissen und Hohlstellen in Beton und Estrich; auch geeignet für feuchte Rissflanken.
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für LAU Anlagen.
- Für innen, außen, Boden, Wand, Decke, für feuchte und trockene Risse.



Verkauf nur kartonweise
Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: anwendungsabhängig

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	50326419	4 D.	96 D. 96 kg	1-kg-Dose	Karton bestehend aus: 4 x 1-kg-Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 1 8 5 9 7



Betoninstandsetzung / Reparaturmörtel

Silikat-Gießharz

PCI Apogel® SH

zum Vergießen von Rissen in Estrichen



- Schnell härtendes Silikatharz.
- Zum Vergießen und Schließen von Rissen und Scheinfugen in mineralischen Estrichen.
- Bis ca. 5 mm Fugenbreite.
- Geeignet bei Fußbodenheizungen.
- Geruchsarm und lösemittelfrei.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Einfache und saubere Verarbeitung; kein Rührwerkzeug erforderlich, Spritztüllen erlauben Anpassung an die Rissbreiten.
- Anmischen von Teilmengen möglich.
- Für Bewegungsfugen mit PCI Apogel Dübeln verstärkt.
- Für innen und außen (bei trockenen Einbaubedingungen), Boden.



Verkauf nur kartonweise

Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: anwendungsabhängig

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
gelb (gemischtes Material)	50546148	6 G.	234 G. 182 kg	0,60-l-Kombi-Gebinde	Karton bestehend aus: 6 x 0,6-l-Packung und 6 x 20 Estrichklammern. 1-Stück $\pm$ 0,6-l-Packung, bestehend aus 0,3 l (=0,44 kg) Basiskomponente B und 0,3 l (=0,34 kg) Härterkomponente A	 4 0 8 3 2 0 0 1 1 0 8 5 2 9

Gießharz

PCI Apogel®-Schnell

zum Vergießen und Verpressen von Rissen



- Schnell härtendes, niedrig-viskoses Methacrylatharz zum Verpressen und Vergießen von Rissen und Hohlstellen in Beton und Estrich, insbesondere bei niedrigen Temperaturen.
- Bei trockenen und feuchten Rissflanken.
- Für kraftschlüssige Verbindungen.
- Für innen, außen, Boden, Wand, Decke, für trockene und feuchte Risse



Verkauf nur kartonweise

Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: anwendungsabhängig


Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	50708752	4 D.	180 D. 90 kg	0,50-kg-Dose	Karton bestehend aus: 4 x 500-g-Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 1 1 8 6 1 0

Zubehör für Injektionsharz

Estrichdübel

PCI Apogel® Dübel

zum nachträglichen Verdübeln von Estrichfugen




- Verhindert vertikale Bewegung (Höhenversatz) des Estrichs im Bereich von Dehnungsfugen.
- Keine Einschränkung der horizontalen Bewegung des Estrichs durch gleitende Lagerung des Dübelstabs in der Kunststoffhülse.
- Mit PCI Apogel F oder PCI Apogel SH fixierbar.
- Für innen und außen.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
orange-grau-gelb	45120811	10 St.	4800 St. 125 kg	1-Stück		 4 0 8 3 2 0 0 1 1 1 2 3 2

PCI Apogel® Schraubpacker 10/120



- Zum PCI Apogel-System.
- Stahlschraubpacker.
- 120 mm Länge.
- 10 mm Durchmesser.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45049130	200 St.		1-Stück		 4 10 8 3 2 0 0 10 1 9 4 3 6

PCI Apogel® Schraubpacker BS 02 13/85 mm



- Zum PCI Apogel-System.
- Stahlschraubpacker.
- 85 mm Länge.
- 13 mm Durchmesser.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45048566	100 St.		1-Stück		 4 10 8 3 2 0 0 10 2 0 8 8 1

PCI Apogel® Tagespacker



- Zum PCI Apogel-System.
- Stahlschraubpacker mit integriertem Rückschlagventil.
- Injektion inklusive Reaktionszeiten ist an einem Tag durchzuführen.
- Das Druckstück kann direkt nach erfolgter Injektion entfernt werden.
- Das Bohrloch kann sofort verschlossen werden.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45119516	100 St.	7000 St. 203 kg	1-Stück		 4 10 8 3 2 0 0 10 1 0 8 9 1



Betoninstandsetzung / Reparaturmörtel

PCI Estrichklammern



- Länge: 70 mm
- Wellenabstand: 4,5 mm
- Materialdicke: 0,5 mm
- Wellenhöhe: 1,9 mm
- Höhe: 6 mm
- Wellenauszugsfestigkeit: Ø 1890 N
- Material: Stahl
- Zur Riss- und Fugenvernadelung beim Vergießen von Rissen und Scheinfugen mit Gieß- und Injektionsharzen, z.B. mit PCI Apogel F oder PCI Apogel-Schnell, PCI Apogel SH.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45191131	500 St.	10 St. 25 kg	1-Stück	Karton bestehend aus: 20 x 25 Stück = 500 Stück	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 0 8 0 0 3

Korrosionsschutz

Korrosionsschutz und
Haftschlämme

PCI Nanocret® AP

für Brücken- und Betonbauwerke



- Einkomponentig, leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen.
- Praktische, wiederverschließbare Verpackung.
- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, chromatarm.
- Hoher dauerhafter Korrosionsschutz durch aktiv wirkende Korrosionsinhibitoren.
- Hoch kunststoffvergütet, für beste Haftung auf dem Bewehrungsstahl.
- Keine Beeinträchtigung der Haftzugfestigkeit des Bewehrungsstahls.
- Voll kompatibel mit Stahlbewehrung, Beton oder Instandsetzungsmörtel.
- Schnell abbindend, verkürzt so die Wartezeiten.
- Heller Farbton, ermöglicht die Anwendungskontrolle auf der Baustelle.
- Zertifiziert nach EN 1504-7.
- Für innen und aussen.
- Korrosionsschutz von Armierungsstäben bei der Betoninstandsetzung.
- Bei zu erwartender starker Chloridbelastung.
- Bei zu geringer Betonüberdeckung.
- Sofortiger Schutz von Bewehrungsstählen nach dem Sandstrahlen.
- Haftbrücke für nachfolgende Reparaturmörtel

Ca.-Verbrauch: pro m² und mm Schichtdicke
a) als Korrosionsschutz: ca. 1,5 kg
b) als Haftschlämme: ca. 2 – 3 kg



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50261353		24 E. 360 kg	15-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 2 5 7
grau	50261360		90 E. 360 kg	4-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 2 6 4



Oberflächenschutz

Flexible 2K-Reaktivabdichtung

PCI Barraseal® Turbo

für Kelleraußenwände,
Fundamente und Betonbauteile



- 2-komponentige, flexible Reaktivabdichtung für Kellerwände, Fundamente und Betonbauteile gegen Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser.
- Radondicht: Für einen hohen Schutz der Gesundheit.
- Universell in der Anwendung: Als Haftbrücke, Flächen-, Sockel-, Horizontalabdichtung und zum Kleben von Drain- und Dämmplatten geeignet.
- 2 mm Rissüberbrückung nach Prüfgrundsätzen FPD, Rissklasse R3.
- Rissüberbrückung 4 mm bei Trockenschichtdicke 3 mm.
- Einfach zu verarbeiten: Spritz-, roll-, streich- und spachtelbar.
- Schnell abbindend: Für Arbeiten unter Zeitdruck.
- Trocknungskontrolle: Nach Farbumschlag bereit für nächsten Schichtauftrag.
- Haftsicher: Auf mineralischen Untergründen und bituminösen Untergründen einsetzbar.
- Wasserdampfdiffusionsoffen, UV-, alterungs- und witterungsbeständig.
- Ergiebig: Hohe Trockenschichtdicke von ca. 90 % der aufgetragenen Materialmenge.

- Überstreichbar und überputzbar.
- Frost-, Frost-Tausalzbeständig und dicht: Schützt vor eindringenden Schadsalzen wie z. B. Chloride.
- Für innen, außen, Wand und Boden.
- Zum Abdichten von Kellerwänden, Fundamenten und Betonbauteilen nach DIN 18533 (W1-E).
- Als Abdichtung gegen drückendes Wasser nach Prüfgrundsätzen MDS, FPD und FBB.
- Als Horizontalsperre unter Wänden nach DIN 18533 (W4-E).
- Als Abdichtung beim Übergang auf wasserundurchlässige Bauteile (FBB) und verlorene Schalungen (FPD).
- Als flexible Sockelabdichtung nach DIN 18533 (W4-E).
- Als Behälterabdichtung nach DIN 18535, z.B. Regenwasserbehälter.
- Zum Kleben von Schutz-, Drain- und Dämmplatten.
- Zum rissüberbrückenden Abdichten von alten schadhafte Kellerabdichtungen.



Ca.-Verbrauch: 2,4 bis 4,8 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	59113115		18 E. 360 kg	20-kg-Eimer		

Flexible Reaktivabdichtung

PCI Barraseal® Turbo 1K

für Kelleraußenwände,
Fundamente und
Betonbauteile



- 1-komponentige, flexible Reaktivabdichtung für Kellerwände, Fundamente und Betonbauteile gegen Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser.
- Universell in der Anwendung: Abdichtung, Kleben von Drain- und Dämmplatten und als Oberflächenschutz geeignet.
- 2 mm Rissüberbrückung nach Prüfgrundsätzen FPD, Rissklasse R3.
- Rissüberbrückung 3 mm bei Trockenschichtdicke 3 mm.
- Erfüllt alle Anforderungen als Oberflächenschutzsystem OS 5b.
- Einfach zu verarbeiten: Spritz-, roll-, streich- und spachtelbar.
- Anpassbare Konsistenz für höheren Verarbeitungskomfort bei Spritzen, Rollen, Streichen.
- Schnell abbindend: Für Arbeiten unter Zeitdruck.
- Haftsicher: Auf mineralischen Untergründen und bituminösen Untergründen einsetzbar.
- Wasserdampfdiffusionsoffen, UV-, alterungs- und witterungsbeständig.
- Überstreichbar und überputzbar.
- Frost-, Frost-Tausalzbeständig und dicht: Schützt vor eindringenden Schadsalzen wie z. B. Chloride.

- Für innen, außen, Wand und Boden.
- Zum Abdichten von Kellerwänden, Fundamenten und Betonbauteilen nach DIN 18533 (W1-E).
- Als Abdichtung gegen drückendes Wasser nach Prüfgrundsätzen MDS, FPD und FBB.
- Als Horizontalsperre unter Wänden nach DIN 18533 (W4-E).
- Als Abdichtung beim Übergang auf wasserundurchlässige Bauteile (FBB) und verlorene Schalungen (FPD).
- Als flexible Sockelabdichtung nach DIN 18533 (W4-E).
- Als Oberflächenschutzsystem OS 5b.
- Als Oberflächen- und Chloridschutz nach EN 1504-2 (Tabelle 5) für Stahlbeton.
- Als Behälterabdichtung nach DIN 18535, z.B. Regenwasserbehälter.
- Zum Kleben von Schutz-, Drain- und Dämmplatten.
- Zum rissüberbrückenden Abdichten alter schadhafte Kellerabdichtungen.



Ca.-Verbrauch: 2,2 kg Pulver für 2 mm Trockenschichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	59113122		42 S. 630 kg	15-kg-Sack		



Betoninstandsetzung / Reparaturmörtel

Oberflächenschutz

PCI Betonfinish® W

für Fassaden und Ingenieurbauwerke



- Gebrauchsfertiges, farbiges Oberflächenschutz-System gegen Karbonatisierung und Betonstahlkorrosion.
 - Zum Schutz gegen aggressive Gase.
 - Für nicht befahrene Flächen und im Sprühbereich von Auftausalzen.
 - In allen gängigen Fassadenfarbtönen.
 - Lösemittelfrei.
 - Für innen, außen, Wand, Decke.
- Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um eine auftragsbezogene Fertigung. Rücknahmen sind deshalb ausgeschlossen.



Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Farben und Preisstufen auf Anfrage bei Ihrem PCI-Fachberater. Rücknahmen ausgeschlossen, da auftragsbezogene Fertigung.

Ca.-Verbrauch: 2 Anstriche = 400 ml/m².

Bei rauen oder unebenen Untergründen ist mit einem höheren Verbrauch zu rechnen.

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Farbstufe 1	50442459		40 E. 607 kg	11-l-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 9 0 9 9 2

Elastischer Oberflächenschutz

PCI Polyflex®

für Fassaden und Ingenieurbauwerke



- Oberflächenschutz zum Schutz von Ingenieurbauwerken und Fassaden vor Wasser und Schadgasen wie Kohlendioxid, Schwefeloxiden und Chloriden.
 - Rissüberbrückend.
 - Gelistete Beschichtung nach ÖBV.
 - In allen gängigen Fassadenfarbtönen.
 - Für außen, Wand, Decke.
- Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um eine auftragsbezogene Fertigung. Rücknahmen sind deshalb ausgeschlossen.



Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Farben und Preisstufen auf Anfrage bei Ihrem PCI-Fachberater. Rücknahmen ausgeschlossen, da auftragsbezogene Fertigung.

Ca.-Verbrauch: 2 Anstriche = 800 ml/m².

Bei rauen oder unebenen Untergründen ist mit einem höheren Verbrauch zu rechnen.

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Farbstufe 1	50441982		40 E. 581 kg	11-l-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 9 1 0 2 9

Wässrige gebrauchsfertige Hydrophobierung

PCI Silconal® 303

auf Alkylalkoxy-Basis



- Gelistet als Hydrophobierung nach ÖBV.
- PCI Silconal 303 ist eine transparente Imprägnierung auf Basis von Alkylalkoxysilan.
- Dringt gut in den Untergrund ein und reagiert in den Poren des zementgebundenen Untergrundes.
- Zum Schutz gegen Witterungseinflüsse und Chloridionen.
- Zur Hydrophobierung und Imprägnierung.
- Hoher Langzeitschutz.
- Vermindert Salzausblühungen, Schimmel-, Moos- und Algenbildung.
- Auch auf feuchten Untergründen anwendbar.
- Für innen und außen, Wand und Decke.



Ca.-Verbrauch: je nach Saugfähigkeit 0,15 - 0,35 l/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
milchig weiß	50261379		24 Ka. 480 kg	20-l-Kanister		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 3 4 9

Lösemittelfreie Hydrophobierung

PCI Silconal® 328

für Wand und Decke



- Hydrophobierung von Beton und Stahlbeton.
- Feuchte- und Witterungsschutz gegen Frost- und Frosttausalz.
- Für vertikale und horizontale Oberflächen z.B. Fassaden.
- Zertifiziert nach EN 1504-2 Eindringtiefe Klasse 2.
- Gelistet als Hydrophobierung beim Tiefbauamt Graubünden.
- OS1 nach DIN V 18026.
- Für innen, außen, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: ca. 0,2 - 0,5 l pro m², je nach Porosität des Untergrundes

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
farblos, klar	50261380		12 Ka. 261 kg	25-l-Kanister		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 3 8 7

Hydro- und Oleophobierung

PCI Silconal® 353

öl- und schmutzabweisend



- Schutz von saugfähigen, mineralischen Baustoffen und polierte, glatte mineralische Substrate gegen eindringendes Wasser bzw. Schmutzanhaftung.
- Fluorsilan mit hoher abperlender Wirkung.
- Für innen, außen, Wand.



Ca.-Verbrauch: ca. 0,1 - 0,3 l pro m², je nach Porosität des Untergrundes

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
gelblich	50386940		12 Ka. 302 kg	25-l-Kanister		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 5 2 0 9

Antigraffiti-Schutzbeschichtung

PCI Silconal® AG

als Opfer- und Trennschicht



- Lösemittelfrei.
- Farblos.
- Offenporig.
- Reversibel, leicht zu reinigen.
- Für innen und außen.
- Für Wände.
- Schutz von Naturstein, Sandstein, Beton, Mauerstein, Putz, Faserzement und gut haftenden Anstrichen gegen Schmierereien (Graffiti).



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	59100836		96 Ka. 456 kg	5-l-Kanister		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 2 1 9



Wetter-Schutzimprägnierung

PCI Silconal® W

für Fassaden



- Gebrauchsfertig, sofort verarbeitbar.
- Lösemittelfrei, höhere Arbeitssicherheit, keine Geruchsbelästigung. Kein Verdampfen von Wirkstoff an warmen oder windigen Tagen.
- Verunreinigungen auf nicht saugenden Untergründen (Fenster, Fugen, Keramik) können unmittelbar mit Wasser gereinigt werden, ein Abdecken dieser Oberflächen ist nicht notwendig, wird aber empfohlen.
- Farblos und klar austrocknend, erhält das natürliche Aussehen der behandelten Bauteile.
- Hohes Penetrationsvermögen, verhindert das Eindringen von Niederschlagsfeuchtigkeit.
- Keine Filmbildung, Atmung des Bauteils bleibt erhalten.
- Klebfrei austrocknend, die behandelten Bauteile verschmutzen nicht.
- Alkali- und UV-beständig, kein Vergilben der Imprägnierung.
- Vermindert Salzausblühungen, Schimmelbildung, Moos- und Algenbewuchs, Frostschäden, das frische Aussehen der Fassade bleibt länger erhalten.
- Nach Austrocknung mit Dispersions- und Silikatfarben überstreichbar.
- Für innen und außen.
- Für Wände.
- Imprägnieren von Fassaden und Bauteilen aus Beton, Porenbeton, Ziegelmauerwerk, Zement- und Kalkputz, Naturwerkstein und Kunststein, saugenden Klinkern und Dachsteinen.
- Imprägnieren von Kaminköpfen.
- Hydrophobieren von alten Baudenkmälern aus Sand- und anderen Naturwerksteinen, Backsteinen u. a.



Ca.-Verbrauch: 0,2 - 0,5 l/m² (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß, wird nach Aushärtung transparent	51650873		24 Ka. 480 kg	20-l-Kanister		4 6 8 3 2 0 0 1 0 3 0 5 2 3
weiß, wird nach Aushärtung transparent	51650926		90 Ka. 450 kg	5-l-Kanister		4 6 8 3 2 0 0 1 0 3 0 5 1 6

Zementäre Reparaturmörtel

Reparatur- und Modelliermörtel

PCI Repafix®

für Böden, Treppen und Wände aus Beton



- Standfester, schnell abbindender, mit Wasser anzurührender Reparaturmörtel, der sich gut modellieren lässt.
- Für flächige Verarbeitung bis 0,5 m² (maximale Seitenlänge bis 1,5 m) geeignet.
- Haftschräme nur bei flächiger Verarbeitung erforderlich, nicht bei Ausbruchstellen.
- Für Schichtdicken von 2 bis 50 mm.
- Für innen, außen, Boden, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: 1,7 kg/l auszufüllender Hohlraum bzw. 1,7 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	55259908		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		4 6 8 3 2 0 0 1 0 2 3 0 4 4
grau	55525756		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		4 6 8 3 2 0 0 1 0 2 3 0 3 7



Fließfähiger, faserverstärkter
Reparaturmörtel

PCI Repafast® Fibre

für Verkehrsflächen und
Industrieböden



- Einkomponentig.
- Hohe Frost- und Frosttausalzbeständigkeit.
- Hohe Früh- und Endfestigkeit.
- Schnell erhärtend, sogar bei Minustemperaturen.
- Lange Verarbeitungszeit kombiniert mit schneller Erhärtung, dadurch befahrbar nach 2 Stunden bei + 20 °C.
- Dauerhaft.
- Schwundarm.
- Sehr gute Abriebsbeständigkeiten.
- Chromatarm und chloridfrei.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R4.
- Für innen und aussen.
- Auf Betonuntergründen.
- Für Reparaturen für Verkehrs- und Industrieflächen, bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen.

- Zum Vergießen von großen Schachtringen in Schalungen.
- Zum Einbetten von Straßenübergangs-konstruktionen.
- Für schweren Fahrverkehr.
- Für Panzerpisten.



Ca.-Verbrauch: ca. 2,1 kg pro m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50262730		48 S. 1.200 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 2 2 6

Fließfähiger Reparaturmörtel

PCI Repafast® Fluid

für Verkehrsflächen und
Industrieböden



- Als fließfähiger Flickreparaturmörtel.
- Auf Betonuntergründen.
- Bei zeitbedrängten Arbeiten.
- Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar.
- Zum Vergießen von Schachtringen in Schalungen.
- Zum Verguss von Pflastersteinen.
- Zum Verankern und Fixieren von Straßeneinbau-teilen.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R4.
- Als Reparaturmörtel von 10 bis 100 mm Schichtdicke.
- Als Vergussmörtel von 25 bis 150 mm Schichtdicke.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: ca. 2,0 kg pro m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50253078		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 0 4 2

Standfester Reparaturmörtel

PCI Repafast® Tixo

für Verkehrsflächen und
Industrieböden



- Für horizontale und geneigte Reparaturflächen, z.B. Rampen.
- Auf Betonuntergründen.
- Bei zeitbedrängten Arbeiten.
- Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar.
- Zum Setzen von Schachtringen.
- Zum Setzen von Rand- und Pflastersteinen.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R4.
- Als Reparaturmörtel von 10 bis 100 mm Schichtdicke.
- Als Schachtsetzmörtel von 25 bis 150 mm Schichtdicke.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: ca. 2,0 kg pro m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50253079		48 S. 1.200 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 0 5 9



Reaktionsharz Reparaturmörtel

Schwerlast-Reparaturmörtel

PCI Aposan®

für kleine Betonflächen, Ecken,
Fugen und Kanten



- 2-komponentiger Epoxidharz-Mörtel.
- Zur hochfesten und dauerhaften Reparatur von kleinflächigen Schadstellen und Ausbrüchen in Zementestrichen, Betonböden und -treppen und Garagenschwellen.
- Frisch in frisch oder abgesandet mit Epoxigrund 390 grundiert.
- Ab 2 mm Schichtdicke im Bodenbereich einsetzbar.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: 1,9 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50277591		60 E. 300 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 9 2 7 6

3K-MS Reparaturmörtel
bis - 25 °C

PCI Repafast®
APS 40

für Verkehrsflächen und
Industrieböden



- Schnellhärtender, geruchsarmer 3-komponentiger Polymer-Mörtel.
- Zur schnellen Reparatur und Ausbesserung von Böden und Straßenbelägen.
- Für Bodenflächen in Industriebetrieben, Kühlhäusern, Lebensmittelbetrieben, Parkhäusern, usw.
- Geprüfte Unbenklichkeit für den Einsatz im Lebensmittelbereich.
- Starke Widerstandskraft gegen Schlagbeanspruchung, Abrasion und vielen Chemikalien.
- Komp. B: 0 °C bis + 20 °C
Komp. BF: - 25 °C bis 0 °C.
- Für Schichtdicken von 8 bis 30 mm.
- Für innen, außen, Boden.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: ca. 2,3 kg pro m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Komp. B violett/ A gelblich / C grau				25,30-kg-Set	Einsatzbereich: 0 °C bis + 20 °C Bestehend aus: 2,40-kg-Kanister Komponente A. 0,40-kg-Kartusche Komponente B und 22,50-kg-Sack Komponente C.	
violett Komponente B	50313274	12 St.	1200 St. 480 kg	0,40-kg-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 5 0 2 5
gelblich Komponente A	50303461		144 Ka. 345,60 kg	2,40-kg-Kanister		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 5 0 1 8
grau Komponente C	50001080		24 E. 540 kg	22,50-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 5 0 3 2
Komp. BF violett/ A gelblich / C grau				25,30-kg-Set	Einsatzbereich: - 25 °C bis 0 °C Bestehend aus: 2,40-kg-Kanister Komponente A. 0,40-kg-Kartusche Komponente BF und 22,50-kg-Sack Komponente C.	
violett Komponente BF	50363644	12 St.	1200 St. 480 kg	0,40-kg-Kartusche		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 9 9 8
gelblich Komponente A	50303461		144 Ka. 345,60 kg	2,40-kg-Kanister		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 5 0 1 8
grau Komponente C	50001080		24 E. 540 kg	22,50-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 5 0 3 2



Epoxi-Bindemittel PCI Bauharz für Industrie-Estriche



- 2-komponentiges, lösungsmittelfreies Epoxidharz-Bindemittel zum Herstellen von hoch verschleißfesten und chemikalienbeständigen Estrichen auf Betonböden und Zementestrichen.
- Zum Herstellen von Ausgleichs- und Reparaturmörtel.
- Schichtdicke von 3 bis 50 mm, je nach Verwendungszweck und Sieblinie der Zuschlagsstoffe.
- Für innen, außen, Boden.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: als Grundierung 250 - 350 g/m²;
als Mörtelharz je nach Sieblinie 170 - 210 g/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	50323489		28 E. 280 kg	10-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 3 5 5 7

Bau-Harz 2K PCI Peritec® EP 2-komponentiges Epoxidharz zur Untergrundvorbereitung



- Spannungsarm.
- Lösemittelfrei und sehr emissionsarm.
- Auf feuchten Untergründen einsetzbar.
- Hohe Sperrwirkung gegen Restfeuchte.
- Hochverschleißfest und chemikalienbeständig.
- Wasser-, frost- und tausalzbeständig.
- Fließfähig
- Transparent
- Als Grundierung und Haftbrücke für saugende und nicht-saugende Untergründe.
- Bei kritischen Untergründen und zum Absperren gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und bei erhöhter Restfeuchte in Betonböden und Zementestrichen bei einem Feuchtegehalt bis max. 6 CM%
- Zum Vergießen und Verpressen von Fugen und zur kraftschlüssigen Verbindung.
- Als Bindemittel zur Herstellung von EP-Spachtelmasse bzw. EP-Fließmörtel. Dabei entsteht eine hochfeste, wasser-, silage- und chemikalienfeste Beschichtung.
- Zur Herstellung von hochverschleißfesten, chemikalienbeständigen und früh belegbaren EP-Mörteln
- Zur Herstellung von drainfähigen und ausblühfreien EP-Estrichen auf Balkonen und Terrassen ab 20 mm Aufbauhöhe. Auf geeigneten Drainmatten, Abdichtungsbahnen wie PCI Pecithene 1000 Dichtbahn.
- Für innen und außen.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: als Grundierung: ca. 150-300 g/m² als Bindemittel für Mörtel: ca. 250-300 g/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	59110898		56 E. 280 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 3 6 5 4

Betoninstandsetzungsmörtel

Leichter Reparaturmörtel PCI Nanocret® R2 universell für Betonbauteile und Mauerwerk



- Zum Instandsetzen von Ecken und Kanten von Betonbauteilen.
- Zum Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern in Estrichen, Betondecken, -stützen und Balkonplatten.
- Zum Verfüllen von Rohrleitungsschlitzten in Betonwänden, Hohlräumen zwischen Beton und Stahlzargen u.a.
- Zum Ausgleichen von Treppenstufen.
- Für Schichtdicken von 3 - 100 mm.
- flächig: 3 - 30 mm
- für Ausbrüche: 3 - 100 mm.
- Schnell überarbeitbar.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R2.
- Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50323290		48 S. 960 kg	20-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 2 0 2



Betoninstandsetzung / Reparaturmörtel

Universalreparaturmörtel

PCI Nanocret® R3

für Betoninstandsetzung



- Zur Instandsetzung von Flächen, Ecken und Kanten von Betonbauteilen.
- Für Reprofilierarbeiten.
- Händisch und maschinell verarbeitbar.
- Für Schichtdicken von 3 - 50 mm.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R3.
- Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV.
- Für innen, außen, Boden, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50253086		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 1 6 5

Hochfester Reparaturmörtel

PCI Nanocret® R4 Fluid

faserverstärkt, fließfähig,
für statisch relevante
Betoninstandsetzung



- Für großflächige Bauinstandsetzung mit der Verschalungs- und Giessmethode.
- Hochfester fließfähiger Reparaturmörtel für statisch relevante Betoninstandsetzung im Hoch- und Tiefbau.
- Für Pfeiler und Träger von Brückenbauwerken aller Art.
- Für Kühltürme, Schornsteine und sonstige Industrieanlagen.
- Für Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen, Tunnel, Kanäle und Tiefbaukonstruktionen.
- Bauten in Meeresnähe oder an Gewässern.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R4.
- Für Schichtdicken von 20 bis 200 mm.
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Wand, Boden.



Ca.-Verbrauch: ca. 2 kg pro m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50261355		48 S. 1.200 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 2 8 8

Hochfester Instandsetzungsmörtel

PCI Nanocret® R4 PCC

Für Betonbauteile an Boden,
Wand und Decke



- Leichte geschmeidige Verarbeitung, hervorragende Glätt- und Modelliereigenschaften.
- Haftsicher auch bei Überkopfverarbeitung.
- Hohe Druckfestigkeit und Abriebbeständigkeit, hoch mechanisch belastbar.
- Pumpfähig und spritzbar.
- Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich.
- Wasserdicht bis 5 m Wassersäule, ab 10 mm Schichtdicke bei von innen drückendem Wasser.
- Schwindkompensiert und faserverstärkt.
- Hoher Karbonatisierungs- und Chlorideindringwiderstand.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R4.
- Entspricht Expositionsklasse XDYN nach Instandhaltungsrichtlinie.
- Entspricht DIN 19573.
- Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV.
- Wasserfest, witterungs- und frosttausalzbeständig, universell innen und außen einsetzbar.
- Geeignet für Expositionsklassen X0, XC1-4, XD1-3, XS1-3, XF1-4, XA1-2 und XM1.
- Dauerhaft beständig gegen starken chemischen Angriff der Expositionsklasse XWW3, nach DIN 19573.
- Für innen und außen.
- Für Boden, Wand und Decke.
- spritzbarer Instandsetzungs- und Beschichtungsmörtel für Betonbauteile.
- Für Stahlbetonkonstruktionen im Industrie- und Wohnungsbau.
- Für Schichtdicken von 5 - 50 mm.



Ca.-Verbrauch: ca. 1,9 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50533201		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 9 1 2

Schneller Reparaturmörtel

PCI Nanocret® R4 Rapid

für Betonbauteile



- Schnell überarbeitbarer und modellierbarer Betonersatzmörtel.
- Schnell abbindend, ab + 1 °C.
- Für Schichtdicken von 5 - 50 mm.
- Wasserfest, witterungs- und frosttausalzbeständig.
- Haftsicher auf Beton und Estrich.
- Hohe Druckfestigkeit, kann durch Geh- und Fahrverkehr beansprucht werden.
- Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R4.
- Für innen, außen, Boden, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: ca. 1,95 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50518802		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 8 3 2 0 0 10 1 3 4 8 9

Hochfester Reparaturmörtel

PCI Nanocret® R4 SM

für Betonbauteile



- Wasserfest, witterungs- und frosttausalz-beständig, universell innen und außen einsetzbar.
- Leichte geschmeidige Verarbeitbarkeit, für Reprofilier- und Modellierarbeiten bestens geeignet.
- Haftsicher auf Beton, Estrich und Mauerwerk.
- Hohe Druckfestigkeiten.
- Pumpfähig und spritzbar.
- Schwindkompensiert.
- Hoher Karbonatisierungswiderstand.
- Faserverstärkt.
- Chromatarm und chloridfrei.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R4.
- Für den Trinkwasserbereich, mit amtlichem Prüfzeugnis nach DVGW-Arbeitsblatt W 347/W 270.
- Geeignet für Expositionsklassen X0, XC1-4 und XF1-4, wie in EN 206 beschrieben.
- Gelistet als Instandsetzungsmörtel R4, XF4 nach ÖBV- Richtlinie.
- Für innen und außen.
- Für Boden, Wand und Decke.
- Reparatur- und Reprofiliermörtel für strukturelle Instandsetzungen im Hoch- Tief- und Brückenbau.
- Reprofilierung von Ausbrüchen und Abplatzungen.
- Vertikale Anwendungen und Überkopfarbeiten von mittel und stark beanspruchten Bauteilen.
- Für Reparaturarbeiten im Bodenbereich.
- Für den vorbeugenden und nachträglichen Schutz von Betonoberflächen an Brücken oder Ingenieurbauwerken.
- Für Schichtdicken von 6 - 40 mm.



Ca.-Verbrauch: ca. 1,9 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50261354		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 8 3 2 0 0 10 1 4 2 7 1



Feinspachtel

Gipsspachtel

PCI Muroplan®

für Wand und Decke



- Bis auf dünnste Schichten ausziehbarer Gips-spachtel.
- Zum Verspachteln und Verfüllen von Rissen, Löchern und Fugen auf Mauerwerk, Beton (z. B. Beton-füllgrandecken), Gipskarton- und Gipsfaserplatten.
- Für innen, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: 1,0 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	56513889		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 3 3 4 1

Zementgebundener Feinspachtel

PCI Barrafill® L

für Wandflächen aus Beton



- Kosmetikarbeiten an Betonbauteilen.
- Wiederherstellung beschädigter Kanten und Ecken.
- Füllen von Kiesnestern und Lunkern.
- Für Schichtdicken von 1 - 7 mm.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R 2.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: ca. 1,5 kg Pulver pro m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
hellgrau	50267297		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 3 4 0 3
hellgrau	50189016		24 E. 480 kg	20-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 1 6
dunkelgrau	50266290		24 E. 480 kg	20-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 3 3 8 0
hellgrau	50189014		65 E. 520 kg	8-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 1 4 0 9

Faserverstärkter Betonspachtel

PCI Nanocret® FC

für Wand und Decke



- Feinspachtel, Betonspachtel und Ausgleichsmörtel für Industrie- und Wohnungsbau.
- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R2.
- Geprüft nach ZTV-ING und nach TL/ TP BE-PCC güteüberwacht.
- Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV.
- Für Schichtdicken von 1 - 10 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50253082		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 1 1
grau	50253085		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 1 4

Betonspachtel

PCI Polycrret® 5

für Wand und Decke



- Wasserfester Betonspachtel und Ausgleichsmörtel von 1 bis 5 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Für innen, außen, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: 1,3 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50195335		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 0 5 1 8
grau	50195441		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 0 5 2 5



Ausgleichsmörtel / Dichtputz

Ausgleichsmörtel

PCI Polycrét® 50

für händische und maschinelle Verarbeitung



- Schnell abbindend, bereits nach ca. 5 Stunden überputzbar oder mit Fliesen belegbar.
- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar.
- Maschinell verarbeitbar, optimal abgestimmte Festigkeitsentwicklung.
- Dichtputz, erfüllt die Anforderungen eines wasserabweisenden Werkputzmörtel.
- Beständig gegen Chlorwasser.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS
- Für innen und außen.
- Für Boden, Wand und Decke.
- Grund- bzw. Ausgleichsputz auf Beton, Porenbeton und Mauerwerk.
- Auf Gips-, Kalk-Zement- und Zementputzen.
- Auf Betonböden und Zementestrichen.

- Zum Ausgleichen und Ausbessern unebener Boden-, Wand- und Deckenflächen.
- Zum Ausgleichen unter Abdichtungen.
- Unter Innenabdichtungen nach WTA-Merkblatt z.B. PCI Barraseal geeignet.
- Als Untergrund für Reaktionsharzbeschichtungen geeignet (in nicht befahrenen Bereichen).
- Schichtdicke: 3 - 50 mm



Ca.-Verbrauch: 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	58413530		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 083200 1010594

Sanierputzsystem

Silaninjektion

PCI Barra® Creme

Lösemittelfreie Abdichtungscreme zur Erstellung von Horizontalsperren



- Anwendungsfertig für die drucklose Injektion.
- Direkt aus der Kartusche verarbeitbar.
- Auch bei starker Durchfeuchtung bis 95 %.
- Niedriger Verbrauch.
- Hoher Wirkstoffgehalt.
- Für innen, außen, Wand.
- Cremeförmiges Hydrophobierungsmittel zur nachträglichen Absperrung aufsteigender Feuchtigkeit in Gebäudemauerwerken oder als Klinker-Fassadencreme.
- Zur Abdichtung von Kapillaren und feinen Haarrissen.
- Anwendbar auch bei hohen Feuchtigkeitsgehalten (bis ca. 95 %) im Mauerwerk. Besonders geeignet für Sichtmauerwerke (Ziegel, Natursteine) und Porenbeton.

- Zur Planung und Ausführung der Sanierungsmaßnahme WTA Merkblatt „Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit“ berücksichtigen.



Verkauf kartonweise

Ca.-Verbrauch: Bei 24 cm Wandstärke ca. 1 Kartusche 310 ml / m

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	50626388	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche	bestehend aus 12 Kartuschen + 12 Schlauchverlängerungen + 12 Adapter	 4 083200 1013328

Horizontalabdichtung

PCI Barra® Gisol

gegen aufsteigende Mauerfeuchtigkeit



- Verkieselnde Bohrlöchlösung zur Herstellung einer horizontalen Mauerwerkssperre im Mauerwerk und zur Erstfestigung von zementären Untergründen.
- Für Mauerwerk mit einem Durchfeuchtungsgrad bis max. 60 %. Nicht geeignet bei Druckwasser!
- Für innen, außen, Wand.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: 14 - 23 l pro m² Mauerquerschnitt (an Probeflächen ermitteln)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
bläulich	50612805		24 Ka. 523 kg	20-l-Kanister		 4 083200 1013281
bläulich	50612644		64 Ka. 349 kg	5-l-Kanister		 4 083200 1013274

Verfüllmörtel

PCI Barra® Inject

für Bohrlöcher, Hohlräume und Risse im Mauerwerk



- Suspension zum Verfüllen von Rissen und Hohlräumen im Mauerwerk, sowie zum Füllen von Bohrlöchern und Zwischenräumen im Rahmen nachträglicher Horizontalsperre bzw. mechanischer Horizontalabdichtung.
- Für innen, außen, Wand.



vormals PCI Bohrlochsuspension

Ca.-Verbrauch: 1,2 kg pro Liter auszufüllendem Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50612646		40 St. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 3 2 9 8

PCI Injektionsbehälter

für PCI Barra Gisol



- PCI Injektions- und Vorratsbehälter für PCI Barra Gisol.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45089089	12 St.	864 St. 86 kg	1-Stück		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 6 4 9 3 1



Sanierputzmörtel

PCI Saniment® 2 in 1

für feuchte- und salzbelastete
Untergründe, 1-lagig



- Sanierputz nach WTA-Merkblatt 2-9-04/D für Untergründe mit schwacher, mittlerer und hoher Versalzung.
- Sulfatbeständig. Bildet eine wirksame Barriere gegen gelöste Sulfate aus dem Untergrund.
- Hohe Frühwasserabweisende Eigenschaften.
- Besonders plastisch und geschmeidig, deshalb einfach und leicht zu verarbeiten.
- Einlagige Verarbeitung möglich.
- Sowohl manuell als auch maschinell verarbeitbar.
- Als Sanierputz und Feinputz geeignet. Schnell abbindend und leicht filzbar.
- Ohne Spritzbewurf bei normal saugendem Untergrund.
- Farbton weiß.
- Für innen und außen (ab Oberkante Gelände).



Ca.-Verbrauch: ca. 0,95 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	50614741		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 8 3 2 0 0 10 6 4 8 5 6

Haftbrücke & Grundierung

Spezial-Grundierung

PCI Epoxigrund 390

auf saugenden und nicht saugenden Untergründen



- 2-komponentige, niedrigviskose Epoxidharz-grundierung.
- Für PCI-Versiegelungen und PCI-Beschichtungen sowie PCI-Bodenausgleichsmassen.
- Als Grundierung für Epoxi-Reparaturmörtel PCI Aposan sowie Flächenabdichtung PCI Apoflex.
- Als Ausgleichsspachtel bzw. Feinegalisierung mit Quarzsandabmischung geeignet.
- Als Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharz-Estrichen, -Reparaturmörteln und -Drainmörteln.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: 300 - 500 g/m² (abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
				25-kg-Set	Set bestehend aus: 17,50-kg-Hobbock Basiskomponente und 7,50-kg-Eimer Härterkomponente.	
transparent Basiskomponente	50236357		14 Hob. 245 kg	17,50-kg-Hobbock		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 2 2 6 8
transparent Härterkomponente	50236410		42 E. 315 kg	7,50-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 2 2 7 5
transparent	50343841		28 E. 280 kg	10-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 8 7 3
transparent	50327413	4 D.	96 D. 96 kg	1-kg-Dose	Karton bestehend aus: 4 x 1-kg-Kombi-Gebinde; Verkauf nur kartonweise	4 0 8 3 2 0 0 1 1 1 8 8 6 3

Spezial-Grundierung

PCI Epoxigrund Rapid

auf saugenden und nicht saugenden Untergründen



- 2-komponentige, niedrigviskose Epoxidharz-grundierung.
- Schnell erhärtend, bereits nach ca. 3 ½ Stunden überarbeitbar.
- Für PCI-Versiegelungen und PCI-Beschichtungen sowie PCI-Bodenausgleichsmassen.
- Als Grundierung für Epoxi-Reparaturmörtel PCI Aposan sowie Flächenabdichtung PCI Apoflex.
- Als Ausgleichsspachtel bzw. Feinegalisierung mit Quarzsandabmischung geeignet.
- Als Bindemittel zur Herstellung von schnell nutzbaren Epoxidharz-Estrichen, -Reparaturmörteln und -Drainmörteln.
- Geeignet als Gießharz zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen in Estrichen.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: 300 - 500 g/m² (abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	52204936		56 E. 280 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	4 0 8 3 2 0 0 1 0 6 2 9 8 2
transparent	50327415	4 D.	96 D. 96 kg	1-kg-Dose	Karton bestehend aus: 4 x 1-kg-Kombi-Gebinde; Verkauf nur kartonweise	4 0 8 3 2 0 0 1 1 6 2 9 9 6

Spezial-Haftgrundierung
PCI Gisogrund® 404
auf saugenden und nicht saugenden Untergründen




- Dispersionsgrundierung; mit Wasser verdünnbar.
- Für PCI-Bodenausgleichsmassen, z.B. PCI Periplan Extra.
- Als Haftgrundierung auf saugenden und schwach saugenden Beton- und Zementestrichuntergründen.
- Als Spezialgrundierung auf Magnesit-, Gussasphalt-, Anhydritestrichen, Holzuntergründen sowie nicht saugenden Untergründen, wie z. B. keramischen Fliesen.
- Geeignet für die Verwendung auf Schiffen; erfüllt die Anforderungen der Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC.
- Kontrollfarbe violett zur Flächenkontrolle.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: 100 bis 200 ml/m² (abhängig von Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
violett	55262558		22 E. 452 kg	20-l-Eimer		 4 1083200 101804 0
violett	55262611		75 E. 386 kg	5-l-Eimer		 4 1083200 1017999
violett	55262505	10 Sb.	480 Sb. 493 kg	1-l-Standbodenbeutel	Verkauf nur kartonweise	 4 1083200 1017685

Mörtel-Haftbrücke
PCI Repahaft®
für Verbundestriche und Zementmörtel




- Haftbrücke für Verbundestriche, z. B. PCI Novoment, sowie für Zement-Reparaturmörtel, z. B. PCI Repament.
- Haftbrücke für verfärbungsunempfindliche, nicht durchscheinende Naturwerksteine.
- Frisch in frisch zu verarbeiten.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: 2,0 - 2,5 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
dunkelgrau	55260014		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 1083200 1023051
dunkelgrau	55260067		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		 4 1083200 1023112

Haftbrücke und Korrosionsschutz

PCI Repahaft® EP

2-Komponenten-Epoxid-Beschichtung



- Korrosionsschutz von Armierungsstäben bei der Instandsetzung von Stahlbetonbauteilen.
- Haftbrücke zwischen erhärtetem Beton oder Mauerwerk und frischem Beton und Mörtel.
- Lösemittelfrei.
- Leicht streichbar.
- Schlagfest.
- Hohe Haftzugsfestigkeit.
- Für innen, außen.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: a) als Haftbrücke: ca. 0,8 - 1,5 kg/m² b) bei Stahl (Ø=12 mm) pro Anstrich: ca. 0,1 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Komp. A weiß, Komp. B grau				6-kg-Set	Set bestehend aus: 4-kg-Eimer Komponente A und 2-kg-Eimer Komponente B	
weiß Komp. A	50337118		56 E. 224 kg	4-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 6 8 3 2 0 0 1 0 2 3 1 2 9
grau Komp. B	50337141		90 E. 180 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 6 8 3 2 0 0 1 0 2 3 3 0 3

Direkt nutzbare Bodenspachtelmassen

Zement-Bodenausgleich

PCI Periplan® Multi

für Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau



- Leicht verlaufende und pumpfähige Bodenausgleichsmasse vor der Verlegung von Keramik-, Naturwerkstein- und anderen Bodenbelägen.
- Zum Ausgleich und zur Flächenreparatur von rauen, unebenen Betonböden, Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrichen sowie keramischen Belägen.
- Faserarmiert.
- Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich.
- Leicht verlaufend, einfaches Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand.
- Spannungsarm aushärtend.
- Schichtstärke 3 - 40 mm.
- Als direkt nutzbare Ausgleichsmasse im trockenen Innenbereich.
- Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F6-AR0,5.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen unter Oberbelägen.



Ca.-Verbrauch: 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50412933		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 6 8 3 2 0 0 1 0 2 4 2 2 5

Zement-Bodenausgleich

PCI Zemtec® 1K

für Wohnungs- und Gewerbebau



- Zum Ausgleich von unebenen Betonböden und Estrichflächen.
- Direkt nutzbar im trockenen Innenbereich, z.B. Lagerhallen, Werkstätten, Kellerräume etc.
- Für Fahrverkehr mit luft- und vollgummibereiften Fahrzeugen geeignet.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für Schichtdicken von 3 - 30 mm.
- Für innen, Boden.



Ca.-Verbrauch: ca. 1,6 kg Trockenmörtel pro m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50957050		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 83200 10 08195

Fließestrich-Fertigmörtel

PCI Zemtec® 180

für direkt nutzbare Zementestriche



- Schnell abbindend, dennoch ca. 50 Minuten verarbeitbar.
- Schnell benutzbar, bereits nach 2 Tagen voll belastbar.
- Spannungsarm aushärtend.
- Wasserfest, witterungs- und frost-tausalzbeständig.
- Verlaufend und schwabbelfähig, stehende Verarbeitung.
- Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C60-F7-AR0,5.
- Pumpfähig.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Innen und außen.
- Direkt nutzbarer, verlaufender, verschleißfester, zementärer Fließestrich.

- Für Industrie- und Wohnungsbau, z. B. Lagerräume und Werkstätten.
- Für Schichtdicken von 15 bis 80 mm.
- Hochbeanspruchbar auch im Außenbereich.



Ca.-Verbrauch: 2,0 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	52681512		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 83200 10 61084

Zementäre Beschichtung

PCI Zemtec®

Outdoor

für Wohnungs- und Gewerbebau



- Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich.
- Leicht verlaufend, einfaches Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand.
- Hohe Abriebfestigkeit, für Fahrverkehr mit luft- und vollgummibereiften Fahrzeugen geeignet.
- Rutschhemmend, Klasse R10.
- Dauernassbeständig.
- Witterungs- und frost-tausalz-beständig, daher dauerhaft im Außenbereich.
- Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1.
- Für innen und außen (auch ohne Oberbelag).
- Direkt nutzbare, dauerhafte, zementäre Beschichtung.
- Zum Nivellieren und Beschichten unebener Betonböden und Zementestrichflächen.

- Direkt nutzbar im freibewitterten Außenbereich, z. B. Balkone.
- Direkt nutzbar im zeitweise feuchten Innenbereich, z. B. Garagen.
- Direkt nutzbar im trockenen Innenbereich, z. B. Lagerhallen, Werkstätten, Kellerräume.
- Auf Flächen mit bis zu 2%-Gefälle (Gefälle bleibt erhalten).
- Für Fahrverkehr mit luft- und vollgummibereiften Fahrzeugen geeignet.
- Für Schichtdicken von 3 bis 20 mm.



Ca.-Verbrauch: ca. 1,8 kg Trockenmörtel pro m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	58410099		42 S. 840 kg	20-kg-Sack		 4 10 83200 10 08362

Estrich

Epoxi-Bindemittel PCI Bauharz für Industrie-Estriche



- 2-komponentiges, lösungsmittelfreies Epoxidharz-Bindemittel zum Herstellen von hoch verschleißfesten und chemikalienbeständigen Estrichen auf Betonböden und Zementestrichen.
- Zum Herstellen von Ausgleichs- und Reparaturmörtel.
- Schichtdicke von 3 bis 50 mm, je nach Verwendungszweck und Sieblinie der Zuschlagsstoffe.
- Für innen, außen, Boden.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: als Grundierung 250 - 350 g/m²;
als Mörtelharz je nach Sieblinie 170 - 210 g/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	50323489		28 E. 280 kg	10-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 3 5 5 7

Fließestrich-Fertigmörtel PCI Novoment® Flow für selbstverlaufende Zementestriche



- Fließestrich-Fertigmörtel für selbstverlaufende Estriche.
- Für Verbundestriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Nach ca. 1 Tag belegbar mit keramischen Belägen.
- Für Heizestriche geeignet.
- Feuchtigkeitsunempfindlich.
- Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen; 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F7.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: ca. 20 kg pro m² und cm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50694554		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 9 6 0 1

Schnellestrich-Fertigmörtel PCI Novoment® M1 plus für schnell härtende Zementestriche



- Zementestrich-Fertigmörtel für schnell härtende Verbundestriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Nach ca. 1 Tag belegbar mit keramischen Belägen.
- Für Heizestriche geeignet.
- Auch zur direkten Nutzung und für dauernass-belastete Bereiche geeignet.
- Als Reparaturmörtel für zeitbedrängte Boden-instandsetzungsarbeiten.
- Schichtdicke: 20 - 120 mm bei Verbundestrichen; 30 - 120 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C60-F7-A12.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: ca. 20 kg pro m² und cm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50955778		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 9 8 8 5

Schnellestrich-Fertigmörtel

PCI Novoment® M3 plus

für beschleunigt härtende Zementestriche



- Zementestrich-Fertigmörtel für beschleunigt härtende Verbundestriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Nach ca. 3 Tagen belegbar mit keramischen Belägen.
- Für Heizestriche geeignet.
- Auch zur direkten Nutzung und für dauernass-belastete Bereiche geeignet.
- Als Reparaturmörtel für Bodeninstandsetzungsarbeiten.
- Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen; 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C25-F4-A12.

- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: ca. 20 kg pro m² und cm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50955831		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		

Leichtestrich-Fertigmörtel

PCI Novoment® Light

für Zementestriche geringer Eigenlast



- Geringer Verbrauch, ca. 10 kg/m² und cm Schichtdicke
- Nach ca. 1 Tag belegbar mit keramischen Belägen.
- Feuchtigkeitsunempfindlich.
- Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen; 40 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C20-F4.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden.
- Leichtestrich-Fertigmörtel für Estriche geringer Eigenlast.
- Für Verbundestriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht.

- Leichtmörtel für Sanierungen von Betonböden und Zementestrichen.
- Geringe Dichte, daher ideal für die Altbausanierung oder nachträgliche Ausbauten.



Ca.-Verbrauch: ca. 10 kg pro m² und cm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50685629		48 S. 720 kg	15-kg-Sack		

Estrich-Schnellzement

PCI Novoment® Z1

für schnell belegreife Estriche



- Estrich-Schnellzement zur Herstellung von schnell belegreifen Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht und von Verbundestrichen.
- Nach ca. 1 Tag belegbar mit keramischen Belägen.
- Lange Verarbeitbarkeitsdauer, dann schnell abbindend.
- Für Heizestriche geeignet.
- Estrichklassifizierung: Beim Einbau nach Verarbeitungsanleitung lassen sich Zementestriche der Güte CT-C40-F7 nach DIN EN 13813 erstellen. In Abhängigkeit von der Qualität des Estrichsandes und des Mischungsverhältnisses können auch Zementestriche höherer Güte erstellt werden.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen unter Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, Boden.



Ca.-Verbrauch: ca. 3,4 kg pro m² und cm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50192049		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		

Estrich-Schnellzement

PCI Novoment® Z3

für beschleunigt härtende Estriche



- Estrich-Schnellzement zur Herstellung von beschleunigt härtenden Verbundestrichen und Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Nach ca. 3 Tagen belegbar mit keramischen Belägen.
- Für Heizestriche geeignet.
- Auch für Estriche mit direkter Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche geeignet.
- Geeignet für Pumpenförderung auch bei höheren Temperaturen.
- Estrichklassifizierung: Beim Einbau nach Verarbeitungsanleitung lassen sich Zementestriche der Güte CT-C40-F7 nach DIN EN 13 813 erstellen. In Abhängigkeit von der Qualität des Estrichsandes und des Mischungsverhältnisses können auch Zementestriche höherer Güte erstellt werden.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: ca. 3,4 kg pro m² und cm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50491588		48 S. 960 kg	20-kg-Sack		 4 10 83200 1039540

Schnellestrich

PCI Pericem® S 100

Schnellhärtender Zementestrich
20 bis 100 mm



- Für innen und außen.
- Nach 6 Stunden begehrbar.
- Belegreif nach 24 Stunden.
- Pumpfähig.
- Optimale Verarbeitungseigenschaften.
- Hohe Festigkeit (C40/F7).
- Fertigmörtelmischung zur Herstellung schnell erhärtender und früh belegreifer Zementestriche gemäß DIN 18650
- Für Schichtdicken von 20 bis 100 mm.
- Geeignet für Estricharten aller Art (schwimmende Estriche, Heizestriche, Estriche auf Trennschicht und Verbundestriche)
- Ideal für schnelle Estrichreparaturen und Kleinflächen.
- Auch im Außen- und Dauernassbereich (z. B. Feuchträume) einsetzbar.



Verkauf nur palettenweise

Ca.-Verbrauch: ca. 2 kg/m² je mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	59110459		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 83200 1033470

Estrichmörtel

PCI Repament® Fein

zum Erstellen von Gefällen und Estrichflächen



- Fertigmörtelmischung, nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig.
- Einfacher Einbau, durch sehr leichte Modellierbarkeit.
- Wasserfest und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar.
- Nahezu schwindfreie Aushärtung bei Einhaltung der vorgegebenen Schichtdicken.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen und außen.
- Für Estriche im Verbund, auf Trenn- oder Dämmlage.
- Für Ausbesserungen und Gefälle.
- Hohe Festigkeit.
- Für Schichtdicken von 10 bis 100 mm.



Ca.-Verbrauch: 2 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50543533		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 83200 1023358



Estrich / Vergussmörtel / Beschichtung

Variabler Schnellmörtel

PCI Repament® Multi

für Sanierungen im Gewerbe- und Wohnbau



- Fertigmörtelmischung, nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig.
- Einstellbar, kann durch variieren der Wassermenge auf benötigte Konsistenz eingestellt werden.
- Wasserfest und frost-tausalzbeständig, universell innen und außen einsetzbar.
- Nahezu schwindfreie Aushärtung bei Einhaltung der vorgegebenen Schichtdicken.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen und außen.
- Für Estrichflächen und leichte Vergussarbeiten.
- Durch unterschiedliche Wasserzugabe in der Konsistenz einstellbar.
- Hochfester Schnellmörtel für Sanierungen von Betonböden und Zementestrichen, Betonkonstruktionen, Treppen und Industrieböden.

- Für Schichtdicken von 10 bis 100 mm im Verbund.
- Für Schichtdicken von 40 bis 100 mm auf Trennlage.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R4.
- Zertifiziert nach EN 13813 CT-C60-F7-A12.



Ca.-Verbrauch: 2 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50538234		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 3 3 8 9

Vergussmörtel

Fließfähiger Schnellzement-Mörtel

PCI Polyfix® plus Fluid

zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau



- Schnell abbindend, rissfrei ausgehärtet.
- Ab + 5 °C verarbeitbar.
- Leicht und geschmeidig zeitsparend zu verarbeiten, durch exzellente Fließfähigkeit kein Einrütteln nötig.
- Keine Grundierung oder Haftbrücke nötig.
- Wasserfest, witterungs- und frosttausalzbeständig, innen und außen einsetzbar.
- Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl.
- Betongrau nach dem Aushärten.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R3.
- Erfüllt die Anforderungen an WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573.
- Dauerhaft beständig gegen starken chemischen Angriff der Expositionsklasse XWW3 nach DIN 19573 (geprüft bei pH 4,0).
- Gelistet als Versetzmörtel beim Tiefbauamt Graubünden.

- Zum Verguss von Schachtringen und -abdeckungen.
- Zum Verankern und Befestigen von Stahlteilen und Bolzen.
- Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm.



Ca.-Verbrauch: 2,1 kg Frischmörtel bzw. 1,8 kg Trockenmörtel pro Liter auszufüllendem Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	58409076		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 1 5 2 2

Zementärer Vergussmörtel

PCI Repaflow®

hochverlaufsfähig und schwindkompensiert



- Last abtragende, stützende, kraftschlüssige Verbindung zwischen Betonfundamenten und Maschinen, Stahlfußplatten, Stahlschienen (Kranbahnschienen) und Hochregalstützen.
- Kraftschlüssiges Vergießen von Beton-Fertigteilstützen in Köcherfundamenten.
- Für Vergusshöhen von 5 bis 100 mm.
- Hohe Frühfestigkeiten und Endfestigkeiten.
- Sulfatbeständig.
- Entspricht der DAfStb - Richtlinie (VeBMR).
- Zertifiziert nach EN 1504 Teil 6 und EN 1504-3, Klasse R4.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: 25 kg sind ausreichend für einen Hohlraum von ca. 12 Liter

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50253088		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 0 6 6

Zementärer Verguss- und Ankerlöcher

PCI Repaflow® Uni

1-komponentig und
schwundkompensiert



- Für Stützenverguss sowie Unterguss von Maschinen, Stahlfußplatten und Hochregalstützen.
- Kraftschlüssiges Vergießen von Beton-Fertigteilstützen in Köcherfundamenten, Schienen, Rinnen und Schachtrahmen.
- Für Vergusshöhen von 20 bis 80 mm, gefüllt bis 180 mm.
- Zertifiziert nach EN 1504 Teil 6.
- Für innen, außen, Boden.



Verkauf nur palettenweise

Ca.-Verbrauch: 25 kg sind ausreichend für einen Hohlraum von ca. 12 Liter

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50410748		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 9 4 3

Zementgebundener Vergussbeton

PCI Repaflow® plus

1-komponentig und
schwundkompensiert



- Vergießen von Säulen, Pfeilern, Brückenlagern und Schienen.
- Präzisionsverguss von Maschinen, Turbinen, Pumpen und Generatoren.
- Für Vergusshöhen von 40 bis 150 mm.
- Sulfat- und Frostausatzbeständig.
- Entspricht der DAfStb - Richtlinie (VeBMR).
- Zertifiziert nach EN 1504 Teil 6.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: ca. 2,2 kg pro Liter auszugießendem Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50306805		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 5 5 4

Standfester Quellmörtel

PCI Repaflow® USM

zum Unterstopfen von
Fundamenten und Maschinen



- Zum Verfüllen von senkrechten und horizontalen Fertigteilfugen.
- Zum Verfüllen von Hohlräumen und Spalten.
- Zum Unterstopfen von Stahl- und Betonkonstruktionen.
- Für Schichtdicken von 15 bis 50 mm.
- Hohe Früh- und Endfestigkeiten.
- Zertifiziert nach DIN EN 13813.
- Für innen, außen, Boden, Wand, Decke.



Ca.-Verbrauch: ca. 2,0 kg Pulver pro m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50376904		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 5 6 5 0

Schnell-Montage-Mörtel

PCI Repaflow® Turbo

für Kanaldeckel, Metallgeländer
und Betonfertigteile



- Extrem fließfähiger und hochfester Vergussmörtel für kraftschlüssige Vergussarbeiten an Löchern und Aussparungen von 5 bis 50 mm Querschnitt.
- Mit Kies der Körnung 4 - 8 mm verschnitten bis 100 mm Querschnitt.
- Verguss von Anker- und Montagelöchern, Schienen, Stützen sowie Schachtdeckeln und -rahmen.
- Sehr schnell nutzbar, nach 30 Minuten ausschaltbar.
- Nach 60 Minuten befahrbar.
- Zertifiziert nach DIN EN 13813.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: 2,0 kg pro Liter auszugießendem Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50496524		50 S. 1.000 kg	20-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 5 4 7

3K Epoxi-Vergussmörtel

PCI Repaflow® EP plus

hochfest, für dynamische
Belastungen



- 3-komponentiger Epoxi-Vergussmörtel mit sehr hohen Festigkeitswerten.
- Zur Verankerung von Maschinenteilen bei hohen dynamischen Beanspruchungen.
- Als Ausgleich für Bodenreparaturen.
- Hohe Haftzugfestigkeit auf Stahl.
- Niedriger E-Modul.
- Lange Verarbeitungszeit.
- Für Vergusshöhen von 10 bis 100 mm.
- Je nach Anwendung ist die Konsistenz von fließfähig bis standfest einstellbar.
- Für innen, außen, Boden.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: ca. 2,0 kg pro Liter auszugießendem Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Komp. A gelb/ Komp. B braun/ Komp. C grau				114,90-kg-Set	Set bestehend aus: 11,35-kg-Eimer Komponente A. 3,55-kg-Eimer Komponente B und 4 x 25,00-kg-Sack Komponente C.	
gelb Komponente A	50518960		42 E. 477 kg	11,35-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 9 6 7
braun Komponente B	50518301		56 E. 199 kg	3,55-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 9 7 4
grau Komponente C	50518961		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 4 9 8 1

Imprägnierung

2K-wässrige Silikatimprägnierung **PCI Zemtec® Protect** für mineralische Böden



- Wasserdampfdiffusionsfähig.
- Lichtecht, kaum Vergilbungsneigung.
- Verschleißfest, widerstandsfähig gegen leichte schleifende und rollende Beanspruchung.
- Rutschhemmend, bis Klasse R11 möglich.
- Leichte Verarbeitbarkeit durch gute Roll-eigenschaften.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen und außen.
- Für Boden und Wand.
- Verschleißfeste und rutschhemmende farblose Imprägnierung von PCI Zemtec Bodenbeschichtungen und zementären Böden.
- Für mineralische Untergründe auf Balkonen, in Garagen, Fabrikations- und Lagerräumen, sowie Büros, Wohnräumen und Kellern.
- Leichtere Pflege und Reinigung der imprägnierten Böden und Wände.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: 1. Auftrag: ca. 80 – 120 g/m², 2. Auftrag: ca. 60 – 100 g/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
milchig-farelos	55591535		80 G. 196 kg	2,45-kg-Gebinde	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 0 8 3 7 9

Versiegelung

Epoxi-Versiegelung **PCI Apokor® W** für Betonböden, Asphalt- und Zementestriche



- 2-komponentige, lösemittelfreie und farbige Versiegelung für Betonböden und Estriche bei leichter bis mittlerer mechanischer Belastung und mäßiger chemischer Beanspruchung.
- Für innen, außen, Boden.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: ca. 520 g/m² bei zweimaligem Auftrag
(Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit und der Struktur des Untergrundes.)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
ca. RAL 7030 steingrau				20-kg-Set	Set bestehend aus: 16.67-kg-Eimer Basiskomponente und 3.33-kg-Eimer Härterkomponente.	
ca. RAL 7030 steingrau Basiskomponente	55294305		14 E. 233 kg	16,67-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 9 3 1 1
Härterkomponente	55292927		56 E. 186 kg	3,33-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 9 4 3 4
ca. RAL 7032 kieselgrau				20-kg-Set	Set bestehend aus: 16.67-kg-Eimer Basiskomponente und 3.33-kg-Eimer Härterkomponente.	
ca. RAL 7032 kieselgrau Basiskomponente	55294252		14 E. 233 kg	16,67-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 9 4 1 0
Härterkomponente	55292927		56 E. 186 kg	3,33-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 9 4 3 4
ca. RAL 7030 steingrau	50275524		60 E. 300 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 9 4 4 1
ca. RAL 7032 kieselgrau	50275312		60 E. 300 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 9 4 5 8



2K-PUR-Versiegelung

PCI Finopur®

als mattierende Kopfversiegelung
auf Kunstharzbeschichtungen



- Transparente, matte Kopfversiegelung auf PCI-Versiegelungen und PCI-Beschichtungen.
- UV-stabil.
- Zur chemikalienbeständigen Versiegelung von mit PCI Farbchips dekorativ gestalteten Böden.
- Für Böden in Industriebetrieben, Lagerräumen und Gewerbebetrieben.
- Für innen und außen, Böden.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: Bei einem Auftrag: ca. 80 - 120 ml/m² auf EP- oder PUR-Beschichtungen.

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	50871350		56 E. 280 kg	5-l-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 5 7 9 6

Polyurethan-Versiegelung

PCI Supracolor

für Zement- und Kunstharzböden



- 2-komponentige, lösemittelhaltige Versiegelung zum verschleißfesten und chemikalienbeständigen Versiegeln von Betonböden und Zementestrichen.
- Zur chemikalienbeständigen und rutschfesten Versiegelung von Kunstharzestrichen.
- Rutschhemmend, Gruppe R 10.
- UV-stabil.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: 2 Anstriche = 200 - 450 ml/m² (abhängig von der Untergrundbeschaffenheit)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
ca. RAL 7030 steingrau	50422493		28 E. 278 kg	8-l-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 3 0 8 3
ca. RAL 7032 kieselgrau	50260472		28 E. 278 kg	8-l-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 3 0 6 9



2K-wässrige PU-Versiegelung

PCI Zemtec® Top

für PCI Zemtec®-Böden



- Wasserdampfdiffusionsfähig.
- Verschleißfest, widerstandsfähig gegen leichte schleifende und rollende Beanspruchung.
- Rutschhemmend.
- Leichte Verarbeitbarkeit durch gute Verlaufeigenschaften.
- Seidenmatt.
- Für innen und außen.
- Verschleißfeste und rutschhemmende farblose Versiegelung von PCI Zemtec Bodenbeschichtungen und zementären Böden.
- Für Böden in Fabrikations- und Lagerräumen, sowie Büros und Wohnräumen.
- Leichtere Pflege und Reinigung der versiegelten Böden.

Ca.-Verbrauch: 1. Auftrag 10 – 15 g/m² (1:6 verdünnt)
2. Auftrag 15 – 20 g/m² (1:3 verdünnt)
3. Auftrag 60 – 65 g/m² (unverdünnt)



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
milchig-farelos	50243976		96 Ka. 480 kg	5-kg-Kanister	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 0 8 5 5 3

Beschichtung

Epoxi-Beschichtung

PCI Apoten®

für chemisch und stark mechanisch beanspruchte Industrieböden



- Hochverschleißfest, widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchung.
- Lösemittel- und silikonfrei.
- Leichtverlaufend, hohe Arbeitsleistung möglich.
- Rollbar und beschichtbar.
- Haft sicher auf Beton und Zementestrich, deshalb hohe Dauerfestigkeit.
- Rutschhemmend einstellbar bis Bewertungsklasse R13/V6.
- Standfest einstellbar, für geneigte Flächen und Wandflächen.
- Mit Farbchips abstreubar.
- Chemikalienbeständig gegen Säuren, Alkalien, Öle und Fette (siehe Tabelle "Chemikalienbeständigkeit").
- Zertifiziert nach DIN EN 13813.
- Für innen und außen.

- Hoch verschleißfeste und chemisch belastbare Beschichtung auf Beton- und Zementestrichflächen.
- Für alle Industriebereiche, wie z. B. in Lagerhallen, Montage- und Fabrikationsräumen, Rampen und Fahrstrassen, auch an Schrammborden und Staplerbetrieb.
- Als Beckenkopfverguß in Schwimmbädern.
- Als Beschichtung ab 1 mm Schichtdicke.
- Für Flächen mit erhöhter mechanischer Belastung bei Stoss- und Schlageinwirkung mit Quarzsand 1 : 1 gefüllt bis zu 3 mm Schichtdicke.



Ca.-Verbrauch: a) ungefüllt: 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke,
b) PCI Apoten®/Quarzsand 1 : 1 gemischt: 1,0 kg/m² und mm Schichtdicke

Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
ca. RAL 7030 steingrau				25-kg-Set	Set bestehend aus: 20,80-kg-Hobbock Basiskomponente und 4,20-kg-Eimer Härterkomponente.	
ca. RAL 7030 steingrau Basiskomponente	50305741		14 Hob. 291 kg	20,80-kg-Hobbock		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 2 5 5
Härterkomponente	50305591		56 E. 235 kg	4,20-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 2 8 6
ca. RAL 7032 kieselgrau				25-kg-Set	Set bestehend aus: 20,80-kg-Hobbock Basiskomponente und 4,20-kg-Eimer Härterkomponente.	
ca. RAL 7032 kieselgrau Basiskomponente	50305742		14 Hob. 291 kg	20,80-kg-Hobbock		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 2 7 9
Härterkomponente	50305591		56 E. 235 kg	4,20-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 2 8 6
ca. RAL 7030 steingrau	50306076		28 E. 280 kg	10-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 2 9 3
ca. RAL 7032 kieselgrau	50306080		28 E. 280 kg	10-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 8 3 0 9



PUR-Beschichtung

PCI Apoten® PU

für chemisch und mechanisch beanspruchte Industrieböden



- **Hochverschleißfest**, widerstandsfähig gegen mittlere bis schwere mechanische Beanspruchung.
- **Leichtverlaufend**, hohe Arbeitsleistung möglich.
- **Haftsicher** auf den geeigneten Untergründen, deshalb hohe Dauerfestigkeit.
- **Lösemittelfrei**, keine Belastung der Umwelt und des Verarbeiters durch Lösemitteldämpfe, keine Brand- oder Explosionsgefahr.
- **Rutschhemmend einstellbar** bis Bewertungsklasse R12/V6.
- **Standfest einstellbar**.
- **Silikonfrei und emissionsarm**.
- **Chemikalienbeständig** gegen Säuren, Alkalien, Öle und Fette (siehe Tabelle "Chemikalienbeständigkeit").
- Für innen und außen.
- Zur Herstellung verschleißfester und chemisch belastbarer Beschichtungen in allen Industriebereichen.

- Rissüberbrückende, verlaufende Beschichtung auf zementären Untergründen und Gussasphalt.
- PCI Apoten PU kann im Verhältnis bis 1 : 0,3 mit Quarzsand gefüllt werden.



Zahlreiche Sonderfarben auf Anfrage möglich.
Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: a) ungefüllt: ca. 1,45 kg PCI Apoten PU/m² und mm Schichtdicke
b) PCI Apoten PU / Quarzsand 1 : 0,3 gemischt: ca. 1,25 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
ca. RAL 7030 steingrau				30-kg-Set	Set bestehend aus: 24.60-kg-Hobbock Basiskomponente und 5.40-kg-Eimer Härterkomponente.	
ca. RAL 7030 steingrau Basiskomponente	54197895		21 Hob. 516,60 kg	24,60-kg-Hobbock		4 6083200 1008461
Härterkomponente	54198478		60 E. 324 kg	5,40-kg-Eimer		4 6083200 1008508
ca. RAL 7032 kieselgrau				30-kg-Set	Set bestehend aus: 24.60-kg-Hobbock Basiskomponente und 5.40-kg-Eimer Härterkomponente.	
ca. RAL 7032 kieselgrau Basiskomponente	54197365		21 Hob. 516,60 kg	24,60-kg-Hobbock		4 6083200 1008454
Härterkomponente	54198478		60 E. 324 kg	5,40-kg-Eimer		4 6083200 1008508

Zuschlagsstoff

Hartkorneinstreuung

PCI Repatop® 800

für monolithische Betonböden



- Hartkorn-Einstreumaterial für abriebfeste Betonoberflächen mit mittlerer bis hoher, schleifender Beanspruchung.
- Gebrauchsfertig, daher einfacher Einbau.
- Günstiger Kosten/Nutzen - Faktor.
- Monolithischer Aufbau, deshalb keine Schichtenbildung.
- Hohe Abrasionsresistenz.
- Erhöht die Lebensdauer der Betonböden.
- Hohe Dichtigkeit.
- Frostbeständige Oberfläche.
- Mineralöl- und kraftstoffbeständig.
- Das Produkt besteht aus hochwertigem Portlandzement, synthetischen und quarzitären Zuschlagstoffen in optimaler Kornabstufung, alkali- und lichtbeständigen Pigmenten sowie speziellen Additiven.

- Zertifiziert nach EN 13813 CT-C60-F7-A3.
- Für innen und aussen.
- Zur Herstellung monolithischer, zementgebundener Betonböden.
- Für abriebfeste Betonoberflächen bei hoher, schleifender Beanspruchung.
- Bildet eine hochabriebfeste, schlagfeste, glatte Hartkornoberfläche, die homogen in die Betonoberfläche eingebunden ist.
- Für Industrie- und Gewerbebau.



Ca.-Verbrauch: 3 - 8 kg/m² bei maschineller Einarbeitung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50253080		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		4 6083200 1014110

Quarzsand für Epoxidharz-
Drainmörtel

PCI Quarzsand DM 1-4

auf Balkonen und Terrassen



- Kristallquarzsand zum Erstellen von drainfähigen Epoxidharzestrichen.
- Körnung: 1 bis 4 mm.
- In Verbindung mit PCI Epoxigrund 390 oder PCI Epoxigrund Rapid.



Ca.-Verbrauch: Körnung: 1 - 4 mm

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50256158		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 10 83200 1012505

Quarzsand 0,3-0,8



- Zum Abstreuen von PCI Epoxigrund 390, PCI Apoflex und PCI Apoten.
- Körnung: 0,3 bis 0,8 mm.



Ca.-Verbrauch: Körnung: 0,3 - 0,8 mm

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
sandfarben	51103224		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 10 83200 1008058

Quarzsand BCS 412 (0,06 - 0,2) (HS 020)



- Zum Abmischen von PCI Durapox NT.
- Körnung: 0,06 bis 0,20 mm.



Ca.-Verbrauch: Körnung: 0,06 - 0,20 mm

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
sandfarben	50532786		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 83200 1411414



Quarzsand F 32 (0,1 - 0,4)



- Zum Abmischen von PCI Durapox NT und PCI Apoten.
- Zum Abstreuen von PCI Epoxigrund 390.
- Körnung: 0,1 bis 0,4 mm.



Ca.-Verbrauch: Körnung: 0,1 - 0,4 mm

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
sandfarben	50533263		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 10 83200 1402771

Quarzsand Nr. II (0,06 - 3,5) für PCI Bauharz



- Zum Abmischen von PCI Bauharz.
- Körnung: 0,06 bis 3,5 mm.



Ca.-Verbrauch: Körnung: 0,06 - 3,5 mm

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
sandfarben	51736681		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		 4 10 83200 11013724

Quarzsand SB 0,7-1,2



- Zum Abstreuen von PCI Epoxigrund 390 und PCI Apoflex.
- Körnung: 0,7 bis 1,2 mm.



Ca.-Verbrauch: Körnung: 0,7 - 1,2 mm


Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
sandfarben	51736628		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 83200 11008065

Zusatzprodukte

Kunststoff-Farbflocken

PCI Farbchips 05

zum Einstreuen in
Bodenbeschichtungen



solange lieferbar

- Zum farbigen Gestalten von PCI-Versiegelungen und PCI-Beschichtungen.
- Für innen, außen.



Ca.-Verbrauch: bei loser Streuung 50 g/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
graniti	45041707		200 B. 200 kg	1-kg-Beutel		 4 083200 102479

Mörtelzusatzmittel

PCI Dichtungsmittel flüssig

für Zementestriche, Zementputze,
Mauer- und Fugenmörtel



- Gebrauchsfertiges, plastifizierendes Mörtel-dichtungsmittel zur Herstellung von Mörteln mit reduzierter Wasseraufnahme und geringer Wassereindringtiefe.
- Verbessert die Frostsicherheit und erhöht den Widerstand gegen betonaggressive Wässer nach DIN 4030.
- Für innen, außen.



Ca.-Verbrauch: 0,5 - 1 Gew. %, bezogen auf den Zementgehalt (= 125 - 250 ml je 25 kg Zement)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
dunkelbraun	50234290		96 Ka. 516 kg	5-l-Kanister		 4 083200 102079

Selbstklebender
Randdämmstreifen

PCI Pecitape® Silent

zur Vermeidung von Schallbrücken



- Zur Vermeidung von Schallbrücken bei der Verarbeitung von fließfähigen und standfesten Bodenausgleichs-/Spachtelmassen, Fliesenklebern sowie Parkett- und Belagsklebern.
- Auf Rohbetonböden, schwimmenden Estrichen oder Estrichen auf Trennlage, Holzdielen und Spanplattenböden, alten Keramik- und Naturwerksteinböden.
- Zur Vermeidung der Dreiflankenhaftung bei elastischen Randanschlussfugen.
- Speziell bei Renovierungsarbeiten.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, Boden.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
orange	45119611	5 R.	60 R. 48 kg	20-m-Rolle		 4 083200 100853



■ Zur Erzielung einer standfesten Einstellung von PCI-Beschichtungen.



Ca.-Verbrauch: 3 % auf Materialgewicht

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	50981165		14 E. 14 kg	1-kg-Eimer		 4 10 8 3 2 0 0 10 2 3 9 9 0

Baukleber

Universeller Verankerungskleber

PCI Barrafix® 920

für mittlere bis schwere Lasten



- 2-komponentiger Befestigungsmörtel auf Methacrylatbasis zur Befestigung von Bolzen, Gewindestäben und Ankerplatten in Bohrlöchern, Mauerwerk und Beton.
- In selbstmischender 2-Kammer-Kartusche verpackt.
- Lösemittel- und styrolfrei.
- Für innen, außen, Boden, Wand und Decke.



Verkauf nur kartonweise
Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50002342	12 St.	756 St. 340 kg	300-ml-Kartusche	Karton bestehend aus: 12 x 300-ml-Kartuschen	 4 0 8 3 2 0 0 1 1 3 7 2 4 6

Epoxi-Baukleber

PCI Barrafix® EP

für kraftschlüssige Verbindungen



- Kleber für kraftschlüssige Verbindungen von Betonsteinen, -platten, -rohren und -fertigteilen.
- Befestigen von Maschinenverankerungen, Geländerpfosten, Zugankern und Schlaudern.
- Verkleben des Pecitape 3000-Abdichtungsbandes.
- Zertifiziert nach EN 1504-4 als Kleber für Bauzwecke.
- Für innen, außen.



Ca.-Verbrauch: a) vollflächige Verklebung: 0,5 - 2,0 kg/m²
b) punktförmige Verklebung: 0,3 - 0,5 kg/m²
c) Verankerung: ca. 1,7 kg/dm³

Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Komp. A weiß, Komp. B schwarz				25-kg-Set	Set bestehend aus: 12,5-kg-Eimer Komponente A und 12,5-kg-Eimer Komponente B.	
weiß Komponente A	50438205		18 E. 225 kg	12,50-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 5 9 1 9
schwarz Komponente B	50438245		36 E. 450 kg	12,50-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 5 9 2 6
Komp. A weiß, Komp. B schwarz	50442317		72 E. 432 kg	6-kg-Eimer	Kombi-Gebinde bestehend aus: 3-kg-Gebinde Komponente A und 3-kg-Gebinde Komponente B.	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 5 9 5 7



Epoxi-Baukleber

PCI Barrafix® EP Fein

für Dichtbänder



- Für innen, außen.
- Kleber zur Verklebung von Dichtbändern, z.B. PCI Pecitape 3000.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: vollflächige Verklebung: 0,5 - 2,0 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Komp. A weiß, Komp. B schwarz				25-kg-Set	Set bestehend aus: 12,5-kg-Eimer Komponente A und 12,5-kg-Eimer Komponente B.	
weiß Komp. A	58412755		18 E. 225 kg	12,50-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 10 3 7 2 5 6
schwarz Komp. B	58412756		36 E. 450 kg	12,50-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 10 3 7 2 6 3



Montagemörtel

Schnellzement

PCI Perifix® 5

Montagezement für schnell belastbare Befestigungen



- Schnellhärtend.
- Wasserdicht.
- Chloridfrei.
- Rissfrei.
- Frostbeständig.
- Zum schnellen Verankern und Befestigen von Stahl- und Kunststoffteilen in Mauerwerk und in Beton.
- Zum Ausspachteln von Rissen, Löchern etc.
- Zum Fixieren von Einbauteilen.



Ca.-Verbrauch: ca. 1,75 kg/l Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	59110417		24 E. 360 kg	15-kg-Eimer		4 0 8 3 2 0 0 10 3 3 7 0 8



Montagemörtel »extra«

PCI Perifix® 15

Schnellmontagemörtel für schwerste Belastungen und frühhochfeste Befestigungen



- Schnellhärtend.
- Chloridfrei.
- Frostbeständig.
- Raumbeständig.
- Zum schnellen Verankern und Befestigen von Stahlteilen und Bolzen.
- Zum Verankern von Maschinen, Motoren und Turbinen.
- Zum schnellen Ausbessern von Betonteilen.
- Zum Ausfüllenvon Hohlräumen von 10 bis 50 mm.



Ca.-Verbrauch: ca. 1,75 kg/l Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	59110418		24 E. 432 kg	18-kg-Eimer		 4 083200 103374 6

Blitz-Zement-Mörtel

PCI Polyfix® 5 Min.

zum Ausbessern, Befestigen und Montieren



- Hoch belastbarer Schnell-Montage-Mörtel zum Verankern und Befestigen von Türzargen, Bolzen, Rohrleitungen.
- Zum Ausbessern und Verspachteln von Fehlstellen, Löchern (z. B. nach Rissverpressung) und Rissen.
- Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl.
- Sulfatbeständig.
- Härtet nach ca. 5 Minuten rissfrei aus.
- Für innen, außen.



Ca.-Verbrauch: 1,75 kg/l auszufüllendem Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50189479		24 E. 360 kg	15-kg-Eimer		 4 083200 101128 7
grau	50189694		90 E. 450 kg	5-kg-Eimer		 4 083200 101127 0



Schnell-Zement-Mörtel

PCI Polyfix® plus

zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau



- Zum Setzen von Schachtringen und -abdeckungen.
- Zum Verschließen von Durchbrüchen.
- Zum Ausbilden von Hohlkehlen, Schachtgerinnen, Bermen und Banketten.
- Für den Trink- und Abwasserbereich und Straßenbau.
- Schnell abbindend, 3 Minuten Verarbeitungszeit.
- Befahrbar nach ca. 2 Stunden.
- Wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig.
- Sulfatbeständig.
- Mit amtlichem Prüfzeugnis für den Trinkwasserbereich nach DVGW.
- Zertifiziert nach DIN EN 1504-3 Klasse R3.
- Gelistet als Reprofilierungsmörtel beim Tiefbauamt Graubünden.
- Für innen, außen, Boden, Wand und Decke.



Ca.-Verbrauch: 2,1 kg Frischmörtel bzw. 1,75 kg Trockenmörtel pro Liter auszufüllendem Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	55259378		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 9 2 3 6
grau	50458072		24 E. 480 kg	20-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 1 5 0 8

Schnell-Zement-Mörtel

PCI Polyfix® plus L

zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau



- Zum Setzen von Schachtringen und -abdeckungen.
- Zum Verschließen von Durchbrüchen.
- Zum Ausbilden von Hohlkehlen, Schachtgerinnen, Bermen und Banketten.
- Für den Trink- und Abwasserbereich und Straßenbau.
- Schnell abbindend, 20 Minuten Verarbeitungszeit.
- Befahrbar nach ca. 2 Stunden.
- Ab +1°C anwendbar.
- Wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig.
- Sulfatbeständig.
- Mit amtlichem Prüfzeugnis für den Trinkwasserbereich nach DVGW.
- Zertifiziert nach DIN EN 1504-3 Klasse R3.
- Gelistet als Reprofilierungsmörtel beim Tiefbauamt Graubünden.
- Für innen, außen, Boden, Wand und Decke.



Ca.-Verbrauch: 2,1 kg Frischmörtel bzw. 1,75 kg Trockenmörtel pro Liter auszufüllendem Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	53059349		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 6 1 0 1 5
grau	50458059		24 E. 480 kg	20-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 1 5 1 5

Fließfähiger Schnellzement-Mörtel

PCI Polyfix® plus Fluid

zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau



- Schnell abbindend, rissfrei ausgehärtet.
- Ab + 5 °C verarbeitbar.
- Leicht und geschmeidig zeitsparend zu verarbeiten, durch exzellente Fließfähigkeit kein Einrütteln nötig.
- Keine Grundierung oder Haftbrücke nötig.
- Wasserfest, witterungs- und frosttausalzbeständig, innen und außen einsetzbar.
- Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl.
- Betongrau nach dem Aushärten.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R3.
- Erfüllt die Anforderungen an WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573.
- Dauerhaft beständig gegen starken chemischen Angriff der Expositionsklasse XWW3 nach DIN 19573 (geprüft bei pH 4,0).
- Gelistet als Versetzmörtel beim Tiefbauamt Graubünden.
- Zum Verguss von Schachtringen und -abdeckungen.
- Zum Verankern und Befestigen von Stahlteilen und Bolzen.
- Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm.



Ca.-Verbrauch: 2,1 kg Frischmörtel bzw. 1,8 kg Trockenmörtel pro Liter auszufüllendem Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	58409076		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 5 2 2

Extraschnell abbindender Mörtel

PCI Polyfix® WP

zum Stoppen von Wassereintritten



- Chloridfrei, schützt die Bewehrungen vor Korrosion.
- Expandiert durch Hydratation, sorgt für sehr gute Haftung und Abdichtung.
- Mechanische Eigenschaften ähnlich denen von Beton.
- Extraschnell abbindend auch unter Wasserdruck.
- Verstopft den Wassereintritt ohne Injektionsgeräte.
- Leicht zu verarbeiten, nur mit sauberem Wasser anzumischen.
- Zum Stoppen von Wassereintritten unter Druck durch Risse, Kiesnester oder Löcher in erdberührten Beton- oder Mauerwerkskonstruktionen, wo klassischer Mörtel ausgewaschen oder ein Epoxidharzmörtel nicht haften würde.
- Zur Behandlung des Bodenplatte/Wand-Anschlusses einer erdberührten Konstruktion vor der Auftragung eines Dichtmörtels. Zur Behandlung des Sohle/Wand-Anschlusses beim Schachtausbau.
- Zur Reparatur erdberührter Mauerwerksfugen.
- Zur schnellen Ausführung von Verfüllungen, Rohrdurchführungen.



Ca.-Verbrauch: 2 kg/L Hohlraum

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50364514		90 E. 450 kg	5-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 0 8 9
grau	50364943		24 E. 360 kg	15-kg-Eimer		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 0 9 6



Mörtelzusatzmittel

PCI Dichtungsmittel flüssig

für Zementestriche, Zementputze,
Mauer- und Fugenmörtel



- Gebrauchsfertiges, plastifizierendes Mörtel-dichtungsmittel zur Herstellung von Mörteln mit reduzierter Wasseraufnahme und geringer Wassereindringtiefe.
- Verbessert die Frostsicherheit und erhöht den Widerstand gegen betonaggressive Wässer nach DIN 4030.
- Für innen, außen.



Ca.-Verbrauch: 0,5 - 1 Gew. %, bezogen auf den Zementgehalt (= 125 - 250 ml je 25 kg Zement)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
dunkelbraun	50234290		96 Ka. 516 kg	5-l-Kanister		 4 083200 102079 1

Mörtel-Haftzusatz

PCI Emulsion

zum Verbessern von Mörtel
und Putz



- Für Flickmörtel, Spritzbewurf, Putze, Haftbrücken etc.
- Für innen, außen, Wand, Boden.



Ca.-Verbrauch: anwendungsabhängig (nähere Angaben in Produktinformation Nr. 100)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
milchigweiß	50235827		45 E. 450 kg	10-kg-Eimer		 4 083200 101003 7
milchigweiß	50235774		75 E. 375 kg	5-kg-Eimer		 4 083200 101004 4
milchigweiß	50235668	10 Sb.	480 Sb. 480 kg	1-kg-Standbodenbeutel	Verkauf nur kartonweise	 4 083200 101007 5



Estrichzusatzmittel

PCI Estrifix® für Zementestriche



- Zusatzmittel zur Plastifizierung von Zementestrichmörteln.
- Verringert den Wasserbedarf (Wasser/Zementwert), verbessert das Wasserrückhaltevermögen.
- Auch für Heizestriche geeignet.
- Für innen, außen, Böden.



Ca.-Verbrauch: 0,2 - 0,3 Gew. % bezogen auf den Zementgehalt (= 50 - 75 g je 25 kg Zement)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
braun	55253919		96 Ka. 480 kg	5-kg-Kanister		 4 10 832 00 10 274 17

Mörtelzusatz

PCI Frostschutzmittel für Zementmörtel



- Zur besseren Verarbeitbarkeit von Mauermörteln, Estrichen und für die Erstellung nicht tragender Bauteile aus Beton bei tiefen Temperaturen.
- Erhärtungsbeschleunigend.
- Für innen, außen.



Ca.-Verbrauch: ca. 1 - 2 Gew.-%, bezogen auf den Zementgehalt (250 bis 500 g je 25 kg Zement)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	55254767		96 Ka. 480 kg	5-kg-Kanister		 4 10 832 00 10 195 97



Mörtelzusätze, Nachbehandlungs- und Trennmittel

Mörtelzusatz

PCI Mischöl

für Zementestriche und
Zementputze



- Luftporenbildendes Zusatzmittel, das das tiefe Eindringen von Wasser verhindert, den Frost- und Tausalz widerstand erhöht und die Verarbeitbarkeit verbessert.
- Für Mauermörtel, Innen- und Außenputz sowie Estriche.
- Für innen, außen.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: 25 ml je 25 kg Zement

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
braun	50189028		60 Ka. 609 kg	10-l-Kanister		 4 10 832 00 10 20 88 3
braun	50188975		96 Ka. 487 kg	5-l-Kanister		 4 10 832 00 10 20 87 6

Nachbehandler D

PCI Peritec® BN

Gebrauchsfertiger Nachbehandler



- Wirtschaftlich im Spritzverfahren.
- Auf junge Beton- und Estrichoberflächen auftragbar.
- Verhindert das zu frühe Austrocknen.
- Lösemittel- und wachsfrei.
- Schützt den jungen Beton oder Estrich vor dem Entzug des zur Aushärtung benötigten Wassers.
- Ersetzt die aufwändige Nachbehandlung auf entschalteten Flächen.
- Verhindert erfolgreich zu schnelles Austrocknen.
- Schüsseln von Estrichen und die Rissbildung an Betonteilen wird verhindert.



Nur in Deutschland erhältlich!

Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: ca. 200 g/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
milchigweiß	59112925		1 Fass 215 kg	215-l-Fass	Lieferzeit auf Anfrage!	 4 10 832 00 10 33 81 4
milchigweiß	59110201		24 Ka. 482 kg	20-l-Kanister		 4 10 832 00 10 33 64 7



Trennmittel FTM

PCI Peritec® TM

Betontrennmittel für Stahl-, Holz-, und Kunststoffschalung



- Besonders wirtschaftlich.
- Schnell filmbildend.
- Lösemittelfrei gemäß TRGS 610.
- Frostunempfindlich.
- Betontrennmittel mit schneller Filmbildung. Verschmutzung und Abstreifen des Films wird dadurch verhindert.
- Vor allem für Stahl-/Metall- und Kunststoffschalung, aber auch für Holzschalungen.
- Betonoberfläche wird porenarm und entsprechend der Schalungsstruktur entschalt.
- Schützt die behandelte Schalung durch Korrosionsschutzadditive und wasserabweisende Einstellung.



Nur in Deutschland erhältlich!

Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: nicht saugende Schalung ca. 90 m²/l; saugende Schalung ca. 50 m²/l

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent-gelb	59112923		1 Fass 190 kg	215-l-Fass		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 3 7 8 4
	59110196		24 Ka. 425 kg	20-l-Kanister		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 3 5 8 6

Kero-Trenn

PCI Peritec® TM Plus

Mineralölbasiertes Beton-Trennmittel für alle gebräuchlichen Schalungen



- Verhindert und beseitigt Anhaftungen von Mörtel oder Beton.
- Schützt Metalle vor Rost, Holz vor Fäulnis.
- Sorgt für porenarme, fleckenfreie Betonoberflächen.
- Witterungs- und frostbeständig.
- Ermöglicht umweltgerechte Herstellung von Betonteilen mit gleichmäßiger und porenfreier Oberfläche.
- Beton wird nicht verfärbt und es entstehen optimale Sichtbetonflächen.
- Spezielle korrosionshemmende und konservierende Wirkstoffe verhindern das Rosten der Stahlschalung bzw. das Faulen von Holzschalung.
- Geeignet für alle gebräuchlichen Schalungsarten, wie Holz, Kunststoff, Metall oder Matrizen.
- Baugeräte, LKW und Beschläge werden vor dem Festbacken von Mörtel und Beton geschützt.
- Keine störenden Wachs- oder Paraffinreste: problemlose Haftung von Putz-, Farb- oder Kleberauftrag auf der entschalteten Betonoberfläche.
- Frisches Holz ist vor allem vor dem ersten Einsatz zur Vermeidung von Betonoberflächenschäden mit Zementleim zu bestreichen. Zementschicht am nächsten Tag abbürsten.



Nur in Deutschland erhältlich!

Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: nicht saugende Schalung ca. 90 m²/l; saugende Schalung ca. 50 m²/l

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent-gelblich	59112863		1 Co. 893 kg	1.000-l-Container		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 3 7 9 1
transparent-gelblich	59110200		1 Fass 192 kg	215-l-Fass		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 3 6 3 0
transparent-gelblich	59110416		24 Ka. 429 kg	20-l-Kanister		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 3 6 2 3
transparent-gelblich	59110197		60 Ka. 534 kg	10-l-Kanister		4 0 8 3 2 0 0 1 0 3 3 6 1 6



Spezialspritze PLUS 6 l

PCI Peritec® SSP

**lösungsmittel- und ölbeständiges
Sprühgerät zum Aufbringen
flüssiger, bauchemischer
Produkte**



- 2,0 m langer Spiralschlauch mit Schnellverschluss und Messingabstellventil
- Für Imprägniermittel, Grundierungen und andere bauchemische Produkte
- Flachstrahldüse für Trennmittel
- Staubschutz auf dem Einfülltrichter
- Flüssigkeitsinhalt: 6,0 l max.
- Betriebsdruck: 6 bar
- Geeignet zum Aufbringen aller spritzfähigen, flüssigen und bauchemischen Produkte.
- Druckbehälter besteht aus Stahlblech mit spezieller Vorbehandlung und Polyesterbeschichtung innen; außen pulverbeschichtet.
- Das gespeicherte Druckpolster reicht aus, um den Gesamthalt ohne Nachpumpen zu verspritzen.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45913200		30 St. 153 kg	1-Stück	mit hochwertigem Spiralschlauch	 4 10 8 3 2 0 0 10 3 3 5 9 3

Grundierung

Spezial-Haftgrundierung

PCI Gisogrund® 404

auf saugenden und nicht saugenden Untergründen



- Dispersionsgrundierung; mit Wasser verdünnbar.
- Für PCI-Bodenausgleichsmassen, z.B. PCI Periplan Extra.
- Als Haftgrundierung auf saugenden und schwach saugenden Beton- und Zementestrichuntergründen.
- Als Spezialgrundierung auf Magnesit-, Gussasphalt-, Anhydritestrichen, Holzuntergründen sowie nicht saugenden Untergründen, wie z. B. keramischen Fliesen.
- Geeignet für die Verwendung auf Schiffen; erfüllt die Anforderungen der Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC.
- Kontrollfarbe violett zur Flächenkontrolle.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: 100 bis 200 ml/m² (abhängig von Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
violett	55262558		22 E. 452 kg	20-l-Eimer		 4 1083200 1018040
violett	55262611		75 E. 386 kg	5-l-Eimer		 4 1083200 1017999
violett	55262505	10 Sb.	480 Sb. 493 kg	1-l-Standbodenbeutel	Verkauf nur kartonweise	 4 1083200 1017685

Spezial-Grundierung

PCI Epoxigrund 390

auf saugenden und nicht saugenden Untergründen



- 2-komponentige, niedrigviskose Epoxidharzgrundierung.
- Für PCI-Versiegelungen und PCI-Beschichtungen sowie PCI-Bodenausgleichsmassen.
- Als Grundierung für Epoxi-Reparaturmörtel PCI Aposan sowie Flächenabdichtung PCI Apoflex.
- Als Ausgleichsspachtel bzw. Feinegalisierung mit Quarzsandabmischung geeignet.
- Als Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharz-Estrichen, -Reparaturmörteln und -Drainmörteln.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: 300 - 500 g/m² (abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
				25-kg-Set	Set bestehend aus: 17,50-kg-Hobbock Basiskomponente und 7,50-kg-Eimer Härterkomponente.	
transparent Basiskomponente	50236357		14 Hob. 245 kg	17,50-kg-Hobbock		 4 1083200 1032268
transparent Härterkomponente	50236410		42 E. 315 kg	7,50-kg-Eimer		 4 1083200 1032275
transparent	50343841		28 E. 280 kg	10-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 1083200 1018873
transparent	50327413	4 D.	96 D. 96 kg	1-kg-Dose	Karton bestehend aus: 4 x 1-kg-Kombi-Gebinde; Verkauf nur kartonweise	 4 1083200 1118863



Spezial-Grundierung

PCI Epoxigrund Rapid

auf saugenden und nicht
saugenden Untergründen



- 2-komponentige, niedrigviskose Epoxidharz-grundierung.
- Schnell erhärtend, bereits nach ca. 3 ½ Stunden überarbeitbar.
- Für PCI-Versiegelungen und PCI-Beschichtungen sowie PCI-Bodenausgleichsmassen.
- Als Grundierung für Epoxi-Reparaturmörtel PCI Aposan sowie Flächenabdichtung PCI Apoflex.
- Als Ausgleichsspachtel bzw. Feinegalisierung mit Quarzsandabmischung geeignet.
- Als Bindemittel zur Herstellung von schnell nutzbaren Epoxidharz-Estrichen, -Reparaturmörteln und -Drainmörteln.
- Geeignet als Gießharz zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen in Estrichen.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.

- Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: 300 - 500 g/m² (abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes)

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	52204936		56 E. 280 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	
transparent	50327415	4 D.	96 D. 96 kg	1-kg-Dose	Karton bestehend aus: 4 x 1-kg-Kombi-Gebinde; Verkauf nur kartonweise	

Ausgleichsmasse

Schnellestrich-Fertigmörtel

PCI Novoment® M1 plus

für schnell härtende
Zementestriche



- Zementestrich-Fertigmörtel für schnell härtende Verbundestriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Nach ca. 1 Tag belegbar mit keramischen Belägen.
- Für Heizestriche geeignet.
- Auch zur direkten Nutzung und für dauernass-belastete Bereiche geeignet.
- Als Reparaturmörtel für zeitbedrängte Boden-instandsetzungsarbeiten.
- Schichtdicke: 20 - 120 mm bei Verbundestrichen; 30 - 120 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C60-F7-A12.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: ca. 20 kg pro m² und cm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50955778		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		

Schnellestrich-Fertigmörtel

PCI Novoment® M3 plus

für beschleunigt härtende Zementestriche



- Zementestrich-Fertigmörtel für beschleunigt härtende Verbundestriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Nach ca. 3 Tagen belegbar mit keramischen Belägen.
- Für Heizestriche geeignet.
- Auch zur direkten Nutzung und für dauernass-belastete Bereiche geeignet.
- Als Reparaturmörtel für Bodeninstandsetzungsarbeiten.
- Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen; 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C25-F4-A12.

- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden.



Ca.-Verbrauch: ca. 20 kg pro m² und cm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50955831		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 10 3 8 8 8 8

Leichtestrich-Fertigmörtel

PCI Novoment® Light

für Zementestriche geringer Eigenlast



- Geringer Verbrauch, ca. 10 kg/m² und cm Schichtdicke
- Nach ca. 1 Tag belegbar mit keramischen Belägen.
- Feuchtigkeitsunempfindlich.
- Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen; 40 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C20-F4.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden.
- Leichtestrich-Fertigmörtel für Estriche geringer Eigenlast.
- Für Verbundestriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht.

- Leichtmörtel für Sanierungen von Betonböden und Zementestrichen.
- Geringe Dichte, daher ideal für die Altbausanierung oder nachträgliche Ausbauten.



Ca.-Verbrauch: ca. 10 kg pro m² und cm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50685629		48 S. 720 kg	15-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 10 3 9 5 9 5

Estrich-Schnellzement

PCI Novoment® Z1

für schnell belegreife Estriche



- Estrich-Schnellzement zur Herstellung von schnell belegreifen Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht und von Verbundestrichen.
- Nach ca. 1 Tag belegbar mit keramischen Belägen.
- Lange Verarbeitbarkeitsdauer, dann schnell abbindend.
- Für Heizestriche geeignet.
- Estrichklassifizierung: Beim Einbau nach Verarbeitungsanleitung lassen sich Zementestriche der Güte CT-C40-F7 nach DIN EN 13813 erstellen. In Abhängigkeit von der Qualität des Estrichsandes und des Mischungsverhältnisses können auch Zementestriche höherer Güte erstellt werden.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen unter Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, Boden.



Ca.-Verbrauch: ca. 3,4 kg pro m² und cm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50192049		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 0 8 3 2 0 0 10 3 9 5 0 2



Polyurethan-Beschichtung PCI Ocean® Cret auf Wandflächen



- Zum Ausgleichen von Unebenheiten und zur Erzielung ebener Verlegeflächen.
- Zur Herstellung von schleiffähigen Ausgleichsschichten vor der Keramikverlegung auf Metalluntergründen.
- Spachtelfähige Beschichtung im Schiffbau auf Aluminium bzw. Stahlkonstruktionen (mit im Schiffbau üblichem Korrosionsschutz).
- Hoch verschleißfest, chemikalienbeständig, verformungsfähig.
- Schichtdicke: 1 bis 10 mm.
- Für innen, außen, Wand.



Nur in Deutschland erhältlich!
Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
graublau	50871138		28 E. 280 kg	10-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 8 3 2 0 0 10 1 4 8 2 0

Polyurethan-Beschichtung PCI Ocean® Deck auf Bodenflächen



- Zum Ausgleichen von Unebenheiten und zur Erzielung ebener Verlegeflächen.
- Zur Herstellung von schleiffähigen Ausgleichsschichten vor der Keramikverlegung auf Metalluntergründen.
- Spachtelfähige Beschichtung im Schiffbau auf Aluminium bzw. Stahlkonstruktionen (mit im Schiffbau üblichem Korrosionsschutz).
- Hoch verschleißfest, chemikalienbeständig, verformungsfähig.
- Schichtdicke: 1 bis 10 mm.
- Für innen, außen, Boden.



Nur in Deutschland erhältlich!
Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
beigegrau	50422864		28 E. 280 kg	10-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 8 3 2 0 0 10 1 4 4 5 1

Spezial-Spachtelmasse PCI Periplan® Extra zum Ausgleichen von kritischen Untergründen unter Oberbelägen



- Faserarmierte Bodenausgleichsmasse auf Holzdielen- und Spanplattenböden vor der Verlegung von Oberbelägen.
- Für Schichtdicken von 3 bis 60 mm unter textilen und elastischen Bodenbelägen sowie von 10 bis 60 mm unter starren Bodenbelägen, z. B. Fliesen und Naturwerksteinen.
- Stuhlrollengeeignet.
- Leicht verlaufend und pumpfähig.
- Staubarm, weniger Staubentwicklung beim Öffnen, Ausschütten und Anrühren.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, Boden, Trockenbereiche.
- Für Innen unter einer Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten bis Wassereintragsklasse W2-I gemäß DIN 18534.



Ca.-Verbrauch: 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	55258795		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 8 3 2 0 0 10 2 4 2 6 3

Standfeste Spachtelmasse leicht PCI STL 39



- Materialbasis: Spezialzement mit Zusätzen und Leichtfüllstoffen.
- Mit dem blauen Engel ausgezeichnet, weil emissionsarm (DE-UZ 113).
- Chromatarm.
- Plastische Konsistenz, standfest.
- Schnelle Durchhärtung, bereits nach ca. 1 Stunde schleifbar und belegereif.
- Sehr ergiebig, niedriger Verbrauch.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen.
- Vor der Verlegung von
 - textilen und elastischen Bodenbelägen
 - zu verklebendem Parkett oder Laminat.
- Zementäre Spachtelmasse zum Ausgleich von Vertiefungen, Löchern, Bodenunebenheiten und zum Ausbilden von Keilen auf
 - zementären Untergründen
 - Calciumsulfatestrichen

- Magnesitestrichen
- Gussasphaltestrichen
- Spanplatten
- Holzdielenböden
- keramischen Fliesenbelägen
- Beschichtungen.
- Zum Ausbessern von Treppenstufen und Podesten.
- Für Schichtdicken von 0,5 bis 50 mm.
- Geeignet für
 - Fußbodenheizung
 - Beanspruchung mit Stuhlrollen (ab 1 mm Mindestschichtdicke).
- Geeignet als füllende Grundierspachtelung auf Holzdielenböden, Spanplatten und keramischen Fliesenbelägen nach Zugabe von Universalvorstrich PCI VG 2 beim Anmischen.



Ca.-Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	55261604		50 S. 1.000 kg	20-kg-Sack		 4 083200 1042205

Abdichtung

Flexible Dichtschlämme

PCI Seccoral® 1K

zum Abdichten unter
Keramikbelägen auf Balkonen,
Terrassen, in Duschanlagen



- 1-komponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme zum flexiblen Abdichten unter Fliesenbelägen bei frei kragenden Balkonen, auf Terrassen, in Duschanlagen.
- Zum innenseitigen Beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbecken.
- Einsetzbar für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I, W3-I nach DIN 18534; DIN 18531-5 (z. B. Balkone, Loggien usw.); DIN 18533 (erdberührte Bauteile); DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter).
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Wasserdampfoffen.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Wand, Boden.



Ca.-Verbrauch: ca. 2,6 kg/m² bei 2 mm Trocken-Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	55673414		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		 4 083200 1018101
grau	55261127		200 B. 700 kg	3,50-kg-Beutel		 4 083200 1018118



Fliesenkleber

Verformungsfähiger
Dünnbettmörtel

PCI Carraflex®

für Naturwerksteinbeläge



- Entspricht C2FT S1 nach DIN EN 12 004 und „Richtlinie für Flexmörtel“.
- Zum Verlegen von kalibriertem Naturwerkstein, insbesondere weißem Marmor im Dünnbettverfahren.
- Wasser- und frostbeständig.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Kleberbettdicke: 2 bis 10 mm.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
weiß	57592702		42 S. 1.050 kg	25-kg-Sack		 4 10 8 3 2 0 0 10 1 1 3 5 5
weiß	56338617		200 B. 1.000 kg	5-kg-Beutel		 4 10 8 3 2 0 0 10 3 3 4 4 9

Reaktionsharz-Bindemittel

PCI Durapox® NT

zum Verlegen und Verfugen
chemikalienbelasteter
Keramikbeläge



- Entspricht R2T nach DIN EN 12 004.
- 2-komponentiges Reaktionsharz-Bindemittel zum Mischen mit Quarzsand.
- Zum Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen, Platten, Mosaik, Feinsteinzeug sowie Klinkern auf Zementputzen, Zementestrichen und Beton.
- Für Keramikbeläge in Schwimm-, Thermal-, Solebädern und Bädern in Krankenhäusern sowie Duschanlagen und Saunabereichen.
- Chemikalienbeständig, wasserundurchlässig, hoch verschleißfest, rissfrei aushärtend und schwindfrei abbündend, frost- und witterungsbeständig, für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: Fliesen verlegen: ca. 1.600 g/m² und mm Schichtdicke; Fliesen verfugen:

- a) Fliesen 15 x 15 cm: 1.100 g/m²,
b) Fliesen 5 x 5 cm: ca. 1.000 g/m²,
c) Spaltklinker: ca. 1.600 g/m²

Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 30 altweiß	50346120		72 E. 288 kg	4-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 8 3 2 0 0 10 3 8 4 1 3
Nr. 31 zementgrau	50182191		72 E. 288 kg	4-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 8 3 2 0 0 10 3 8 6 8 0

Hochverformungsfähiger
Fliesenkleber

PCI Flexmörtel® S2 für alle keramischen Beläge



- Entspricht C2TE S2 nach EN 12004 und „Richtlinie für Flexmörtel“.
- Standfest, kein Absacken von schweren Bodenplatten.
- Hoch verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus.
- Hohe Haftzugfestigkeit, erreicht die doppelte Haftzugfestigkeit wie gefordert.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Kleberbettdicke 1 - 10 mm.
- Wasserfest und temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C.
- Für die Belegung von Zementestrichen älter ≥ 3 Tage (sobald begebar).
- Für die Verlegung speziell von großformatigen Platten auf Heizestrichen.

- Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Porzellanmosaik, Ziegelfliesen, Klinkern und Feinsteinzeug.
- Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern.
- Für die Verlegung auf zement- und gipshaltigen Untergründen sowie Hartschaumträgerplatten.
- Für die Verlegung von Keramik auf PCI-Verbundabdichtungen und PCI-Entkoppelungsbahnen.
- Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand- und Bodenflächen, vor der Verlegung von Fliesen und Platten.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	50387369		48 S. 960 kg	20-kg-Sack		 4 083200 1015742

Leichter variabler Flexmörtel

PCI Nanolight® für alle Untergründe und alle keramischen Beläge



- Entspricht C2 TE S1 nach DIN EN 12 004 und „Richtlinie für Flexmörtel“.
- Zum Verlegen aller keramischen Beläge auf allen Untergründen wie Zementestrichen, Porenbeton, Anhydritestrichen, Gipsuntergründen, PVC, Keramik, Metall, Holzspanplatten und PCI-Verbundabdichtungen.
- Zum Ausgleichen und Ausbessern unebener Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von Fliesen und Platten.
- Für Terrassen, Schwimmbecken und gewerbliche Flächen geeignet.
- Mit besonderer Leichtfüllstoff-Kombination.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm.
- Staubarm, weniger Staubbildung beim Öffnen, Ausschütten und Anrühren.

- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: siehe Verbrauchstabelle ab Seite 166

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
grau	51586584		48 S. 720 kg	15-kg-Sack		 4 083200 1037737

Reaktionsharz-Fliesenkleber

PCI Ocean® Flex PUR auf Stahl und Aluminium



- Zum Verlegen von keramischen Fliesen, Platten und Mosaik.
- Entspricht R2T nach DIN EN 12004.
- Auf dichten, glatten, auch vibrierenden Untergründen, z.B. auf Aluminium, Stahl, PVC-Belägen und Polyesteruntergründen.
- Auf PCI Ocean Deck und PCI Ocean Grot.
- Schnell und schwindfrei aushärtend, speziell für zeitbedrängte Verlegearbeiten.
- Als Floor Covering gemäß MED im Systemaufbau mit PCI Epoxigrund 390 und PCI Nanofug zugelassen. Mit US-CG-Zulassung.
- Verformungsfähig.
- Kleberbettdicke: 1 bis 5 mm.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Nur in Deutschland erhältlich!
Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
hellblau	50870184	5 D.	100 D. 300 kg	3-kg-Dose	Kombi-Gebinde; Härter in separater Dose	 4 083200 1011225



Fugenmörtel

Silikon-Dichtstoff

PCI Carraferm®

für Naturwerksteine



- Silikon-Dichtstoff zum verfärbungsfreien Schließen von Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbindung mit Werkstoffen aus Naturwerksteinen.
- Neutralvernetzend (Alkoxysystem).
- Für den gesamten Wohnbereich, Bad, Dusche, WC, Küche, für Büro- und Geschäftsräume, für Balkone und Terrassen.
- Elastisch, beständig gegen Witterungseinflüsse, handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel.
- Farbtöne sind an den Fugenmörtel PCI Carrafug angeglichen.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: a) Fuge 10 x 10 mm: 100 ml/m Fuge, b) Fuge 5 x 5 mm: 25 ml/m Fuge

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
transparent	50232435	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 10 2 9 8 8 6
Nr. 19 basalt	51645202	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 10 2 9 7 1 8
Nr. 22 sandgrau	51645255	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 10 2 9 5 1 0
Nr. 25 carraraweiß	51481379	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 10 2 9 8 5 5
Nr. 26 perlgrau	51481432	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 10 2 9 5 0 3
Nr. 27 jurabeige	51481485	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 10 2 9 4 9 7
Nr. 31 zementgrau	50366329	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 10 2 9 8 7 9
Nr. 47 anthrazit	51645149	12 St.	1200 St. 372 kg	310-ml-Kartusche		4 0 8 3 2 0 0 10 2 9 5 2 7

Zementärer Spezial-Fugenmörtel

PCI Durafug® NT

für Gewerbeflächen,
Schwimmbäder und
Trinkwasserbehälter



- Für Feinsteinzeug, Steinzeug und Bodenklinkerplatten.
- Beständig gegen neutrale und alkalische Reinigungsmittel.
- Gegenüber sauren Reinigern deutlich widerstandsfähiger als herkömmliche Zement-Fugenmörtel.
- Mechanisch hoch belastbar.
- Entspricht DVGW-Arbeitsblatt W347 und W270 für Trinkwasserbehälter.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für Fugenbreiten von 3 bis 20 mm: Nr. 31 zementgrau, Nr. 22 sandgrau.
- Für Fugenbreiten von 1 bis 8 mm: Nr. 16 silbergrau, Nr. 20 weiß.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: a) Spaltplatten 24 x 11,5 cm, ca. 1,2 kg/m², b) Feinsteinzeug 20 x 20 cm, ca. 0,6 kg/m², c) Mosaik 2 x 2 cm, ca. 1,3 kg/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 16 silbergrau	50381263		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 10 2 5 8 5 7
Nr. 20 weiß	50381264		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 10 2 5 8 6 4
Nr. 22 sandgrau	50381262		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 10 2 5 8 4 0
Nr. 31 zementgrau	55252965		40 S. 1.000 kg	25-kg-Sack		4 0 8 3 2 0 0 10 3 5 2 5 2

Reaktionsharz-Bindemittel

PCI Durapox® NT

zum Verlegen und Verfugen
chemikalienbelasteter
Keramikbeläge



- Entspricht R2T nach DIN EN 12 004.
- 2-komponentiges Reaktionsharz-Bindemittel zum Mischen mit Quarzsand.
- Zum Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen, Platten, Mosaik, Feinsteinzeug sowie Klinkern auf Zementputzen, Zementestrichen und Beton.
- Für Keramikbeläge in Schwimm-, Thermal-, Solebädern und Bädern in Krankenhäusern sowie Duschanlagen und Saunabereichen.
- Chemikalienbeständig, wasserundurchlässig, hoch verschleißfest, rissfrei aushärtend und schwindfrei abbindend, frost- und witterungsbeständig, für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Ca.-Verbrauch: Fliesen verlegen: ca. 1.600 g/m² und mm Schichtdicke; Fliesen verfugen:
a) Fliesen 15 x 15 cm: 1.100 g/m², b) Fliesen 5 x 5 cm: ca. 1.000 g/m², c) Spaltklinker: ca. 1.600 g/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 30 altweiß	50346120		72 E. 288 kg	4-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 832 000 10 384 13
Nr. 31 zementgrau	50182191		72 E. 288 kg	4-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 832 000 10 386 80

Epoxidharzmörtel

PCI Durapox® Premium

zum Verfugen und Verlegen von
Fliesen



Neu



- Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm.
- Sehr geschmeidiges Einfugverhalten.
- Sehr leichtes Waschverhalten, kein Restschleier.
- Farbbrillante und homogene Fugenoberfläche.
- 17 verschiedene Farbtöne bei PCI Durapox Premium
- PCI Durapox Premium Multicolor: 390 Farbtöne
- Geruchsarm.
- Chemikalienbeständig.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.
- Zum Verfugen von optisch anspruchsvollen Fliesen, Platten, Mosaik, Feinsteinzeug sowie Klinkern.
- Zum Verlegen von Keramikbelägen in Schwimm-, Thermal-, Solebädern und Bädern in Krankenhäusern sowie Duschanlagen und Saunabereichen.
- UV-stabil.



Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 01 brillantweiß	59115315		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 832 000 10 383 07
Nr. 02 bahamabeige	59115289		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 832 000 10 383 52
Nr. 16 silbergrau	59115297		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 832 000 10 385 29
Nr. 19 basalt	59115300		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 832 000 10 385 81
Nr. 22 sandgrau	59115303		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 832 000 10 386 28
Nr. 23 lichtgrau	59115306		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 832 000 10 386 42
Nr. 31 zementgrau	59115309		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 832 000 10 387 03
Nr. 47 anthrazit	59115312		72 E. 360 kg	5-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 832 000 10 387 27
Nr. 01 brillantweiß	59115288		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 832 000 10 380 31
Nr. 02 bahamabeige	59115267		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 832 000 10 381 30
Nr. 03 caramel	59115273		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	 4 10 832 000 10 381 78



Nr. 05 mittelbraun	59115261		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	
Nr. 11 Jasmin	59115255		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	
Nr. 16 Silbergrau	59115285		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	
Nr. 19 Basalt	59115252		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	
Nr. 21 Hellgrau	59116082		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	
Nr. 22 Sandgrau	59114992		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	
Nr. 23 Lichtgrau	59115282		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	
Nr. 31 Zementgrau	59115249		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	
Nr. 40 Schwarz	59115258		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	
Nr. 41 Dunkelbraun	59115264		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	
Nr. 43 Pergamon	59115276		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	
Nr. 47 Anthrazit	59114989		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	
Nr. 55 Nussbraun	59115270		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	
Nr. 57 Rehbraun	59115279		72 E. 144 kg	2-kg-Eimer	Kombi-Gebinde	

Variabler Flexfugenmörtel

PCI Nanofug® Premium

für alle Fliesen und Natursteine



- Für Fugenbreiten von 1 - 10 mm.
- Mit easy-to-clean-Effekt, sehr leicht zu reinigen.
- Schöne Farbgebung und feine Oberfläche.
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Haushaltsreiner.
- Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen.
- Feine, geschmeidige Konsistenz und komfortable Verarbeitung.
- Geeignet für alle Fliesen.
- Geeignet für alle Natursteine.
- Früh begehbar (nach 2 Std.).
- Hohe Abriebfestigkeit CG2 WA nach DIN EN 13888.

- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Für innen, außen, Boden, Wand.



Ca.-Verbrauch: a) Fliesen 30 x 30 cm (bei 5 mm Fugenbreite und 8 mm Fugentiefe): 400 g/m²,
b) Fliesen 20 x 20 cm (bei 5 mm Fugenbreite und 8 mm Fugentiefe): 600 g/m²,
c) Mittelmosaik 5 x 5 cm (bei 2 mm Fugenbreite und 6 mm Fugentiefe): 700 g/m²,
d) Spaltplatten 24 x 11,5 cm (bei 8 mm Fugenbreite und 10 mm Fugentiefe): 1.500 g/m²

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
Nr. 16 Silbergrau	50455514		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		
Nr. 19 Basalt	50455504		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		
Nr. 21 Hellgrau	50455506		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		
Nr. 22 Sandgrau	50455507		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		
Nr. 31 Zementgrau	50455513		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		
Nr. 47 Anthrazit	50455505		64 S. 960 kg	15-kg-Sack		
Nr. 02 bahamabeige	50323749		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 03 caramel	50323872		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 05 mittelbraun	50323871		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		

Nr. 11 jasmin	50323794		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 12 anemone	50323855		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 16 silbergrau	50325138		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 18 manhattan	50323782		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 19 basalt	50323705		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 20 weiß	50325137		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 21 hellgrau	50323784		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 22 sandgrau	50332292		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 23 lichtgrau	50323781		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 27 jurabeige	50497023		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 31 zementgrau	50325140		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 40 schwarz	50325136		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 41 dunkelbraun	50323783		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 43 pergamon	50323748		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 44 topas	50323924		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 47 anthrazit	50325139		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 54 ahorn	50613065		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 55 nussbraun	50613066		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 56 terrabraun	50613091		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 57 rehbraun	50613063		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 58 mahagoni	50613072		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 59 mokka	50613067		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 60 schwarzbraun	50613068		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		
Nr. 61 schiefergrau	50613071		65 E. 325 kg	5-kg-Eimer		



PCI Anker-Rührer



- Zum Anmischen von PCI Pecimor 1K und PCI Pecimor 2K.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45048515			1-Stück		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 2 1 7 7 4

PCI Epoxi-Schwamm fein




- Für die Vor- bzw. Nachreinigung von Reaktionsharzverfugungen.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45042272	5 St.	630 St. 38 kg	1-Stück		 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 9 9 1 7

PCI Epoxi-Schwamm hart



- für die Vor- bzw. Nachreinigung von Reaktionsharzverfugungen.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45913160	10 St.	1800 St. 45 kg	1-Stück	150 x 100 x 45 mm	 4 0 8 3 2 0 0 1 0 1 9 8 6 3

PCI Fugen-Schwamm



- Für die Nachreinigung von frisch verfugten Keramikbelägen.



Verkauf nur kartonweise

Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
gelb	45028375	10 St.	540 St. 22 kg	1-Stück		 4 10 8 3 2 0 0 10 1 9 8 8 7

PCI Gummifugscheibe



- Zum leichteren Ausfugen von Keramikbelägen.



Farbe	Material-Nr.	Sammelkarton enthält	Palette enthält	Verpackung/Lieferform	Zusatzinformationen	EAN Code
	45037672		300 St. 150 kg	1-Stück		 4 10 8 3 2 0 0 10 3 3 9 8 2



Verbrauchstabelle

PCI-GRUNDIERUNGEN & PCI-VERBUNDABDICHTUNGEN

Produkt	Verbrauch ⁽¹⁾ in ml oder kg pro m ²	Gebinde- größe in Liter oder kg	Richtwert pro Gebinde ⁽²⁾ nicht/schwach saugende Untergründe saugende Untergründe
 PCI Gisoground Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden 20-l-Eimer, 10-l-Eimer, 5-l-Eimer, 1-l-Beutel	 Anhydrituntergründe, Gipsuntergründe, Gussasphaltestriche: 80 bis 150 ml/m²⁽³⁾ Beton, Zementestriche, Kalk-Zement-Putze, Porenbeton: 150 bis 270 ml/m²⁽³⁾ (bei zwei Anstrichen)	20-l	ca. 130 – 250 m ²
		10-l	ca. 74 – 130 m ²
		5-l	ca. 37 – 65 m ²
		1-l	ca. 65 – 125 m ²
		1-l	ca. 33 – 62 m ²
 PCI Gisoground 303 Spezial-Haftgrundierung auf glatten, nicht saugenden Untergründen 20-l-Eimer, 5-l-Eimer, 1-l-Beutel	 Keramische Fliesen, Naturwerksteine, alte PVC-Beläge: 90 bis 130 ml/m²⁽³⁾	20-l	ca. 150 – 220 m ²
		5-l	ca. 38 – 55 m ²
		1-l	ca. 7 – 11 m ²
 PCI Gisoground 404 Spezial-Haftgrundierung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen 20-l-Eimer, 5-l-Eimer, 1-l-Beutel	 Beton, Zement-, Anhydrit- und Guss- asphaltestriche, Holzuntergründe, keramische Fliesen: 100 bis 200 ml/m²⁽³⁾	20-l	ca. 100 – 200 m ²
		5-l	ca. 25 – 50 m ²
		1-l	ca. 25 – 50 m ²
 PCI Gisoground Rapid Blitzgrundierung auf zementären und gipshaltigen Untergründen 10-l-Kanister, 5-l-Kanister, 1-l-Beutel	 Anhydrituntergründe, Gipsuntergründe: 80 bis 150 ml/m²⁽³⁾ Beton, Zementestriche, Kalk-Zement-Putze, Porenbeton: 50 bis 150 ml/m²⁽³⁾	10-l	ca. 65 – 125 m ²
		5-l	ca. 30 – 60 m ²
		1-l	ca. 65 – 200 m ²
 PCI Lastogum, weiß / grau Wasserdichte, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen in Dusche und Bad weiß: 25-kg-Eimer, 15-kg-Eimer, 8-kg-Eimer grau: 25-kg-Eimer, 15-kg-Eimer, 8-kg-Eimer, 4-kg-Eimer	 Trockenschichtdicke ca. 0,5 mm: 1,1 bis 1,2 kg/m²⁽³⁾	25-kg	ca. 21,5 m ²
		15-kg	ca. 13 m ²
		8-kg	ca. 7 m ²
		4-kg	ca. 3,5 m ²
 PCI Seccoral 1K Flexible Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen, in Duschanlagen 15-kg-Gebinde, 3,5-kg-Beutel	 Trockenschichtdicke ca. 2 mm: 2,5 kg/m²	15-kg	ca. 6 m ²
		3,5-kg	ca. 1,3 m ²
 PCI Seccoral 2K Rapid Schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen, von Keller- Außenwänden und Fundamenten 25-kg-Set	 Trockenschichtdicke 2 mm: 2,5 kg/m² 2,5 mm: 3,2 kg/m²	25-kg	ca. 10 m ² (2 mm Trockenschichtdicke)
		25-kg	ca. 7,8 m ² (2,5 mm Trockenschichtdicke)
 PCI Apoflex F / W Polyurethan-Abdichtung für wasser- und chemikalien- belastete Flächen Apoflex F: 10-kg-Kombi-Gebinde Apoflex W: 5-kg-Kombi-Gebinde	 1,3 kg je m² und mm⁽³⁾	10-kg	ca. 6,5 m ² (1 mm Trockenschichtdicke)
		5-kg	ca. 3,2 m ² (1 mm Trockenschichtdicke)

⁽¹⁾ Verbrauch hängt stark von der Untergrundbeschaffenheit ab

⁽²⁾ Bei rauen Untergründen muss mit erhöhtem Verbrauch gerechnet werden

⁽³⁾ Erhöhter Materialverbrauch bei zweischichtiger Applikation
auf abgesandetem PCI Epoxigrund 390 (1,4 – 1,6 kg/m²)



Verbrauchstabelle

ZEMENTÄRE PCI-FLIESENKLEBER

Schichtdicken entsprechen der eingesetzten Zahnung in mm
Verbrauch pro m² ist abhängig von der verwendeten Zahnung

Richtwert⁽¹⁾ pro Gebinde bei Zahnung:

Produkt		6 mm	8 mm	10 mm	10/20 mm
PCI Flexmörtel Light Extrem ergiebiger und leichter Flexmörtel für alle keramischen Beläge an Wand und Boden  	12,5-kg	Reichweite: 12,5 m ² Verbrauch: 1,0 kg/m ²	Reichweite: 10,0 m ² Verbrauch: 1,25 kg/m ²	Reichweite: 8,3 m ² Verbrauch: 1,5 kg/m ²	
PCI Flexmörtel S1 Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge 	20-kg	Reichweite: 10,0 m ² Verbrauch: 2,0 kg/m ²	Reichweite: 7,1 m ² Verbrauch: 2,5 kg/m ²	Reichweite: 5,6 m ² Verbrauch: 3,0 kg/m ²	
PCI Flexmörtel S1 Rapid Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge 	20-kg	Reichweite: 8,7 m ² Verbrauch: 2,3 kg/m ²	Reichweite: 6,9 m ² Verbrauch: 2,7 kg/m ²	Reichweite: 6,25 m ² Verbrauch: 3,2 kg/m ²	
PCI Flexmörtel S1 Flott Verformungsfähiger Fliesenkleber für großformatige Bodenfliesen 	20-kg	Reichweite: 8,7 m ² Verbrauch: 2,3 kg/m ²	Reichweite: 7,4 m ² Verbrauch: 2,7 kg/m ²	Reichweite: 6,7 m ² Verbrauch: 3,0 kg/m ²	Reichweite: 5,3 m ² Verbrauch: 3,8 kg/m ²
PCI Flexmörtel S2 Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge 	20-kg	Reichweite: 9,1 m ² Verbrauch: 2,2 kg/m ²	Reichweite: 7,7 m ² Verbrauch: 2,6 kg/m ²	Reichweite: 6,9 m ² Verbrauch: 2,9 kg/m ²	Reichweite: 5,9 m ² Verbrauch: 3,4 kg/m ²
PCI FT Flex Flexibilisierter Fliesenkleber speziell für großformatige Feinsteinzeugplatten 	18-kg	Reichweite: 11,3 m ² Verbrauch: 1,6 kg/m ²	Reichweite: 8,2 m ² Verbrauch: 2,2 kg/m ²	Reichweite: 7,5 m ² Verbrauch: 2,4 kg/m ²	
PCI FT Extra Flexibilisierter Fliesenkleber für alle keramischen Beläge 	25-kg	Reichweite: 12,5 m ² Verbrauch: 2,0 kg/m ²	Reichweite: 10,0 m ² Verbrauch: 2,5 kg/m ²	Reichweite: 8,3 m ² Verbrauch: 3,0 kg/m ²	
PCI FT Ment Mittelbettkleber zum Ausgleichen und Verkleben 	25-kg		Reichweite: 9,3 m ² Verbrauch: 2,7 kg/m ²	Reichweite: 8,3 m ² Verbrauch: 3,0 kg/m ²	Reichweite: 6,6 m ² Verbrauch: 3,8 kg/m ²
PCI FT Klebemörtel Standfester Fliesenkleber für Steingut- und Steinzeugbeläge 	25-kg	Reichweite: 12,5 m ² Verbrauch: 2,0 kg/m ²	Reichweite: 8,9 m ² Verbrauch: 2,6 kg/m ²	Reichweite: 6,9 m ² Verbrauch: 3,1 kg/m ²	
PCI Nanolight Leichter variabler Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge 	15-kg	Reichweite: 11,5 m ² Verbrauch: 1,3 kg/m ²	Reichweite: 8,3 m ² Verbrauch: 1,8 kg/m ²	Reichweite: 7,1 m ² Verbrauch: 2,1 kg/m ²	
PCI Nanorapid Verformungsfähiger Fliesenkleber für Keramik- und Naturwerksteinbeläge  	20-kg		Reichweite: 8,0 m ² Verbrauch: 2,5 kg/m ²	Reichweite: 6,7 m ² Verbrauch: 3,0 kg/m ²	Reichweite: 5,7 m ² Verbrauch: 3,5 kg/m ²
PCI Carraflex Verformungsfähiger Dünnbettmörtel für Naturwerksteinbeläge 	25-kg	Reichweite: 11,9 m ² Verbrauch: 2,1 kg/m ²	Reichweite: 9,6 m ² Verbrauch: 2,6 kg/m ²	Reichweite: 8,3 m ² Verbrauch: 3,0 kg/m ²	
PCI Carrament weiß / grau Mittelbett- und Ansetzmörtel für Naturwerksteinbeläge  	25-kg		Reichweite: 8,35 m ² Verbrauch: 2,8 kg/m ²	Reichweite: 7,4 m ² Verbrauch: 3,4 kg/m ²	Reichweite: 4,7 m ² Verbrauch: 5,5 kg/m ²

⁽¹⁾ Ca.-Werte. Verbrauch hängt von der Untergrundstruktur ab

⁽²⁾ PCI Carrament weiß

⁽³⁾ PCI Carrament grau



Verbrauchstabelle

PCI-ESTRICHE & PCI-REPARATURMÖRTEL



Produkt	Schicht- dicke in mm	ca. Verbrauch in kg/m ² je mm Schichtdicke	Richtwert pro Gebinde	
PCI Novoment Z1 Estrich-Schnellzement für schnell belegreife Estriche 25-kg-Sack	10 – 100 ^(a)	0,34 (MV = 1 : 5 in Gew.-Teile)	1,6 m ²	bei 45 mm Schichtdicke 7,4 m ² bei 10 mm Schichtdicke
PCI Novoment Z3 Estrich-Schnellzement für beschleunigt härtende Estriche 20-kg-Sack	10 – 160 ^(a)	0,4 (MV = 1 : 4 in Gew.-Teile)	1,1 m ²	bei 45 mm Schichtdicke 5,0 m ² bei 10 mm Schichtdicke
PCI Novoment M1 plus Schnellestrich-Fertigmörtel für schnell härtende Zementestrich 25-kg-Sack	20 – 80 ^(a)	2,0	0,25 m ²	bei 50 mm Schichtdicke
PCI Novoment M3 plus Schnellestrich-Fertigmörtel für beschleunigt härtende Zementestrich 25-kg-Sack	20 – 80 ^(a)	2,0	0,4 m ²	bei 30 mm Schichtdicke 0,6 m ² bei 20 mm Schichtdicke
PCI Novoment Light Leichtestrich-Fertigmörtel für Zementestrich geringer Eigenlast 15-kg-Sack	20 – 80 ^(a)	1,0	0,3 m ²	bei 50 mm Schichtdicke 0,75 m ² bei 20 mm Schichtdicke
PCI Novoment Flow Fließestrich-Fertigmörtel für selbstverlaufende Zementestrich 25-kg-Sack	20 – 80 ^(a)	2,0	0,25 m ²	bei 50 mm Schichtdicke 0,6 m ² bei 20 mm Schichtdicke
PCI Repahaft Mörtel-Haftbrücke für Verbundestrich und Zementmörtel 25-kg-Sack	≈ 1,5	Ø 1,5	ca. 11,0 m ² bei 1,5 mm Schichtdicke	
PCI Repament Fein Estrich-Mörtel zum Erstellen von Gefällen und Estrichflächen 25-kg-Sack	10 – 100	2,0	0,25 m ²	bei 50 mm Schichtdicke 0,6 m ² bei 20 mm Schichtdicke
PCI Repament Multi Variabler Schnellmörtel für Sanierungen im Gewerbe- und Wohnbau 25-kg-Sack	10 – 100	2,0	1,2 m ²	bei 10 mm Schichtdicke
PCI Nanocret FC Faserverstärkter Betonspachtel für Wand und Decke 25-kg-Sack 5-kg-Beutel	1 – 10	1,5	0,67 m ²	bei 5 mm Schichtdicke (5-kg-Beutel) 3,33 m ² bei 5 mm Schichtdicke (25-kg-Sack)
PCI Nanocret R2 Leichter Reparaturmörtel universell für Betonbauteile und Mauerwerk 20-kg-Sack	3 – 100 ^(a)	1,5	2,66 m ²	bei 5 mm Schichtdicke
PCI Nanocret R4 PCC Hochfester Instandsetzungsmörtel für Betonbauteile an Boden, Wand und Decke 25-kg-Sack	5 – 100 ^(a)	1,9	1,32 m ²	bei 10 mm Schichtdicke
PCI Nanocret R4 Rapid Schneller Reparaturmörtel für Betonbauteile 25-kg-Sack	5 – 50	1,95	1,28 m ²	bei 10 mm Schichtdicke

^(a) 35 mm bei Estrichen auf Trennschicht;
45 mm bei Estrichen auf Dämmschicht;
10 – 100 mm bei Verbundestrichen
^(b) 10 mm bei Verbundestrichen;
35 mm bei Estrichen auf Trennschicht;
45 – 160 mm bei Estrichen auf Dämmschicht

^(c) 20 mm bei Verbundestrichen;
30 – 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht;
30 mm mind. Rohüberdeckung bei Heizestrichen
^(d) 3 – 30 mm bei flächiger Anwendung;
3 – 100 mm für Ausbruchstellen

^(e) 5 – 50 mm bei flächiger Anwendung;
5 – 100 mm bei kleinflächiger Anwendung
^(f) 20 – 80 mm bei Verbundestrichen;
40 – 80 mm auf Trennlage/schwimmend



Verbrauchstabelle

PCI-SPACHTELMASSEN & PCI-SPEZIALMÖRTEL

Produkt	Schicht- dicke in mm	Verbrauch in kg/m ² je mm Schichtdicke	Grundierung Verdünnung variiert je nach Untergrund (technisches Merkblatt beachten)	Richtwert pro Gebinde
 PCI Periplan Boden-Ausgleich unter Oberbelägen 25-kg-Gebinde	2 – 30 2 – 10 ⁽¹⁾	1,6	PCI Gisogrund PCI Gisogrund Rapid PCI Gisogrund 404	
 PCI Periplan Extra Spezial-Spachtelmasse zum Ausgleichen kritischer Untergründe unter Oberbelägen 25-kg-Gebinde	3 – 60 10 – 60 ⁽²⁾ Für Fußbodenheizungen und Holzdielenböden	1,6	PCI Gisogrund 404	0,8 m ² bei 20 mm Schichtdicke 1,0 m ² bei 15 mm Schichtdicke
 PCI Periplan Multi Zement-Bodenausgleich für Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau 25-kg-Gebinde	3 – 40 Direkt nutzbar im Innenbereich und außen unter Oberbelägen	1,6	PCI Gisogrund 404	1,6 m ² bei 10 mm Schichtdicke 3,2 m ² bei 5 mm Schicht- dicke
 PCI Periplan Flow Fließspachtel zum Ausgleichen unter allen Oberbelägen 25-kg-Gebinde	 0,5 – 50 1 – 5 ⁽³⁾	1,5	PCI Gisogrund PCI Gisogrund Rapid PCI Gisogrund 404	
 PCI Zemtec 1K Zement-Bodenausgleich für Wohnungs- und Gewerbebau 25-kg-Gebinde	3 – 30	1,6	PCI Gisogrund 404	0,5 m ² bei 30 mm Schichtdicke 1,0 m ² bei 15 mm Schichtdicke
 PCI Zemtec 180 Fließestrich-Fertigmörtel für direkt nutzbare Zementestriche 25-kg-Gebinde	15 – 80	2,0	PCI Gisogrund 404	0,4 m ² bei 30 mm Schichtdicke 0,6 m ² bei 20 mm Schichtdicke
 PCI Repafast Fluid Fließfähiger Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden 25-kg-Gebinde	10 – 150 ⁽⁴⁾	2,0		0,25 m ² bei 50 mm Schichtdicke
 PCI Repafast Tixo Standfester Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden 25-kg-Gebinde	10 – 150 ⁽⁴⁾	2,0		0,6 m ² bei 20 mm Schichtdicke

⁽¹⁾ Auf Gussasphaltestrichen der Festigkeitsklassen AS-IC 10, AS-IC 15

⁽²⁾ Nur in Abmischung mit Quarzsand der Körnung 0,7 – 1,2 mm im Verhältnis bis ca. 1 : 1

⁽³⁾ Auf Gussasphaltestrichen

⁽⁴⁾ Auf Span-, OSB-Platten und Holzdielenböden

⁽⁵⁾ 10 – 100 mm als Reparaturmörtel;
100 – 150 mm bei Abmischung mit Kies;
25 – 150 mm als Gießmörtel

⁽⁶⁾ 10 – 100 mm als Reparaturmörtel;
100 – 150 mm bei Abmischung mit Kies;
25 – 150 mm als Bettmörtel



Hinweise zu Transport, Verarbeitung und Lagerfähigkeit

Artikel	Transport Lagerung	Verarbeitung	Lagerfähigkeit
A PCI Adaptol®	B	3	12
PCI Anker-Rührer			
PCI Apoflex® F	A	5*	18
PCI Apoflex® W	A	5*	18
PCI Apogel® 1K	C	13	12
PCI Apogel® Dübel			
PCI Apogel® E	C	10	12
PCI Apogel® F	C	5	18
PCI Apogel® SH	C	6	12
PCI Apogel® Schraubpacker 10/120			
PCI Apogel® Schraubpacker BS 02 13/85 mm			
PCI Apogel® Tagespacker			
PCI Apogel®-Schnell	A	2	9
PCI Apokor® W	C	5	12
PCI Aposan®	C	5	18
PCI Apoten®	C	5*	12
PCI Apoten® PU	C	10*	12
PCI Armiermatte GFM	A	5	18
PCI Armiermatte GFS	A	5	18
B PCI Barra® Creme			12
PCI Barra® Gisol	C	3	12
PCI Barra® Inject	A	3	6
PCI Barrafill® L	A	3	9
PCI Barrafix® 920	C	10	12
PCI Barrafix® EP	C	7	24
PCI Barrafix® EP Fein	C	7	24
PCI Barraseal®	A	3	12
PCI Barraseal® Ready	C	10	9
PCI Barraseal® Ready Vlies	A	-	-
PCI Barraseal® Turbo	C	3	12
PCI Barraseal® Turbo 1K	A	3	9
PCI Betonfinish® W	C	3	6
PCI Bauharz	C	5*	18
PCI Bicolit® Classic	B	3*	12
PCI Billy Click	A	-	
C PCI Carraferm®	A	3	9
PCI Carraflex®	A	3	6
PCI Carrafug®	A	3	12
PCI Carrament® grau	A	3	9
PCI Carrament® weiß	A	3	9
PCI Carraroc®	A	3	12
PCI Collastic®	A	5*	12
D DIN-Polyband	A	-	
PCI Dichtungsmittel flüssig	C	3*	12
PCI Duraclean® EP			
PCI Durafug® NT	A	3	12
PCI Durapox® EL	A	5*	24
PCI Durapox® Finish	B	5	12
PCI Durapox® NT	A	5*	24
PCI Durapox® Premium	A	5*	15
PCI Durapox® Premium Harmony	A	5*	24
E PCI Elastoferm®	B	11	18
PCI Elastoprimer Uni	C	9	9
PCI Elektroleit	C	3	12
PCI Elofix 20 x 65 x 80 mm	A		
PCI Elritan® 100	C	3	15

Artikel	Transport Lagerung	Verarbeitung	Lagerfähigkeit
PCI Elritan® 140	C	3	15
PCI Emulsion	B	3*	12
PCI Entöler	B	3*	24
PCI Epoxi-Schwamm fein	A		
PCI Epoxi-Schwamm hart	A		
PCI Epoxigrund 390	C	5*	18
PCI Epoxigrund Rapid	C	5	18
PCI Estrichklammern			
PCI Estrifix®	A	3	12
F PCI Farbchips 05	A	-	
PCI Finopur®	B	3	12
PCI Flexcoll®	B	13	12
PCI Flexfug®	A	3	6
PCI Fleximent®	A	3	12
PCI Flexmörtel®	A	3	12
PCI Flexmörtel® Light	A	3	12
PCI Flexmörtel® S1	A	3	12
PCI Flexmörtel® S1 Flott	A	3	12
PCI Flexmörtel® S1 Rapid	A	3	6
PCI Flexmörtel® S2	A	3	12
PCI Frostschutzmittel	A	1	12
PCI FT® Extra	A	3	12
PCI FT® Flex	A	3	12
PCI FT® Fugenbreit	A	3	12
PCI FT® Fugengrau	A	3	12
PCI FT® Fugenweiß	A	3	12
PCI FT® Klebemörtel	A	3	12
PCI FT® Megafug	A	3	6
PCI FT® Ment	A	3	12
PCI FT® Plan	A	3	12
PCI FT® Plan Fein	A	3	12
PCI FT® Rapid	A	3	6
PCI FT® White	A	3	12
PCI Fugen-Schwamm			
PCI Fugendicht Acryl	C	3	12
G PCI Gewebbahn	A	-	24
PCI Gisogrund®	B	3*	12
PCI Gisogrund® 303	C	3	12
PCI Gisogrund® 404	C	3	12
PCI Gisogrund® Rapid	C	5	12
PCI Glättmittel	B	3	24
PCI Glasferm®	B	11	15
PCI Gummifugscheibe			
I PCI Injektionsbehälter			
K PCI Kupferband	A	-	
L PCI Lastoflex®	C	3	12
PCI Lastogum®	C	3	12
M PCI Mischöl	A	3*	12
PCI Muroplan®	A	3	6
N PCI Nanocret® AP	C	3	12
PCI Nanocret® FC	A	3	9
PCI Nanocret® R2	A	3	9
PCI Nanocret® R3	A	3	9
PCI Nanocret® R4 Fluid	A	3	12
PCI Nanocret® R4 PCC	A	3	12
PCI Nanocret® R4 Rapid	A	3	12

Hinweise zu Transport, Verarbeitung und Lagerfähigkeit



Artikel	Transport Lagerung	Verar- beitung	Lager- fähigkeit
PCI Nanocret® R4 SM	A	3	6
PCI Nanofug®	A	3	12
PCI Nanofug® Premium	A	3	12 bzw. 6
PCI Nanolight®	A	3	12
PCI Nanolight® White	A	3	12
PCI Nanorapid®	A	10	12
PCI Novoment® Flow	A	3	6
PCI Novoment® Light	A	3	6
PCI Novoment® M1 plus	A	3	6
PCI Novoment® M3 plus	A	3	9
PCI Novoment® Z1	A	3	6
PCI Novoment® Z3	A	3	8
O PCI Ocean® Cret	A	3	12
PCI Ocean® Deck	A	3	12
PCI Ocean® Flex PUR	A	5	12
PCI OKL 300	C	6	12
P PCI PAR 360	B	6	6
PCI PAR 365	B	6	9
PCI Pavifix® 1K Extra	A	3	12
PCI Pavifix® Binder	A	3	12
PCI Pavifix® CEM	A	3	12
PCI Pavifix® CEM ROC	A	3	12
PCI Pavifix® CEM Rapid	A	3	6
PCI Pavifix® DM	A	3	12
PCI Pavifix® PU	A	3	36 / 12
PCI Pavifix® V	A	3	18
PCI Pecicoll® Pro	B	3*	12
PCI Pecilastic®	A	-	12
PCI Pecilastic® E	A	3	24
PCI Pecilastic® U	A	3	24
PCI Pecilastic® W	A	3	24
PCI Pecilastic® W-Lim	C	3	12
PCI Pecimor® 1K	C	3	12
PCI Pecimor® 2K	C	3	9
PCI Pecimor® DK	C	3	9
PCI Pecimor® F	C	3	12
PCI Pecimor®-Betongrund	A	3	18
PCI Pecitape® 10 x 10	A	-	24
PCI Pecitape® 13 x 18	A	-	24
PCI Pecitape® 14,4 x 8,4	A	-	24
PCI Pecitape® 15 x 15	A	-	24
PCI Pecitape® 18 x 18	A	-	24
PCI Pecitape® 22 x 22	A	-	24
PCI Pecitape® 25 x 25	A	-	24
PCI Pecitape® 42,5 x 42,5	A	-	24
PCI Pecitape® 90° A	A	-	24
PCI Pecitape® 90° I	A	-	24
PCI Pecitape® 120	A	-	24
PCI Pecitape® 250	A	-	24
PCI Pecitape® 3000	A	10	-
PCI Pecitape® Bond	B	6	18
PCI Pecitape® DE	A	-	24
PCI Pecitape® ME	A	-	24
PCI Pecitape® PB	A	-	24
PCI Pecitape® Protect	A	-	24
PCI Pecitape® Protect Tex	A	-	24

Artikel	Transport Lagerung	Verar- beitung	Lager- fähigkeit
PCI Pecitape® Silent	A	3	12
PCI Pecitape® WDB	A	-	24
PCI Pecitape® WDB CORNER PRO	A	-	24
PCI Pecitape® WDB PRO	A	-	24
PCI Pecitape® WS	A	5	24
PCI Pecithene® Primer	C	4	12
PCI Pecithene® Primer W	C	2	12
PCI Pecithene® 1000	C	2	12
PCI Pecithene® 150	C	2	12
PCI Pecithene® 300	C	2	12
PCI Pecithene® Fix	C	10	
PCI Pecithene® A 90°	A		
PCI Pecithene® I 90°	A		
PCI Pericem® L 20	A	3	12
PCI Pericem® S 100	A	3	6
PCI Pericol® Light	A	3	12
PCI Pericol® Pro	A	3	12
PCI Pericol® Proflex	A	3	12
PCI Pericret®	A	3	6
PCI Perifix® 5	A	3	12
PCI Perifix® 15	A	3	12
PCI Perilastic® 100 x 100	A	-	24
PCI Perilastic® 1000	A	-	24
PCI Perilastic® 120	A	-	24
PCI Perilastic® A 90°	A	-	24
PCI Perilastic® I 90°	A	-	24
PCI Perilastic® CEM 1K	A	3	9
PCI Perilastic® Ready	C	3	12
PCI Periplan®	A	3	12
PCI Periplan® Extra	A	3	6
PCI Periplan® Flow	A	3	12
PCI Periplan® Multi	A	3	6
PCI Periprim® Plus	C	3	12
PCI Periprim® Pro	C	3	12
PCI Peritec® BN	C	3	10
PCI Peritec® EP	C	5*	24
PCI Peritec® SSP	A	-	
PCI Peritec® TM	C	2	24
PCI Peritec® TM Plus	C	2	24
PCI PKL 326	C	6	9
PCI Polycrret® 5	A	3	9
PCI Polycrret® 50	A	10	12
PCI Polyfix® 5 Min.	A	3	9
PCI Polyfix® plus	A	4	9
PCI Polyfix® plus Fluid	A	4	6
PCI Polyfix® plus L	A	4	9
PCI Polyfix® WP	A	10	12
PCI Polyflex®	C	3	6
PCI Polysilent® 4	A	-	24
PCI Polysilent® 7	A	-	24
PCI Polysilent® Plus	A	-	24
PCI PowerBoard-Halteteller	A	-	
PCI PowerBoard-Metalldübel	A	-	
PCI PowerBoard Platten	A	-	
PCI Premium Glitter	A	-	
Q PCI Quarzsand DM 1-4	A	-	24

[illegible]

Angabe in Monaten ab Herstellungswoche.

* Gefrorenes oder auskristallisiertes Material vor dem Verarbeiten in einem warmen Raum oder Warmwasserbad (bis 50 °C) auftauen bzw. lösen und danach gründlich durchrühren. Wasser darf nicht in die Gebinde gelangen. Keine offene Flamme!

Sicherheits- und Umwelthinweise 2026

Allgemeiner Gefahrstoffhinweis:

Die PCI Augsburg GmbH vertreibt nur Produkte, die nach fachgerechter Verarbeitung und bei bestimmungsgemäßem Gebrauch entsprechend unseren Produktinformationen keine Belastung für die Gesundheit oder eine Gefahr für die Umwelt darstellen. Leider können nicht alle technischen Problemlösungen unter Verzicht auf Gefahrstoffe erzielt werden. Eine sichere Verarbeitung von kennzeichnungspflichtigen Produkten ist jedoch möglich, wenn die entsprechenden Hinweise im Sicherheitsdatenblatt, auf der Verpackung oder in der Produktinformation beachtet werden.

Bitte beachten Sie, daß es unterjährig zu Änderungen bei Angaben in unseren Datenblättern kommen kann. Deshalb gibt es für Sie die Möglichkeit Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter immer in der aktuellen Fassung von unserer Homepage (www.pci-augsburg.de/produkte) abzurufen.

Verwendungsverbot für nicht-gewerbliche Anwender:

Mit der Umsetzung der REACH-Verordnung - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - muss jeder Hersteller für seine Rohstoffe nachweisen, dass deren Verwendungen sicher für Mensch und Umwelt sind. Gelingt ihm der Nachweis für eine bestimmte Verwendung nicht, so muss er diese Verwendung verbieten. Es hat sich gezeigt, dass bei Stoffen mit bestimmten Gefahrenmerkmalen (z.B. sensibilisierend bei Hautkontakt) der Nachweis der sicheren Verwendung durch nicht-gewerbliche Anwender nicht gewährleistet werden kann.

Wird ein solcher Rohstoff in einem PCI-Produkt eingesetzt, muss die PCI für dieses Produkt die Verwendung durch nicht-gewerbliche Anwender ebenfalls solange verbieten, bis anderslautende Informationen zu diesem Rohstoff vorliegen.

Den Hinweis auf das Verwendungsverbot des Produktes finden Sie im Abschnitt 1 des Sicherheitsdatenblattes. Im Technischen Merkblatt und auf dem Etikett finden Sie die Einschränkung: „Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung.“

Informationspflicht zu SVHC-Stoffen in unseren Produkten:

Für Stoffe mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder auf die Umwelt, auch SVHC (Substances of Very High Concern = besonders besorgniserregende Stoffe) genannt, gelten besondere Informationspflichten. Für den Fall dass eines unserer Produkte einen solchen Stoff enthält, finden Sie einen entsprechenden Hinweis im Abschnitt 15 des jeweiligen Sicherheitsdatenblatts.

Kontakt:

Bei Fragen zu unseren Produkten, die die Sicherheit und Umwelt betreffen, wenden sie sich bitte an unsere Mitarbeiter des Product Stewardship Team.

Gerne stehen wir Ihnen unter folgenden Rufnummern zur Verfügung: + 49 (821) 5901-0.

Anfragen per Email richten Sie bitte an:
rpc@de.sika.com

Für Auskünfte bei Unfällen (z.B. Verschlucken, Transport, Verarbeitung) sind wir 24 Stunden täglich erreichbar:
Notrufnummer: +49 (0) 6132-84463



Gefahrgut-Hinweise

Transport von Gefahrgütern

Die Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) regelt in Übereinstimmung mit dem ADR (Europäisches Übereinkommen für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) den Transport und stellt somit die gefahrlose Beförderung gefährlicher Güter sicher.

Die gefährlichen Güter werden nach Gefahrgutrecht in verschiedene Klassen eingeteilt. Hinweise, dass es sich bei den Produkten um Gefahrgüter handelt sind aus den mitzuführenden Beförderungspapieren sowie der Gebinde- Bezeichnung (= Beklebung der Gebinde mit Gefahrguthinweisen) und Kennzeichnung (= Aufschriften) ersichtlich. Zusätzliche Informationen sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt im Abschnitt 14 vorhanden.

Pflichten der Beteiligten beim Gefahrguttransport:

Je nach Situation können die Beteiligten Pflichten als Absender, Auftraggeber des Absenders, Verloader, Beförderer und / oder Fahrzeughalter wahrnehmen (zum Teil mehrere Pflichten gleichzeitig). Auf Grund der Komplexität kann nur auf den Gefahrguttext im Original verwiesen werden (Siehe GGVSEB).

Erleichterungen beim Gefahrguttransport

Erleichterung gemäß Unterabschnitt 1.1.3.1 a ADR „Privatpersonen“

Beförderungen gefährlicher Güter, die von Privatpersonen durchgeführt werden, sofern diese Güter einzelhandelsgerecht abgepackt sind und für den persönlichen oder häuslichen Gebrauch oder für Freizeit und Sport bestimmt sind, vorausgesetzt, es werden Maßnahmen getroffen, die unter normalen Beförderungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts verhindern. Gefährliche Güter in Großpackmitteln (IBC), Großverpackungen oder Tanks gelten nicht als einzelhandelsgerecht verpackt; Im Schadensfall kann es zu Einschränkungen des Versicherungsschutzes kommen.

Erleichterung Unterabschnitt 1.1.3.1 c ADR „Handwerkerregelung“

Beförderungen, die von Unternehmen in Verbindung mit ihrer Haupttätigkeit durchgeführt werden, wie Lieferungen für Baustellen im Hoch- und Tiefbau, oder im Zusammenhang mit Messungen, Reparatur- und Wartungsarbeiten in Mengen, die 450 Liter je Verpackung und die Höchstmengen gemäß Unterabschnitt 1.1.3.6 nicht überschreiten. Es sind Maßnahmen zu treffen, die unter normalen Beförderungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts verhindern. Diese Freistellungen gelten nicht für die Klasse 7; Beförderungen, die von solchen Unternehmen zu ihrer internen oder externen Versorgung durchgeführt werden, fallen jedoch nicht unter diese Ausnahmeregelung;

Be- und Entladung / Transport – Anforderungen

Bei der Beförderung gefährlicher Güter sind umfangreiche Bedingungen zu beachten, wie z. B.

- Zustand des Fahrzeuges und dessen Ausrüstung
- Zusatzanforderung bei einem deklarierungspflichtigem Transport an die Ausrüstung und Personal
- Ladungssicherungsanforderungen
- Trennvorschriften bei Lebens-, Genuss- und Futtermittel
- Verpackungen dürfen nicht beschädigt und müssen dicht sein
- Markierungen und Kennzeichnungen müssen vorhanden und dürfen nicht beschädigt und / oder überdeckt sein

Für Fragen im Zusammenhang mit der Gefahrgutbeförderung steht Ihnen unser Gefahrgutbeauftragter, Herr Alexander Tenscher, unter Tel. 0821 / 5901-379 gerne zur Verfügung.



Entsorgungs-Ratgeber

Die Entsorgung von Abfällen hat in der Bauwirtschaft eine große Mengen- und Kostenrelevanz. Für die geordnete Entsorgung von PCI-Produkten und der Verwertung der Verpackungen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Regelungen der Länder und Kommunen beachten
Neben den bundeseinheitlichen Regelungen sind für die Entsorgung auch Vorschriften der Länder und insbesondere der Städte und Landkreise zu beachten.

Die Abfallsatzung der entsorgungspflichtigen Körperschaft (Stadt, Landkreis) erhalten Sie beim örtlichen Abfallwirtschaftsamt.

Vermeiden und Verwerten

Bei der Entwicklung, Herstellung und Verpackung aller PCI-Produkte beachten wir die Grundsätze des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes. Natürlich lassen sich Abfälle nicht vollkommen vermeiden. Die folgenden Hinweise sollen Ihnen zeigen, wie Sie Verpackungen von PCI-Produkten der Verwertung zuführen und Abfälle geordnet entsorgen können.

Entsorgung von Verpackungen

Verpackungen müssen besonders sorgfältig restentleert werden, damit sie nicht zur Gefahrenquelle im weiteren Entsorgungskreislauf werden.

Dabei sind die Anhaftungen wie Dispersionen, lösemittelhaltigen Anstriche, Grundierungen, Lasuren vom Gebinde ggf. mittels Spachtel oder Pinsel zu entfernen. D. h. sie müssen spachtelrein, ausgewischt, tropffrei, rieselfrei sein. Die Gebinde dürfen nicht verpresst und verschlossen sein.

Für alle restentleerten Transport- und Verkaufsverpackungen von PCI-Produkten gibt es flächendeckende Entsorgungssysteme. Diese Systeme können sowohl vom privaten Endverbraucher, wie auch von allen gewerblichen Verbrauchern genutzt werden.

Die PCI Augsburg GmbH hat mit folgenden Entsorgungspartnern Verträge abgeschlossen:

Duales System Zentek

Adressen Ihrer regionalen Entsorgungspartner sowie weiter Informationen erhalten Sie vom örtlichen Abfallwirtschaftsamt.

Anfragen können Sie an
HOTLINE: 0800 999 555 8, E-Mail: pci@zentek.de
richten.
Alternativ im Internet unter
www.pci-augsburg.eu/de/service/entsorgungshinweise

Entsorgung von Produkten und Produktresten

Ausgehärtete Produktreste

Ausgehärtete Produktreste, als Reste in Gebinden oder als Stücke, sind ungefährlich, da mögliche Gefahrstoffe in einer festen Matrix eingebunden sind. Die Abfälle können z. T. sortenrein verwertet werden („reiner Bauschutt“), oder gemischt als Baustellenabfall bzw. Gewerbeabfall entsorgt werden.

Pulverprodukte

Pulverprodukte können als Gewerbe- oder Baustellenabfall verwertet oder beseitigt werden (kleinere Mengen auch als Hausmüll). Hierbei sind wiederum die Vorschriften der entsorgungspflichtigen Körperschaften zu beachten.

Eine kostengünstigere Möglichkeit ist hydraulisch aushärtende Pulverabfälle mit Wasser anzumischen, und ausgehärtet als reinen Bauschutt zu verwerten.

Unausgehärtete, überlagerte Produkte

Unausgehärtete oder überlagerte Produkte können reaktiv sein oder gefährliche Stoffe beinhalten. Sie gelten als gefährlich. Dies trifft auf alle **kennzeichnungspflichtigen PCI-Produkte** zu. Ebenfalls als gefährlich gelten alle flüssigen und pastösen Bauprodukte (z. B. Grundierungen) mit oder ohne Kennzeichnung, da die kommunalen Entsorgungseinrichtungen für derartige Abfälle nicht konzipiert sind.

Im Einzelfall sollten bei ungefährlichen, flüssigen oder pastösen Abfällen Absprachen mit den kommunalen Entsorgern getroffen werden.

In den meisten Bundesländern ist die Entsorgung von gefährlichen Abfällen durch Landesgesellschaften geregelt.



Hinweise zur Lagerung und Wassergefährdungsklasse

Die Verordnung über brennbare Flüssigkeiten – VbF ist außer Kraft und durch die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ersetzt worden.

Gemäß BetrSichV gibt es keine Anzeigepflicht mehr. Dies gilt auch für den Groß- und Einzelhandel. Die Erlaubnispflicht besteht ab 10 000 Liter Lager volumen für hoch- und leichtentzündliche Stoffe.

Die vollständigen Regelungen, z. B. die Bestimmung für die Lagerräume, Erlaubnispflichten ect., müssen bei vorhandenen Lagerräumen, Neubau oder Nutzungsänderung bisheriger Lagerflächen anhand der BetrSichV und der technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) geprüft werden.

Die bisher verwendete Eingruppierung in AI, All, AIII oder B wurde durch nachfolgende Klassierung ersetzt:

Hochentzündlich

- flüssige Stoffe und Zubereitungen, die einen Flammpunkt unter 0 °C und einen Siedepunkt (oder einem Siedebereich einen Siedebeginn) von höchstens 35 °C haben;

Leichtentzündlich

- feste Stoffe und Zubereitungen, die durch kurzzeitige Einwirkungen einer Zündquelle leicht entzündet werden können und nach deren Entfernung weiterbrennen oder weiterglimmen können;
- flüssige Stoffe und Zubereitungen, die einen Flammpunkt unter 21 °C haben, aber nicht hochentzündlich sind.

Entzündlich

- flüssige Stoffe und Zubereitungen die einen Flammpunkt von mindestens 21 °C und höchstens 55 °C haben.

Wassergefährdungsklassen

Das Einstufungsverfahren für Stoffe und Gemische ist in der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) geregelt. Damit soll eine Gefährdung von Grund- und Oberflächen-gewässern bei der Lagerung und Handhabung der Stoffe ausgeschlossen werden.

Die Einstufung erfolgt in vier Wassergefährdungsklassen (WGK):

- **nwg** nicht wassergefährdend
- **WGK 1** schwach wassergefährdend
- **WGK 2** deutlich wassergefährdend
- **WGK 3** stark wassergefährdend

Aufgrund der WGK und der Tonnage der gehandhabten wassergefährdenden Stoffe legt die AwSV einheitliche Anforderungen für Anlagen bundesweit fest. Die Schutzmaßnahmen sind entsprechend der

WGK vorzunehmen und richten sich nach der WGK und dem Volumen des gelagerten Stoffs.

Von der neuen AwSV betroffen sind alle Betriebe/ Unternehmen, die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen betreiben.

Diese Betriebe/Unternehmen müssen die neuen Betreiberpflichten nach AwSV für bestehende Anlagen ermitteln, u.a. bzgl.

- der Einstufung von Stoffen/Gemischen,
- der Gefährdungsstufe der Anlagen,
- der Dokumentation der Anlagen,
- organisatorischer, technischer und formaler Anforderungen.



Der Betreiber muss dann Maßnahmen einleiten, um den neuen Betreiberpflichten gerecht zu werden. Zudem muss mit der zuständigen Behörde geklärt werden, bis wann Maßnahmen umzusetzen sind. Auch muss der Betreiber klären, welche Pflichten er künftig gemäß AwSV bei Planung, Inbetriebnahme,

Änderung und Instandsetzung einer Anlage hat. Hinweise zu anlagenbezogenen Regelungen finden Sie auf den Internetseiten des Umweltbundesamtes.

Übersicht GISCODES

Das Gefahrstoff-Informationssystem der BG BAU – GISBAU – stellt umfassende Informationen zu Gefahrstoffen bereit, die beim Bauen, Renovieren und Reinigen verwendet werden. Es unterstützt Unternehmen und Beschäftigte durch praxisgerechte Betriebsanweisungen gemäß §14 der Gefahrstoffverordnung und trägt damit wesentlich zur sicheren und rechtskonformen Umsetzung im Arbeitsalltag bei. Die zugehörigen GISBAU-Codes (GISCodes) sowie Produkt-Codes sind in Abschnitt 15 der jeweiligen Sicherheitsdatenblätter aufgeführt und dienen als wichtige Orientierungshilfe für die Einstufung und Handhabung der Produkte.

BBP10 Bitumenemulsionen
BSW20 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert
BSW60 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, alkalisch, ätzend
BTM20 Betontrennmittel, dünnflüssig
BZM20 Betonzusatzmittel, kennzeichnungsfrei, mit Gefahrenhinweis
BZM30 Betonzusatzmittel, Reizwirkung
BZM40 Betonzusatzmittel, Ätzwirkung
CD2 Chemische Dübel auf Basis Methacrylat, sensibilisierend
CP2 Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis, reizend
CP3 Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis, Calciumoxid- bzw. Zementgehalt größer 3%
D1 Lösemittelfreie Dispersions-Verlegetwerkstoffe
DA20 Acrylat-Dichtstoffe, wasserbasierend
DH20 Hybridpolymerbasierte Dichtstoffe, SMP-System
DSA20 Silikon-Dichtstoffe, Alkoxysystem

DSE20 Silikon-Dichtstoffe, Essigsystem (Acetat-system) Silikon-Dichtstoffe, Alkoxysystem
NBM10 Etonnachbehandlungsmittel, lösemittelfrei
PU10 PU-Systeme, gesundheitsschädlich, Total solid
PU35 PU-Systeme, gesundheitsschädlich, Augenschäden, lösemittelhaltig
PU40 PU-Systeme, lösemittelfrei, gesundheitsschädlich, sensibilisierend
RE20 Epoxidharz-Produkte, sensibilisierend, total solid, nicht sensibilisierender wässriger Härter
RE30 Epoxidharz-Produkte, sensibilisierend, total solid
RE55 Epoxidharz-Produkte, RM-Verdacht, sensibilisierend, lösemittelarm bzw. total solid
RE60 Epoxidharz-Produkte, lösemittelhaltig (ohne H317)
RE70 Epoxidharz-Produkte, sensibilisierend, lösemittelhaltig
RMA10 Beschichtungen, methylmethacrylathaltig, reizend
RS10 Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig, kennzeichnungsfrei (keine Grundierungen)
RS15 Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig, (keine Grundierungen)
RU1 Lösemittelfreie Polyurethan-Verlegetwerkstoffe
S1 Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, aromaten- und methanolfrei
ZP1 Zementhaltige Produkte, chromatarm



Allgemeine Geschäftsbedingungen der PCI Augsburg GmbH für Lieferungen und Leistungen

1. **Allgemeines**
 - 1.1 Der Verkauf unserer Produkte und unsere Leistungen und Lieferungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Geschäftsbedingungen (AGB). Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (Ware), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Diese AGB gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist, auch für alle zukünftigen Geschäfte, soweit es sich um Geschäfte gleicher Art handelt, in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssen.
 - 1.2 Diese AGB finden nur gegenüber Unternehmer/n gemäß § 14 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen Anwendung.
 - 1.3 Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung nicht gesondert widersprechen. Abweichende, widersprechende oder ergänzende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich anerkannt worden sind. Dies gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis der Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
 - 1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
 - 1.5 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur karstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Karstellung gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.
 - 1.6 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise, insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.
2. **Vertragsabschluss**
 - 2.1 Die Angebote von PCI Augsburg GmbH (PCI oder wir) sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns im Übrigen Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.
 - 2.2 Der Vertrag kommt durch die Bestellung des Käufers (Angebot) und die Annahme durch PCI zustande. Die Bestellung des Käufers gilt insoweit als verbindliches Vertragsangebot, die Annahme durch PCI von der Bestellung des Kunden ab, gilt dies als neues, freibleibendes Angebot der PCI. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, die Bestellung des Käufers (Angebot) innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.
3. **Leistungsinhalt**
 - 3.1 Technische Daten in den jeweiligen Technischen Merkblättern sind ausschließlich geltende vereinbarte Beschaffenheiten der von uns zu liefernden Waren. Garantien werden nicht abgegeben, soweit diese nicht einzelvertraglich vereinbart sind. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben die Muster oder Proben diese lediglich fachgerechte Probenmäßigkeit, stellen aber keine Garantie der Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Für die Ware einschlägige identifizierte Verwendungen nach der Europäischen Chemikalienverordnung REACH stellen weder eine Vereinbarung einer entsprechenden vertraglichen Beschaffenheit der Ware noch eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung dar.
 - 3.2 Dem Käufer werden aufgrund der Geschäftsbeziehung mit PCI keinerlei Eigentums-, Lizenz-, Nutzungs-, Marken- oder sonstige Rechte an Firmen und Warenzeichen von PCI eingeräumt. Außer mit schriftlicher Einwilligung von PCI ist dem Käufer die Verwendung von Markennamen der PCI nicht gestattet. Sofern eine Zustimmung erteilt wurde, ist PCI jederzeit berechtigt, die Nutzung der Markenrechte durch den Käufer zu widerrufen, ohne zu einer Entschädigungsleistung verpflichtet zu sein.
 - 3.3 Preise
 - 3.3.1 Es gelten, mangels abweichender Vereinbarung im Einzelfall, jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, einschließlich Verpackung, ab Werk (EXW Incoterms 2020) zuzüglich Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.
 - 3.3.2 Selbstabholungen ab Werk sind nur ab 3 Tonnen Bestellgewicht möglich. Sofern wir abweichend von Ziffer 4.1 Frankpreise einräumen, kann bei Selbstabholung ab Werk oder Werkslager keine Frachvergütung gewährt werden.
 - 3.3.3 Versand, Lagerung
 - 3.4 Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Käufer etwas anderes vereinbart ist, ab Werk (EXW Incoterms 2020), wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nachlieferung ist. Die Lieferung erfolgt an das Lager des Käufers oder einen anderen vom Käufer rechtzeitig mitgeteilten Bestimmungsort. Änderungen des Bestimmungsorts hat der Käufer unverzüglich mitzuteilen. Etwaige durch die Änderung des Bestimmungsorts verursachte Mehrkosten trägt der Käufer.
 - 3.5 Die Kosten des Transports ab Werk sowie etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer.
 - 3.6 Die Gefahr eines zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände geht mit Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. Sofern im Ausnahmefall eine Selbstabholung vereinbart ist, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit der Abnahme auf den Käufer über. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer mit der Annahme im Verzug ist. Die ordnungsgemäße Lagerung der gelieferten Ware obliegt dem Käufer.
 - 3.7 Verstößt der Käufer oder einer seiner Abnehmer schuldhaft gegen die Verpflichtung in Ziffer 5.1, den Bestimmungsort korrekt anzugeben oder Änderungen unverzüglich anzuzeigen und hat PCI in Folge dessen einen erfolglosen Lieferversuch unternommen, so ist PCI berechtigt, vom Käufer Schadenersatz in Höhe von EUR 100 je Tonne, zuzüglich jedoch EUR 1.000 je Ladung zu verlangen. Die Pauschale ist auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Käufer bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens sowie uns der Nachweis eines höheren Schadens sowie die Geltendmachung unserer gesetzlichen Ansprüche unbenommen.
6. **Zahlungsbedingungen**
 - 6.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen netto. Bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, kann sich PCI, auch innerhalb laufender Geschäftsbeziehungen, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche, vorbehalten, die Lieferung von der Einräumung sonstiger Sicherheiten, insbesondere von der vollständigen oder teilweisen Zahlung vor Kasse, abhängig zu machen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.
 - 6.2 Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Bei Zahlungsverzug ist PCI berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatzes zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens behalten wir uns vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitssatz (§ 353 HGB) unberührt.
 - 6.3 Die Nichtzahlung des Kaufpreises bei Fälligkeit stellt eine wesentliche Verletzung vertraglicher Pflichten dar.
 - 6.4 Der Käufer kann gegen Ansprüche der PCI nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderung aufrechnen. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers unberührt.
 - 6.5 Nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unverbreiteter Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.
7. **Liefer-, Leistungszeit, Leistungsverzug**
 - 7.1 Die genannten Lieferzeiten sind unverbindlich, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Sofern wir verbindliche Lieferlisten aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere auch die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.
 - 7.2 PCI haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare und nicht von PCI zu vertretende Ereignisse (z.B. Naturereignisse, Krieg, Arbeitskämpfe, Rohstoff- und Energiemangel, Verkehrsstörungen, Feuer- und Explosionsrisiken, Verfügung von hoher Hand, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, sonstige Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser, behördliche Eingriffe, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Beileistung der Waren aus der Anlage aus welcher wir unsere Ware beziehen, reduzieren, sodass wir unsere vertraglichen Verpflichtungen (unter anteiliger Berücksichtigung anderer interner oder externer Lieferverpflichtungen) nicht erfüllen können, sind wir für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen von unseren vertraglichen Verpflichtungen entbunden und (i) nicht verpflichtet, die Ware bei Dritten zu beschaffen. Insbesondere sind wir berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies gilt auch, soweit diese nicht von uns zu vertretenden Ereignissen und Umständen die Durchführung des betroffenen Geschäfts für uns nachteilig wirtschaftlich machen oder bei unseren Vorlieferanten vorliegen. Daraus diese Ereignisse länger als 3 Monate, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
 - 7.3 Die Angabe von Lieferlisten, auch unverbindliche Lieferlisten, erfolgt grundsätzlich unter dem Vorbehalt vertragsgemäßer Mitwirkung des Käufers.
 - 7.4 Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. Werden vereinbarte Lieferzeiten aus uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Käufer nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm schriftlich gesetzten angemessenen Nachfrist, die im Regelfall mindestens 15 Werktage betragen muss, schriftlich vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Wir geraten erst nach Ablauf oben genannten Nachfrist in Verzug. Wir sind zu Teillieferungen und Teillieferungen innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies für den Käufer zumutbar ist.
 - 7.5 Wird der vereinbarte Liefertermin um mehr als einen Monat überschritten, sind beide Parteien berechtigt, unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche unter den Voraussetzungen der Ziffer 8 dieser Verkaufsbedingungen vom Vertrag schriftlich zurückzutreten. In jedem Verzug ist die Schadenersatzpflicht der PCI nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer 10 begrenzt.
 - 7.6 Die weiteren Rechte des Käufers, insbesondere der Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nachlieferung), bleiben unberührt.
 - 7.7 Untersuchungs- und Rückgriff des Käufers: Mängelabwehrung
8. **Untersuchungs- und Rückgriff des Käufers: Mängelabwehrung**
 - 8.1 Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Entlieferung der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn diese weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gemäß §§ 478 BGB). Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Käufer oder einen anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.
 - 8.2 Weiterhin setzen die Mängelsprüche des Käufers voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rückgriffen (§§ 377, 381 HGB) nachkommen ist. Der Käufer hat dafür zu sorgen, dass unverzüglich nach Eintreffen am Bestimmungsort die Übereinstimmung der Kennzeichnung der Lieferung mit der Bestellung überprüft und die Lieferung sorgfältig auf Mängel untersucht wird. Bei Baustoffen und anderen zum Einbau oder zur sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung im jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Die Ware gilt als genehmigt, wenn PCI keine schriftliche Mängelhilfe hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, unverzüglich nach Erhalt der Ware, ansonsten unverzüglich nach Entdeckung des Mangels zugegangen ist. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von [5] Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Der Käufer hat dafür Sorge zu tragen, dass jede Verarbeitung einer mangelhaften Lieferung unterbleibt.
 - 8.3 Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde oder anderweitig in diesen AGB geregelt ist, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen), auf die uns der Käufer nicht als für ihn kaufentscheidend hingewiesen hat, übernehmen wir keine Haftung. Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Käufer bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB).
- 8.4 Im Falle einer Haftung von PCI für Mängel an von PCI gelieferter Ware ist PCI nach Wahl von PCI zunächst nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelhafter Ware verpflichtet (Nachlieferung). Unser Recht, die Nachlieferung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nachlieferung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
- 8.5 Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nachlieferung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nachlieferung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
- 8.6 Ist eine gegenüber PCI vom Käufer zur Nachlieferung (Nachbesserung oder Nachlieferung) gesetzte angemessene Frist erfolglos abgelaufen, ist die Nachlieferung fehlergeschlagen oder ist eine Fristsetzung aus anderen Gründen nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich, kann der Käufer nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
- 8.7 Die zum Zweck der Prüfung und Nachlieferung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mängelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar.
- 8.8 Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer 10 und sind im Übrigen ausgeschlossen.
9. **Warenrücknahme**
 - 9.1 Tritt der Käufer gemäß Ziffer 8.6 vom Kaufvertrag zurück, ist der Erfüllungsort für die Rückabwicklung des Kaufvertrags am Sitz von PCI. Sofern und soweit ein Werk von PCI für den Käufer näher liegt als der Sitz von PCI, kann der Käufer auch dieses Lager durch entsprechende Mitteilung an PCI als Rückgabeort wählen.
 - 9.2 Etwaige Rücklieferungen von PCI-Produkten sind nur nach vorheriger Zustimmung durch PCI möglich. Eine Verrechnung offener Posten mit Rücklieferungen ist unzulässig. Bei Gutschritterlieferung werden die der PCI entstehenden Kosten für Laborprüfung, Verpacken, Frachtkosten, Vorfrachten etc. in Abzug gebracht; darüber hinaus werden pro Rücklieferung Bearbeitungsgebühren in Höhe von 15% vom Nettowarenwert, mindestens jedoch 100€ angesetzt.
10. **Sonstige Haftung von PCI**
 - 10.1 PCI haftet für Schäden grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit sich aus diesen AGB nichts abweichendes ergibt.
 - 10.2 Auf Schadensersatz haben wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit; bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur
 - a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
 - b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf), in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
 - 10.3 Gleiches gilt für unsere Haftung gegenüber Dritten sowie für unsere Haftung für Erfüllungsschäden oder anderen Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Die Haftungsbeschränkungen von Ziffer 10.2 gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde sowie für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.
 - 10.4 PCI haftet nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung, auf der vom Käufer veranlassenen ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH stehen.
11. **Verjährung von Ansprüchen**
 - 11.1 Mängelsprüche des Käufers verjähren nach Ablauf eines Jahres ab Ableberung der Ware. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Anstelle dieser Ein-Jahresfrist gelten in den folgenden Fällen die gesetzlichen Verjährungsfristen:
 - a) im Falle der Haftung wegen Vorsatzes,
 - b) im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels,
 - c) für Ansprüche gegen PCI wegen der Mangelhaftigkeit einer Ware, wenn sie entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat,
 - d) für Ansprüche wegen Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der PCI oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungshelfers der PCI beruhen,
 - e) für Ansprüche wegen sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung der PCI oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungshelfers der PCI beruhen, und
 - f) im Falle des Rückgriffs des Käufers aufgrund der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf,
 - g) im Fall der Haftung von PCI nach dem Produkthaftungsgesetz.
 - 11.2 Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung bzw. Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit dieser Ware geliefert haben, oder die pflichtwidrige Beratung/Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB darstellt, verjähren daran beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Das Vorgehen gilt auch für Beratungsverträge, die zwischen PCI und dem Kunden geschlossen werden, ohne dass wir im Zusammenhang mit dieser Berateratigkeit Ware geliefert haben. Auf diese vorgenannten Verträge finden diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechend Anwendung. Alle Angaben und Auskünfte bezüglich der Waren und sonstigen Leistungen von PCI sowie sonstige Beratungsleistungen erteilt/erbringt PCI nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der Waren und sonstigen Dienstleistungen sind unverbindlich und befreien den Kunden nicht von der Pflicht, eigene Prüfungen und Tests durchzuführen. Für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften bei der Verwendung der Waren sowie der Umsetzung der Serviceleistungen ist allein der Kunde verantwortlich.
12. **Eigentumsvorbehalt**
 - 12.1 PCI behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren in jedem Fall bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Hat der Käufer den Kaufpreis für die gelieferten Waren bezahlt, sind jedoch weitere Verbindlichkeiten aus der Geschäftsbeziehung mit PCI vom Käufer noch nicht vollständig bezahlt, behält sich PCI darüber hinaus das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Verbindlichkeiten vor.
 - 12.2 Bei der Verarbeitung der von PCI gelieferten Waren durch den Käufer gilt PCI als Hersteller und erwirbt unmittelbar Eigentum bzw. bei der Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung zusammen mit anderen Materialien, Miteigentum an den verarbeiteten, vermischten und verbundenen Waren im Verhältnis des Rechnungswerts der von PCI gelieferten Waren zu dem des entstandenen Erzeugnisses. Sofern eine Verbindung oder Vermischung der von PCI gelieferten Waren mit einer Sache des Käufers in der Weise erfolgt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Käufer der PCI Miteigentum an der Hauptsache überträgt, und zwar im Verhältnis des Rechnungswertes der von PCI gelieferten Ware zum Rechnungswert (oder mangels eines solchen zum Marktwert) der Hauptsache. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleigentum oder Miteigentum unentgeltlich für PCI. Im Übrigen gilt für das entstandene Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
 - 12.3 Verlängerter Eigentumsvorbehalt: Der Käufer ist berechtigt, über die im Eigentum der PCI stehenden Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seiner Verpflichtung aus der Geschäftsbeziehung mit PCI nachzeitig nachkommt. Alle Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen sich PCI das Eigentum vor- behalten hat, tritt der Käufer bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit PCI insgesamt bzw. in Höhe des PCI zustehenden Miteigentumsanteils an PCI ab. PCI nimmt diese Abtretung an. Anmerkale Saldoforderungen aus Kontokorrentabreden tritt der Käufer bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit PCI in Höhe der dann noch offenen Forderungen der PCI an PCI ab.
 - 12.4 Auskunftsrecht/Offenlegung: Auf Verlangen der PCI hat der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der im Eigentum der PCI stehenden Waren und über die an PCI abgetretenen Forderungen zu geben. Ebenso hat der Käufer auf Verlangen der PCI die in deren Eigentum stehenden Waren als solche zu kennzeichnen sowie seine Abnahme von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
 - 12.5 Zahlungsverzug: Bei Zahlungsverzug des Käufers ist PCI berechtigt, auch ohne Rücktritt vom Kaufvertrag und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Käufers die einstweilige Herausgabe der im Eigentum der PCI stehenden Waren zu verlangen.
 - 12.6 Telverzichtsklausel: Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderungen der PCI um mehr als 10%, so verzichtet PCI insoweit auf Sicherheiten.
13. **Konzernverweisklausel**

PCI ist berechtigt, gegenüber Forderungen aufzurechnen, die dem Käufer gegen verbundene Unternehmen der PCI zustehen. Ferner ist PCI berechtigt, mit Forderungen, die ihr oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen gegen verbundene Unternehmen des Käufers zustehen, direkt gegen Forderungen des Käufers aufzurechnen. Als „verbundene Unternehmen“ wird ein Unternehmen bezeichnet, das direkt oder indirekt über eine oder mehrere Zwischengesellschaften eine Partei kontrolliert, von ihr kontrolliert wird, oder sich unter gemeinsamer Kontrolle einer der Parteien befindet. Der Käufer kann gegen Ansprüche der PCI nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderung aufrechnen.
14. **Verarbeitungsanleitung**

Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse sehr unterschiedlich sind, können wir mit unseren Verarbeitungsanleitungen nur allgemeine Richtlinien geben. Werden spezielle Anforderungen gestellt, die außerhalb der in den Verarbeitungsanleitungen angesprochenen Anwendungsbereiche und Arbeitsverhältnisse liegen, ist vor Verarbeitung eine fallbezogene Beratung einzuholen. Verbrauchsanfragen in unseren Verarbeitungsanleitungen sind mittlere Erfahrungswerte. Aus einem Mehr- oder Mindeverbrauch können keine Rechte und Ansprüche gegen uns hergeleitet werden.
15. **Datenschutz**
 - 15.1 Stellt PCI dem Käufer im Rahmen der Durchführung des Vertrages personenbezogene Daten seiner Mitarbeiter (nachfolgend „Personenbezogene Daten“) zur Verfügung oder erlangt der Käufer auf sonstige Weise Kenntnis von diesen Personenbezogenen Daten, gelten die nachfolgenden Bestimmungen. Personenbezogene Daten, die auf vorgenannte Weise offengelegt und nicht im Auftrag von PCI verarbeitet werden, dürfen vom Käufer ausschließlich zur Abwicklung des Vertrages verarbeitet und nicht – außer bei gesetzlicher Zulässigkeit – anderweitig verarbeitet, insbesondere gegenüber Dritten offengelegt und/oder für eigene Zwecke analysiert und/oder zur Bildung von Profilen genutzt werden.
 - Der Käufer darf die Personenbezogenen Daten weiterverarbeiten, insbesondere an seine Gruppengesellschaften zur Durchführung des betreffenden Vertrages weitergeben, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Der Käufer stellt sicher, dass die Personenbezogenen Daten nur denjenigen Arbeitnehmern des Käufers zugänglich gemacht werden, die zur Durchführung des betreffenden Vertrages eingesetzt werden und auch nur in dem für die Durchführung dieses Vertrages erforderlichen Umfang (Need-to-know-Prinzip). Der Käufer wird seine innerbetriebliche Organisation so gestalten, dass sie den Anforderungen des anwendbaren Datenschutzes gerecht wird, insbesondere technische und organisatorische Maßnahmen zur angemessenen Sicherung der Personenbezogenen Daten vor Missbrauch und Verlust trifft.
 - 15.2 Der Käufer erwirbt an den Personenbezogenen Daten keine Rechte und ist unter den gesetzlichen Vorschriften jederzeit zur Berichtigung, Löschung und/oder Einschränkung der Verarbeitung der Personenbezogenen Daten verpflichtet. Zurückbehaltungsrechte in Bezug auf Personenbezogene Daten sind ausgeschlossen.
 - 15.3 Zusätzlich zu seinen gesetzlichen Verpflichtungen unterrichtet der Käufer PCI unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden, über eine Verletzung des Schutzes Personenbezogener Daten, insbesondere bei Verlust. Bei Beendigung des betreffenden Vertrages wird der Käufer die Personenbezogenen Daten, einschließlich aller an- gefertigten Kopien, gemäß den gesetzlichen Vorgaben löschen.
16. **Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht**

Erfüllungsort und ausschließlicher, auch internationaler, Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen PCI und Unternehmern im Sinne des § 14 BGB sowie Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Augsburg. PCI hat jedoch das Recht, Klage gegen den Käufer auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen. Auf das Rechtsverhältnis zwischen PCI und dem Käufer findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Vorschriften über den internationalen Warenverkehr (CSG – Wiener UN-Kaufrecht) und des deutschen IPR werden ausdrücklich ausgeschlossen. PCI nimmt nicht am Streitbeilegungsverfahren gemäß Verbraucherstreitbeilegungsgesetz teil. Versäumnis gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

Gültig ab 01.01.2026

Sitz der Gesellschaft: Augsburg, Deutschland; Registergericht: AG Augsburg Handelsregister-Nr.: HFB 8355



PCI IST
TRUMPF

PCI[®]
Für Bau-Profis

DIESER JOKER SCHLÄGT ALLE

**DOPPELTE REICHWEITE – HALBES GEWICHT
PCI FLEXMÖRTEL LIGHT**

12,5 kg, die alles verändern: Du schleppst weniger, verlegst lässiger – und machst mehr Fläche. Vom Transport über das Anmischen bis zum butterweichen Auftragen: Alles läuft leichter. Damit gewinnst du jedes Mal.



► mehr Infos

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
www.pci-augsburg.de

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

 **+49 (8 21) 59 01-171**

 **www.pci-augsburg.de**

Folgen Sie uns auf:



PCI-Partner vor Ort